

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ  
ПОДБОЙКИ-НИЖНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ

## Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.  
Semi-round bottom set hammer.  
Design and dimensions

ГОСТ

11409-75\*

Взамен

ГОСТ 11409-65

ОКП 39 6910


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры полукруглых подбоек-нижников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

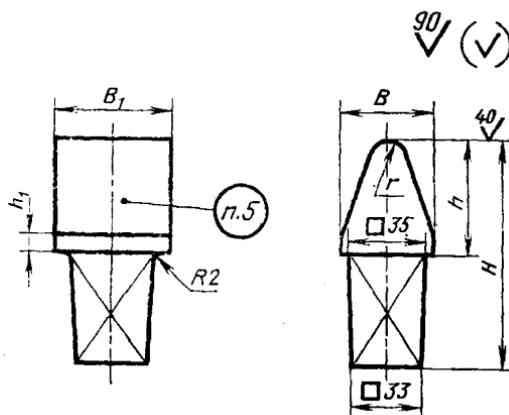

Издание официальное



\* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;  
Пост. № 2103 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Перепечатка воспрещена

## Размеры в мм

Обозначение подбойки-нижника	Применимость	<i>B</i>	<i>B<sub>1</sub></i>	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>h<sub>1</sub></i>	<i>r</i>	Масса, кг, не более
1214-0701		40	50	100	45	6	8	0,92
1214-0702		50	55	105	50	8	15	1,23
1214-0703		55	60	110	55	10	20	1,40
1214-0704		60	65	120	65	12	25	1,66
1214-0705		65	70	125	70	15	30	2,50

Пример условного обозначения полукруглой подбойки-нижника размером *B*=40 мм:

Подбойка-нижник 1214-0701 ГОСТ 11409—75

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
3. Поверхностная твердость рабочей части на длине 30 мм — не менее HRC<sub>3</sub> 39,5.
4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.
- 3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
5. Маркировать: условное обозначение подбойки-нижника без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.