ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# ФИЛЬМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ КИНОПРОЕКЦИОННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ

## ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

## ГОСТ 11079—76

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским кинофотоинститутом (НИКФИ)

Директор **О. И. Иошин**

**ВНЕСЕН** Государственным комитетом Совета Министров СССР по кинематографии (ГОСКИНО СССР)

Зам. председателя **В. Н. Головня**

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ** Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

И. о. директора **Н. Н. Герасимов**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 мая 1976 г. № 1323

УДК 778.58(083.74) Группа У95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ГОСТ 11079—76

## ФИЛЬМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ КИНОПРОЕКЦИОННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ

### Типы. Основные параметры и размеры

Projection image test films. Types, basic parameters and dimensions

Взамен
ГОСТ 11079—64,
ГОСТ 11668—65,
ГОСТ 11959—66

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 мая 1976 г. № 1323 срок действия установлен

с 01.07. 1977 г.
до 01.07. 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на кинопроекционные фильмы изображения, предназначенные для контроля и регулировки 16-, 35- и 70-мм кинопроекторов.

## 1. ТИПЫ

1.1. Контрольные фильмы в зависимости от назначения и области их применения должны изготовляться типов, указанных в табл. 1.

Таблица 1

| Тип | Ширина фильма, мм | Назначение | Область применения |
|---|---|---|---|
| И (инспекторские) | 35; 16 | Контроль технического состояния кинопроекторов | Киноустановки |
| Э (эксплуатационные) | 35; 16 | Контроль и регулировка кинопроекторов | Киноустановки |
| А (аттестационные) | 70; 35; 16 | Аттестация кинотеатров. Аттестация и регулировка кинопроекторов при выпуске | Киноустановки. Предприятия-изготовители и киноремонтные предприятия |

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©Издательство стандартов, 1976

*Продолжение*

| Тип | Ширина фильма, мм | Назначение | Область применения |
|---|---|---|---|
| С (специализированные) | 70; 35; 16 | Измерение отдельных технических показателей кинопроекторов с повышенной точностью | Измерительные и научно-исследовательские лаборатории |

## 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1. Основные параметры фильмов и испытательной таблицы должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Тип | Наименования параметров | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Предельные отклонения пространственных частот мир, % | Максимальная пространственная частота мир, лин/мм, не менее | Неустойчивость изображения (среднее квадратическое значение), мм, не более | | Разность плотностей фона и изображений, не менее | Поле допуска на положение изображения, мм |
| | | | Вертикальная | Горизонтальная | | |
| И<br>Э | ±10 | 50 | 0,01 | | 1,2 | 0,15 |
| А | ±5 | 75 | 0,005 | 0,05 | 1,4 | 0,10 |
| С | По показателю, для проверки которого предназначены фильмы, — не ниже соответствующего параметра фильмов типа А | | | | | |

2.2. Основные размеры испытательных таблиц контрольных фильмов типов И, Э и А должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 3.

2.3. Контрольные фильмы типов И, Э и А должны содержать кадры с испытательной таблицей, обеспечивающей проверку и регулировку киноустановок и кинопроекторов по следующим параметрам проецируемого изображения:

резкости и разрешающей способности по полю;

неустойчивости;

«тяги»;

размеров и положения относительно экрана;

увеличения.

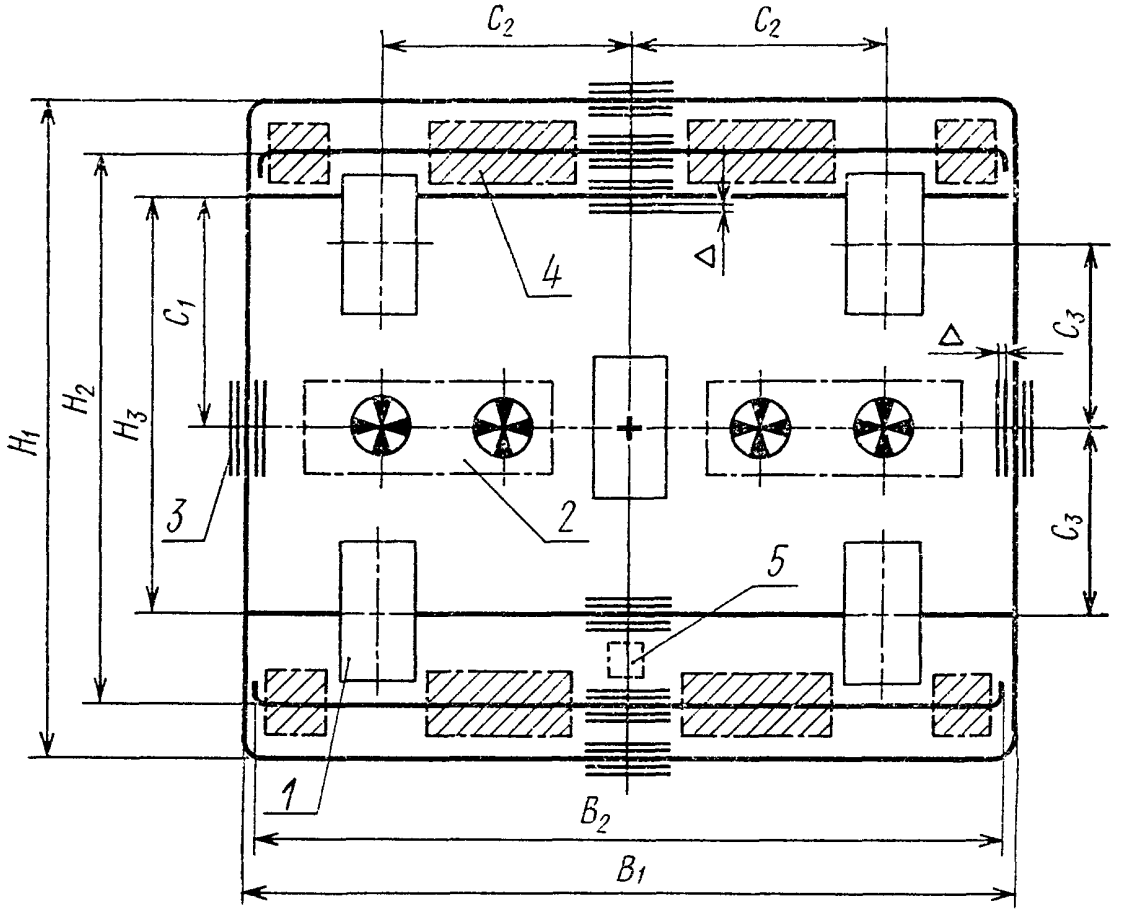


*1*—штриховая мира; *2*—вспомогательная радиальная мира; *3*—шкала; *4*—тест-объект для проверки «тяги» изображения; *5*—фигура для измерения увеличения

**Изменение № 1 ГОСТ 11079—76 Фильмы изображения кинопроекционные контрольные. Типы. Основные параметры и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.01.82 № 41 срок введения установлен**

**с 01.04.82**

Пункт 2.1. Таблица 2. Графа «Неустойчивость изображения (среднее квадратическое значение), мм, не более, горизонтальная». Заменить значение: 0,06 на 0,006; графа «Разность плотностей фона и изображений, не менее». Заменить значение: 1,2 на 1,1.

Пункт 2.3. Пример условного обозначения исключить.

Пункт 2.6. Последний абзац. Заменить слова: «для использования в виде колец должны поставляться длиной не более 300 м» на «должны поставляться рулонами длиной не более 300 м».

(ИУС № 4 1982 г.)

**Группа У95**

**Изменение № 2 ГОСТ 11079—76 Фильмы изображения кинопроекционные контрольные. Типы. Основные параметры и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.12.87 № 4538**

**Дата введения 01.05.88**

Пункт 1.1. Таблица 1. Исключить тип С и соответствующие показания.

Пункт 2.1. Таблица 2. Исключить тип С и соответствующее наименование параметра.

Пункт 2.6. Исключить слова: «типа С — не более 10»; последний абзац. Исключить обозначение: С.

(ИУС № 3 1988 г.)

**Изменение № 3 ГОСТ 11079—76 Фильмы изображения кинопроекционные контрольные. Типы. Основные параметры и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.89 № 2070**

**Дата введения 01.01.90**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 96 8893.

Пункт 2.1. Таблица 2. Графа «Максимальная пространственная частота мир, лин/мм, не менее». Заменить единицу и значение: лин/мм на $мм^{-1}$, 75 на 80;

заменить значения: 0,005 на 0,00375, 0,006 на 0,0045.

Пункт 2.2. Таблица 3. Графа «Положение центров мир». Заменить значение: $16 \pm 0{,}3$ на $19{,}5 \pm 0{,}3$.

(ИУС № 11 1989 г.)