

ГОСТ 12.4.010—75

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

---

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

## РУКАВИЦЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2006

**МКС 13.340.40**

**Поправка к ГОСТ 12.4.010—75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.1.1. Таблица 2. Графа «Наименование материала» для «От повышенных температур: теплового излучения»	Ткани асбестовые АЛТ-36, АЛТ-5, АСТ-2	Ткани асбестовые АЛТ-5, АСТ-2

(ИУС № 1 2020 г.)

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т****Система стандартов безопасности труда****Средства индивидуальной защиты****РУКАВИЦЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ****Технические условия****ГОСТ****12.4.010—75****Взамен****ГОСТ 5514—64**Occupational safety standards system. Personal safety means.  
Special mittens. SpecificationsМКС 13.340.40  
ОКП 85 5700Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 февраля 1975 г. № 491  
дата введения установлена**01.01.76****Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.06.92 № 564**

Настоящий стандарт распространяется на мужские, женские и подростковые рукавицы для защиты рук работающих от опасных и вредных производственных факторов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ**

1.1. Рукавицы по конструкции должны изготавливаться пяти типов:

Б — с втачным напалком (черт. 2);

В — с напалком, цельновыкроенным с нижней частью рукавицы (черт. 3);

Г — с напалком, расположенным сбоку по перегибу рукавицы, предназначеннной как для правой, так и для левой руки (черт. 4);

Д — с двумя напалками — для большого и указательного пальцев (черт. 5);

Е — удлиненные с крагами, стягивающиеся у запястия эластичной продержечной лентой, с наладонником, настроченным напалком (черт. 6).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Рукавицы изготавливаются с усиленными и защитными накладками или без них.


Форма, размеры и месторасположение накладок устанавливаются потребителем.

1.3. Рукавицы изготавливаются четырех размеров: 0, 1, 2, 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Измерения готовых рукавиц должны соответствовать указанным на черт. 2—6 и в табл. 1.


**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**© Издательство стандартов, 1975  
© Стандартинформ, 2006*Издание (январь 2006 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1977 г., марте 1981 г.,  
декабре 1984 г. (ИУС 5—77, 5—81, 3—85)*




Черт. 2\*




Черт. 3



Черт. 4



Черт. 5

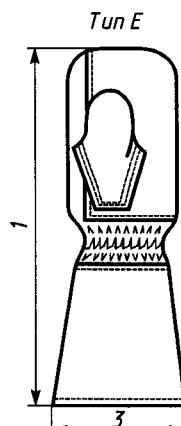

Черт. 6

Номера измерений на чертежах	Наименования измерений	Размеры, см				Допускаемые отклонения, см
		0	1	2	3	
1	Длина посередине рукавиц типов: Б, В, Г, Д Е	26,0 42,0	26,0 42,0	28,0 44,0	30,0 46,0	$\pm 1,0$ $\pm 1,0$
2	Ширина рукавицы на уровне перегиба напалка большого пальца	13,0	14,0	15,0	16,0	$\pm 0,5$
3	Ширина по нижнему краю рукавиц типов Б, В, Г, Д	13,5	14,5	15,5	16,5	$\pm 0,5$
	Ширина краги внизу в рукавицах типа Е	22,0	23,0	24,0	25,0	$\pm 0,5$
4	Расстояние от верхнего края рукавицы до напалка большого пальца	13,2	13,2	14,5	15,8	$\pm 0,5$
5	Длина напалка большого пальца от линии перегиба до верхнего края (измерять по поднапалку)	8,0	8,0	8,5	9,0	$\pm 0,5$
6	Длина напалка указательного пальца в рукавицах типа Д (измерять по линии шва)	7,0	7,0	7,7	8,4	$\pm 0,5$

Примечания:

- По требованию потребителя величины измерений рукавиц (измерения 1, 3) допускается изменять.
- По соглашению с ЦК соответствующего профсоюза допускается изменять величину измерения 2.  
**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

\* Черт. 1. (Исключен, Изм. № 2).

## **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

## 2.1. М а т е р и а л ы

2.1.1. Рукавицы должны изготавляться из материалов, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Назначение рукавиц по защитным свойствам	Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
От механических воздействий: истирания	Двунитка суровая аппретированная Двуниток льняной суровый № 1 Двуниток полуульяновой Двуниток льнокапроновый  Двуниток льнолавсановый арт. 12202 Парусины полуульяновые Диагональ с лавсановым волокном суровая арт. 6853 Винилискожа-Т прерывистая Эластоискожа-Т «Текстин» Ткань хлопколавсановая меланжевая «Горизонт» с комбинированной пропиткой арт. 3512	По нормативной документации ГОСТ 15530—93 ГОСТ 15530—93 ГОСТ 15530—93  По нормативной документации ГОСТ 15530—93 По нормативной документации То же » »	Для основания рукавиц То же » Для основания и накладок рукавиц То же » » Для накладок рукавиц То же »
От повышенных температур: теплового излучения	Сукно шинельное Парусины льняные с огнезащитной пропиткой Парусины полуульяновые с огнезащитной пропиткой Парусина полуульяновая окрашенная с огнезащитной пропиткой арт. 11254 Эластоискожа-Т теплостойкая	ГОСТ 27542—87 ГОСТ 15530—93 ГОСТ 15530—93 По нормативной документации То же	Для основания и накладок рукавиц То же » » Для накладок тыльной части рукавиц То же
контакта с нагретыми поверхностями	Ткани асbestosевые АЛТ-36, АЛТ-5, АСТ-2 Сукно шинельное Ткани асbestosевые АЛТ-36, АЛТ-5, АСТ-2 Парусины полуульяновые пропитанные № 2, 3, 5, 6	ГОСТ 6102—94 ГОСТ 27542—87 ГОСТ 6102—94 ГОСТ 15530—93	Для основания и накладок рукавиц То же »

Продолжение табл. 2

Назначение рукавиц по защитным свойствам	Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
От повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями искр, брызг, расплавленного металла, окалины	Парусина полуульяная № 3 Сукно шинельное Спилковый лоскут Ткани асbestosые АЛТ-36, АЛТ-5, АСТ-2 Парусины полуульяные с огнезащитной пропиткой Парусина полуульяная окрашенная с огнезащитной пропиткой арт. 11254 Полотно плащевое гладкоокрашенное с пропиткой Полотно палаточное гладкоокрашенное с пропиткой Диагональ с лавсановым волокном суровая арт. 6853 Парусины полуульяные с водоупорной пропиткой Ткань прорезиненная ЛГН-566-1 Ткань прорезиненная ИРП-11-29	ГОСТ 15530—93 ГОСТ 27542—87 По нормативной документации ГОСТ 6102—94 ГОСТ 15530—93 По нормативной документации ГОСТ 7297—90 ГОСТ 7297—90 По нормативной документации ГОСТ 15530—93 По нормативной документации То же	Для основания и накладок рукавиц Для основания рукавиц Для основания и накладок рукавиц То же Для основания рукавиц То же » » » Для основания и накладок рукавиц Для накладок рукавиц То же
От воды и растворов солей	Ткань суконная полуширстяная кислотозащитная с полипропиленом арт. 6929 Ткань для кислотозащитной спецодежды арт. 49321 «С»; 49322 «С» Ткань полиэфирная с кислотоотталкивающей пропиткой арт. 86039 Сукно кислотозащитное ШХВ-30	» » » ГОСТ 16166—80	Для основания и накладок рукавиц То же » »
растворов кислот средней концентрации	Ткань для спецодежды с лавсаном арт. 49702 Ткань для спецодежды с полипропиленом Сукно суровое	По нормативной документации То же »	» » »
От щелочей: от растворов щелочей низкой концентрации	Парусины полуульяные с водоупорной пропиткой Двунитка суровая аппретированная	ГОСТ 15530—93 По нормативной документации	Для изготовления кислотозащитных рукавиц «КР» с дальнейшей обработкой латексами Для основания и накладок рукавиц То же

Назначение рукавиц по защитным свойствам	Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
От щелочей: от растворов щелочей низкой концентрации	Сукно суровое	По нормативной документации	Для изготовления рукавиц «КР» с дальнейшей обработкой латексами
	Двуниток полуульяновой № 1	ГОСТ 15530—93	Для основания рукавиц
	Двуниток льняной суровый № 1	ГОСТ 15530—93	То же
От нефти и нефтепродуктов: сырой нефти, масел и твердых нефтепродуктов	Парусины полуульяновые с водоупорной пропиткой	ГОСТ 15530—93	»
	Ткань гладкоокрашеная с лавсановым волокном арт. 3164, 3146	По нормативной документации	»
	Полотно плащевое гладкоокрашеное с пропиткой	ГОСТ 7297—90	»
	Ткань вискознополиэфирная с масловодозащитными свойствами арт. 86037	По нормативной документации	Для основания и накладок рукавиц
	Ткань лавсановискозная с маслонефтеводозащитной пропиткой арт. 86020	То же	То же
	Винилискожа-Т одежная водостойкая «Штурм»	»	Для накладок рукавиц
	Эластоискожа-Т масло-бензостойкая (ОФ)	»	То же
<hr/>			
<b>Фурнитура</b>			
	Лента эластичная продержечная	По нормативной документации	Для стягивания рукавиц типа Е
	Нитки хлопчатобумажные, в том числе с противогнилостной пропиткой	ГОСТ 6309—93	Для изготовления рукавиц (кроме рукавиц для защиты от кислот)
	16,5 текс × 3 × 2, 27 текс × 3 × 3, 15,4 текс × 3 × 3, 10 текс × 3 × 3, 13 текс × 3 × 2, 21 текс × 3 × 2		
	Нитки лавсановые 29,4 текс × 2	По нормативной документации	Для изготовления рукавиц (кроме рукавиц для защиты от повышенных температур)
	Нитки капроновые 15,6 текс × 3	То же	То же
	Нитки хлопчатобумажные 16,5 текс × 3, 21 текс × 3, 13 текс × 3	ГОСТ 6309—93	Для обметывания срезов

*Продолжение табл. 2*

Назначение рукавиц по защитным свойствам	Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
От нефти и нефтепродуктов: сырой нефти, масел и твердых нефтепродуктов	Нитки фенилоновые швейные специальные 60 фн, 29,4 текс × 2 (34/2), 60 фк 29,4 текс × 2 (34/2) Нитки армированные швейные $T_{R_h}$ 45,0—69,5 текс (45ЛХ, 65ЛХ)	По нормативной документации По нормативной документации	Для изготовления рукавиц для защиты от повышенных температур Для изготовления рукавиц (кроме рукавиц для защиты от кислот, щелочей и повышенных температур)

**П р и м е ч а н и е.** По согласованию с потребителем допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл. 2.

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).**

**2.2. Основные требования к изготовлению**

2.2.1. Рукавицы должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, образцом и техническим описанием на модуль, утвержденными в установленном порядке.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2.2.2. В зависимости от условий производства и по согласованию с потребителем рукавицы допускается изготавливать по технической документации на модель, составленной с учетом требований настоящего стандарта:

с утеплительным вкладышем из тканей типа байки или нетканого материала с начесом, притачным по низу или разъемным;

с крагами цельнокроенными или притачными, одинарными или двойными;

с накладками из тканей типа сукна или других материалов в один или несколько слоев на ладонную часть:

с трикотажными манжетами;

с эластичной продергечной лентой, хлястиками и пряжками, стягивающими рукавицы у запястья или по нижнему краю;

с прокладкой из амортизационного материала в ладонную и тыльную части рукавиц или только в ладонную;

утепленные;

с тремя напалками;

со съемным наладонником;

из ткани типа молескин для основания рукавиц.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

2.2.3. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления рукавиц, — по ГОСТ 12807—2003.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по ГОСТ 29122—91.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2.2.4. Определение сортности готовых рукавиц — по ГОСТ 12.4.031—84.

2.2.5. Детали рукавиц выкраивают в долевом или поперечном направлениях; напалок, накладки и краги — в любом направлении нити основы ткани.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.2.6. В готовых рукавицах допускаются:

тыльная сторона рукавиц стачная со швом вдоль рукавицы, но не ближе 3 см от боковых краев или бокового шва (кроме рукавиц «КР»);

накладка на тыльную сторону из двух частей;

притачные краги не более чем из трех частей.

В рукавицах из жестких тканей (типа брезентовой парусины арт. 11119, 11124) не допускается шов по линии перегиба со стороны указательного пальца.

## **С. 7 ГОСТ 12.4.010—75**

2.2.7. Надставки к тыльной стороне рукавиц и к накладкам притачивают настрочным швом, накладным с открытым или закрытым срезом или стачным в зависимости от осыпаемости ткани.

2.2.8. Накладки настрачивают одной или двумя строчками с подгибом срезов внутрь в осыпающихся тканях и без подгиба — в неосыпающихся или втачивают по верхнему и боковому срезам при стачивании оснований рукавиц.

2.2.9. Напалки обтачивают и соединяют с основанием рукавиц накладным швом с открытым или закрытым срезом (в зависимости от осыпаемости ткани), настрочным или стачным швом с последующим расстачиванием на обе стороны.

2.2.10. Полоску для напалка указательного пальца (ластовицу) в рукавицах типа Д притачивают настрочным или стачным швом.

В рукавицах типа Е края притачивают настрочным швом. В области запястья притачивают эластичную продержечную ленту.

2.2.11. Рукавицы стачивают двумя строчками или одной с окантовкой срезов.

2.2.12. Нижний срез рукавиц обметывают или обрабатывают швом в подгибку с открытым или закрытым срезом (в зависимости от осыпаемости ткани) или окантовывают.

При наличии кромки и в неосыпающихся тканях срезы рукавиц не обметывают.

2.2.13. Швы в рукавицах из материалов с пленочным покрытием допускается герметизировать проклеиванием или свариванием.

2.2.14. Готовые рукавицы скрепляют парами.

## **3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

3.1. Правила приемки и методы контроля качества рукавиц — по ГОСТ 4103—82.

## **4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

4.1. Маркировка рукавиц — по ГОСТ 10581—91 и по ГОСТ 12.4.103—83.

4.2. Упаковка и транспортирование рукавиц — по ГОСТ 10581—91.

4.3. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—96.

4.4. Рукавицы должны храниться в проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей.

Редактор *Р.Г. Говердовская*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *М.В. Бучная*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 15.02.2006. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,75. Тираж 38 экз. Зак. 52. С 2470.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)  
Набрано и отпечатано во ФГУП «Стандартинформ».