

**ПРОФИЛЬ ДЛЯ КОРПУСА  
КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ТРАКТОРА**

Сортамент

**ГОСТ  
12492.14—90**


Agricultural machinery. Section for end transmission case.  
Dimensions

ОКП 09 3100

Дата введения **01.01.91**

Настоящий стандарт распространяется на горячекатанный профиль для корпуса конечной передачи трактора.

1. Форма, размеры, предельные отклонения по ним, площадь поперечного сечения профиля должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

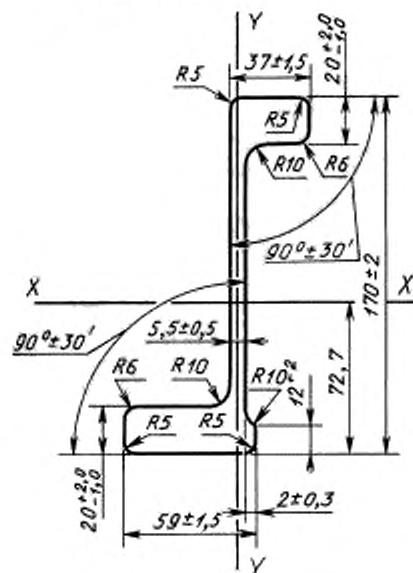

Марка стали	Площадь сечения, см <sup>2</sup>	Масса 1 м профиля, кг	Момент инерции, см <sup>4</sup>	
			<i>I<sub>x</sub></i>	<i>I<sub>y</sub></i>
Ст3кп1, Ст3сп3, Ст3пс3 по ГОСТ 535	26,5	20,8	1138,19	117,54

2. Кривизна профиля в вертикальной и горизонтальной плоскостях не должна превышать 0,5 % длины.

3. Скручивание профиля вокруг продольной оси не должно превышать 1 мм на 1 м длины.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством metallurgии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.03.90 № 753
3. ВЗАМЕН ТУ 14—2—698—86
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 535—88	1

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ