

## Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

## ОБЖИМКИ КРУГЛЫЕ ПРУЖИННЫЕ

## Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Round spring swages.

Design and dimensions

ГОСТ

11426-75\*

Взамен

ГОСТ 11426-65

ОКП 39 6910

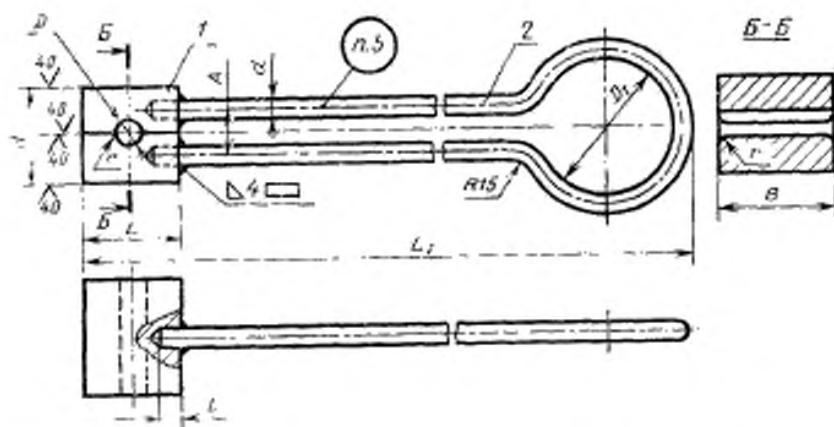
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры круглых пружинных обжимок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

90°  
✓ (✓)

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. № 2106 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

## Размеры в мм

Обозначение круглой пружинной обоймы	Номер предк.	Размеры в мм							Масса, кг, не более	Поз. / Обозн. Кол. 2	Поз. 2 Рука Кол. 1	
		D	D <sub>1</sub>	d	H	B	L	L <sub>1</sub>	r	r <sub>1</sub>		
1254-0001		8							4		2,38	1254-0001/001
1254-0002		10									2,70	1254-0002/001
1254-0003		12									3,00	1254-0003/001
1254-0004		14									5	1254-0004/001
1254-0005		16									5,38	1254-0005/001
1254-0006		18									5,53	1254-0006/001
1254-0007		20									5,17	1254-0007/001
1254-0008		22	120								6,50	1254-0008/001
1254-0009		25									6,40	1254-0009/001
1254-0010		28									9,30	1254-0010/001
1254-0011		30									9,20	1254-0011/001
1254-0012		32									10,00	1254-0012/001

Обозначение крупной обжимки ГОСТ	D	D <sub>1</sub>	d	H	B	L	L <sub>1</sub>	l	A	r	r <sub>1</sub>	Масса, кг, без болт	Площадь обжимки Код. 2	Площадь ручки Код. 1	Размеры в мм	
															Обозначение	Площадь обжимки Код. 1
1254-0013	36	120	90	120	100				45			9,83	1254-0013/001	1254-0004/002		
1254-0014	38	100	15	130	110	850		50	7	10		12,33	1254-0014/001	1254-0005/002		
1254-0015	40											12,20	1254-0015/001			
1254-0016	45					125	855					15,80	1254-0016/001	1254-0006/002		
1254-0017	50	150		125	140			30	60			15,53	1254-0017/001			
1254-0018	55					140						18,90	1254-0018/001	1254-0007/002		
1254-0019	60		18	150								19,60	1254-0019/001			
1254-0020	65					160	950			10	15	21,88	1254-0020/001	1254-0008/002		
1254-0021	70				140	160			70			26,60	1254-0021/001			
1254-0022	75				160	180						29,40	1254-0022/001	1254-0009/002		
При мер усло вного обозначения круглой пружинной обжимки													размером			
D = 8 мм.																

Обжимка круглая пружинная 1254-0001 ГОСТ 11426-75

**(Измененная редакция, Изд. № 1).**

2. Материал круглой пружинной обжимки — сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.

Материал ручки — круг  $\frac{d}{30}$  ГОСТ 1050—74

Материал ручки — круг  $\frac{d}{25}$  ГОСТ 2590—71

3. Твердость круглой пружинной обжимки — не менее HRC, 39,5.

4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3. 4. (Измененная редакция, Изд. № 1).

5. Маркировать: условное обозначение круглой пружинной обжимки наименование и товарный знак предприятия-изготовителя.