

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

ПОДСЕЧКИ ПРЯМЫЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Straight hardies.

Design and dimensions

ГОСТ

11420-75*

Взамен

ГОСТ 11420-65

ОКП 39 6910


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры прямых подсечек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

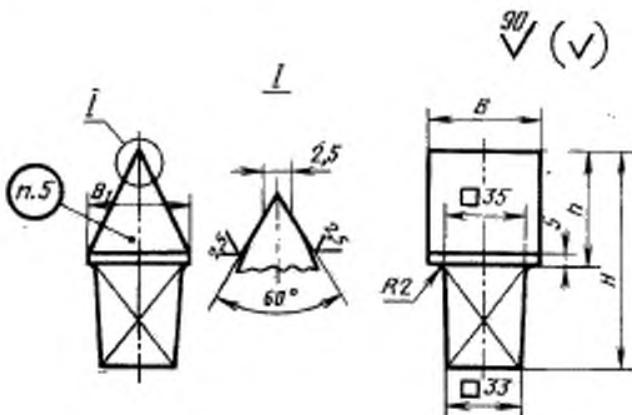

Издание официальное

★

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;
Пост. № 2105 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Перепечатка воспрещена

Размеры в мм

Наименование подсечки прямой	Применяемость	<i>B</i>	<i>B₁</i>	<i>H</i>	<i>h</i>	Масса, кг, не более
1223-0501		50	45	105	50	0,88
1223-0502		60	50	110	55	1,16
1223-0503		70	55	120	65	1,47

Пример условного обозначения прямой подсечки размером *B*=50 мм:

Подсечка 1223-0501 ГОСТ 11420—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.
3. Поверхностная твердость рабочей части на длине 30 мм — не менее HRC₀ 39,5.
4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.
- 3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
5. Маркировать: условное обозначение прямой подсечки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.