

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**КРЮЧКИ С ПЯТКОЙ И ЛАНЦЕТОМ
ОТДЕЛОЧНЫЕ****Конструкция**Finishing gaffers with heel and lancet.
Design**ГОСТ
11795-74*****Взамен
ГОСТ 11795-66****ОКП 39 6401**

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен

с 01.07.75**Проверен в 1985 г.**

1. Настоящий стандарт распространяется на отделочные крючки с пяткой и ланцетом, применяемые для отделки песчаных литейных форм и стержней.

Требования пп. 1—2; 4—8 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(*Измененная редакция, Изм. № 3*).

2. Конструкция и размеры крючков с пяткой и ланцетом должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Материал — сталь марки У8 по ГОСТ 1435—90.

4. Твердость — 51 ... 57 HRC.

(*Измененная редакция, Изм. № 2*).

5. Покрытие — М30.Нт.15.Х.б. по ГОСТ 9.306—85.

(*Измененная редакция, Изм. № 1, 3*).

**

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

* Переиздане (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11—80, 9—85, 8—92)


в) Пределные отклонения размеров: валов — по h14, остальных — по $\pm \frac{IT14}{2}$.

(Упрощенная редакция, Изм. № 1).

7. Технические условия — по ГОСТ 11891-74.

(Измененная редакция, Изд. № 2).

8. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

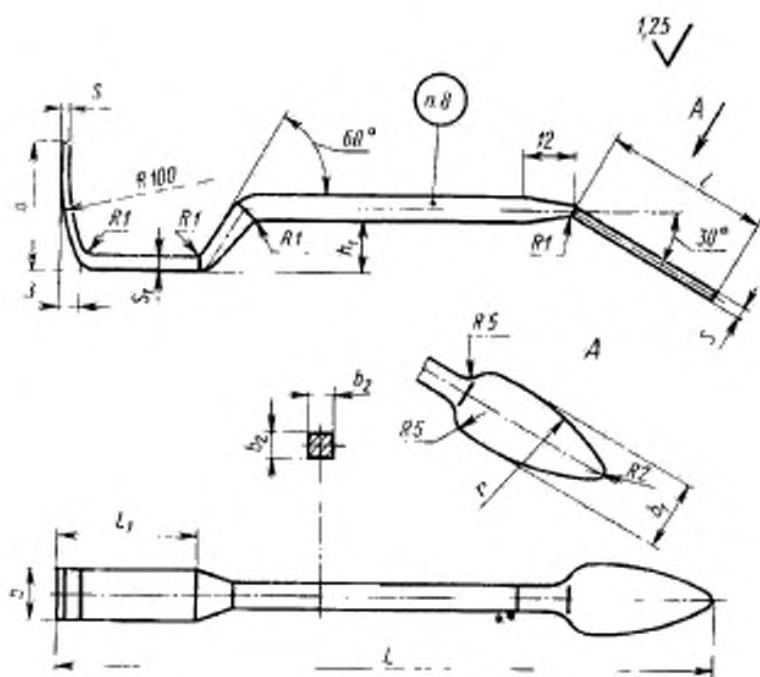

Размеры в мм

Обозначение крючков с ланцетом	Приме- нность	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>l₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>b₂</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>s</i>	<i>s₁</i>	<i>r</i>	Масса, кг, не более (для справок)
Г002.297319.023		160	32	25	5	10	4	25	8	1,0	1,6	70	0,04
Г002.297319.024		200	40	32	8	16	5	40	12	1,6	2,0	85	0,06
Г002.297319.025		250	50	40	12	20	6	60	16	2,0	2,5	100	0,12

Пример условного обозначения крючка с пяткой и ланцетом $L = 160$ мм:

Крючок с пяткой и ланцетом Г002.297319.023 ГОСТ 11795-74
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).