

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕРЖАВКА СУППОРТНАЯ С ПОПЕРЕЧНЫМ  
КРЕПЛЕНИЕМ СТЕРЖНЕВЫХ РЕЗЦОВ ОТКРЫТАЯ

## Конструкция и размеры

Carriage holder with cross fastening  
of bar cutters, open.  
Design and dimensions

ГОСТ  
13067-67

Взамен  
МН 2524-61

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 14 июля 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

## 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОТКРЫТОЙ СУППОРТНОЙ ДЕРЖАВКИ

1.1. Конструкция и размеры открытой суппортной державки с попечерчным креплением стержневых резцов сечением  $20 \times 20$  мм должны соответствовать указанным на черт. 1.


Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Переиздание. Январь 1986 г.



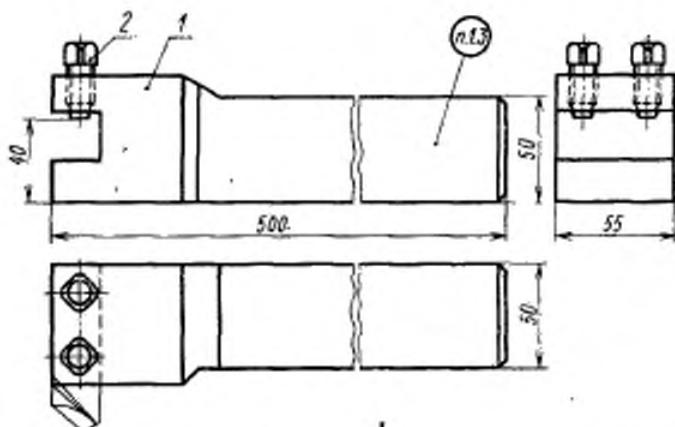

Масса 10,1 кг

1—корпус; 2—винт В.М12—6г×25.33Н.05 ГОСТ 1482—84

Черт. 1

Условное обозначение державки:


Державка 6701-0061 ГОСТ 13067—67

1.2. Технические требования — по ГОСТ 13072—67.

1.3. Маркировка должна содержать обозначение державки и товарный знак.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСА

2.1. Конструкция и размеры корпуса (дет. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2.

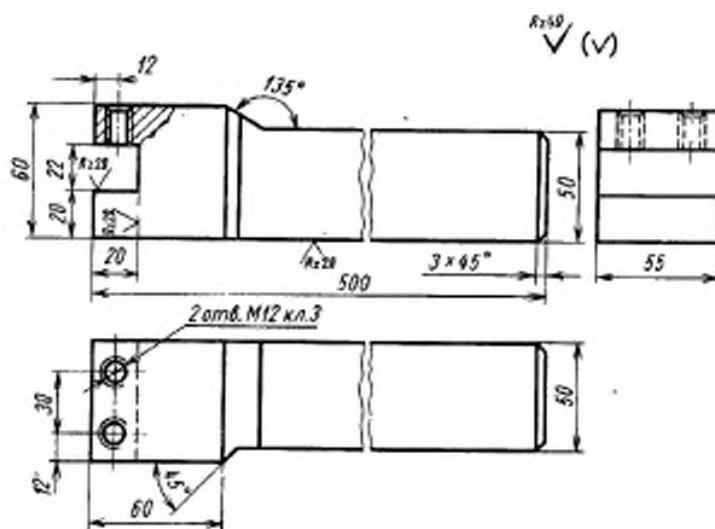

Масса 10 кг

Черт. 2

Условное обозначение корпуса:

Корпус 6701-0061/001 ГОСТ 13067—67

- 2.2. Материал — сталь марки 45 или 50 по ГОСТ 1050—74.
- 2.3. Твердость — 41,5...46,5 HRC<sub>2</sub>.
- 2.4. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.