

ДЕРЖАВКИ СУППОРТНЫЕ ОДНОРОЛИКОВЫЕ
ДЛЯ НАКАТКИ

Конструкция и размеры

Carriage single-rolled holders for knurling.
Design and dimensionsГОСТ
13062-67Взамен
МН 2516-61


Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 14 июля 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СУППОРТНЫХ
ОДНОРОЛИКОВЫХ ДЕРЖАВОК

1.1. Конструкция и размеры суппортных однороликовых державок для накатки должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

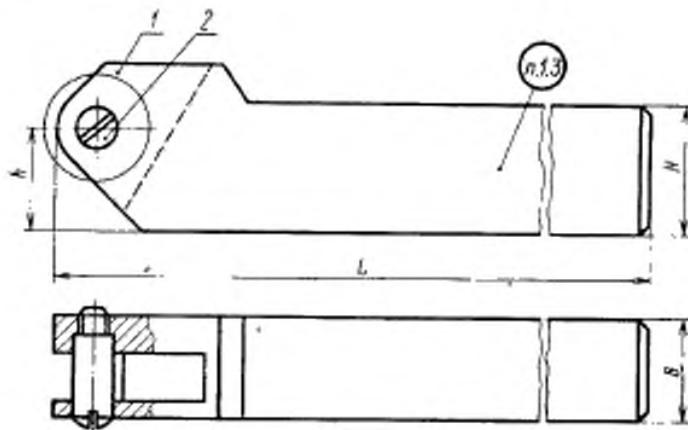

Черт. 1

Таблица 1

| Обозначение державки | Применя-емость | <i>h</i> | <i>H</i> | <i>B</i> | <i>L</i> | Размеры ролика | Масса в кг |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|------------|
| | | мм | | | | | |
| 6640-0001 | | 13 | | | | 15×6 | |
| 6640-0002 | | 16 | 25 | 16 | 140 | 20×6 | |
| 6640-0003 | | 20 | | 20 | | 20×9 | 0,53 |
| 6640-0004 | | 23 | 32 | | 150 | 25×9 | 0,70 |
| 6640-0005 | | 25 | | 25 | | | 1,01 |
| 6640-0006 | | 30 | | 32 | 200 | 30×10 | 1,06 |
| 6640-0007 | | 32,5 | | | | | |

Продолжение табл. 1

| Обозначение державки | Дет. 1. Корпус | Дет. 2. Ось |
|----------------------|-------------------|----------------|
| | Количество | |
| | 1 | 1 |
| Обозначение | | |
| 6640-0001 | 6640-0001/001 | 6640-0001/002 |
| 6640-0002 | 6640-0002/001 | |
| 6640-0003 | 6640-0003/001 | 6640-0003/002 |
| 6640-0004 | 6640-0004/001 | |
| 6640-0005 | 6640-0005/001 | 6640-0005/002 |
| 6640-0006 | 6640-0006/001 | 6640-0006/002 |
| 6640-0007 | 6640-0007/001 | |


Пример условного обозначения державки $h=13$ мм, $H=25$ мм, $B=16$ мм:

Державка 6640-0001 ГОСТ 13062—67

- 1.2. Технические требования — по ГОСТ 13072—67.
- 1.3. Маркировка должна содержать обозначение державки и товарный знак.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

2.1. Конструкция и размеры корпусов (дет. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

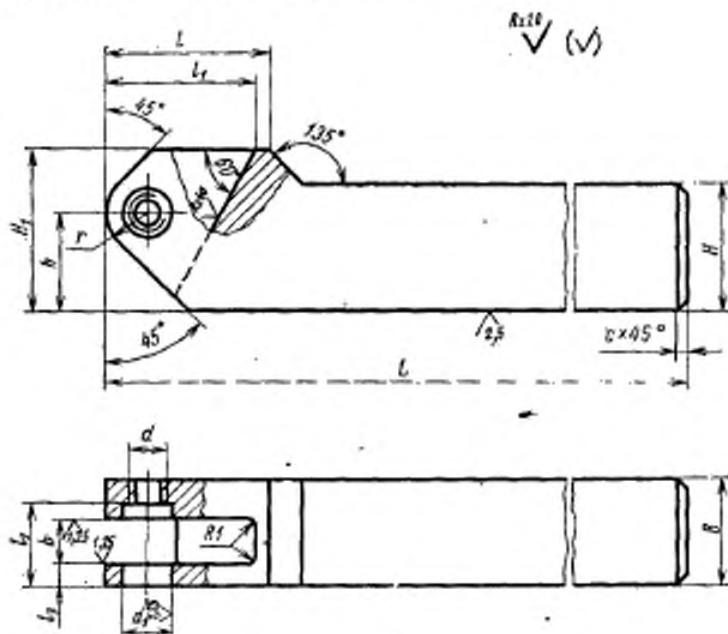

Черт. 2

Размеры в мм

Таблица 2

| Обозначение корпуса | <i>H</i> | <i>W</i> | <i>L</i> | <i>h</i> | <i>b</i> (пред. откл. по <i>H9</i>) | <i>H1</i> | <i>t</i> |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|---|-----------|----------|
| 6640-0001/001 | | | | 13 | 6 | 25 | — |
| 6640-0002/001 | 25 | 16 | 140 | 16 | — | — | — |
| 6640-0003/001 | | | | 20 | — | 32 | 32 |
| 6640-0004/001 | | 20 | 150 | 23 | 9 | 35 | — |
| 6640-0005/001 | 32 | 25 | — | 25 | — | 40 | 40 |
| 6640-0006/001 | | | | 30 | — | — | — |
| 6640-0007/001 | 40 | 32 | 200 | 32,5 | 10 | 50 | 50 |

Продолжение табл. 2

| Обозначение корпуса | Размеры в мм | | | | | | | Масса в кг |
|---------------------|--------------|-------|-------|----------------------|-----------------------------------|-----|-----|------------|
| | l_1 | l_2 | l_3 | d кл. 3 лев. | d_1 (пред. отк. по Г9) | r | c | |
| 6640-0001/001 | 25 | 12,5 | 3 | M5 | 6 | 6 | | 0,41 |
| 6640-0002/001 | | | | | | | | |
| 6640-0003/001 | 30 | 16 | 3,5 | | | | 1 | 0,52 |
| 6640-0004/001 | | | | M6 | 8 | 8 | | 0,69 |
| 6640-0005/001 | 35 | 19 | 5 | | | | | 1,00 |
| 6640-0006/001 | 45 | 24 | 7 | M8 | 10 | 11 | 2 | 1,04 |
| 6640-0007/001 | | | | | | | | |

Пример условного обозначения корпуса $H=25$ мм, $B=16$ мм, $L=140$ мм, $h=13$ мм:

Корпус 6640-0001/001 ГОСТ 13062—67

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74. Допускается сталь марки Ст6 по ГОСТ 380—71.


2.3. Твердость — 41,5...46,5 HRC.

2.4. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОСЕЙ

3.1. Конструкция и размеры осей (дет. 2) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

На рисунке (✓)

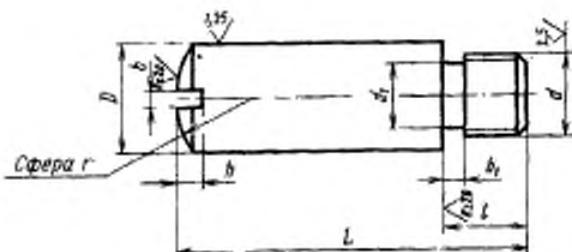

Черт. 3

Таблица 3

Размеры в мм

| Обозначение оси | <i>D</i> (пред. откл. по <i>h9</i>) | <i>L</i> | <i>t</i> | <i>d</i> кл. 3 лев. | <i>d₁</i> | <i>b</i> | | <i>h</i> (пред. откл. ±0,25) | <i>r</i> | <i>b₁</i> | Масса 100 шт. в кг |
|-----------------|---|----------|----------|---------------------------|----------------------|----------|----------------|---------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | | Номин. | Пред. откл. | | | | |
| 6640-0001/002 | 6 | 17 | 3,5 | M5 | 3,8 | 0,8 | +0,16 | 1,7 | 6 | 1,5 | 0,33 |
| 6640-0003/002 | 8 | 21 | 4 | M6 | 4,5 | 1 | +0,25 | 2 | 8 | | 0,68 |
| 6640-0005/002 | | 26 | 6 | | | | | | | 2 | 0,84 |
| 6640-0006/002 | 10 | 34 | 8 | M8 | 6,2 | 1,2 | | 2,5 | 10 | | 1,62 |

Пример условного обозначения оси *D*=6 мм, *L*=17 мм:

Ось 6640-0001/002 ГОСТ 13062—67

- 3.2. Материал — сталь марки 65Г по ГОСТ 1050—74.
- 3.3. Твердость — 56...61 HRC₀.
- 3.4. Покрытие — Хим. Окс. прим по ГОСТ 9.073—77.