

ВИНТЫ К ВИНТОРЕЗНЫМ
САМООТКРЫВАЮЩИМСЯ ГОЛОВКАМ

Основные размеры

Screws for self-opening thread cutting
die heads. Main dimensions

ГОСТ
21764—76*

Взамен
МН 4298—63


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 28 апреля 1976 г. № 975 срок действия установлен

с 01.01. 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на винты к винторезным самооткрывающимся головкам по ГОСТ 21760—76.

2. Основные размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

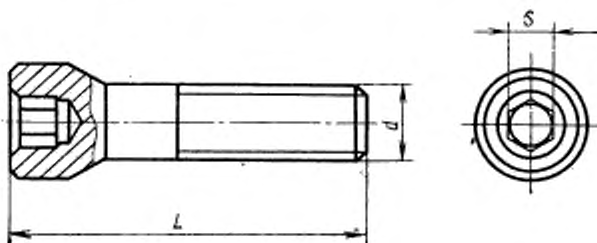

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Переиздание сентябрь 1982 г. с Изменением № 1,
утвержденным в мае 1982 г. (ИУС № 9 1982 г.).

Размеры в мм

| Винт | | | | Тип головки | Наружный диаметр головки | d | | L | S |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|--------|--------|----|---|
| правый | | левый | | | | правый | левый | | |
| Обозначение | Примечание | Обозначение | Примечание | | | | | | |
| 2064-0051 | | 2064-0052 | | 1—3 | 68; 75, 105 | M6 | M6LH | 28 | 5 |
| 2064-0053 | | 2064-0054 | | 1; 2 | 125 | M8×1 | M8×1LH | 35 | 6 |
| 2064-0055 | | 2064-0056 | | 1; 2 | 155 | M9 | M9LH | 40 | 6 |
| 2064-0057 | | 2064-0058 | | 3 | 57 | M5 | M5LH | 19 | 4 |

Примечание. Правые винты следует применять в левых кулачках, левые винты — в правых.

Пример условного обозначения винта M8×1 для головок типов 1 и 2 с наружным диаметром 125 мм правого:

Винт 2064-0053 ГОСТ 21764—76

(Измененная редакция, Изм. № 1)