

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БЛОКИ СМЕННЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ  
ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ С  
ЧЕТЫРЬМЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ КОЛОНКАМИ

ГОСТ

Конструкция и размеры

17663—72\*

Units for changeable sheet stamping cutting dies  
with four guide posts,  
Construction and dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 апреля 1972 г. № 885 срок введения установлен

с 01.07.73


## 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ БЛОКОВ

1.1. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (март 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1981 г. и сентябре 1986 г. (ИУС 6—81, 11—86).

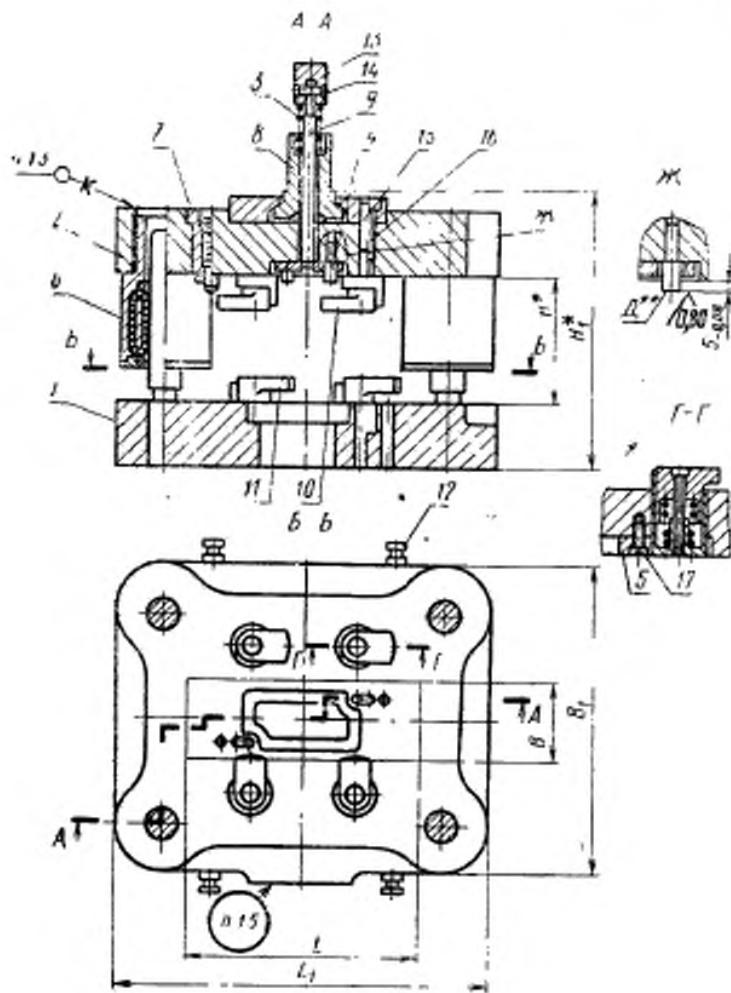

\* Размеры для справок.

\*\* Торцы Д упоров (поз. 4) должны быть в одной плоскости.

### Черт. I

Таблица 1

Обозначение блоков	Размеры, мм						Расстояние при нижнем положении верхней плоскости, мм	Масса, кг		
	Размеры рабочей плоскости		<i>L<sub>1</sub></i>	<i>B<sub>1</sub></i>	<i>H</i>					
	<i>L</i>	<i>B</i>			нанес.	нанес.				
1005-0141	250	140	360	320	105	195	212	302		
1005-0142	160	400	360	360	215	290	330	146,83		
1005-0143	320	180	400	400	115	205	320	182,28		
1005-0144	200	450	450	450		215	238	216,40		

Пример условного обозначения блока размерами *L* = 250 мм, *B* = 140 мм:  
БЛОК 1005-0141 ГОСТ 17663—72

Таблица 2

Обозначение блоков	Обозначение				Пат. 6, Направляющая шайблонка по ГОСТ 17663—72 (нол. 4)
	Дет. 1, Планка нижняя (нол. 1)	Дет. 2, Планка верхняя (нол. 1)	Дет. 3, Пружина (блок. 1)	Дет. 4, Упор (нол. 4)	
1005-0141	1005-0141/001	1005-0141/002	1005-0141/003	1005-0141/004	1030-2231
1005-0142	1005-0142/001	1005-0142/002	1005-0142/003	1005-0142/004	1030-2241
1005-0143	1005-0143/001	1005-0143/002	1005-0143/003	1005-0143/004	1030-2250
1005-0144	1005-0144/001	1005-0144/002			1030-2268

Продолжение табл. 2

Обозначение блоков	Обозначения				
	Дет. 7. Фиксатор по ГОСТ 17665-72 (кол. 2)	Дет. 8. Хвостик по ГОСТ 16719-71 (кол. 1)	Дет. 9. Выталкиватель по ГОСТ 17666-72 (кол. 1)	Дет. 10. (кол. 4)	Дет. 11. (кол. 4)
1005-0141	1032-1416	1034-0782	1041-0633	1035-0267	1035-0265
1005-0142	1032-1417	1034-0785	1041-0638	1035-0268	1035-0266
1005-0143			1041-0647	1035-0269	1035-0267
1005-0144					


Продолжение табл. 2

Обозначение блоков	Обозначения				
	Дет. 12. Наконечник по ГОСТ 17667-72 (кол. 1)	Дет. 14. Призма по ГОСТ 10774-80 (кол. 1)	Дет. 15. Штифт по ГОСТ 3128-70 (кол. 2)	Дет. 16. Винт по ГОСТ 11738-84	Дет. 17. Болт по ГОСТ 1491-80 (кол. 18)
1005-0141	1034-0483	3h 9×20	M10-6g×20.88	4	
1005-0142	1034-0484	3h 9×25	8m6×32		
1005-0143			M10-6g×25.88	6	
1005-0144					B.M4-6g×12.66

- 1.2. Торцы штифта (поз. 14) развалищевать при сборке.
- 1.3. Состав эпоксидного клея — по ГОСТ 13130—83.
- 1.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.
- 1.5. Маркировать: обозначение блока, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.
- 1.6. Пример применения блоков сменных разделительных штампов приведен в приложении к ГОСТ 17662—72.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ НИЖНЕЙ ПЛИТЫ (Дет. 1)

- 2.1. Конструкция и размеры нижней плиты должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

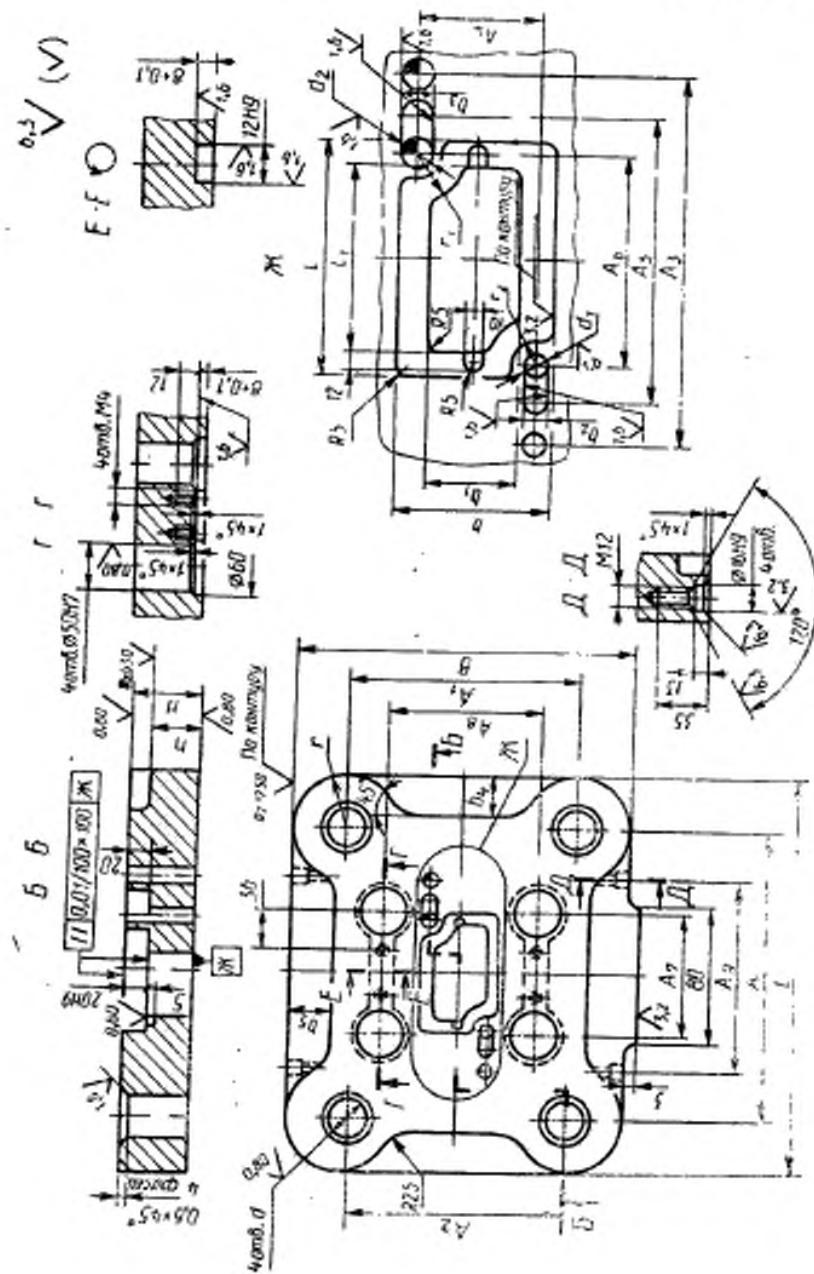

(Измененная редакция, Изд. № 1, 2).

Таблица 3  
Размеры, мм

Обозначение нижних плит	L	B	H	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub> ±0,2
					±0,16	215	
1005-0141/001	360	320	50	260	220	215	218
1005-0142/001	400	360	55	300	260	255	240
1005-0143/001	450	400	—	330	280	275	280
1005-0144/001	—	450	60	—	330	325	—

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение нижних плит	A <sub>4</sub>	A <sub>5</sub>	A <sub>6</sub>	A <sub>7</sub>	A <sub>8</sub>	A <sub>9</sub>	d <sub>H7</sub>
	±0,2			±0,28			
1005-0141/001	108	185	168	110	106	203	32
1005-0142/001	125	205	180	125	216	220	—
1005-0143/001	140	240	210	130	236	250	36
1005-0144/001	160	280	240	—	256	—	40

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение нижних плит	d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>		b H12	b <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>
	Номин.	Кол. отв.	Номин.	Кол. отв.			
1005-0141/001	12,5	—	14,5	—	125	85	12,5
1005-0142/001	—	2	—	2	—	—	—
1005-0143/001	14,5	—	16,5	—	140	105	14,5
1005-0144/001	—	1	—	1	160	125	—

Продолжение табл. 3

Обозначение нижних плит	$b_3$	$b_4$	$b_5$	$t_{H12}$	$t_1$	$r$
1005-0141/001	14,5	32	25	220	185	50
1005-0142/001			32	240	195	
1005-0143/001	16,5	40	40	260	230	60
1005-0144/001						

Продолжение табл. 3

Обозначение нижних плит	$r_1$	$r_2$	$h$	$h_1$	Масса, кг
1005-0141/001	22	11	32	18	29,74
1005-0142/001			36	22	43,28
1005-0143/001	26	12			52,91
1005-0144/001			40	25	67,11

Пример условного обозначения нижней плиты размерами  $L=360$  мм,  $B=320$  мм:

Плита нижняя 1005-0141/001 ГОСТ 17663—72

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Материал — сталь марки 40Л по ГОСТ 977—88.

2.3. Твердость — 30 . . . 34 HRC<sub>5</sub>.


(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Неперпендикулярность оси отверстия  $d$  относительно поверхности  $\mathcal{J}$  — не более 0,01 мм на длине 100 мм.

2.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.

### 3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ (Дет. 2)

3.1. Конструкция и размеры верхней плиты должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.

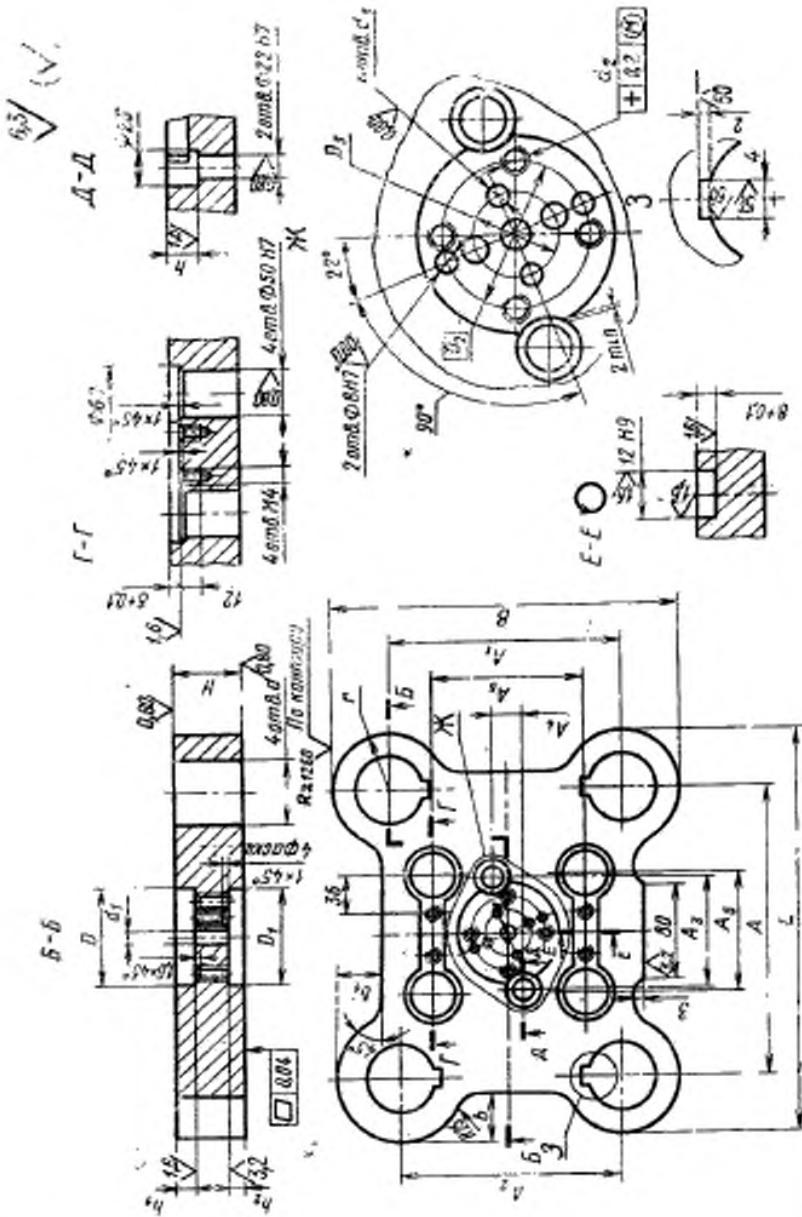

• Обработка по сопрягаемой детали.

Черт. 3

(Измененная редакция, Изд. № 1, 2).

Таблица 4  
Размеры, мм

Обозначение верхних плит	L	B	H	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub> ±0.2
					±0,16		
1005-0141/002	360	320	50	260	220	215	140
1005-0142/002	400	360	55	300	260	255	160
1005-0143/002	450	400		330	280	275	
1005-0144/002		450	60		330	325	210

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение верхних плит	A <sub>1</sub> ±0.2	A <sub>2</sub> ±0.28	d <sub>H11</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	
					Номин.	Количество отверстий
1005-0141/002	50	110	196	50	13	4
1005-0142/002	60	125	216			
1005-0143/002		130	236	60	17	M10
1005-0144/002	90		256	65		6

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

Обозначение верхних плит	d <sub>H7</sub>	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	b	b <sub>1</sub>
1005-0141/002	8	125	105	102	60	32	25
1005-0142/002							32
1005-0143/002	10	140	130	115	71	40	40
1005-0144/002				145			*

Обозначение верхних плит	<i>r</i>	<i>h</i>	<i>h<sub>1</sub></i>	<i>h<sub>2</sub></i>	Масса, кг
1005-0141/002	60	19	16	13	28,65
1005-0142/002		11	18		39,81
1005-0143/002	60			17	50,27
1005-0144/002		16	20		62,56

Пример условного обозначения верхней плиты размерами  $L=360$  мм,  $B=320$  мм:

Плита верхняя 1005-0141/002 ГОСТ 17663-72

3.2. Материал — сталь марки 40Л по ГОСТ 977-88.

3.3. Твердость — 30 . . . 34 HRC.

(Измененная редакция, Изм. № 2).


3.4. На образующей поверхности отверстия  $d$  должна быть винтовая канавка глубиной от 0,2 до 0,3 мм с шагом от 1,0 до 1,6 мм.

Угол профиля канавки от 60 до 90°.

3.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671-72.

#### 4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРУЖИНЫ (Дет. 3)

4.1. Конструкция и размеры пружины должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5.

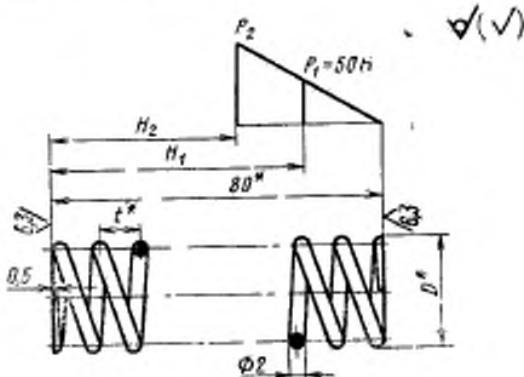

\* Размеры для справок.

Черт. 4

Таблица 5

## Размеры, мм

Обозначение пружин	Номер пружины по ГОСТ 13766—86	$D$	$t$	$P_{25}$ , кгс	$H_1$	$H_2$
1005-0141/003	356	17	4,2	8,0	71	64
1005-0142/003	337	21	5,6	6,4	57	51

Продолжение табл. 5

## Размеры, мм

Обозначение пружин	Число рабочих витков $n$	Число витков полное $n_1$	Длина развернутой пружины $L$	Масса, кг
1005-0141/003	19,0	21	1008	0,024
1005-0142/003	14,2	16	973	0,023

Пример условного обозначения пружины размером  $D=17$  мм:


Пружина 1005-0141/003 ГОСТ 17663—72

4.2. Направление навивки — правое.

4.3. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.

## 5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ УПОРА (Дет. 4)

5.1. Конструкция и размеры упора должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 6.

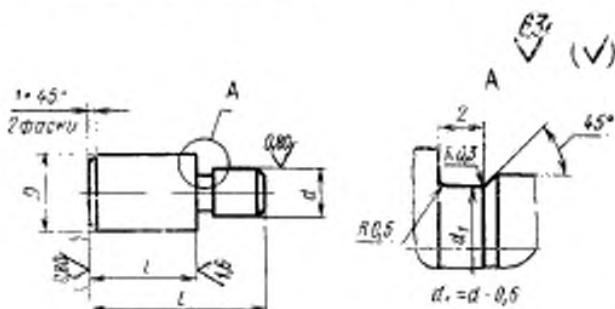

Шероховатость поверхности в скобках — после сборки

Черт. 5

Таблица 6

Размеры, мм

Обозначение упоров	<i>D</i>	<i>d</i> <sub>6</sub>	<i>L</i>	<i>t</i> $+0,3$ $+0,2$	Масса, кг
1005-0141/004	12	8	28	18	0,02
1005-0142/004	16	10	36	22	0,04

Пример условного обозначения упора размером *D*=12 мм:

*Упор 1005-0141/004 ГОСТ 17663—72*

5.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.

5.3. Твердость — 30 . . . 34 HRC<sub>5</sub>.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.