



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

НАПИЛЬНИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1465—80

(СТ СЭВ 1297—78)

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

НАПИЛЬНИКИ

Технические условия

Files. Specifications

ГОСТ

1465—80

(СТ СЭВ 1297—78)

ОКП 39 2910

Срок действия с 01.01.81

в части разд. 2 — с 01.01.84

до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.

(Измененная редакция, Изд. № 3).

1. ТИПЫ

1.1. Напильники должны изготавляться типов:

1 — плоские; 2 — квадратные; 3 — трехгранные; 4 — ромбические; 5 — ножовочные; 6 — полукруглые; 7 — круглые.

1.2. Напильники изготавливают следующих исполнений по твердости (сцепляемостью с контрольной пластинкой):

01—60 HRC;

02—62 HRC;

03—58 HRC.

(Измененная редакция, Изд. № 3).

Издание официальное



© Издательство стандартов, 1980

© Издательство стандартов, 1992

Перен издание с изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАСЕЧЕК, НАРЕЗОК И РАЗМЕРЫ НАПИЛЬНИКОВ

2.1. Напильники должны иметь перекрестную (двойную) насечку, основную — под углом 65° , вспомогательную — под углом 45° к оси напильника.

Расположение основной и вспомогательной насечек зубьев напильников должно соответствовать указанному на черт. 1.



Черт. 1

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2. Узкие стороны ножовочных и одна из узких сторон плоских напильников должны иметь одинарную насечку под углом 65° .

Количество насечек узких сторон должно быть равным количеству основных насечек широких сторон. Большая узкая сторона ножовочных напильников насекается только на параллельном участке.

2.3. Круглые напильники и полукруглая сторона полукруглых напильников могут изготавливаться с насеченным или нарезанным зубом, а остальные типы — с насеченным зубом.

Круглые напильники могут иметь спиральную одинарную насечку с углом наклона $(70 \pm 5)^\circ$.

Круглые напильники и полукруглая сторона полукруглых напильников могут иметь одинарную насечку номеров 3, 4 и 5.

Напильники с нарезанным зубом должны иметь перекрестную нарезку:

основную под углом 70° ;

вспомогательную под углом 70° .

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.4. Напильники должны изготавливаться:

шести номеров насечек — 0; 1; 2; 3; 4; 5;

четырех номеров нарезок — 0; 1; 2; 3.

2.5. Количество основных насечек или нарезок на 10 мм длины должно соответствовать табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.6. Количество вспомогательных насечек или нарезок на 10 мм длины в зависимости от количества основных насечек или нарезок должно соответствовать указанному в табл. 2.

2.7. Размеры напильников должны соответствовать черт. 2—10 и табл. 3—11:

Таблица 1


Длина рабочей части напильников в мм	Номера насечек или нарезок					
	0	1	2	3	4	5
	Количество основных насечек или нарезок				Количество основных насечек	
100		14	20	28	40	56
125						
150	—	12	17	24	34	48
200		10	14	20	28	40
250		8	12	17	24	34
300		7	10	14	20	28
350						
400	5	6	8	12	—	—
450						

(Измененная редакция, Изм. № 4).

Таблица 2

Количество основных насечек или нарезок										Количество основных насечек				
5	6	7	8	10	12	14	17	20	24	28	34	40	48	56
Количество вспомогательных насечек или нарезок										Количество вспомогательных насечек				
4	5	6	7	8	10	12	14	17	20	24	28	34	40	48

Плоские тупоносые напильники

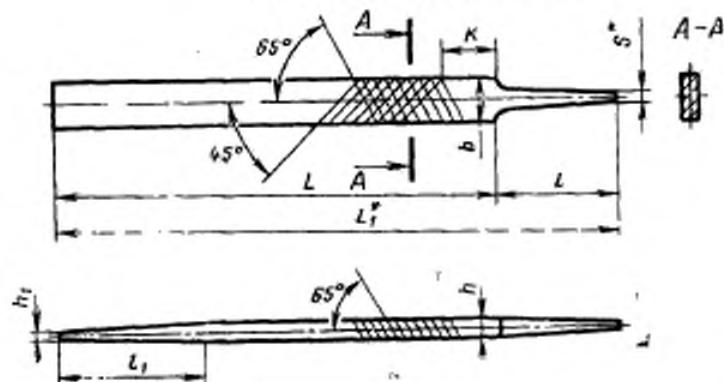

Черт. 2

* Размер для справок

Примечание к черт. 2—6. Допускается выполнять хвостовики напильников с симметричным сечением любой формы, кроме круглой.

Таблица 3

Обозначение	Приме- ненность	Размеры, мм								Номера паспортов
		<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>t</i>	$\approx I_1$	<i>K</i> в со- лес	
2820-0001										1
2820-0002										2
2820-0003		100	140	12,0	3,0; 2,5*	2,0	40	34	2,0	3
2820-0004										4
2820-0005									15	5
2820-0011										1
2820-0012										2
2820-0013		150	200	16,0	4,0	3,0	50	50	2,5	3
2820-0014										4
2820-0015										5
2820-0016										1
2820-0017										2
2820-0018		200	255	21,0; 20,0*	5,0	3,5	55	66		3
2820-0019										4
2820-0020									20	5
2820-0021										1
2820-0022										2
2820-0023		250	310	25,0	6,5; 6,0*	4,5	60	84		3
2820-0024										4
2820-0025										5
2820-0026										1
2820-0027										2
2820-0028		300	370	30,0	7,0; 6,5*	5,5	70	100		3
2820-0029										4
2820-0030										5
2820-0031										0
2820-0032		350	430	35,0	7,5	6,5	80	116		1

Продолжение табл. 3

Размеры, мм


Обозначение	Примен- ение части	L	L_1	δ	h	h_1	t	$\approx l$, не бо- лее	s	Номера насечек
2820-0033		350	430	35,0	7,5	6,5	80	116	25	3,5
2820-0034										2
2820-0035										3
2820-0036		400	490	39,0			90	134	30	0
2820-0037					9,0	7,5				1
2820-0038							100	150	35	2
2820-0039		450	550	44,0						3
										0

Примечание к табл. 3 и 4. Значения, отмеченные знаком*, действуют с 01.01.90.

Пример условного обозначения плоского тупоносого напильника с длиной рабочей части $L=300$ мм, с насечкой № 1к

Напильник 2820-0026 ГОСТ 1465-80

Плоские остроносые напильники

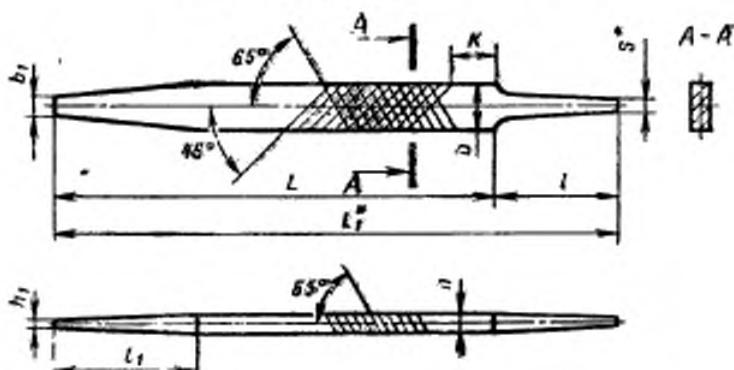

* Размер для справок

Черт. 3

Таблица 4

Размеры, мм

Продолжение табл. 4


Размеры, мм

Обозначение	Граняч- ность	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>I</i> ≈ <i>l₁</i>	<i>K</i> на бо- лее	<i>s</i>	Номер вы��ки
2820-0084		350	430	35,0	18,0	7,5	6,5	80	116	25	3,5
2820-0085											0
2820-0086		400	490	39,0	20,0						1
2820-0087						9,0	7,5	90	134	30	2
2820-0088											3
2820-0089		450	550	44,0	25,0			100	150	35	0

Пример условного обозначения плоского остроножного напильника с длиной рабочей части *L*=300 мм, с насечкой № 1:

Напильник 2820-0076 ГОСТ 1465-80

Квадратные напильники

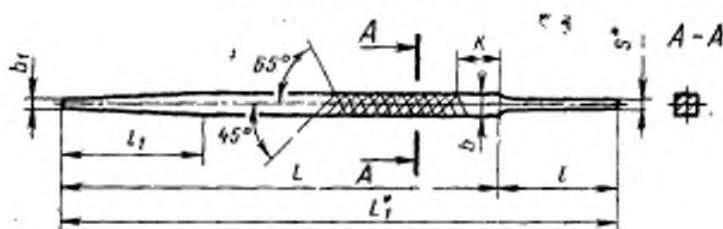

* Размер для справок

Черт. 4

Примечания:

1. Допускается выполнять хвостовики напильников с сечением, повернутым на 45°.
2. Допускается по согласованию с потребителем изготавливать напильники без оттянутого участка.

Таблица 5

Размеры, мм

Продолжение табл. 5


Размеры, мм

Обозначение	Примечание	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>t</i>	$\approx t_1$	<i>K</i> по бал- лее	<i>s</i>	Номера насечек
2821-0029		300	370	12	6,0	70	100			4
2821-0030										5
2821-0031								25	3,5	0
2821-0032		350	430	15*	7,0	80	116			1
2821-0033										2
2821-0034										3
2321-0035										0
2821-0036		400	490	18*	8,0	90	134	30	4,0	1
2821-0037										2
2821-0038										3

* Допускается изготавливать напильники со стальной квадратной соответствующе $b=14$ мм и 16 мм.

Пример условного обозначения квадратного напильника с длиной рабочей части $L=300$ мм, с насечкой № 1:

Напильник 2821-0026 ГОСТ 1465-80
Трехгранные напильники

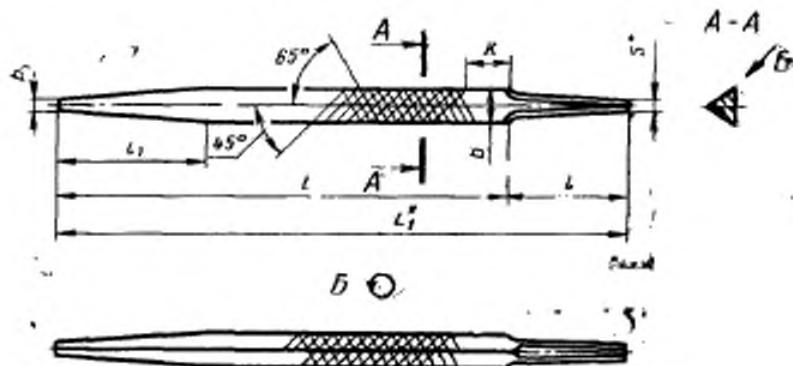

* Размер для справок.

Черт. 5

Примечания:

1. Размер *b* дан без учета фасок.

2. Допускается по согласованию с потребителями изготавливать напильники без оттянутого участка.

Таблица 6

Размеры, мм

Продолжение табл. 6

Размеры, мм

Обозначение	Примен- яемость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>l</i>	$\approx l_1$	<i>K</i> из бо- лее	<i>z</i>	Номера насечек
2821-0079		300	370	21	10,5	70	100			4
2821-0080										5
2821-0081								25	3,5	0
2821-0082		350	430	24	12,0	80	116			1
2821-0083										2
2821-0084										3
2821-0085										0
2821-0086		400	490	27	13,5	90	134	30	4,0	1
2821-0087										2
2821-0088										3


* Допускается изготовление напильников шириной *b* = 12 мм.

** Действует с 01.01.90.

Пример условного обозначения трехгранных напильников с длиной рабочей части *L* = 300 мм, с насечкой № 1:

Напильник 2821-0076 ГОСТ 1465-80

Ромбические напильники

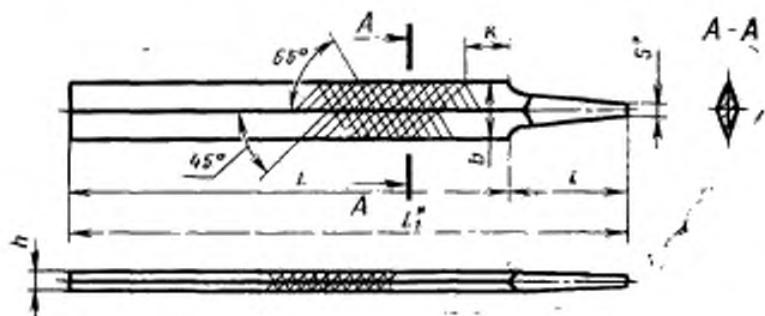

* Рамер для справок


Черт. 6

Таблица 7

Размеры, мм

Пример условного обозначения ромбического напильника с длиной рабочей части $L=200$ мм, с насечкой № 2: Напильник 2821-0113 ГОСТ 1465-80

Ножковочные напильники

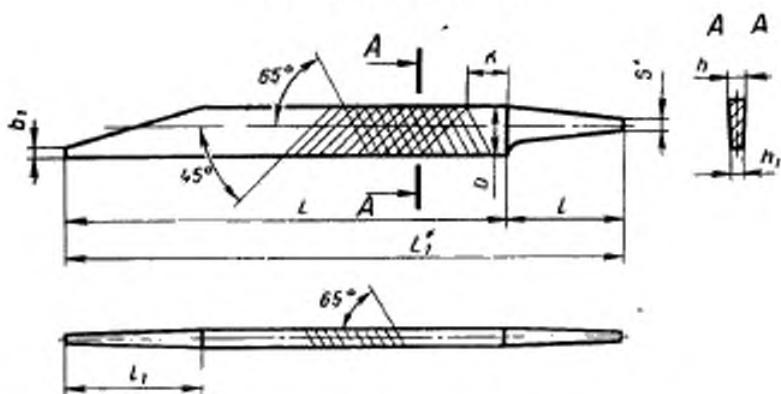

* Размер для справок.

Черт. 7

Примечание. Допускается выполнять хвостовики напильников с симметричным сечением любой формы, кроме круглой.

Таблица 8

Размеры, мм

Продолжение табл. 8


Размеры, мм

Обозначение	Приме- ните- мость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>t</i>	$\approx l_1$	<i>K</i> не бо- лее	<i>s</i>	Номе- ра на- сечек
2821-0145		200	255	22	5,0	5,0	1,2	55	66		4	
2821-0146										20	5	
2821-0147											3,0	2
2821-0148		250	310	27	6,5	6,5	1,8	60	84		3	
2821-0149											4	
2821-0150										2,0	5	
2821-0151											2	
2821-0152		300	370	33	7,5	7,5	1,8	70	100	25	3,5	
2821-0153											4	
2821-0154											5	

Пример условного обозначения ножовочного напильника с длиной рабочей части $L=200$ мм, с насечкой № 2:

Напильник 2821-0143 ГОСТ 1465-80

Круглые напильники с насеченными зубьями

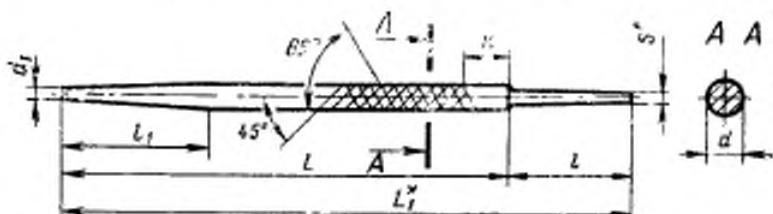

* Размер для справок

Черт. 8

Примечание к черт. 8-10. Допускается выполнять хвостовики напильников с симметричным сечением любой формы, кроме круглой.

Примечание. Допускается по согласованию с потребителем изготавливать напильники без оттянутого участка.

Таблица 9

Размеры, мм

Продолжение табл. 9

Размеры, мм

Обозначение	Примене- мость	L	L_1	d	d_1	t	$\approx l_1$	$K_{\text{бо-}}лез}$	s	Номера насечек
2822-0029		300	370	12	6,0	70	100			4
2822-0030										5
2822-0031								25	3,5	0
2822-0032		350	430	15*	7,0	80	116			1
2822-0033										2
2822-0034										3
2822-0035										0
2822-0036										1
2822-0037		400	490	18*	8,0	90	134	20	4,0	2
2822-0038										3


* Допускается изготавливать напильники диаметрами соответственно $d=14$ мм и 16 мм.

** Действует с 01.01.90.

Пример условного обозначения круглого напильника с длиной рабочей части $L=300$ мм, с насечкой № 1:

Напильник 2822-0026 ГОСТ 1465-80

Круглые напильники с нарезанными зубьями

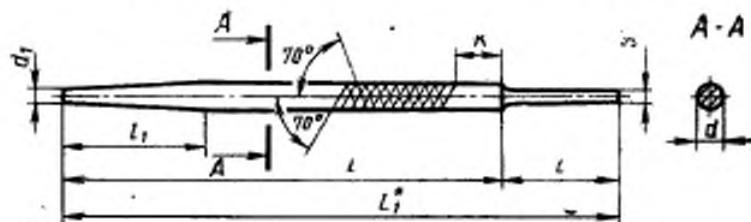

* Размер для справок.

Черт. 9

Примечание. Допускается по согласованию с потребителем изготавливать напильники без оттянутого участка.

Таблица 10
Размеры, мм

Обозначение	Приме- нность	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>t</i>	$\approx l_1$	<i>K</i> ис- бо- лее	<i>z</i>	Номера налич-
2822-0051		100	140	4	2,5	40	34		2,0	1
2822-0052										2
2822-0053										3
2822-0054										1
2822-0055		125	170	5	3,0	45	42	15		2
2822-0056										3
2822-0057									2,5	1
2822-0058		150	200	6	4,0	50	50			2
2822-0059										3
2822-0060										1
2822-0061		200	255	8,0; 7,5**	5,0	55	66			2
2822-0062										3
2822-0063								20	3,0	1
2822-0064		250	310	10,0; 9,5**	6,5	60	84			2
2822-0065										3
2822-0066										1
2822-0067		300	370	12	8,0	70	100	25		2
2822-0068										3
2822-0069									3,5	0
2822-0070				15						1
2822-0071		350	430		10,0	80	116			2
2822-0072					15*					3
2822-0073									30	0
2822-0074		400	490	18*	12,0	90	134		4,0	1
2822-0075										2
2822-0076										3


* Допускается изготавливать напильники соответственно диаметрами *d* = 14 мм и 16 мм.

** Действует с 01.01.90.

Пример условного обозначения круглого напильника с длиной рабочей части *L* = 300 мм, с нарезкой № 1:

Напильник 2822-0066 ГОСТ 1465-80

Полукруглые напильники

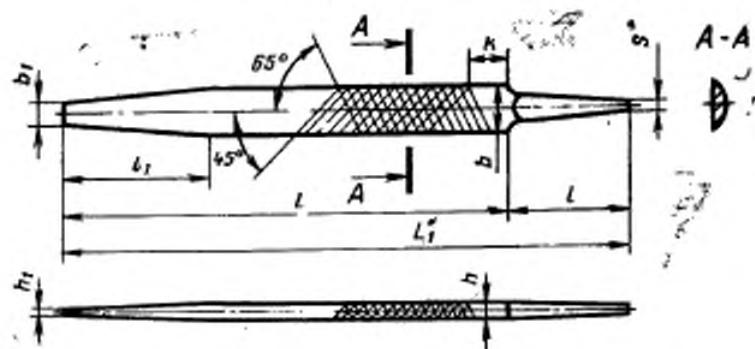

* Размер для справок

Черт. 10

Таблица 11

PARIS, FR. MM

Продолжение табл. II

Размеры, мм

Обозначение	Признаки исполнения	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>t</i>	<i>t₁</i>	<i>K</i> не бо-лее	<i>s</i>	Номер насечки
2822-0133												1
2882-0135												2
2822-0137		250	310	25,0	12,5	7,0	4,0	60	84	20	3,0	3
2822-0139												4
2822-0140												5
2822-0141												1
2822-0143												2
2822-0145		300	370	30,0	15,0	8,5	5,0	70	100			3
2822-0147												4
2822-0148												5
2822-0149												0
2822-0151		350	430	35,0	17,5	10,0	6,0	80	116			1
2822-0153												2
2822-0155												3
2822-0157												0
2822-0159		400	490	40,0	20,0	11,0	6,5	90	134	30	4,0	1
2822-0161												2
2822-0163												3

* Действуют с 01.01.90.

Пример условного обозначения полукруглого напильника с длиной рабочей части *L*=300 мм, с насечкой № 1:

Напильник 2822-0141 ГОСТ 1465-80

Примечание. Для напильников исполнения 02 и 03 к условному обозначению добавляют индекс исполнения — 02 и 03.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Напильники должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3.2. Напильники должны изготавляться из инструментальной углеродистой стали марок У13 или У13А по ГОСТ 1435-90 или из стали 13Х по ГОСТ 5950-73, профилей 1-7 по ГОСТ 5210-82.

3.3. Твердость и острота зубьев напильника должны обеспечивать сцепляемость их с контрольной пластинкой, изготовленной из стали той же марки, что и напильник трех исполнений по твердости: 58 HRC₂, 60 HRC₂, 62 HRC₂.

П р и м е ч а н и е. Назначение напильников по твердости указано в справочном приложении.

3.2, 3.3. (Измененная редакция, Изм. № 4).

3.4, 3.5. (Исключены, Изм. № 3).

3.6. Твердость хвостовика напильника на участке от конца до середины его длины не должна превышать HRC₂, 36,5.

3.7. Отношение высоты зуба к нормальному шагу основной насечки или нарезки должно быть не менее 0,5.

3.8. Передний угол зуба напильника, измеренный в сечении (по вершине зуба), перпендикулярном к направлению основной насечки или нарезки и расположенному в середине длины рабочей части напильника, может быть отрицательным, но он не должен превышать минус 12° для напильников с насечкой № 0, 1, 2 и минус 15° для напильников с насечкой № 3, 4, 5 и напильников с нарезанными зубьями.

3.9. Предельные отклонения размеров напильника не должны превышать, мм:

длины рабочей части L :

для напильников длиной до 150 мм	±4
св. 150 до 300 мм	±6
св. 300 мм	±8
ширины плоских, ножовочных, полукруглых, стороны трехгранных и квадратных, диаметра круглых и большой диагонали ромбических	±1,6; ±1,0*

толщины для плоских, ножовочных, полукруглых, малой диагонали для ромбических:

для напильников длиной до 150 мм	±0,8; ±0,5*
св. 150 мм	±1,6; ±1,0*
разности ширин двух смежных сторон при большом угле ромбического напильника	1.

Допускается отклонение стороны трехгранных напильников длиной до 200 мм — 2,2 мм, св. 200 мм — 2,6 мм.

П р и м е ч а н и е. Значения, отмеченные знаком*, действуют с 01.01.94.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.10. Предельные отклонения углов наклона насечки или нарезки не должны превышать ±2°.

Предельные отклонения числа основных насечек или нарезок на 10 мм длины напильника не должны превышать:
для напильников с насечками или нарезками

№ 0, 1, 2, 3	плюс 1 насечка или нарезка
для напильников с насечками № 4 и 5 . . .	плюс 2 насечки.

3.9, 3.10. (Измененная редакция, Изм. № 3).

3.11. (Исключен, Изм. № 3).

3.12. Отклонение от прямолинейности не должно превышать:
на неоттянутом участке рабочей части напильника 0,2 мм на 100 мм длины;

на узкой стороне для плоских и ножовочных напильников или по ребру для полукруглых и ромбических напильников 0,3 мм на 100 мм длины.

3.13. Расстояние конца носка напильника от плоскости неоттянутой части соответствующей стороны напильника должно быть не менее, мм:

для плоских напильников	
длиной рабочей части 100 мм	0,10
длиной рабочей части св. 100 до 350 мм	0,25
длиной рабочей части св. 350 мм	0,5
для полукруглых напильников	
длиной рабочей части 100 мм	0,25
для полукруглых напильников	
длиной рабочей части св. 100 до 300 мм и напильников круглых, квадратных, трехгранных	
длиной рабочей части от 100 до 300 мм	0,5
для напильников (кроме плоских) длиной рабочей части св. 300 мм	1,0

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.14. На ребрах напильников плоских, квадратных, трехгранных, полукруглых и ромбических допускается наличие фаски, размеры которой не должны превышать приведенных в табл. 12.

Таблица 12

мм

Длина рабочей части напильников	Размеры фаски для насечек и их нарезок номеров		
	0 и 1	2 и 3	4 и 5
100—450	0,4	0,20	0,15

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

3.15. Отклонения от симметричности оси хвостовика относительно оси напильника не должно превышать, мм:

для напильников длиной до 300 мм	0,8
для напильников длиной св. 300 мм	1

3.16. На круглых напильниках и на выпуклой стороне полу-круглых напильников насечки должны перекрывать одна другую.

3.17. На поверхностях напильника не должно быть трещин.

На рабочей поверхности напильника не должно быть заусенцев, черновин и следов коррозии.

Торец носка напильника должен быть защищен и не иметь сколов.

Острые кромки на хвостовике должны быть притуплены.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).

3.18. Разность между наибольшим и наименьшим значениями осевого шага основной или вспомогательной насечки на любом участке рассматриваемой стороны не должна превышать 10 % от номинального значения осевого шага.

3.19. Смещение заплечиков относительно друг друга вдоль оси напильника не должно превышать 1 мм.

3.20. Напильники изготавливаются без ручек. Допускается по согласованию с потребителем изготавливать напильники с ручками. Ручки напильников должны изготавливаться по чертежам предприятия-изготовителя.

3.21. Надежность напильников, изготовленных из углеродистой стали, определяется полным 95 %-ным ресурсом, равным 10 000 рабочих ходов на одну сторону при условиях испытаний, указанных в разд. 5.

3.22. Критерием предельного состояния напильников является потеря производительности, выраженная нормой съема металла за 10 000 рабочих ходов, менее указанной в табл. 15.

Поправочный коэффициент на норму съема металла для напильников, изготовленных из стали 13Х, равен 1,4 по отношению к указанному в табл. 15.

3.23. На ненасеченной или ненарезанной части каждого напильника или на хвостовике около заплечиков должен быть четко нанесен товарный знак предприятия-изготовителя и марка стали для напильников из стали 13Х.

3.24. При упаковывании напильники должны быть отделены один от другого.

3.25. На потребительской таре должна быть указана твердость напильников.

3.21—3.25. (Измененная редакция, Изм. № 4).

3.26. (Исключен, Изм. № 4).

3.27. Внутренняя упаковка напильников—ВУ-1 по ГОСТ 9.014—78.

3.28. Остальные требования к упаковке и маркировке транспортной и потребительской тары — по ГОСТ 18088—83.

3.21—3.28. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

4. ПРИЕМКА

4.1. Правила приемки — по ГОСТ 23726—79.

4.2. Периодические испытания, в том числе испытания на надежность, следует проводить один раз в 3 года, не менее чем на 5 напильниках. Испытания напильников должны проводиться на одном типоразмере из каждого типа напильников.

Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. № 4).

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

5.1. Контроль внешнего вида напильников осуществляют визуально.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5.1а. При контроле параметров напильников следует применять методы и средства контроля, погрешность которых не должна быть более:

при измерении линейных размеров — значений, указанных в ГОСТ 8.051—81;

при измерении углов — 35 % значения допуска на проверяемый угол;

при контроле формы и расположения поверхностей — 25 % значения допуска на проверяемый параметр.

5.1б. Углы наклона нарезки измеряют на цилиндрической части.

5.1в. Ширина и толщина насеченных напильников измеряется на ненасеченном участке рабочей части, нарезанных — на нарезанной (рабочей) части (кроме носка).

5.1г. Испытание напильников на работоспособность проводят по сцепляемости с контрольной пластинкой твердостью по п. 3.3.

Пластинку при испытании следует привести широкой стороной по зубьям напильника в направлении от носка к хвостовику; пластина должна сцепляться с зубьями без следов выкрашивания их на вершине. Сцепляемость с контрольной пластинкой и качество насечки на размере K и на расстоянии до 10 мм от торца носка не контролируются.

5.1д. Испытания напильников на надежность следует проводить на станках типа ТФ 18—6 или на аналогичных станках.

5.1в, 5.1г, 5.1д. (Измененная редакция, Изм. № 4).

5.1а—5.1д. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

5.2. При испытании на работоспособность (сцепляемость с контрольной пластинкой) и надежность напильники проверяют по следующим сторонам:

плоские и ножовочные — по двум широким сторонам;
квадратные и ромбические — по четырем сторонам;
трехгранные — по трем сторонам;
круглые — по двум диаметрально противоположным сторонам;
полукруглые — по плоской и полукруглой сторонам.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

5.3. Напильники должны испытываться на образцах (брюсках) из углеродистой стали марки У8 по ГОСТ 1435—74, твердостью 170...187 НВ.

Перед испытанием все стороны образца должны быть обработаны. Шероховатость обработанной поверхности образца не должна быть более Rz 20 мкм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5.4. При испытании напильников широкие стороны опиливаемого образца должны быть расположены горизонтально, а ось образца должна быть перпендикулярна к оси напильника.

5.5. При испытании круглых напильников и выпуклых сторон полукруглых напильников на торце опиливаемого образца должен быть сделан пропил с кривизной, соответствующей кривизне поверхности испытываемого участка напильника.

5.6. Насечка или нарезка напильника, подвергаемого испытанию, должна быть сухой.

5.7. При испытаниях на надежность следует испытывать каждую сторону напильника в течение 10000 рабочих ходов. Число рабочих ходов испытательного станка в минуту должно быть 55—60.

Испытываемый участок рабочей части напильника должен начинаться на расстоянии 10—15 мм от ненасеченного или ненарезанного участка.

Результат испытаний следует считать удовлетворительным, если объем снятого металла для каждой стороны напильника не менее нормы съема по табл. 15.

5.8. Опиливаемый образец при испытании на надежность напильников с количеством насечек или нарезок от 5 до 10 на 10 мм длины напильника должен быть взвешен с точностью до 1 г, при испытании напильников с количеством насечек или нарезок от 12 до 24 — с точностью до 0,5 г и при испытании напильников с количеством насечек выше 28 — с точностью до 0,1 г.

5.7, 5.8. (Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

5.9. (Исключен, Изм. № 3).

5.10. Нормы съема металла при испытании напильников на надежность должны соответствовать указанным в табл. 15.

Примечание. Величина прижимающего груза дана без учета сил трения в механизме подачи бруска и в механизме записи испытательного станка.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

Таблица 15*

Количество насечек на 10 мм длины напильника	Длина рабочего хода при испытании напильников, мм			Условия испытаний			Номер насечек	Длина рабочей части напильников, мм
	50	75	100	Угловое давление, кгс/см ²	Сечение сплюснутого образца, мм	Прижимающий груз, кгс		
Норма съема на одну сторону, г, не менее								
5			132	5,0		12,50	0	450
6			115				0	400
7		—	102		10×25		0	350
8	—		85	4,5			1	400
10			72			11,25	1	350
12			26		10×18		1	300
	14	—			9×20		1	250
14			23	—			2	400
	—						3	350
17			18				1	100
	10	—			9×20		1	125
20			15,5				2	200
	—						3	300
24			14,5		10×18		2	150
							3	250
							4	300
							3	150
							4	250

* Табл. 13, 14 исключены.

Продолжение табл. 15

Количество насечек на 10 мм длины напильника	Длина рабочего хода при испытании напильников, мм			Условия испытаний			Номера насечек	Длина рабочей части напильника, мм						
	50	75	100	Удельное давление, кг/см ²	Сечение сжимаемого образца, мм	Применяющий груз, кгс								
	Норма съема на одну сторону, г, не менее													
Плоские, трехгранные, ножовочные и плоская сторона полукруглых напильников														
28	4,0			9×10	3,5	3	3	100						
	4,5						3	125						
34	4,0			10×10	3,5	4	4	200						
	—	—					5	300						
40	1,9			3,5	5×10	1,75	4	150						
	—	—					5	250						
48	1,5			5×10	1,75	5	4	100						
	—	—					4	125						
56	1,3			5×10	1,75	5	5	200						
	—	—					5	150						
56	1,3			5×10	1,75	5	5	100						
	—	—					5	125						
Квадратные и ромбические напильники														
5			132	5	10×25	12,5	0	350						
	—	—	—				0	400						
6			115	4,5	10×25	11,25	1	350						
	—	—	—				1	400						
7			102	4,5	5×10	2,25	1	300						
	—	—	—				1	250						
8			85	4,5	10×25	11,25	2	350						
	—	—	—				2	400						
10			23	4	5×10	2	1	200						
	—	—	75				2	300						
12			14,5	4	10×18	7,2	1	150						
	—	—	26				2	250						
12			—	4	5×10	2	3	350						
	—	—	—				3	400						

Продолжение табл. 15

Количество насечек на 10 мм длины напильника	Длина рабочего хода при испытании напильников, мм			Условия испытаний			Номера насечек	Длина рабочей части напильника, мм		
	50	75	100	Удельное давление, кгс/см ²	Сечение сплюснутого образца, мм	Прижимающий груз, кгс				
	Норма съема на одну сторону, г, не более									

Квадратные и ромбические напильники

14	—	7	—	4	4×12	1	100
			12,5		5×10	2	125
			21		10×18	3	200
			10		5×10	2	150
			18		10×18	3	250
		5	—		4×12	2	100
			10		5×10	2	125
			15,5		10×18	4	300
			7,2		5×10	3	150
			14,5		10×18	4	250
					4×12	3	100
					5×10	3	125
28	2,7					4	200
						5	300
						4	150
					10×10	3,5	250
					4×12	4	100
34	—	2,5		3,5	4×12	4	125
		1,8			5×10	5	200
					4×12	5	150
40	1,9				5×10	5	100
					4×12	5	125
48	1,5				5×10	5	150
					4×12	5	100
56	1,2				5×10	5	125

Продолжение табл. 15

Продолжение табл. 15

Количество насечек на 10 мм длины нальников	Длина рабочего хода при испытании нальников, мм			Условия испытания			Номера нальников	Длина рабочей части нальников, мм
	50	75	100	Удельное давление, кгс/см ²	Сечение спилывающего образца, мм	Прижимающий груз, кгс		
	Норма съема на одну сторону, г, не менее							
Полукруглая сторона полукруглых нальников								
28	4			9×10		3	100	
	4,5					3	125	
				10×10	3,5	4	200	
34	4	—	—	3,5		5	300	
						4	150	
40	2					5	250	
				5×10	1,75	4	100	
48	1,6					4	125	
						5	200	
56	1,3					5	150	
						5	100	
						5	125	
Круглые нальники								
5			130			0	350	
			5			0	400	
6			113		12,5	1	350	
					—	1	400	
7	—		90	10×25		1	300	
						1	250	
8	—		65	4,5	11,25	2	350	
						2	400	
10			62			2	300	
			30	5×10	2,25	1	200	
			16			2	150	
12		26	—	4	10×18	7,2	2	250
						3	350	
						3	400	

Продолжение табл. 15

Количество насадок из 10 мм длины напильника	Длина рабочего хода при испытаниях напильников, мм			Условия испытаний			Номера пасек	Длина рабочей части напильни- ков, мм
	50	75	100	Удельное давление, кгс/см ²	Сечени- е сплющива- емого об- разца, мм	Прижимающий грунт, кгс		
	Норма съема на одну сторону, г, не менее							
Круглые напильники								
14	8,5	—			4×12	1	100	
		19			5×10	2	125	
	—	24			10×18	7,2	200	
		13			5×10	2	300	
17		23			10×18	7,2	150	
	6,8	—			4×12	2	250	
		13			5×10	2	100	
20		—			10×18	7,2	125	
		19			5×10	3	200	
		9			10×18	7,2	300	
24		13,5			5×10	2	150	
		—			10×18	7,2	250	
		—			4×12	3	100	
28	3,8	—			5×10	3	125	
		—			4×12	4	200	
		—			5×10	5	300	
34	2,4	—			4×12	4	150	
		—			5×10	5	250	
40	1,8	—			4×12	4	100	
		—			5×10	4	125	
48	1,7	—			4×12	5	200	
		—			5×10	5	150	
56	1,3	—			4×12	5	100	
		—			5×10	5	125	

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование и хранение напильников — по ГОСТ 18088—83.

Разд. 6. (Измененная редакция, Изм. № 3).

Разд. 7. (Исключен, Изм. № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Рекомендации по назначению напильников

Твердость контрольной пластинки HRC ₃	Твердость обрабатываемого материала HRC ₃ , не более
58	36,5
60	41,5
62	46,5

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Д. И. Семенченко, Г. А. Астафьева, Н. И. Минаева, Т. А. Лавренова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 № 354

3. Срок проверки 1994 г., периодичность проверок — 5 лет

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1297—78.

5. ВЗАМЕН ГОСТ 1465—69, ГОСТ 5.227—75, ГОСТ 5.1625—72, ГОСТ 5.2237—74, ГОСТ 5.2309—76

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение ИТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8.051—81	5.1а
ГОСТ 9.014—78	3.27
ГОСТ 1435—90	3.2
ГОСТ 5210—82	3.2
ГОСТ 5950—73	3.2
ГОСТ 18088—83	3.28; 6.1
ГОСТ 23726—79	4.1

7. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта СССР от 06.03.90 № 353

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в августе 1982 г., ноябре 1984 г., июле 1987 г., марте 1990 г. (ИУС 12—82, 2—85, 12—87, 6—90)

Редактор *Л. И. Нахимова*

Технический редактор *В. Н. Малькова*

Корректор *А. И. Зубан*

Сдано в наб. 20.07.92. Подп. к печ. 06.08.92 Усл. л. 2,25 Усл. кр.-отт. 2,25.
Уч.-изд. л. 2,02. Тираж 1724 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2824