

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ
ПОДБОЙКИ-ВЕРХНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ****Конструкция и размеры**

Blacksmith's hand and hammer tools.
Semi-round top set hammers.
Design and dimensions

ГОСТ**11408-75***

Взамен

ГОСТ 11408-65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры полукруглых подбоек-верхников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

★

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;
Пост. № 2102 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

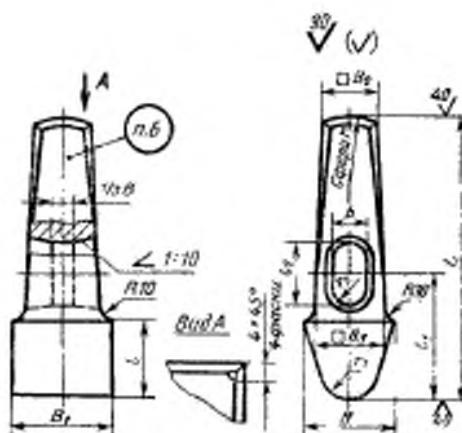

Размеры в мм

Обозначение подбойки-верхника	Применяемость	<i>B</i>	<i>B₁</i>	<i>B₂</i>	<i>B₃</i>	<i>L</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	<i>r₂</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>b</i>	Масса, кг, не более
1214-0601		36	45	25	32	130	32	8	9,0	30	50	32	18	0,72
1214-0602		44	50	30	34	140	36	16	—	38	63	32	18	1,10
1214-0603		52	55	36	40	150	40	20	—	45	70	—	—	1,25
1214-0604		60	60	40	45	160	45	25	10,5	55	80	36	21	1,34
1214-0605		70	65	45	50	170	50	30	—	60	—	—	—	2,62

Пример условного обозначения полукруглой подбойки-верхника размером *B*=36 мм:

Подбойка-верхник 1214-0601 ГОСТ 11408—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Поверхностная твердость рабочей части на длине 30 мм — не менее HRC_{39,5} и ударяемой части на длине 20 мм — HRC_{32...41,5}.

4. Ручки деревянные выбирать по МН 546—60; клинья к деревянным ручкам — по МН 547—60.

Материал деревянных ручек по ГОСТ 2695—83.

5. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3—5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Маркировать: условное обозначение подбойки-верхника без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

7. При изготовлении штамповкой уклон в окне подбойки-верхника — по ГОСТ 7505—74.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).