

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

КУВАЛДЫ КУЗНЕЧНЫЕ ТУПОНОСЫЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Chamfered nose sledge hammers.

Design and dimensions

ГОСТ

II401—75*

Взамен

ГОСТ 11401—65

ОКП 39 6910


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры кузнечных тупоносых кувалд должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

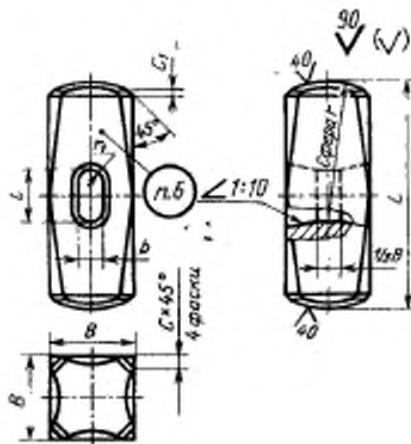

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;
Пост. № 2101 от 26.05.82 г. (ИУС 9—82)

Размеры в мм

Наименование кувалды	Приме- нис- мость	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	<i>c</i>	<i>c₁</i>	Масса, кг, не более
1212-0001		50	128	36	21	150	10,5	8	2,0	2
1212-0002		58	142		24	160	12,0	9	2,5	3
1212-0003		62	152			175		10	3,0	4
1212-0004		68	166			185		11	3,5	5
1212-0005		72	176	45	26	195	13,0	12	4,0	6
1212-0006		80	186			210	15,0	14	6,0	8
1212-0007		85	190	50	30	220		16	8,0	10
1212-0008		95	200			225		18	10,0	12
1212-0009		100	205	55	32	230	16,0	20	12,0	16

Пример условного обозначения кузнечной тупоносой кувалды размером *B*=50 мм:

Кувалда 1212-0001 ГОСТ 11401—75

2. Материал — сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.
 3. Поверхностная твердость рабочих частей на длине 30 мм — не менее HRC₀ 39,5.
 4. Ручки деревянные выбирать по МН 546—60, клинья к деревянным ручкам — по МН 547—60.
 - Материал деревянных ручек по ГОСТ 2695—83.
 5. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.
 6. Маркировать: условное обозначение кувалды без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
- По согласованию с потребителем допускается маркировать цену и массу, а условное обозначение кувалды без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя наносить на бирке.
- 3—6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
 7. При изготовлении штамповкой уклон в окне кувалды — по ГОСТ 7505—74.
- (Введен дополнительно, Изм. № 1).

Изменение № 2 ГОСТ 11401-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4596

Дата введения 01.07.88

Пункт 1. Таблицу изложить в новой редакции:

Размеры, мм

Обозначение кувалды	Принятая сила, кг	В	L	t	b	r	r ₁	c	c ₁	Масса, кг, не более
1212-0001		50	108	36	21	159	10,5	8	2,0	2
1212-0002		58	120	40	24	160	12,0	9	2,5	3
1212-0003		62	135			175		10	3,0	4
1212-0004		68	142	45	26	185	13,0	11	3,5	5

(Продолжение см. с. 116)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11401-75)

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение кувалды	Применя- емость	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	<i>c</i>	<i>c₁</i>	Масса, кг, не более
1212-0005		72	151	45	26	195	13,0	12	4,0	6
1212-0006		80	166		30	210	15,0	14	6,0	8
1212-0007		85	186			220		16	8,0	10
1212-0008		95	180	55	32	225	16,0	18	10,0	12
1212-0009		100	210			230		20	12,0	16

Пункт 3. Заменить слова: «не менее HRC₃ 39,5» на 39,5 . . . 53 HRC₃.

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 2695-71 на ГОСТ 2695-83.

Пункт 6. Второй абзац после слов «на бирке» дополнить словами: «каждой партии».

(ИУС № 3 1988 г.)