

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ТРАМБОВКИ КРУГЛЫЕ  
ФОРМОВОЧНЫЕ****ГОСТ  
11778-74\*****Конструкция**

Moulding round rammers. Design

**Взамен****ГОСТ 11778-66****ОКП 39 6401**

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен

**с 01.07.75**

Проверен в 1985 г.

Настоящий стандарт распространяется на круглые формовочные трамбовки, применяемые для изготовления песчаных литейных форм и стержней ручным способом.

Требования пп. 1—2.1; 2.3; 2.4 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

**1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КРУГЛЫХ ТРАМБОВОК**

1.1. Конструкция и размеры круглых трамбовок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.


1.2. Технические условия — по ГОСТ 11801-74.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.3. Маркировать: обозначение трамбовки и товарный знак предприятия-изготовителя.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена****\***

\* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11-80, 9-85, 8-92)

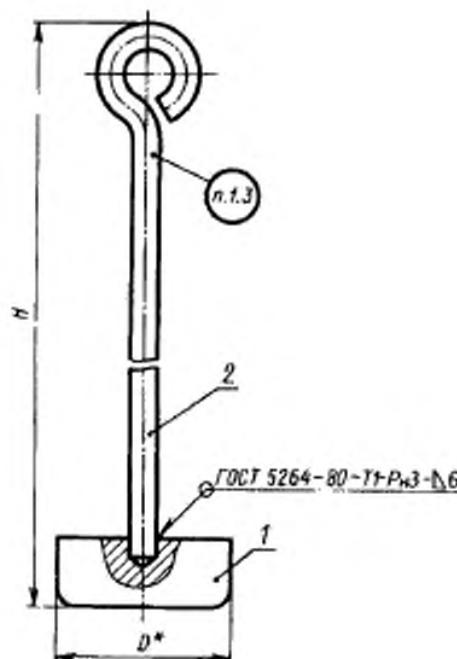

\* Размер для справок.

Черт. 1

Т а б л и ц а 1  
Размеры в мм

Обозначение трамбовок	<i>H</i>	<i>D</i>	Масса, кг (для спра- вок)*	Поз. I
				Башмак Кол I
Г002.297322.003	1220	80	3,27	Г002.297322.003-01
Г002.297322.004	1570	100	4,46	Г002.297322.004-01

Обозначение трамбовок	Поз. 2
	Рукоятка ГОСТ 11776—74 Кол. 1
	Обозначение деталей
Г002.297322.003 Г002.297322.004	Г002.297321.003—02 Г002.297321.004—02


П р и м е р у с л о в н о г о обозначения трамбовки  
 $H = 1220$  мм:

Трамбовка Г002.297322.003 ГОСТ 11778—74

(Измененная редакция, Изм. № 3).

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ БАШМАКА

2.1. Конструкция и размеры башмака (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

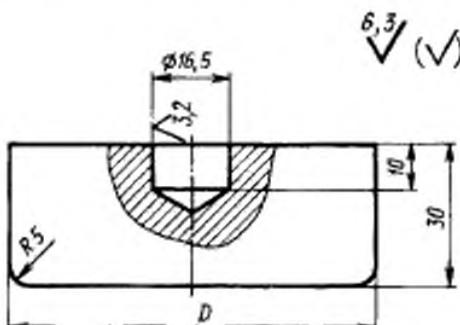

Черт. 2

Т а б л и ц а 2

Обозначение башмаков	D, мм	Масса, кг, не более (для справок)
Г002.297322.003—01	80	1,16
Г002.297322.004—01	100	1,82

#### С. 4 ГОСТ 11778—74

Пример условного обозначения башмака  
 $D = 80$  мм:

*Башмак Г002.297322.003—01 ГОСТ 11778—74*

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.2. Материал — сталь марки 40 по ГОСТ 1050—88.

2.3. Твердость — 37 ... 41,5 HRC.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14, валов — по  $h14$ , остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).