

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ПОЛОЗКИ ПРЯМЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ****ГОСТ  
11788-74\*****Конструкция**Straight finishing beads.  
Design**Взамен  
ГОСТ 11788-66****ОКП 39 6401**

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен

**с 01.07.75****Проверен в 1985 г.**

1. Настоящий стандарт распространяется на прямые отделочные полозки, применяемые для отделки песчаных литейных форм и стержней.

Требования пп. 1—2; 3—8 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2. Конструкция и размеры полозков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Материал — сталь марки У8 по ГОСТ 1435—90.

4. Твердость — 51 ... 57 HRC.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

5. Покрытие — М30.Нт.15.Х.б. по ГОСТ 9.306 —85.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).**

6. Предельные отклонения размеров: валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**


**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

★

\* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11-80, 9-85, 8-92)

7. Технические условия — по ГОСТ 11801—74.  
(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

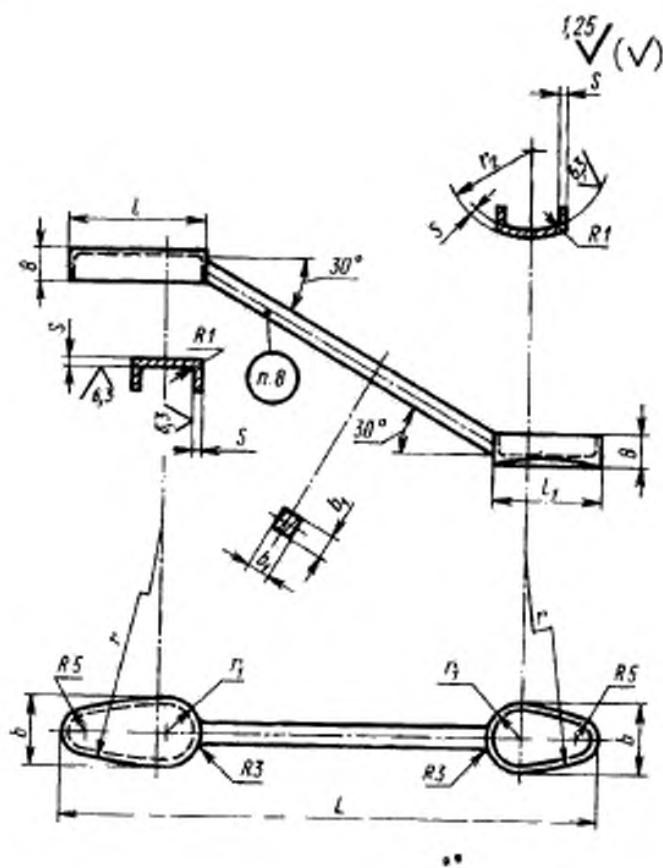

## Размеры в мм

Обозначение полозков	Применяе-мость	<i>L</i>	<i>I</i>	<i>l<sub>1</sub></i>	<i>b</i>	<i>b<sub>1</sub></i>	<i>s</i>	<i>r</i>	<i>r<sub>1</sub></i>	<i>r<sub>2</sub></i>	Масса, кг, не более (для справок)
Г002.297319.001		125	32	25	16		5   1,6	60	8	20	0,03
Г002.297319.002		160	50	32	20			80	10	25	0,04
Г002.297319.003		200	60	40	32	6	2	100	16	32	0,06

Пример условного обозначения прямого полозка  
*L* = 125 мм:

Полозок прямой Г002.297319.001 ГОСТ 11788—74

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

\*\*