

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

СЕРЬГИ ОДНОПАЗОВЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

Б3 4-99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т


СЕРЬГИ ОДНОПАЗОВЫЕ

Конструкция

Single-slot shackles.
DesignГОСТ
12477-67

Дата введения 01.07.67

1. Конструкция и размеры однопазовых серег должны соответствовать чертежу и таблице.

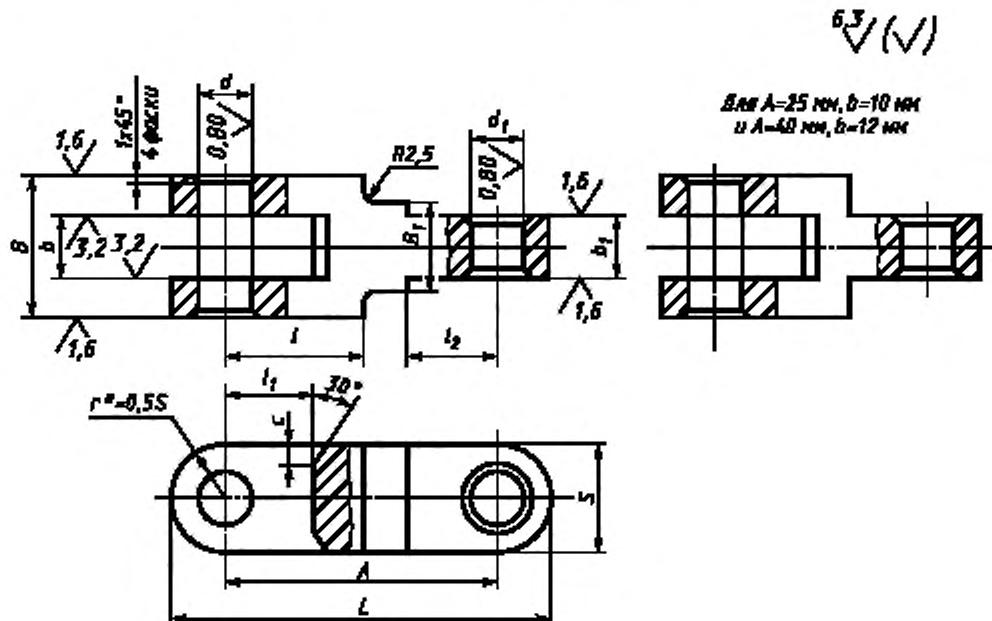

* Размер для справок.

С. 2 ГОСТ 12477—67

Размеры, мм

Обозначения серег	Примене- мость	<i>A</i>	<i>b</i> H11	<i>b</i> ₁	<i>d</i> ^п H7 или H11	<i>d</i> ₁ E8 или H11	<i>B</i> d11	<i>B</i> ₁	<i>S</i>	<i>t</i>	<i>t</i> ₁	<i>t</i> ₂	<i>c</i>	<i>L</i>	Масса, кг
7018-0531		25							16					41	0,043
7018-0532		32							16					48	0,058
7018-0533									18					56	0,072
7018-0534														60	0,111
7018-0535		50												70	0,136
7018-0536														80	0,161
7018-0537														85	0,254
7018-0538		80												105	0,333
7018-0539		100												125	0,412
7018-0540		80												112	0,541
7018-0541		100												132	0,669
7018-0542		125												157	0,826
7018-0543		100												140	1,365
7018-0544		125												165	1,600
7018-0545		160												200	1,910

* В случае применения штифтов типа I по ГОСТ 3128 — после допуска отверстия *d*—K7. Соответственно в условном обозначении указывать поле допуска K7.

Пример условного обозначения однопазовой серги размерами *A*=25 мм, *b*=10 мм, с полями допусков диаметров *d* и *d*₁ — H11:

Серьга 7018-0531 ГОСТ 12477—67

То же, с полями допусков диаметров *d*—H7 и *d*₁ — E8:

Серьга 7018-0531 H7 E8 ГОСТ 12477—67

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050. Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

3. Твердость 36,5..41,5 HRC_з.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: *h14*, $\pm \frac{t_2}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306).


7. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре или упаковке с указанием условного обозначения.

6, 7. (Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Пример применения однопазовых серег указан в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОПАЗОВЫХ СЕРЕГ

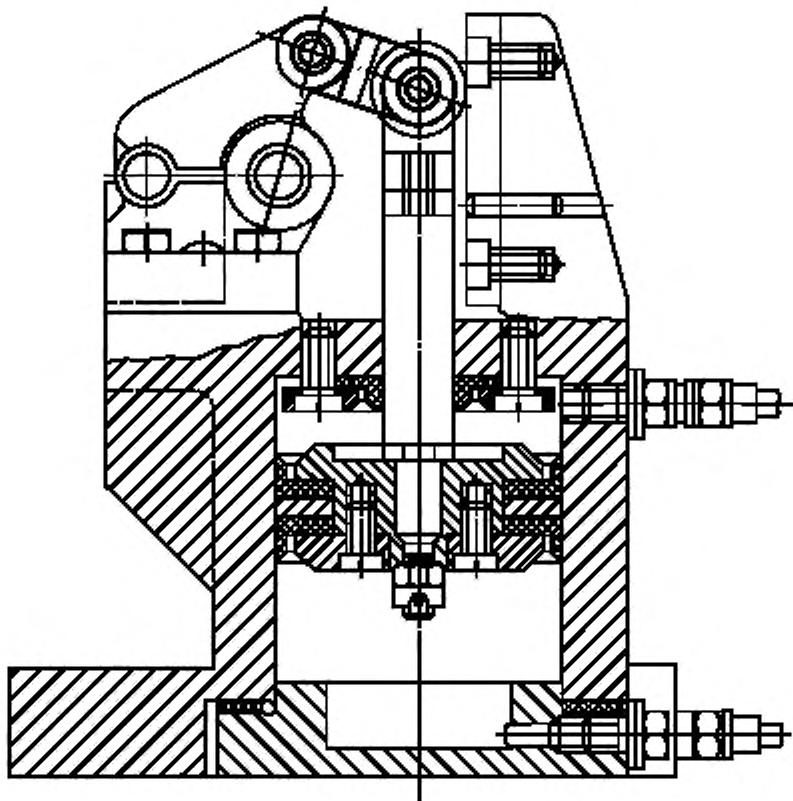

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР
Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.В. Андреев; В.Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; В.А. Петрова; К.И. Сокольский; А.З. Старосельский (руководитель темы); А.В. Хренова; Т.А. Шестакова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 03.01.67 № 53

3. ВЗАМЕН МН 5425—64

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	6
ГОСТ 1050—88	2
ГОСТ 3128—70	1

5. Постановлением Госстандарта СССР от 17.03.88 № 569 снято ограничение срока действия

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *О.В. Ковш*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 23.11.99. Подписано в печать 20.12.99. Усл. печ. л. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,45. Тираж 125 экз. С4089. Зак. 1035.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов – тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102