



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**АВТОМАТЫ ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНЫЕ
ДЛЯ МЕТАЛЛА КРУГЛОГО, ФАСОННОГО
СЕЧЕНИЯ И АРМАТУРЫ**

ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ. НОРМЫ ТОЧНОСТИ

**ГОСТ 10663—88
(СТ СЭВ 1830—79)**

Издание официальное

Е

Б3 5—88/385



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**АВТОМАТЫ ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ
МЕТАЛЛА КРУГЛОГО, ФАСОННОГО СЕЧЕНИЯ
И АРМАТУРЫ**

Параметры и размеры. Нормы точности

Automatic straightening and cutting machines
for round steel, model steel and reinforcement.
Parameters and dimensions, Accuracy norms

ГОСТ

10663—88

(СТ СЭВ 1830—79)

ОКП 38 2771; 38 2793

Срок действия с 01.07.89
до 01.07.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на правильно-отрезные автоматы, предназначенные для правки металла круглого, фасонного сечения и арматуры из бунта и отрезания прутков мерной длины.

Стандарт не распространяется на правильно-отрезные автоматы для правки и отрезания электродной проволоки и на автоматы с ЧПУ.

Стандарт распространяется на автоматы, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

1. ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Параметры и размеры автоматов должны соответствовать указанным в таблице.

1.2. По требованию потребителя автоматы могут оснащаться размоточным устройством для проволоки диаметром до 16 мм, а также приемным устройством для отрезания прутков увеличенной длины (кратной 3000 мм).

Напоминание
параметров и размеров

		Нормы				
Напоминание параметров и размеров		нанб.	1,0	2,5	6,3	16,0
Диаметр выплавляемого и отрезаемого металла, мм	нанб. нанм.	0,4	1,0	2,5	6,3	16,0
Скорость подачи, м/мин	нанб. не менее не более	30	45	120	112	80
Частота вращения привальной рамки, мин ⁻¹	нанб. не менее не более	5	10	30	25	20
Длина отрезаемого прутка, мм	нанб. не менее нанм. не более	1500	3000	6000	10000	9000
Удельная масса*, кг/ ² (м ³ , мин ⁻¹)	не более	12,7 · 10 ⁶	3,6 · 10 ⁵	4,5 · 10 ³	3,2 · 10 ²	9,0 · 10 ³
Удельный расход энергии, кВт/(м ³ , мин ⁻¹)	не более	1,3 · 10 ⁵	3,2 · 10 ⁴	3,5 · 10 ³	2,0 · 10 ³	1,8 · 10 ³

$$*K_w = \frac{M}{S \cdot v}; \quad K_s = \frac{N}{S \cdot v},$$

где M — масса автомата, кг;
 S — наибольшая площадь поперечного сечения выправляемого и отрезаемого стального прутка, м²;
 v — наибольшая скорость подачи, м/мин;
 N — установленная мощность автомата, кВт.


2. НОРМЫ ТОЧНОСТИ

2.1. Общие требования к методам проверок на точность — по ГОСТ 15961—80.

2.2. Для проверок применяются средства измерения в соответствии с приложением.

2.3. Устанавливаются следующие методы проверок на точность.

2.3.1. Радиальное биение нижних валов подающих и тянувших роликов




Допуск радиального биения при диаметре прутка, мм:	
До 6,3	0,05
Св. 6,3	0,08

Черт. 1

Метод проверки. Индикатор 1 устанавливают так, чтобы его измерительный наконечник касался цилиндрической поверхности вала 2 и был направлен к его оси перпендикулярно образующей (черт. 1).

Биение равно алгебраической разности показаний индикатора за один оборот вала.

2.3.2. Торцевое биение опорных поверхностей нижних валов подающих и тянувших роликов




Допуск торцевого биения при диаметре прутка, мм:	
До 6,3	0,05
Св. 6,3	0,08

Черт. 2

Метод проверки. Ролики снимают. На посадочное место под ролик вала 2 устанавливают контрольный ролик 3 так, чтобы его торцевая поверхность прилегла к опорной поверхности вала или промежуточной втулки. Индикатор 1 устанавливают так, чтобы его измерительный наконечник касался торцевой поверхности контрольного ролика на расстоянии 10 мм от отверстия под вал (черт. 2).

Биение равно алгебраической разности показаний индикатора за один оборот вала.

2.3.3. Позиционное отклонение осей валов тянувших роликов в вертикальной плоскости




Позиционный допуск смещения осей, мм:	
До 2,5	0,10
Св. 2,5	0,25

Черт. 3

Метод проверки. Тянувшие ролики снимают. На опорную поверхность станины 4 устанавливают поверочный угольник 3 так, чтобы его измерительная поверхность касалась образующей одного из валов 1 тянущего ролика (черт. 3).

Позиционное отклонение осей определяют по зазору между измерительной поверхностью поверочного угольника и поверхностью вала второго тянущего ролика, измеренному щупом 2.

2.3.4. Параллельность нижних валов подающих и тянущих роликов плоскости станины

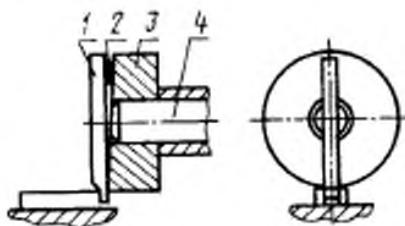

Черт. 4


Допуск параллельности 0,1 мм.

Метод проверки. Ролики снимают. На посадочное место под ролики вала 4 устанавливают контрольный ролик 3 так, чтобы его торцевая поверхность прилегала к опорной поверхности вала или промежуточной втулке.

Поверочный угольник 1 устанавливают на опорную поверхность станины так, чтобы его измерительная поверхность касалась торцевой поверхности контрольного ролика (черт. 4).

Отклонение от параллельности равно зазору между контрольной поверхностью поверочного угольника и торцевой поверхностью контрольного ролика, измеренному щупом 2 на расстоянии 50 мм от точки касания контрольного ролика с поверочным угольником.

2.3.5. Параллельность оси отверстия правильной рамки и торцевых опорных поверхностей нижних валов подающих и тянувших роликов

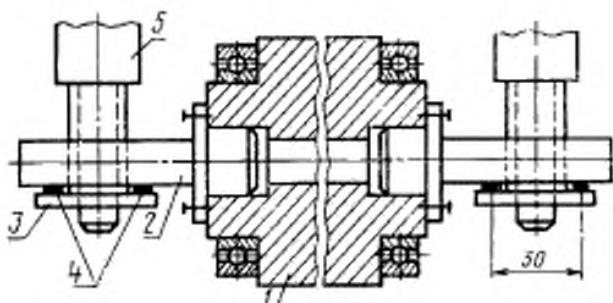

Черт. 5


Допуск параллельности оси отверстия 0,2 мм.

Метод проверки. Заходную и выходную втулки правильной рамки и ролики снимают. На посадочные места нижних валов под ролики устанавливают контрольные ролики 3 так, чтобы их торцевые поверхности прилегали к опорным поверхностям валов.

В посадочные отверстия правильной рамки 1 под заходную и выходную втулки устанавливают контрольные оправки 2 (черт. 5).

Отклонение от параллельности, измеренное щупом 4 на расстоянии 50 мм, равно разности значений зазоров между торцовой поверхностью контрольного ролика и образующей оправки.

2.3.6. Соосность отверстий под отрезную втулку и правильную рамку

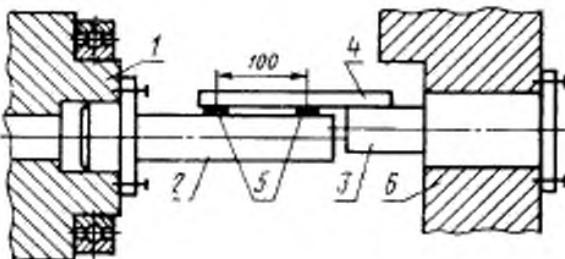

Черт. 6

Допуск соосности 0,2 мм.


Метод проверки. Выходную втулку правильной рамки и тянувшие ролики снимают, отрезную втулку вынимают из отверстия.

В посадочное отверстие правильной рамки 1 под выходную втулку устанавливают контрольную оправку 2, а в отверстие корпуса 6 под отрезную втулку — контрольную оправку 3.

Поверочную линейку 4 прикладывают к одной из контрольных оправок (черт. 6).

Отклонение от соосности, измеренное щупом 5 в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на расстоянии 100 мм, равно наибольшей разности значений зазоров между поверочной линейкой и образующей второй контрольной оправки.

2.3.7. Перпендикулярность хода ножа и оси отверстия под отрезную втулку

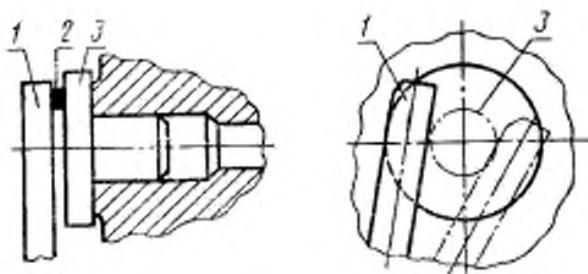

Черт. 7

Допуск перпендикулярности при диаметре прутка, мм:

До 6,3	0,06
Св. 6,3 до 16,0	0,10
> 16,0	0,15

Метод проверки. В отверстие под отрезную втулку вставляют контрольную оправку 3 с перпендикулярной торцевой поверхностью. Щупом 2 измеряют в двух крайних положениях ножа 1 зазоры между торцевой поверхностью контрольной оправки и боковой поверхностью ножа (черт. 7).

Отклонение от перпендикулярности равно разности значений зазоров в крайних положениях ножа.

2.4. Проверка автомата в работе

Проверка должна проводиться при правке и отрезании прутков наибольшего диаметра для соответствующего типоразмера автомата.

2.4.1. Точность отрезания по длине

Предельное отклонение при длине прутка, мм:

До 1000	-4
Св. 1000 > 4000	-6
> 4000 > 6000	-8
> 6000	-12

Метод проверки. Проверку длины отрезанных прутков проводят универсальными или специальными измерительными инструментами.

2.4.2. Кривизна прутка

Предельная кривизна отрезаемого и выпрямляемого прутка на 1 м длины при диаметре прутка, мм:

Метод проверки. Измеряемый пруток помещают на поверочную плиту.

Кривизну прутка измеряют при помощи набора шупов № 3 не менее, чем в трех местах.

2.4.3. Косина реза

Допускаемая косина реза при диаметре прутка d :

Св. 16 × 40 мм 0,15 д
До 16 мм 3 мм

Метод проверки. Проверку косинки реза проводят при помощи угломера. При проверке измерительные поверхности линеек угломера совмещают без просвета с измеряемой поверхностью отрезанного прутка.

Косиния реза измеряется выборочно на образцах из партии отрезанных прутков и определяется по показаниям угломера.

Допускаемая величина смятия не должна превышать 15%.

Средства измерений, применяемые при проверке точности автоматов

1. Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 577—68.
2. Набор щупов № 2 и 3, класс точности 2 по ГОСТ 882—75.
3. Угольник УШ—1—400 по ГОСТ 3749—77.
4. Угломеры по ГОСТ 5378—66.
5. Линейка ШП—1—200—Ш по ГОСТ 8026—75.
6. Плита поверочная 1—1—2000×1000 по ГОСТ 10905—86.
7. Оправки контрольные, удовлетворяющие следующим требованиям:
допуск радиального и торцевого биения — 0,005 мм;
допуск плоскостности торца — 0,01 мм;
допуск цилиндричности — 0,005 мм;
ролики контрольные, удовлетворяющие следующим требованиям: .
допуск параллельности торцевых поверхностей — 0,01 мм;
допуск торцевого биения — 0,005 мм;
перпендикулярность торцевой поверхности к оси — 0,005 мм;
параметры шероховатости поверхностей оправок и роликов — по ГОСТ
2789—73; рабочих — $R_a \leq 0,4$ мкм, остальных — $R_s \leq 0,8$ мкм.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

И. Г. Куликов, И. А. Майорская, Л. Л. Махтиюк (руководитель темы), О. В. Кутафьева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.05.88 № 1461

3. Срок проверки 1993 г., периодичность проверки 5 лет.

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 1830—79.

5. ВЗАМЕН ГОСТ 10663—83, ГОСТ 12800—83.

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 577—68 ГОСТ 882—75 ГОСТ 2789—73 ГОСТ 3749—77 ГОСТ 5378—66 ГОСТ 8026—75 ГОСТ 10905—86	Приложение
ГОСТ 15961—88	2.1

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 14.05.88 Подп. в печ. 04.05.88 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,45 уч.-изд. л.
Тираж 12 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2593