

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

#### **Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ**

## НАКОВАЛЬНИ ОДНОРОДИЕ

### **Конструкция и размеры**

### Blacksmith's hand and hammer tools

### Single-beak anvils.

#### **Design and dimensions**

ГОСТ  
11397-75\*

Взамен  
ГОСТ 11397-65

ОКП 39 6919


**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен**

© 01.01.77

Проверен в 1982 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры однорогих наковален должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

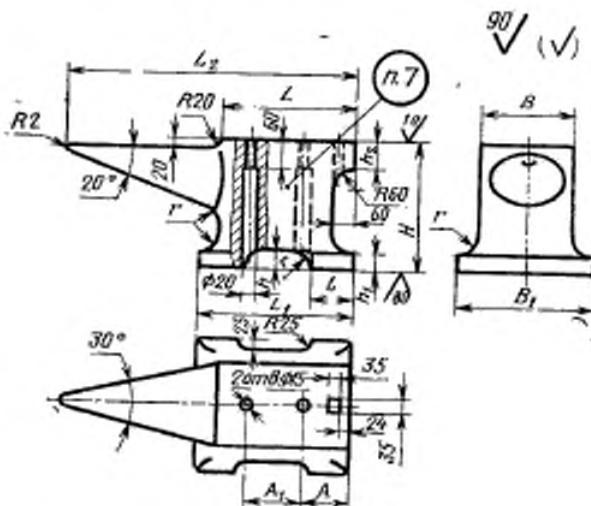

---

Издание официальное

☆

#### Първопечатка „Българска“

• Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;  
Пост. № 2100 от 26.05.82 г. (ИУС 9—82)

## Размеры в мм

Обозначение наковальни	Применяется	Размеры в мм											Масса, кг, не более	
		B	B <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	H	t	h	B <sub>4</sub>	B <sub>2</sub>	A	A <sub>1</sub>	
1210-0201		170	260	250	280	480	250	80	32	50	80	80	50	70
1210-0202		(180)	280	280	300	560	260	85	32	55	100	100	50	90
1210-0203		190	300	320	340	630	280	90	36	60	125	125	—	120
1210-0204		(200)	320	—	400	670	300	95	40	65	110	160	—	170
1210-0205		(210)	340	—	480	750	320	100	45	70	180	180	60	180
1210-0206		240	360	380	530	800	340	105	50	75	125	200	—	210

Примечание. Размеры наковален, заключенные в скобки, по возможности, не применять.

Пример условного обозначения однородной наковальни размером B=170 мм:

*Наковальня 1210-0201 ГОСТ 11397—75*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45Л—I по ГОСТ 977—75.

3. Поверхностная твердость рабочей части — HB340...477.

4. Предельные отклонения размеров отливок — по III классу точности ГОСТ 26645—85.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Неуказанные литейные радиусы R=3 мм.

6. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Маркировать: условное обозначение наковальни без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.