

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ПОЛОЗКИ ФИГУРНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ****ГОСТ
11789-74*****Конструкция**Shaped finishing beads.
Design**Взамен
ГОСТ 11789-66****ОКП 39 6401**

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен

с 01.07.75**Проверен в 1985 г.**

1. Настоящий стандарт распространяется на фигурные отделочные полозки, применяемые для отделки песчаных литейных форм и стержней.

Требования пп. 1—2; 4—8 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендованными.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Конструкция и размеры фигурных полозков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Материал — сталь марки У8 по ГОСТ 1435—90.

4. Твердость — 51 ... 57 HRC.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. Покрытие — М30.Нт.15.Х.б. по ГОСТ 9.306—85.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

6. Предельные отклонения размеров: валов — по h14, остальных — по $\pm \frac{IT14}{2}$.

**

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

★



Перепечатка воспрещена

* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11—80, 9—85, 8—92)

7. Технические условия — по ГОСТ 11801-74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

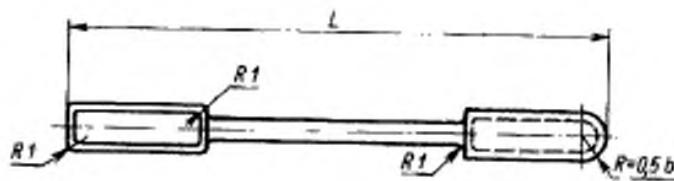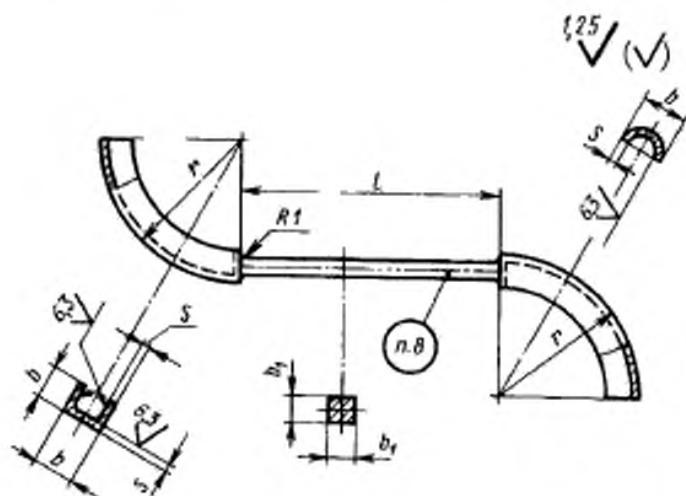

С. 3 ГОСТ 11789—74

Размеры в мм

Обозначение положков	При-меняе-мость	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>r</i>	<i>s</i>	Масса, кг, не более (для справок)
Г002.297319.004		125	60	10	5	32,5	1,6	0,04
Г002.297319.005		160	80	16		80,0	2,0	0,06
Г002.297319.006		200	100	20	7	100,0	2,5	0,09

Пример условного обозначения фигурного положка *L* = 125 мм:

**Положок фигурный Г002.297319.004 ГОСТ 11789—74
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).**