

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**РЫЧАГИ УГЛОВЫЕ ДВУХПАЗОВЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ**

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

РЫЧАГИ УГЛОВЫЕ ДВУХПАЗОВЫЕ


Конструкция

**Levers cranked, two-slot.
Design**

ГОСТ
12475-67

Page number - 01/03/07

1. Конструкция и размеры угловых двухпазовых рычагов должны соответствовать чертежу и таблице.

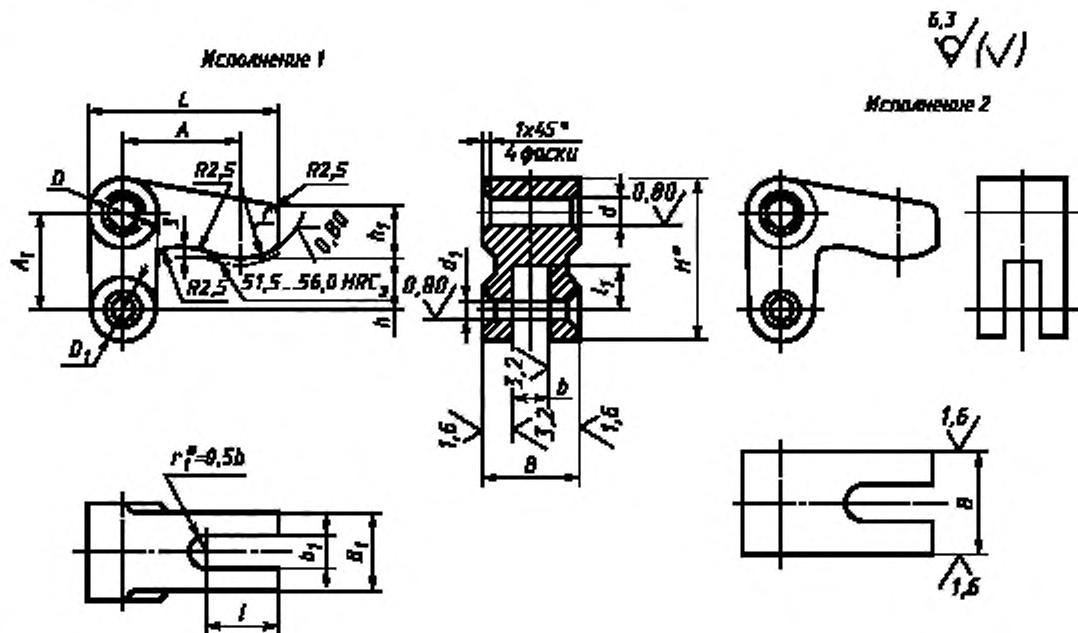

* Размер для справок.

Размеры, мм

Обозначение рычагов	Применяемость	Исполнение	<i>A</i>	<i>A₁</i>	<i>d^a</i> E8 или H11	<i>d₁</i> H11	<i>b</i> H11	<i>b₁</i>	<i>H</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>L</i>	<i>B</i> <i>d11</i>	<i>B₁</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>I</i>	<i>I₁</i>	<i>r</i>	<i>M_{изг}</i> Н·м (кгс·м), не более	Масса, кг
7018-0501		1	32	40	12	10	12	15	62	24	20	55	32	30	25	16	20	18	22	1794,62 (183,00)	0,29
7018-0502		2												—							0,31
7018-0503		1	40	50	16	12	16	19	78	32	24	68	40	38	36	20	25	22		3550,00 (362,00)	0,61
7018-0504		2												—					25		0,76
7018-0505		1	50	63	20	16	20	24	99	40	32	82	50	45	42	25	28	28		7305,95 (745,00)	1,16
7018-0506		2												—							1,24
7018-0507		1	60	75	25	20	25	28	120	50	40	100	60	55	50	30	32	32	32	13464,53 (1373,00)	2,06
7018-0508		2												—							2,18

* В случае применения штифтов типа I по ГОСТ 3128-70 — поле допуска отверстия d_1 —K7. Соответственно в условном обозначении указывать поле допуска K7.

Пример условного обозначения углового двухпазового рычага исполнения 1, размером $A = 32$ мм, с полями допусков диаметров d и d_1 —H11:

Рычаг 7018-0501 ГОСТ 12475-67

То же, с полями допусков d —E8, d_1 —H11:

Рычаг 7018-0501 E8 H11 ГОСТ 12475-67

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 40Х.

3. Рычаги угловые двухпазовые исполнения 1 изготавливать методом прецизионного литья.

4. Литейные радиусы — 3 мм.

5. Твердость 36,5...41,5 HRC₂, кроме мест, обозначенных особо.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

6. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14$, $h14$, $\pm \frac{l_2}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. (Исключен, Изм. № 1).

8. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306-85).


9. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре или упаковке с указанием условного обозначения.

8, 9. (Измененная редакция, Изм. № 2).

10. Пример применения рычагов указан в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УГЛОВЫХ ДВУХПАЗОВЫХ РЫЧАГОВ

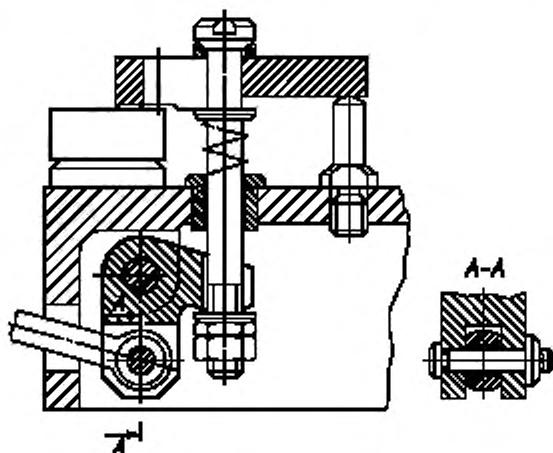

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР, Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
В.В. Андреев; В.Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; В.А. Петрова; К.И. Сокольский; А.З. Старосельский (руководитель темы); А.В. Хренова; Т.А. Шестакова
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 03.01.67 № 51
- ВЗАМЕН МН 5418—64**

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	8
ГОСТ 4543—71	2

- Постановлением Госстандарта СССР от 17.03.88 № 568 снято ограничение срока действия
- ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *О.В. Кониш*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 23.11.99. Подписано в печать 24.12.99. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,35. Тираж 127 экз. С4117. Зак. 1055.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102