
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО
14583—
2009

**ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СКРУГЛЕННОЙ
ГОЛОВКОЙ И ЗВЕЗДООБРАЗНЫМ
УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД КЛЮЧ**

ISO 14583:2001
Hexalobular socket pan head screws
(IDT)

Издание официальное

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (ФГУП «НАМИ») на основе собственного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Изделия крепежные»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 июня 2009 г. № 201-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 14583:2001 «Винты со скругленной головкой и шестиплечковым углублением под торцовый ключ» (ISO 14583:2001 «Hexalobular socket pan head screws»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в приложении А.

5 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуются в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ
И ЗВЕЗДООБРАЗНЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД КЛЮЧ

Star type socket pan cylindrical head screws

Дата введения — 2010—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики винтов с цилиндрической скругленной головкой и звездообразным углублением под ключ с резьбой от М2 до М10 для изделий класса точности А.

В случаях, когда предъявляются другие требования, чем установленные в настоящем стандарте, их следует выбирать из международных стандартов, таких как, например, ИСО 261, ИСО 888, ИСО 898-1, ИСО 965-2, ИСО 965-3, ИСО 3506-1 и ИСО 4759-1.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ИСО 225:1983 Изделия крепежные. Болты, винты, шпильки и гайки. Символы и обозначения размеров

ИСО 898-1:1999 Механические свойства крепежных изделий из углеродистой и легированной стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки

ИСО 965-2:1998 Резьбы метрические. ИСО общего применения. Допуски. Часть 2. Предельные размеры для наружной и внутренней резьб общего применения. Средний класс точности

ИСО 3269:2000 Изделия крепежные. Приемочный контроль

ИСО 3506-1:1997 Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки

ИСО 4042:1999 Изделия крепежные. Электролитические покрытия

ИСО 4759-1:2000 Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С

ИСО 6157-1:1988 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения

ИСО 8839:1986 Механические свойства крепежных изделий. Болты, винты, шпильки и гайки из цветных металлов

ИСО 8992:2005 Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек

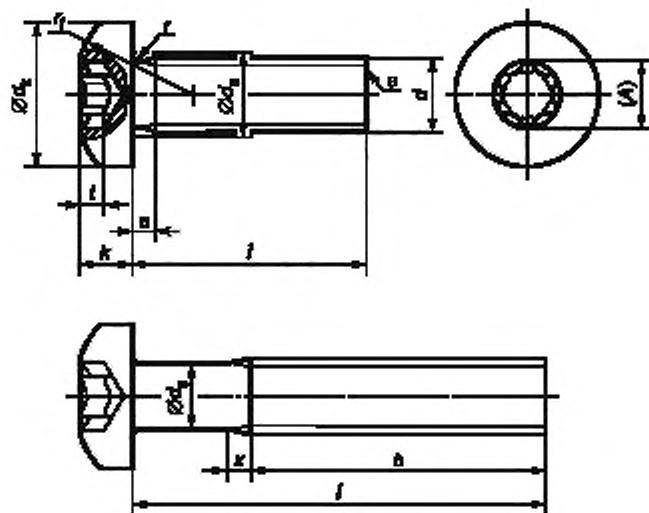
ИСО 10664:2005 Углубление звездообразное для ввертывания болтов и винтов

ИСО 10683:2000 Изделия крепежные. Неэлектролитические цинковые ламелевые покрытия

3 Размеры

Размеры указаны на рисунке 1 и в таблице 1.

Символы и их обозначения, за исключением А, установлены в ИСО 225.

^a Без фаски.

П р и м е ч а н и е — Диаметр цилиндрического стержня d_g допускается выполнять равным номинальному диаметру резьбы или приблизительно среднему диаметру резьбы.

Рисунок 1

Таблица 1

В миллиметрах

Резьба d		M2	M2,5	M3	(M3,5) ^a	M4	M5	M6	M8	M10	
d	b	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	
a , не более		0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5	3,0	
b , не менее		25	25	25	38	38	38	38	38	38	
d_g , не более		2,6	3,1	3,6	4,1	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2	
d_k	не более	4,0	5,0	5,6	7,00	8,00	9,50	12,00	16,00	20,00	
	не менее	3,7	4,7	5,3	6,64	7,64	9,14	11,57	15,57	19,48	
k	не более	1,60	2,10	2,40	2,60	3,10	3,70	4,6	6,0	7,50	
	не менее	1,46	1,96	2,26	2,46	2,92	3,52	4,3	5,7	7,14	
r , не более		0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4	
r_1		3,2	4	5	6	6,5	8	10	13	16	
x , не более		1,0	1,1	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,2	3,8	
Звез- дооб- раз- ное углуб- ление	Номер	6	8	10	15	20	25	30	45	50	
	A — размер для справок	1,75	2,4	2,8	3,35	3,95	4,5	5,6	7,95	8,95	
	t	не более	0,77	1,04	1,27	1,33	1,66	1,91	2,42	3,18	4,02
		не менее	0,63	0,91	1,01	1,07	1,27	1,52	2,02	2,79	3,62

Окончание таблицы 1

В миллиметрах

Резьба d			M2	M2,5	M3	(M3,5) ^a	M4	M5	M6	M8	M10	
номинальный размер	J^c		Приблизительная масса винтов из углеродистой стали в килограммах на 1000 шт. ($\rho = 7,85 \text{ кг}/\text{дм}^3$) (только для справок)									
	не менее	не более										
3	2,8	3,2	0,178	0,336								
4	3,76	4,24	0,196	0,366	0,544							
5	4,76	5,24	0,215	0,396	0,588	0,891	1,30					
6	5,76	6,24	0,233	0,426	0,632	0,951	1,38	2,32				
8	7,71	8,29	0,270	0,486	0,720	1,07	1,53	2,57	4,37			
10	9,71	10,29	0,307	0,546	0,808	1,19	1,69	2,81	4,72	9,96		
12	11,65	12,35	0,344	0,606	0,896	1,31	1,84	3,06	5,07	10,6	19,8	
(14)	13,65	14,35	0,381	0,666	0,984	1,43	2,00	3,31	5,42	11,2	20,5	
16	15,65	16,35	0,418	0,726	1,07	1,55	2,15	3,56	5,78	11,9	21,8	
20	19,58	20,42	0,492	0,846	1,25	1,79	2,46	4,05	6,48	13,2	23,8	
25	24,58	25,42		0,996	1,47	2,09	2,85	4,67	7,36	14,8	26,3	
30	29,58	30,42			1,69	2,39	3,23	5,29	8,24	16,4	28,8	
35	34,5	35,5				2,68	3,62	5,91	9,12	18,0	31,3	
40	39,5	40,5					4,01	6,52	10,0	19,6	33,9	
45	44,5	45,5						7,14	10,9	21,2	36,4	
50	49,5	50,5						7,76	11,8	22,8	38,9	
(55)	54,4	55,6							12,6	24,4	41,4	
60	59,4	60,6							13,5	26,0	43,9	

^a Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

^b P — шаг резьбы.

© Винты с номинальными длинами выше пунктирной ступенчатой линии имеют резьбу до головки ($b = J - a$). См. ИСО 888.

Примечание — Винты со стандартными длинами находятся между поперечными ступенчатыми линиями.

4 Технические требования

Технические требования в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Материал		Сталь	Нержавеющая сталь	Цветной металл
Общие требования	Обозначение стандарта	ИСО 8992		
Резьба	Допуск	6g		
Механические свойства	Обозначения стандартов	ИСО 261, ИСО 965-2		
	Классы прочности	4.8	A2-70 A3-70	По согласованию
Предельные размеры. Допуски формы и расположения	Обозначения стандартов	ИСО 898-1	ИСО 3506-1	ИСО 8839
	Класс точности	A		
Звездообразное углубление	Обозначение стандарта	ИСО 4759-1		
		ИСО 10664		

ГОСТ Р ИСО 14583—2009

Окончание таблицы 2

	После изготовления	Без покрытия	Без покрытия
Поверхность	Требования к гальванической защите поверхности по ИСО 4042	—	Требования к гальванической защите поверхности по ИСО 4042
	Требования к незэлектролитическим цинковым ламеллевым покрытиям по ИСО 10683		
Дефекты поверхности	Предельные значения для дефектов поверхности по ИСО 6157-1	—	—
Приемочный контроль	По ИСО 3269		

5 Обозначение

Пример условного обозначения винта с цилиндрической скругленной головкой и звездообразным углублением под ключ, с резьбой М5, номинальной длиной l=20 мм и классом прочности 4.8

Винт с цилиндрической скругленной головкой М5 × 20 — 4.8 — ГОСТ Р ИСО 14583—2009

Приложение А
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации

Обозначение ссылочного международного стандарта	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO 225:1983	*
ISO 6157-1:1988	ГОСТ Р ИСО 6157-1—2009 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения
ISO 8839:1986	ГОСТ Р ИСО 8839—2009 Механические свойства крепежных изделий. Болты, винты, шпильки и гайки из цветных металлов
ISO 898-1:1999	ГОСТ Р 52627—2006 Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний
ISO 3269:2000	ГОСТ Р ИСО 3269—2009 Изделия крепежные. Приемочный контроль
ISO 3506-1:1997	ГОСТ Р ИСО 3506-1—2009 Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки
ISO 4042:1999	ГОСТ Р ИСО 4042—2009 Изделия крепежные. Электролитические покрытия
ISO 4759-1:2000	ГОСТ Р ИСО 4759-1—2009 Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С
ISO 10664:2005	ГОСТ Р ИСО 10664—2007 Углубление звездообразное под ключ для болтов и винтов
ISO 965-2:1998	ГОСТ 16093—2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором
ISO 8992:2005	*
ISO 10683:2000	*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

ГОСТ Р ИСО 14583—2009

УДК 621.882.6:006.354

ОКС 21.060.10

Г32

ОКП 16 1000

Ключевые слова: винты, звездообразное углубление, технические требования, обозначение

Редактор *Р.Г. Говердоевская*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 12.08.2009. Подписано в печать 07.09.2009. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,65. Тираж 248 экз. Зак. 564.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.