
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО
7050—
2012

**ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ**

ISO 7050:2011
Cross-recessed countersunk (flat) head tapping screws
(IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИМаш) и Обществом с ограниченной ответственностью «РМ-Центр» (ООО «РМ-Центр») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2012 г. № 1128-ст

4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту ISO 7050:2011 «Винты самонарезающие с потайной головкой и крестообразным шлицем» (ISO 7050:2011 «Cross-recessed countersunk (flat) head tapping screws»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р ИСО 7050—93

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ**

Cross-recessed countersunk (flat) head tapping screws

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики самонарезающих винтов с потайной головкой и крестообразным шлицем с резьбой от ST2,2 до ST9,5 включительно.

2 Нормативные ссылки

Следующие нормативные документы необходимо использовать при применении настоящего стандарта. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для недатированных ссылок — последнее издание указанного стандарта (включая любые поправки).

ISO 225 Изделия крепежные. Болты, винты, шпильки и гайки. Символы и обозначения размеров (ISO 225, Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and designations of dimensions)

ISO 1478 Резьба самонарезающих винтов (ISO 1478, Tapping screws thread)

ISO 2702 Винты самонарезающие, стальные, термообработанные. Механические свойства (ISO 2702, Heat-treated steel tapping screws — Mechanical properties)

ISO 3269 Изделия крепежные. Приемочный контроль (ISO 3269, Fasteners — Acceptance inspection)

ISO 3506-4 Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 4. Самонарезающие винты (ISO 3506-4, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners — Part 4: Tapping screws)

ISO 4042 Изделия крепежные. Электролитические покрытия (ISO 4042, Fasteners — Electroplated coatings)

ISO 4757 Шлицы крестообразные для винтов (ISO 4757, Cross recesses for screws)

ISO 4759-1 Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С (ISO 4759-1, Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws, studs and nuts — Product grades A, B and C)

ISO 7721 Винты с потайной головкой. Конструкция головки и калибры для контроля (ISO 7721, Countersunk head screws — Head configuration and gauging)

ISO 7721-2 Винты с потайной головкой. Часть 2. Глубина вхождения крестообразного шлица (ISO 7721-2, Countersunk flat head screws — Part 2: Penetration depth of cross recesses)


ISO 8992 Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек (ISO 8992, Fasteners — General requirements for bolts, screws, studs and nuts)

ISO 10683 Изделия крепежные. Незелектролитические цинк-ламельные покрытия (ISO 10683, Fasteners — Non-electrolytically applied zinc flake coatings)

ISO 16048 Пассивация крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали (ISO 16048, Passivation of corrosion-resistant stainless-steel fasteners)

3 Размеры

Размеры винтов указаны на рисунке 1 и в таблице 1.
Символы и обозначения размеров по ИСО 225.

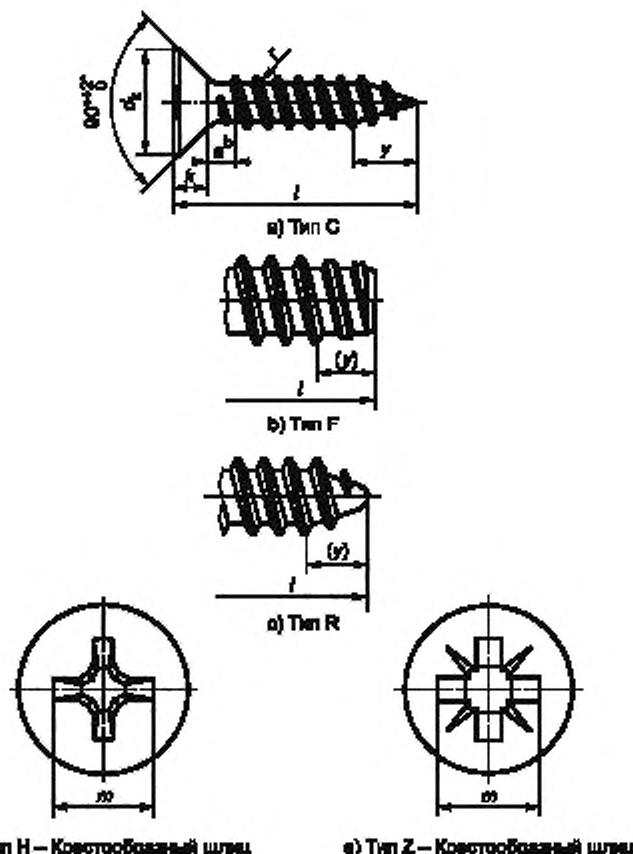

^a Кромка скругленная или прямая.

^b Размер *a* измеряют от головки до первого полного витка резьбы.

Рисунок 1 — Винт самонарезающий с потайной головкой и крестообразным шлицем

Таблица 1 — Размеры

В миллиметрах

Резьба d			ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 8	ST 9,5		
P^a			0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1		
a	не более		1,6	2,2	2,6	2,8	3,2	3,6	3,6	4,2	4,2		
d_b	Теоретич. ^b	не более	4,4	6,3	8,2	9,4	10,4	11,5	12,6	17,3	20,0		
	Действит.	не более	3,8	5,5	7,3	8,4	9,3	10,3	11,3	15,8	18,3		
		не менее	3,5	5,2	6,9	8,0	8,9	9,9	10,9	15,4	17,8		
K	не более		1,10	1,70	2,35	2,60	2,80	3,00	3,15	4,65	5,25		
r	не более		0,8	1,2	1,4	1,6	2,0	2,2	2,4	3,2	4,0		
Крестообразный шлиц	шлиц №			0	1	2		3		4			
	Тип H	m	справ.	1,9	3,2	4,4	4,6	5,2	6,6	6,8	8,9	10,0	
		Глубина	не более	1,2	2,1	2,4	2,6	3,2	3,3	3,5	4,6	5,7	
			не менее	0,9	1,7	1,9	2,1	2,7	2,8	3,0	4,0	5,1	
	Тип Z	m	справ.	2,0	3,0	4,1	4,4	4,9	6,3	6,6	8,8	9,8	
		Глубина	не более	1,20	2,01	2,20	2,51	3,05	3,18	3,45	4,60	5,64	
			не менее	0,95	1,76	1,75	2,06	2,60	2,73	3,00	4,15	5,19	
y, справ.	Тип C			2,0	2,6	3,2	3,7	4,3	5,0	6,0	7,5	8,0	
	Тип F			1,6	2,1	2,5	2,8	3,2	3,6	3,6	4,2	4,2	
	Тип R			—	—	2,7	3,2	3,6	4,3	5,0	6,3	—	
f^b													
Тип С и Тип R			Тип F										
номин.	не менее	не более	не менее	не более	—	—	—	—	—	—	—		
4,5	3,7	5,3	3,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—		
6,5	5,7	7,3	5,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—		
9,5	8,7	10,3	8,7	9,5	—	—	—	—	—	—	—		
13	12,2	13,8	12,2	13,0	Область								
16	15,2	16,8	15,2	16,0									
19	18,2	19,8	18,2	19,0	предпочтительных								
22	21,2	22,8	20,7	22,0									
25	24,2	25,8	23,7	25,0									
32	30,7	33,3	30,7	32,0									
38	36,7	39,3	36,7	38,0									
45	43,7	46,3	43,5	45,0									
50	48,7	51,3	48,5	50,0									

^a Р — шаг резьбы.^b В соответствии с ИСО 7721.^c Размеры длин, обозначенные тире (—), не изготавливают.

4 Технические требования и ссылочные стандарты

Технические требования в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 — Технические требования и ссылочные стандарты

Материал		Сталь, в соответствии с ИСО 2702	Коррозионно-стойкая сталь
Общие требования		ИСО 8992	
Резьба		ИСО 1478	
Крестообразный шлиц		ИСО 4757, ИСО 7721-2	
Механические свойства	Марка стали/степень твердости	—	A2-20H, A4-20H, A5-20H
	Обозначение стандарта	ИСО 2702	ИСО 3506-4
Допуски	Класс точности	A	
	Обозначение стандарта	ИСО 4759-1	
Отделка — покрытие		Без отделки/покрытия Требования к электролитическим покрытиям по ИСО 4042. Требования к незелектролитическим цинк-ламельным покрытиям по ИСО 10683. Дополнительные требования, другая отделка или другие покрытия должны быть согласованы между поставщиком и покупателем	
Приемка		Приемочный контроль по ИСО 3269	
Требования к пассивации по ИСО 16048			

5 Обозначение

Пример 1

Винт самонарезающий с потайной головкой и крестообразным шлицем с размером резьбы ST3,5, номинальной длиной $l = 16$ мм, изготовленный из стали (St) в соответствии с ИСО 2702, со скругленным концом (типа R) и крестообразным шлицем типа Z обозначают следующим образом:

Винт самонарезающий ГОСТ Р ИСО 7050 — ST3,5 × 16 — St — R — Z

Пример 2

Винт самонарезающий с потайной головкой и крестообразным шлицем с размером резьбы ST3,5, номинальной длиной $l = 16$ мм, изготовленный из нержавеющей стали (A4-20H) в соответствии с ИСО 3506-4, со скругленным концом (типа R) и крестообразным шлицем типа H обозначают следующим образом:

Винт самонарезающий ГОСТ Р ИСО 7050 — ST3,5 × 16 — A4-20H — R — H

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным национальным стандартам Российской Федерации
(и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам)**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO 225	—	*
ISO 1478	IDT	ГОСТ Р ИСО 1478—93 «Резьба самонарезающих винтов»
ISO 2702	IDT	ГОСТ Р ИСО 2702—2009 «Винты самонарезающие стальные термообработанные. Механические свойства»
ISO 3269	IDT	ГОСТ Р ИСО 3269—2009 «Изделия крепежные. Приемочный контроль»
ISO 3506-4	IDT	ГОСТ Р ИСО 3506-4—2009 «Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 4. Самонарезающие винты»
ISO 4042	IDT	ГОСТ Р ИСО 4042—2009 «Изделия крепежные. Электролитические покрытия»
ISO 4757	NEQ	ГОСТ 10753—86 «Шлицы крестообразные для винтов и шурупов. Размеры и методы контроля»
ISO 4759-1	IDT	ГОСТ Р ИСО 4759-1—2009 «Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С»
ISO 7721	IDT	ГОСТ Р ИСО 7721—2011 «Винты с потайной головкой. Конструкция головки и калибры для контроля»
ISO 7721-2	IDT	ГОСТ Р ИСО 7721-2—2011 «Винты с потайной головкой. Часть 2. Глубина вхождения крестообразного шлица»
ISO 8992	IDT	ГОСТ Р ИСО 8992—2011 «Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек»
ISO 10683	—	*
ISO 16048	—	*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты;
- NEQ — незквивалентные стандарты.

УДК 621.882.215.091.5:006.354

ОКС 21.060.10

Г32

ОКП 6 5000

Ключевые слова: изделия крепежные, винты самонарезающие, потайная головка, крестообразный шлиц

Редактор *А.В. Баранов*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*

Корректор *В.И. Варенцова*

Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 25.02.2014. Подписано в печать 12.03.2014. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,60. Тираж 73 экз. Зак. 390.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru