
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
55553—
2013
(EN 15234-2:2012)

Биотопливо твердое

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА

Часть 2

**Древесные пеллеты для непромышленного
использования**

(EN 15234-2:2012, MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 179 «Твердое минеральное топливо»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 641-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту EN 15234-2:2012 «Биотопливо твердое. Подтверждение качества топлива. Часть 2. «Древесные пеллеты для непромышленного использования» (EN 15234-2:2012 «Solid biofuels — Fuel quality assurance — Part 2: Wood pellets for non-industrial use», MOD) путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей, ссылок), которые выделены в тексте курсивом

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ИЗДАНИЕ (ноябрь 2019 г.) с Поправкой (ИУС 10—2015)

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2014, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Общая задача настоящего стандарта состоит в том, чтобы гарантировать качество древесных пеллет на протяжении всей цепочки снабжения — от добычи сырья до поставки твердого биотоплива конечному потребителю и обеспечить уверенность в том, что установленные требования к их качеству выполнены.

Конкретная задача стандарта — способствовать обеспечению эффективной торговли древесными пеллетами таким образом, чтобы:

- 1) конечный потребитель мог найти пеллеты, которые соответствуют его потребностям;
- 2) производитель/поставщик мог произвести пеллеты с определенными и стабильными свойствами и правильно и полностью представить характеристики заказчиком.

Меры по подтверждению соответствия должны обеспечить уверенность заинтересованных сторон в качестве древесных пеллет путем создания системы, простой в применении и не создающей дополнительных бюрократических препятствий.

Древесные пеллеты определены согласно ГОСТ Р 55114.

Биотопливо твердое

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА

Часть 2

Древесные пеллеты для непромышленного использования

Solid biofuels. Fuel quality assurance. Part 2. Wood pellets for non-industrial use

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуры, необходимые для соблюдения требований к качеству (контроль качества), и гарантирующие соблюдение спецификаций древесных пеллет (подтверждение качества). Стандарт охватывает всю цепочку производства и поставки — от закупки сырья на предприятие по производству биотоплива до точки доставки топлива конечному потребителю.

Область применения настоящего стандарта включает только древесные пеллеты, произведенные из древесных биомасс, обозначенных в ГОСТ Р 54220—2010 (таблица 1) и ГОСТ Р 55114.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 54219 (ЕН 14588:2010)¹⁾ Биотопливо твердое. Термины и определения

ГОСТ Р 54220—2010 (ЕН 14961-1:2010)²⁾ Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 55114 (ЕН 14961-2:2011)³⁾ Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 2. Древесные пеллеты для непромышленного использования

ГОСТ Р 55126 (ЕН 15234-1:2011) Биотопливо твердое. Подтверждение качества топлива. Часть 1. Общие требования

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения

¹⁾ Действует ГОСТ 33104—2014 (ЕН 14588:2010).

²⁾ Действует ГОСТ 33103.1—2017 (ISO 17225-6:2014).

³⁾ В ЕН 14961-2:2010 приведен список нормативных ссылок на стандарты для отбора и сокращения проб, в 14961-2:2011 — список нормативных ссылок по определению свойств твердого биотоплива.

(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ Р 54219.

3.1 Древесные пеллеты

Прессованное биотопливо, изготовленное из порошкообразной древесной биомассы с присадками или без них, обычно цилиндрической формы, длиной от 5 до 40 мм, с обломанными концами.

Примечание — Сырьем для производства древесных пеллет является древесная биомасса, согласно таблице 1 ГОСТ Р 54220—2010. Пеллеты обычно производятся прессованием, с общим содержанием влаги менее 10 % от массы в рабочем состоянии.

3.2 Присадка

Материал, улучшающий качество топлива (например, характеристики горения), уменьшающий потери или делающий производство более эффективным.

3.3 Химическая обработка

Обработка химикатами, отличная от воздушной, водной или тепловой¹⁾.

3.4 Примесь

Материал, отличный от сырья и самого топлива, такой как почва, камни, металл, пластик, стекло.

3.5 Погодные условия

Температура, влажность и осадки, например, дождь, снег.

4 Символы, обозначения и сокращения

4.1 Символы и сокращения — в соответствии с системой СИ:

d — сухое состояние топлива;

a_r — рабочее состояние топлива;

$w\%$ — процент по массе;

BD — насыпная плотность рабочего топлива $[kg/m^3]^{2)}$;

A — зольность A^d ($w\%$, на сухое состояние топлива)²⁾;

D — диаметр частиц рабочего топлива (в состоянии доставки), $mm^{2)}$;

DE — плотность частиц (на рабочее состояние топлива), kg/dm^3 ²⁾;

DU — механическая прочность (на рабочее состояние топлива);

F — сумма мелких частиц [$w\%$, частицы меньше чем $3,15 mm^{2)}$];

L — длина (на рабочее состояние топлива) $mm^{2)}$;

M — содержание влаги в рабочем состоянии топлива M_{ar} [$w\%$]²⁾;

Q_i — наименьшая теплота сгорания топлива в рабочем состоянии, $q_{p,net,ar}$ МДж/кг, кВт · ч/кг или МВт · ч/т¹⁾ при постоянном давлении.

Примечание — 1 МДж/кг равняется 0,2778 кВтч/кг (1 кВтч/кг равняется 1 МВт/т, 1 МВт/т — 3,6 МДж/кг).
1 г/см³ равняется 1 кг/дм³.

¹⁾ Примеры химической обработки приведены в приложении С ЕН 14961-1:2010.

²⁾ Указанные символы используются в сочетании с числом, определяющим качество продукции. Для обозначения химических свойств используются обозначения химических элементов, например S (сера), Cl (хлор), N (азот). Фактическое значение добавляется после символа.

5 Меры контроля и подтверждения качества

5.1 Общие положения

Подтверждение и контроль качества направлены на обеспечение уверенности в том, что качество стабильно и постоянно соответствует требованиям потребителей. Это означает, что определенные требования соблюдаются, устойчиво и непрерывно достигается качество топлива в соответствии с требованиями клиента, но это не обязательно означает высокое качество. Клиент является следующим звеном в цепочке поставок. Потребительские требования включают не только качество топлива, но и качество выполняемых предприятием работ, таких как документация (декларация продукта, маркировка, упаковки, системы прослеживаемости и т. д.), расчет и соблюдение сроков и логистика (для обеспечения поставки биотоплива вовремя и в соответствии с согласованными эксплуатационными характеристиками).

Подтверждение качества топлива должно применяться ко всей цепочке поставок. Поскольку схемы поставок твердого биотоплива в большинстве случаев очень простые, то одни и те же документы часто используются на разных этапах поставки для подтверждения и контроля качества.

Примечания

1 Когда клиент является поставщиком, ритейлером или конечным потребителем, потребительские требования обычно описываются в договорах продаж.

Контроль качества имеет главной целью управление качеством продукта или процесса для обеспечения поставки продуктов соответствующих согласованным параметрам или услуг самым эффективным и экономически выгодным способом. Следствием хорошо налаженного контроля качества будет экономически выгодный продукт или процесс.

Подтверждение качества представляет собой осмотр продуктов и процессов, преимущественно с помощью данных, предоставленных протоколами контроля качества, и преследует цели:

- 1) обеспечить уверенность в том, что продукты произведены с необходимыми техническими спецификациями и все процессы выполняются как положено;
- 2) убедиться в том, что в течение долгого периода обеспечена стабильность (постоянный результат процесса) или что улучшение качества имеет должный эффект.

5.2 Прослеживаемость

Древесные пеллеты для непромышленного использования охарактеризованы в ГОСТ Р 55114. Происхождение и источники твердого биотоплива указаны в таблице 1 ГОСТ Р 54220—2010.

Цепочка поставки имеет три части, как показано на схеме 1.



Схема 1 — Упрощенный пример цепочки поставки древесных пеллет

Все операторы в цепочке поставок ответственны за прослеживаемость происхождения и источников поставляемого ими материала. Первый оператор ответственен за документы, подготавливаемые впервые. Документы должны быть доступны и предоставляться по обоснованному запросу на протяжении всей цепочки поставок согласно ГОСТ Р 55126.

5.3 Требования к производству

Описанная ниже методология подтверждения и проверки качества должна быть использована с поправками на производственные требования отдельных цепочек поставки древесных пеллет.

Выделяют шесть последовательных этапов, которым обязаны следовать все заинтересованные лица цепочки поставки. Этапы описаны ниже. Для примеров документации см. информативное приложение А.

Этап 1: Определите топливные качества конечного продукта.

Этап 2: Задokumentируйте этапы производства и распространения.

Этап 3: Проанализируйте факторы, влияющие на качество топлива и работу предприятия.

Этап 4: Определите и задokumentируйте критические контрольные точки для сравнения со спецификациями топлива

Этап 5: Выберите соответствующие меры для подтверждения качества.

Этап 6: Установите и обычный порядок раздельной обработки несоответствующих материалов и твердого биотоплива.

Ниже приведена информация, которая предоставит общий обзор документации требований по производству в цепочке поставки древесных пеллет.

5.4 Требования к топливу (конечный продукт) (шаг 1)


Древесные пеллеты для непромышленного использования производятся согласно ГОСТ Р 55114.

Примечание — При наличии индивидуальных соглашений спецификации топлива основаны на главной части ГОСТ Р 54220—2010, таблица 4.


5.5 Описание процесса (шаги 2, 3 и 4)

Примеры описания процесса, включая соответствующие факторы, влияющие на качество и критические контрольные точки (ККТ), приведены в схемах 2 и 3.

**Описание процесса (шаг 2)
Производство**

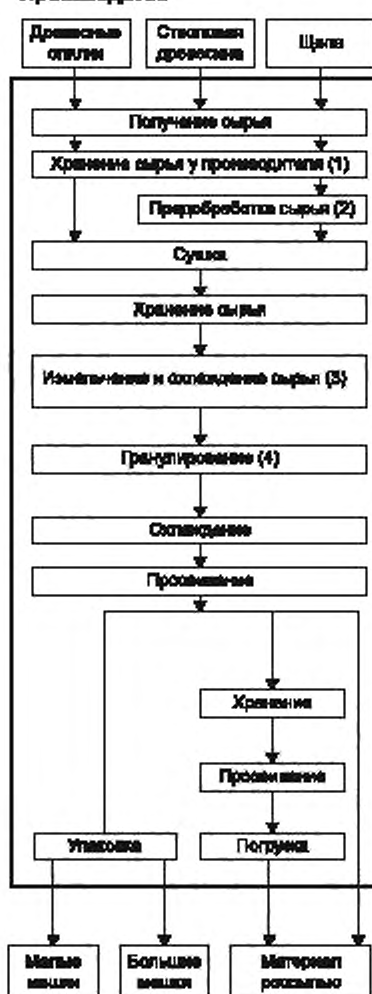

**Факторы, влияющие на
качество (шаг 3)**

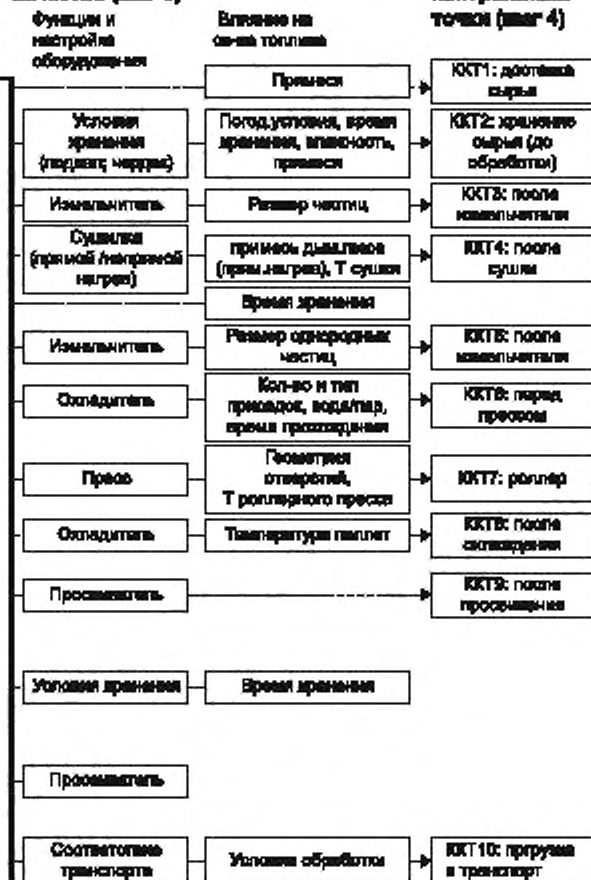

- (1) раздельное хранение сырья (например, древесные отходы, свежая древесина с корой/без коры)
 (2) снятие коры, рубка, измельчение (при необходимости)
 (3) также отделение примесей (камни, металл)
 (4) добавка прессующей присадки, воды/пара (при необходимости), камера созревания.

Схема 2 — Пример описания процесса производства с факторами, влияющими на качество, и критическими контрольными точками

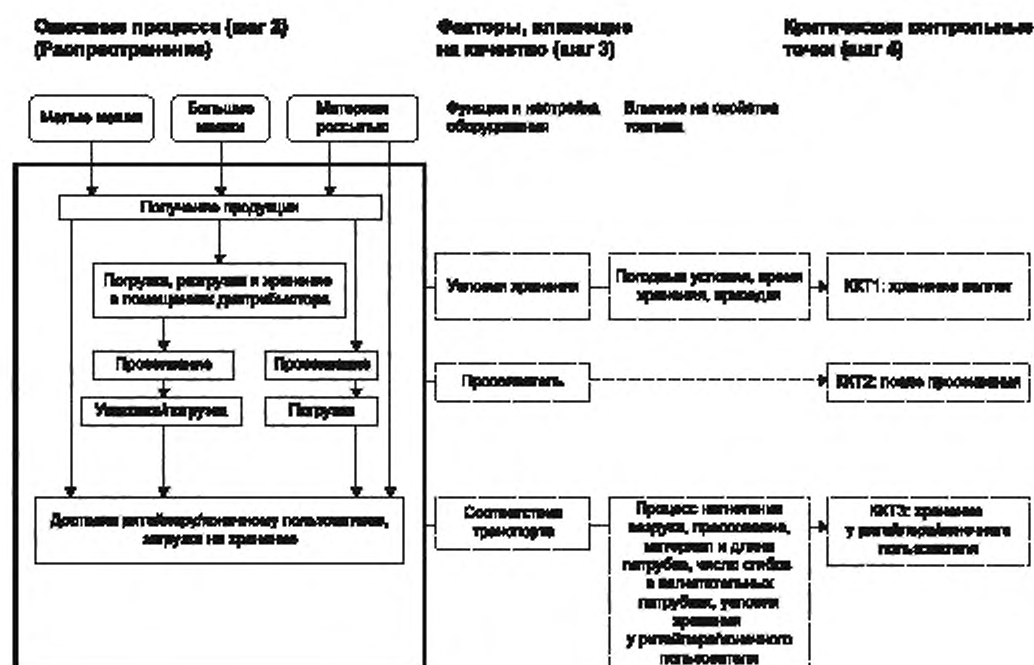


Схема 3 — Пример описания цепочки поставки с факторами, влияющими на качество, и критическими контрольными точками

5.6 Меры по подтверждению качества продукта

5.6.1 Проверка исходного сырья и прочих материалов

- произвести визуальную или иную другую проверку доставленного сырья;
- заключить договор между поставщиком и производителем, включающий условия доставки, в том числе спецификации топлива и обращение с биотопливом;
- подтвердить документально декларацию доставки поставщика, например сертификатом стабильности (PEFC, FSC¹⁾ и т. д).

5.6.2 Производство древесных пеллет

- контролировать ключевое качество после смены основы сырья;
- контролировать установки, функционирование и состояние оборудования;
- чинить или менять оборудование в случае необходимости; некоторые части требуют регулярной замены, согласно их времени службы или системе контроля производства;
- защищать древесные пеллеты от влаги, например от снега, дождя или сырых стен; также от конденсирующейся влаги путем должного хранения;
- защищать древесные пеллеты от попадания в них примесей (например, камней, почвы);
- хранить отдельно деревянные пеллеты различного качества (разные классы описаны в ГОСТ Р 55114);
- температура пеллет при погрузке не должна превышать 40 °C;
- контролировать производство, состояние и настройку оборудования (например, силу давления пресса, температуру роллеров, вибрацию пресса);

¹⁾ PEFC: Схема общеевропейской сертификации в лесном хозяйстве. FSC: Лесной попечительский совет.

- регулярно определять качество производимых пеллет; таблица 1 содержит необходимые тесты, приведены место и частота забора проб; частота проверок высчитывается по формуле

$$N = \frac{10}{\text{дни}} \cdot \sqrt{\frac{\text{тонна}}{10}},$$

где N — количество проб в сутки;

дни — количество рабочих дней в году;

тонна — среднее количество пеллет на тонну;

например: $N = 10/220 \cdot \sqrt{50\,000/10} = 3$ пробы в сутки.

Таблица 1 — Регулярный анализ качества древесных пеллет

Свойство	Место контроля	Частота
Механическая прочность (DU)	Линия производства	См. формулу выше
Содержание влаги (M)	Линия производства	См. формулу выше
Насыпная плотность (BD)	Линия производства	Минимум 1 раз за смену
Длина пеллет (L)	Линия производства	Минимум 1 раз за смену
Сумма мелких частиц (F)	По выходу с завода	Минимум 1 раз за смену

- документировать все меры для подтверждения качества;
- установить системы управления рекламациями.

5.6.3 Распространение

- контролировать настройки, работу и состояние оборудования для распространения;
- защищать древесные пеллеты от влаги, например от снега, дождя или влажных стен; также от конденсирующейся влаги путем должного хранения;
- защищать древесные пеллеты от попадания примесей (камней, почвы);
- хранить пеллеты различного качества отдельно (классы описаны в ГОСТ Р 55114);
- температура пеллет при погрузке не должна превышать 40 °C;
- регулярно определять качество пеллет;
- проводить анализ на содержание влаги перед доставкой конечному пользователю после долгого промежуточного хранения;
- отсеивать мелкие частицы: сумма мелких частиц < 1 %, согласно ГОСТ Р 55114, если не обозначены другие условия;
- проверять и заносить в протокол поставки процессы нагнетания воздуха и прессования при разгрузке;
- производить взятие проб пеллет, загружаемых в транспорт для ежедневной доставки и поставляемых в течение, как минимум, шесть месяцев;
- документировать все меры для подтверждения качества;
- установить системы управления рекламациями.

5.7 Процедуры отдельной обработки несоответствующего сырья и твердого биотоплива (шаг 6)

Если сырье произведенных пеллет не отвечает требованиям, упаковки с ним должны храниться отдельно от продукции, отвечающей требованиям.

Вся необходимая информация должна быть задокументирована.

Если несоответствие продукта обнаружено в помещениях потребителя в связи с доставкой, составляется отчет о несоответствии, а обращение с некондиционным продуктом согласовывается с потребителем.

6 Декларация качества топлива и маркировка

Декларацией качества топлива производитель или поставщик подтверждают, что свойства конечного продукта соответствуют требованиям ГОСТ Р 55114, согласно ГОСТ Р 55126. Декларации на продукцию должны быть выпущены как для пеллет, поставляемых россыпью, так и для упакованных пеллет. В любом случае — для каждой поставляемой партии. Для упакованных пеллет информация о качестве, данная в декларации на продукт, должна быть маркирована на упаковке. Поставщик должен датировать декларацию и хранить все необходимые данные как минимум в течение одного года после поставки.

Примеры декларации продукта даны в информативном приложении А.

Приложение А
(справочное)

Примеры деклараций продукта

Таблица А.1 — Пример шаблона декларации продукции для древесных пеллет

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА			
Поставщик	Имя Контактная информация Номер договора		
Объем поставки	Поставщик и потребитель должны согласовать методы определения массы или объема		
Происхождение:	Согласно таблице 1 ГОСТ Р 54220—2010 (выберите требуемый уровень)		
Страна	Страна/страны (или точное место по соглашению)		
Химически обработанное сырье	Да Нет		
Форма поставки	Пеллеты		
Класс	А1, А2 или В		
Нормативно	Определение свойств согласно ГОСТ Р 54220—2010	Единицы исчисления	Значение ^{а)}
	Диаметр, [12] Влажность, М [2], [3] Зола, А [4] Механическая прочность, DU [8] Мелкие частицы, F ^{б)} [8] Присадки Наим. теплота сгорания, Q [5] Насыпная плотность, BD, [6] Азот, N, [7] Сера, S, [9] Хлор, Cl, [9] Мышьяк, As, [10] Кадмий, Cd, [10] Хром, Cr, [10] Медь, Cu, [10] Свинец, Pb, [10] Ртуть, Hg, [10] Никель, Ni, [10] Цинк, Zn, [10]	Мм w-% рабочего состояния w-% сухой массы w-% рабочего состояния w-% рабочего состояния w-% сухой массы рабочее сост. МДж/кг, Вт · ч/кг кг/м ³ w-% сухой массы w-% сухой массы w-% сухой массы мг/кг сухой массы мг/кг сухой массы мг/кг сухой массы мг/кг сухой массы мг/кг сухой массы мг/кг сухой массы мг/кг сухой массы мг/кг сухой массы	
Информативно:	Поведение золы при плавлении, [11] (SST, DT, HT, FT ^{в)})	°C	
	Подпись ответственного сотрудника	Место и дата	

^{а)} Колонка может быть использована для простановки среднего значения или мин/макс значения.
^{б)} По выходу с завода в бестарном транспорте (во время загрузки) и в малых (до 20 кг) и больших мешках (во время упаковки или доставки конечному потребителю).
^{в)} Все температурные характеристики (температура начала усадки (SST), температура деформации (DT), температура образования полусферы (HT) и температура растекания (FT) должны быть установлены в условиях окисления.

Таблица А.2 — Пример шаблона упрощенной декларации продукта

Декларация продукта согласно ГОСТ Р 55114	
Поставщик	Имя, контактная информация номер договора
Объем поставки	Обговаривается масса, кол-во упаковок (Поставщик и потребитель должны согласовать методы определения массы или объема)
Происхождение	Согласно таблице 1 ГОСТ Р 54220—2010 (выберите требуемый уровень)
Страна	Страна/страны (или точное место по соглашению)
Химически обработанное сырье	Нет <input type="checkbox"/> Да, класс В <input type="checkbox"/>
Диаметр	Д 06 <input type="checkbox"/> Д 08 <input type="checkbox"/>
Форма поставки	Пеллеты
Класс	A1, A2 или B

Таблица А.3 — Пример декларации продукта для пеллет класса A1

Декларация продукта согласно ГОСТ Р 55114	
Поставщик	Holzpellets GmbH Номер договора: 12345
Объем поставки	4 тонны
Происхождение	1.2.1.2 Древесные опилки, согласно ГОСТ Р 54220 Ель европейская (PCAB см. [1])
Страна	Германия, Хессен
Химически обработанное сырье	Нет <input checked="" type="checkbox"/> Да, класс В <input type="checkbox"/>
Диаметр	Д 06 <input checked="" type="checkbox"/> Д 08 <input type="checkbox"/>
Форма поставки	Пеллеты
Класс	A1

Библиография

- [1] EN 13556 — Круглые и пиленные лесоматериалы — Номенклатура лесоматериалов для Европы
- [2] EN 14774-1, Твердое биотопливо — Определение содержания влаги — Методы печной сушки — Часть 1. Общая влажность — Эталонный метод
- [3] EN 14774-2, Твердое биотопливо — Определение содержания влаги — Метод печной сушки — Часть 2. Общая влажность — Упрощенный метод
- [4] EN 14775, Твердое биотопливо — Определение зольности
- [5] EN 14918, Твердое биотопливо — Определение теплоты сгорания
- [6] EN 15103, Твердое биотопливо — Определение насыпной плотности
- [7] EN 15104, Твердое биотопливо — Определение общего содержания углерода, водорода и азота — Инструментальный метод
- [8] EN 15210-1, Твердое биотопливо — Определение механической прочности пеллет и брикетов — Часть 1. Пеллеты
- [9] EN 15289, Твердое биотопливо — Определение общего содержания серы и хлора
- [10] EN 15297, Твердое биотопливо — Определение второстепенных элементов — As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn
- [11] EN/TC 15370-1, Твердое биотопливо — Метод определения поведения золы при плавлении — Часть 1. Метод характеристик температур
- [12] EN 16127, Твердое биотопливо — Определение длины и диаметра пеллет

УДК 662.6:543.812:006.354

ОКС 75.160.10

ОКП 02 5149

Ключевые слова: биотопливо твердое, качество топлива, анализ, подтверждение качества, отбор проб, поставка, декларация соответствия

Редактор переиздания *Е.И. Мосур*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 08.11.2019. Подписано в печать 15.11.2019. Формат 60 × 84^{1/8}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,50.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Поправка к ГОСТ Р 55553—2013 (ЕН 15234-2:2012) Биотопливо твердое. Подтверждение качества топлива. Часть 2. Древесные пеллеты для непромышленного использования

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 1. Колонтитул	ГОСТ Р 55553—2013 (ЕН 15234-2:2011)	ГОСТ Р 55553—2013 (ЕН 15234-2:2012)

(ИУС № 10 2015 г.)