

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693-1—2004

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

**Карты идентификационные  
Карты на интегральных схемах бесконтактные**

**КАРТЫ УДАЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ**

**Часть 1**

**Физические характеристики**

Издание официальное

БЗ 10—2003/176

ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 22 «Информационные технологии», Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ), ОАО «Московский комитет по науке и технологиям»

ВНЕСЕН ТК 22 «Информационные технологии»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. № 101-ст

3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта ИСО/МЭК 15693-1:2000 «Карты идентификационные. Карты на интегральной(ых) схеме(ах) бесконтактные. Карты удаленного действия. Часть 1. Физические характеристики»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 2004

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

## Введение

Настоящий стандарт — один из серии стандартов, описывающих параметры идентификационных карт, как определено в ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810, и их применение в рамках обмена информацией.

Настоящий стандарт описывает физические характеристики карт удаленного действия.

Стандарт не препятствует применению в карте технологий, регламентируемых также другими стандартами, такими как, например, указанные в приложении А.

Стандарты на бесконтактные карты охватывают следующие типы карт:

- поверхностного действия (серия стандартов ИСО/МЭК 10536);
- близкого действия (серия стандартов ИСО/МЭК 14443);
- удаленного действия (серия стандартов ИСО/МЭК 15693).

Эти карты предназначены для работы на расстоянии от связанного с ними терминального оборудования.

Стандарт направлен на обеспечение возможностей для функционирования карт удаленного действия в присутствии других бесконтактных карт, соответствующих стандартам серий ИСО/МЭК 10536 и ИСО/МЭК 14443.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****Карты идентификационные  
Карты на интегральных схемах бесконтактные****КАРТЫ УДАЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ****Часть 1****Физические характеристики**

Identification cards. Contactless integrated circuit(s) cards. Vicinity cards. Part 1. Physical characteristics

Дата введения 2005—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на идентификационные карты формата ID-1 по ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810, работающие на небольшом удалении от терминального оборудования (карты удаленного действия), и устанавливает требования к их физическим характеристикам.

Стандарт следует применять совместно с последующими частями ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810—2002 Карты идентификационные. Физические характеристики

ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1—2002 Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 1. Общие характеристики

ГОСТ Р 51317.4.2—99 (МЭК 61000-4-2—95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний

ИСО/МЭК 10373-7:2001\* Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 7. Карты удаленного действия

**3 Определения**

В настоящем стандарте используют следующие определения.

3.1 **интегральная(ые) схема(ы) (IC):** Электронный(е) компонент(ы), предназначенный(е) для выполнения функций обработки и (или) памяти данных.

3.2 **бесконтактный(ая):** Имеющий(ая) отношение к способу обмена сигналами и подачи питания на карту без применения гальванических элементов (т. е. при отсутствии омического пути от внешнего интерфейсного оборудования к интегральной(ым) схеме(ам), содержащейся(имся) в карте).

3.3 **бесконтактная карта на интегральной(ых) схеме(ах):** Карта формата ID-1 по ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810 с внедренной(ыми) в нее интегральной(ыми) схемой(ами), обмен данными с которой осуществляется бесконтактным способом.

3.4 **карта удаленного действия (VICC):** Карта формата ID-1 с внедренными интегральной(ыми) схемой(ами) и средствами связи, обмен данными с которой осуществляется посредством индуктивной связи на небольшом удалении от терминального оборудования.

\* Международный стандарт — во ВНИИКИ Госстандарта России.

3.5 **терминальное оборудование для карт удаленного действия (VCD):** считывающее/записывающее устройство, в котором применяется индуктивная связь для подачи питания на VICC, а также для управления обменом данными с VICC.

## 4 Физические характеристики

### 4.1 Общие положения

VICC должна иметь физические характеристики в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810 для карт формата ID-1.

### 4.2 Размеры

Номинальные размеры VICC должны соответствовать установленным ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810 для карт формата ID-1.

### 4.3 Дополнительные характеристики

#### 4.3.1 Ультрафиолетовое излучение

Настоящий стандарт исключает требование защиты VICC от воздействия ультрафиолетового излучения, превышающего его уровень в спектре обычного дневного света на уровне моря. В случае необходимости более существенной защиты изготовитель карты должен ее обеспечить и установить допустимый уровень ультрафиолетового излучения.

#### 4.3.2 Рентгеновские лучи

VICC должна сохранять работоспособность после воздействия на каждую из ее сторон рентгеновского излучения энергией от 70 до 140 кэВ в суммарной годовой дозе 0,1 Гр.

**Примечание** — Это соответствует приблизительно двойной максимальной допустимой дозе, воздействию которой ежегодно могут подвергаться люди.

#### 4.3.3 Динамическое изгибающее воздействие

VICC должна сохранять работоспособность после испытаний в соответствии с методом, описанным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1, при максимальных прогибах относительно короткой и длинной осей карты  $h_A = 20$  мм и  $h_B = 10$  мм соответственно.

#### 4.3.4 Динамическое скручивающее воздействие

VICC должна сохранять работоспособность после испытаний в соответствии с методом, описанным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1, при максимальном угле поворота  $\alpha = 15^\circ$ .

#### 4.3.5 Переменные магнитные поля

VICC должна сохранять работоспособность после воздействия на нее в любом направлении магнитного поля, указанного в таблице 1. Время усреднения — 6 мин, а максимальный среднеквадратичный уровень магнитного поля ограничен 33-кратным значением уровня, указанного в таблице 1.

Таблица 1 — Напряженность магнитного поля в зависимости от частоты

Диапазон частот, МГц	Напряженность магнитного поля, А/м (среднеквадратичное значение)
0,3—3,0	1,630
3,0—30,0	$4,890/f^*$
30,0—300,0	0,163

\*  $f$  — частота, МГц.

VICC должна сохранять работоспособность также после непрерывного воздействия магнитного поля со среднеквадратичным значением напряженности 10 А/м при частоте 13,56 МГц. Время усреднения — 30 с, а максимальный уровень магнитного поля ограничен среднеквадратичным значением 12 А/м.

#### 4.3.6 Переменное электрическое поле

VICC должна сохранять работоспособность после воздействия на нее в любом направлении электрического поля, указанного в таблице 2. Время усреднения — 6 мин, а максимальный среднеквадратичный уровень электрического поля ограничен 33-кратным значением уровня, указанного в таблице 2.

Таблица 2 — Напряженность электрического поля в зависимости от частоты

Диапазон частот, МГц	Напряженность электрического поля, В/м (среднеквадратичное значение)
0,3—3,0	614,0
3,0—30,0	$1842,0/f^*$
30,0—300,0	61,4

*f* — частота, МГц.

#### 4.3.7 Статическое электричество

VICS должна сохранять работоспособность после испытаний в соответствии с методом, описанным в ИСО/МЭК 10373-7 (содержащем ссылку на МЭК 61000-4-2), при испытательном напряжении 6 кВ.

#### 4.3.8 Статическое магнитное поле

VICS должна сохранять работоспособность после воздействия статического магнитного поля напряженностью 640 кА/м.

**Примечание** — Следует обратить особое внимание, что воздействие такого поля может уничтожить содержание данных магнитной полосы.

#### 4.3.9 Рабочая температура

VICS должна быть работоспособна при температуре окружающей среды от 0 °С до 50 °С.

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(справочное)

**Совместимость стандартов**

Настоящий стандарт не препятствует дополнительному применению для VICC других существующих стандартов на карты, таких как, например, стандарты следующих серий:

- ИСО/МЭК 7811 Карты идентификационные. Способ записи
- ИСО/МЭК 7812 Карты идентификационные. Идентификация эмитентов
- ИСО/МЭК 7813 Карты идентификационные. Карты для финансовых операций
- ИСО/МЭК 7816 Карты идентификационные. Карты на интегральной(ых) схеме(ах) с контактами
- ИСО/МЭК 10536 Карты идентификационные. Карты на интегральной(ых) схеме(ах) бесконтактные. Карты поверхностного действия
- ИСО/МЭК 14443 Карты идентификационные. Карты на интегральной(ых) схеме(ах) бесконтактные. Карты ближнего действия

**Примечание** — Ограничения могут налагаться на тиснение VICC.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
(справочное)

**Качество поверхности для печати**

В случае необходимости нанесения на VICS надпечатки после ее изготовления следует принимать в процессе изготовления меры, позволяющие обеспечить в зонах печати достаточное качество поверхности, соответствующее применяемому способу печати или печатающему устройству.



ПРИЛОЖЕНИЕ В  
(справочное)

## Щелевое отверстие

Когда на карте предусматривают щелевое отверстие, его размеры и расположение должны быть такими, как показано на рисунке В.1 или В.2.

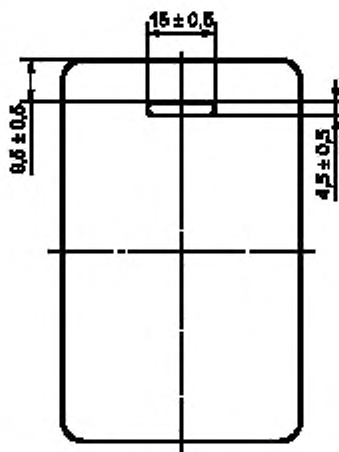


Рисунок В.1 — Щелевое отверстие для портретной ориентации

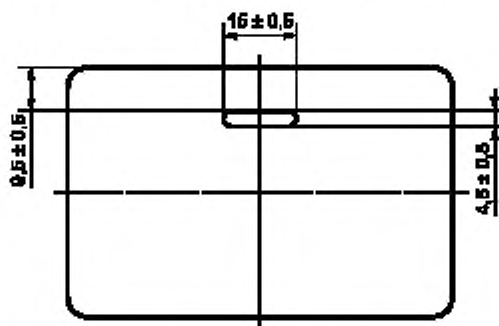


Рисунок В.2 — Щелевое отверстие для пейзажной ориентации

Интегральную(ые) схему(ы) и элемент индуктивной связи VICC размещают таким образом, чтобы любое из отверстий, показанных на рисунках В.1 и В.2, не могло затронуть ни интегральную(ые) схему(ы), ни элемент индуктивной связи.

**Примечание** — Следует обратить особое внимание, что карты со щелевыми отверстиями могут создавать проблемы в автоматическом оборудовании для обработки карт, например в автоматах для выдачи наличных денег.

---

УДК 336.77:002:006.354

ОКС 35.240.15

Э46

ОКП 40 8470

Ключевые слова: обработка данных, обмен информацией, идентификационные карты, IC-карты, карты удаленного действия, технические требования, физические свойства

---

Редактор *В.П. Огурцов*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *В.И. Кануркина*  
Компьютерная верстка *И.А. Назейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 30.03.2004. Подписано в печать 16.04.2004. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд.л. 0,55.  
Тираж 152 экз. С 1885. Зак. 436.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102