

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)**

**INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)**

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСТ
СТАНДАРТ EN 12821–
2014

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ

**Определение содержания холекальциферола (витамина D₃) и
эрекальциферола (витамина D₂) методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии**

(EN 12821:2009, IDT)

Издание официальное

Москва



Стандартинформ

2014

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 – 93 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») на основе аутентичного перевода на русский язык европейского регионального стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (ТК 335)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 25 июня 2014 г. № 45-2014)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004-97	Код страны по МК (ISO 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Киргизия	KG	Кыргыстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2014 г. № 963-ст межгосударственный стандарт ГОСТ EN 12821-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.

5 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту EN 12821:2009 Foodstuffs – Determination of vitamin D by high performance liquid chromatography – Measurement of cholecalciferol (D_3) or ergocalciferol (D_2) [Продукты пищевые. Определение витамина D высокоэффективной жидкостной хроматографией. Измерение холекальциферола (витамина D_3) или эргокальциферола (витамина D_2)]

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского регионального стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, имеется в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейским региональным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (ДТ)

6 ВВЕДЕНИЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Сущность метода
4 Реактивы
5 Аппаратура
6 Проведение испытаний
7 Обработка результатов
8 Прецизионность
9 Протокол испытаний
Приложение А (справочное) Примеры ВЭЖХ-систем и условий хроматографического анализа
Приложение В (справочное) Примеры условий экстракции и омыления
Приложение С (справочное) Примеры полупрепаративных и аналитических хроматограмм
Приложение D (справочное) Данные по прецизионности
Приложение Е (справочное) Стадия дополнительной очистки при определении витамина D с использованием препаративной тонкослойной хроматографии, колоночной хроматографии и твердофазной экстракции
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейским региональным стандартам
Библиография

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ**Определение содержания холекальциферола (витамина D₃) и
эргокальциферола (витамина D₂) методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии**

Foodstuffs. Determination of cholecalciferol (vitamin D₃) and ergocalciferol (vitamin D₂) content by high performance liquid chromatography

Дата введения – 2016-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения витамина D₃ (холекальциферол) или D₂ (эргокальциферол) в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Витамин D₃ присутствует, главным образом, в продуктах питания животного происхождения, в то время как витамин D₂ – в дикорастущих грибах. Как витамин D₃, так и витамин D₂ могут присутствовать в витаминизированных пищевых продуктах. Настоящий стандарт не применим к пробам, содержащим одновременно как витамин D₃, так и витамин D₂.

Кроме исходных форм – витамина D₃ и витамина D₂, соответствующие метаболиты – 25-гидроксивитамин D и 1,25-дигидроксивитамин D, также обладают D-витаминной активностью. Настоящий стандарт распространяется на определение витамина D₂ или витамина D₃ по отдельности.

Настоящий стандарт составляет основу аналитических методов, на базе которой аналитик может разработать собственную методику в соответствии со стандартной процедурой.

Метод прошел валидацию при межлабораторных испытаниях с использованием как витаминизированных, так и невитаминизированных проб, таких как маргарин, молоко, жидкое детское питание, детское питание, растительное масло для жарения, рыбий жир в диапазоне от 0,4 до 14 мкг/100 г продукта. Подробная информация о валидации приведена в приложении D.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use – Specification and test methods (ISO 3696:1987) (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний)

3 Сущность метода

Метод основан на выделении витаминов D₃ и D₂ из пробы путем ее омыления и экстракции витаминов подходящим растворителем с последующей очисткой экстракта с помощью полупрепартивной нормально-фазовой высокоэффективной хроматографии (далее – ВЭЖХ) и количественным определением витаминов методом обращенно-фазовой ВЭЖХ.

При определении витамина D₃ в качестве внутреннего стандарта используют витамин D₃. Если определению подлежит витамин D₂, то в качестве внутреннего стандарта используют витамин D₃.

Витамин D детектируют спектрофотометрическим методом в ультрафиолетовой области и идентифицируют пики по значениям времени удерживания и дополнительно по спектру поглощения в ультрафиолетовой области, если используется диодноматричный детектор. Количественный анализ проводят с применением внутреннего стандарта по результатам измерений значений высот или площадей пиков, см. [1] – [8].

4 Реактивы

4.1 Общие положения

Если не указано иное, то при анализе используют только реактивы гарантированной чистоты и воду, по крайней мере, степени чистоты 1 по EN ISO 3696.

4.2 Метанол.

4.3 Этанол абсолютный, объемная доля $\varphi(C_2H_5OH) = 100\%$.

4.4 Этанол, $\varphi(C_2H_5OH) = 96\%$.

4.5 Сульфат натрия, безводный.

4.6 Растворы гидроксида калия для омыления – водный раствор массовой концентрации $\rho(KOH) = 50\text{ г}/100\text{ см}^3$ или $60\text{ г}/100\text{ см}^3$ или водно-этанольный раствор $\rho(KOH) = 28\text{ г}/100\text{ см}^3$ при объемном соотношении этанола и воды 9:1.

4.7 Антиоксиданты, такие как аскорбиновая кислота (АК), аскорбат натрия, пирогаллол, сульфид натрия (Na_2S) или бутилокситолуол (ВНТ).

4.8 Растворители и экстрагенты, например диэтиловый эфир (не содержащий перекисей), дихлорметан, петролейный эфир, н-гексан, этилацетат или подходящая их смесь.

4.9 Подвижные фазы для ВЭЖХ

4.9.1 Варианты подвижных фаз, пригодных для нормально-фазовой полупрепартивной ВЭЖХ

Примерами подходящих подвижных фаз (состав в объемных долях) для полупрепартивной ВЭЖХ являются смеси:

- н-гексана и пропанола-2 (98+2), (99+1) или (95+5);
- н-гексана и изоамилового спирта (99+1);
- н-гексана, пропанола-2 и тетрагидрофурана (98+1+1);
- изооктана и изобутанола (99+1);
- н-гептана и пропанола-2 (97+3).

4.9.2 Варианты подвижных фаз, пригодных для обращенно-фазовой аналитической ВЭЖХ

Примерами подходящих подвижных фаз (состав в объемных долях) для обращенно-фазовой аналитической ВЭЖХ являются:

- метанол;
- смеси метанола и воды (95+5) или (93+7);
- смеси ацетонитрила и метанола (80+20), (90+10) или (70+30);
- смесь ацетонитрила, хлороформа и метанола (93+4+3).

4.10 Образцы сравнения

4.10.1 Образец сравнения эргокальциферола (витамин D₂), M(C₂₈H₄₄O) = 396,7 г/моль

В качестве образца сравнения витамина D₂ следует использовать препарат максимально доступной степени чистоты с массовой долей основного вещества более 98 %. Образец сравнения хранят в соответствии с инструкциями поставщика (при отсутствии света, обычно при температуре ниже 4°C).

4.10.2 Образец сравнения холикальциферола (витамин D₃), M(C₂₇H₄₄O) = 384,6 г/моль

В качестве образца сравнения витамина D₃ следует использовать препарат максимально доступной степени чистоты с массовой долей основного вещества более 98 %. Образец сравнения хранят в соответствии с инструкциями поставщика (при отсутствии света, обычно при температуре ниже 4°C).

4.11 Основные растворы

4.11.1 Основной раствор витамина D₂

Взвешивают около 100 мг витамина D₂ с точностью до 1 мг в мерную колбу вместимостью 100 см³, растворяют в этаноле (4.4) и доводят до метки этанолом. Массовая концентрация витамина D₂ в приготовленном растворе приблизительно равна 1 мг/см³. Хранят при температуре ниже 4°C, защищая от света.

Рассчитывают массовую концентрацию основного раствора и массовую долю витамина D₂ в образце сравнения, используя способ, описанный в 4.12.1.

Срок хранения приготовленного раствора – 6 мес при температуре минус 18°C.

4.11.2 Основной раствор витамина D₃

Взвешивают около 100 мг витамина D₃ с точностью до 1 мг в мерную колбу вместимостью 100 см³, растворяют в этаноле (4.4) и доводят до метки этанолом. Массовая концентрация витамина D₃ в приготовленном растворе приблизительно равна 1 мг/см³. Хранят при температуре ниже 4 °C, защищая

от света.

Рассчитывают массовую концентрацию основного раствора и массовую долю витамина D₃ в образце сравнения, используя способ, описанный в 4.12.2.

Срок хранения приготовленного раствора – 6 мес при температуре минус 18 °С.

4.12 Стандартные растворы

4.12.1 Стандартный раствор витамина D₂

1 см³ основного раствора витамина D₂ (4.11.1) переносят пипеткой в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят до метки этанолом (4.4). Массовая концентрация витамина D₂ в приготовленном растворе приблизительно равна 10 мкг/см³. Раствор готовят в день использования.

П р и м е ч а н и е – Допускается использование раствора с иным значением массовой концентрации для соответствия требованиям аналитической процедуры.

Измеряют оптическую плотность стандартного раствора витамина D₂ в кварцевой кювете с толщиной поглощающего слоя 1 см при длине волны 265 нм относительно этанола. Рассчитывают массовую концентрацию витамина D₂ ρ_{D₂}, мкг/см³, по формуле:

$$\rho_{D_2} = \frac{A_{265} \cdot M_{D_2} \cdot 1000}{\varepsilon \cdot b}, \quad (1)$$

где A₂₆₅ – оптическая плотность стандартного раствора витамина D₂ при 265 нм;

M_{D₂} – молярная масса витамина D₂ (M_{D₂} = 396,7 г/моль);

ε – молярный коэффициент поглощения витамина D₂ (ε = 18843 м²/моль, вычислено из значения E_{1 см}^{1%}, см. [9]);

b – длина оптического пути кварцевой кюветы, см.

4.12.2 Стандартный раствор витамина D₃

1 см³ основного раствора витамина D₃ (4.11.2) переносят пипеткой в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят до метки этанолом (4.4).

ГОСТ EN 12821-2014

Массовая концентрация витамина D₃ в приготовленном растворе приблизительно равна 10 мкг/см³. Раствор готовят в день использования.

П р и м е ч а н и е – Допускается использование раствора с иным значением массовой концентрации для соответствия требованиям аналитической процедуры.

Измеряют оптическую плотность стандартного раствора витамина D₃ в кварцевой кювете с толщиной поглощающего слоя 1 см при длине волны 265 нм относительно этанола. Рассчитывают массовую концентрацию витамина D₃ ρ_{D₃}, мкг/см³ по формуле:

$$\rho_{D_3} = \frac{A_{265} \cdot M_{D_3} \cdot 1000}{\varepsilon \cdot b}, \quad (2)$$

где A₂₆₅ – оптическая плотность стандартного раствора витамина D₃ при 265 нм;

M_{D₃} – молярная масса витамина D₃ (M_{D₃} = 384,6 г/моль);

ε – молярный коэффициент поглощения витамина D₃ (ε = 18461 м²/моль,

вычислено из значения E_{1 см}^{1%}, см. [9]);

b – длина оптического пути кварцевой кюветы, см.

4.13 Растворы внутренних стандартов

4.13.1 Раствор внутреннего стандарта витамина D₂

10 см³ стандартного раствора витамина D₂ (4.12.1) переносят пипеткой в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят до метки этанолом (4.4). Массовая концентрация витамина D₂ в приготовленном растворе приблизительно равна 10 мкг/см³. Раствор готовят в день использования.

4.13.2 Раствор внутреннего стандарта витамина D₃

10 см³ стандартного раствора витамина D₃ (4.12.2) переносят пипеткой в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят до метки этанолом (4.4). Массовая концентрация витамина D₃ в приготовленном растворе приблизительно равна 10 мкг/см³. Раствор готовят в день использования.

П р и м е ч а н и е – Если определению подлежит витамин D₃, то витамин D₂ используется в качестве внутреннего стандарта. Если определению подлежит витамин D₂, то в качестве внутреннего стандарта используется витамин D₃.

4.14 Стандартный раствор смеси витаминов D₂ и D₃ для полупрепаративной хроматографии

5 см³ стандартного раствора витамина D₂ (4.12.1) и 5 см³ стандартного раствора витамина D₃ (4.12.2) переносят пипетками в колбу ротационного испарителя и осторожно удаляют растворитель при температуре не выше 40 °C. Остаток растворяют в 100 см³ подвижной фазы для полупрепаративной ВЭЖХ (4.9.1).

Допускается использование стандартного раствора с иным значением массовой концентрации для соответствия используемой системе для ВЭЖХ (5.4 или 5.5).

4.15 Стандартный раствор смеси витаминов D₂ и D₃ для аналитической хроматографии

5 см³ стандартного раствора витамина D₂ (4.12.1) и 5 см³ стандартного раствора витамина D₃ (4.12.2) переносят пипетками в колбу ротационного испарителя и осторожно удаляют растворитель при температуре не выше 40° C). Остаток растворяют в 100 см³ подвижной фазы для аналитической ВЭЖХ (4.9.2).

5 Аппаратура

5.1 Общие положения

При проведении испытания используют общеупотребительное лабораторное оборудование, в частности, следующее.

5.2 Спектрофотометр, пригодный для измерений оптической плотности при длине волны 265 нм.

5.3 Ротационный испаритель, в комплекте с водяной баней и устройством для создания вакуума.

П р и м е ч а н и е – Для сброса вакуума рекомендуется использовать азот.

5.4 Система для полупрепаративной ВЭЖХ, состоящая из насоса, устройства для ввода проб, УФ-детектора, устройства для сбора заданной фракции элюента и самописца или интегратора.

ГОСТ EN 12821-2014

5.5 Система для аналитической ВЭЖХ, состоящая из насоса, устройства для ввода проб, УФ-детектора, самописца или интегратора, либо аналогичной системы для сбора данных.

5.6 Колонки для ВЭЖХ

5.6.1 Колонка полупрепартивная длиной от 250 до 300 мм, внутренним диаметром от 4,0 до 8,0 мм, заполненная сорбентом для нормально-фазовой хроматографии, например силикагелем или силикагелем с привитыми циано- и аминогруппами с размером частиц 5 мкм. Дополнительная информация приведена в приложении А.

5.6.2 Колонка аналитическая длиной 250 мм, диаметром от 4,0 до 4,6 мм, заполненная обращенно-фазовым сорбентом, например с привитыми октадецильными (C_{18}) группами, размером частиц 5 мкм. Дополнительная информация приведена в приложении А.

5.6.3 Альтернативные аналитические колонки

Колонки других размеров, заполненных сорбентом с иным размером частиц, могут также быть использованы в соответствии с настоящим стандартом, если установлено, что они обеспечивают удовлетворительное отделение витамина D от мешающих компонентов матрицы.

5.7 Устройство для фильтрования, пригодное для установки фильтров как большого, так и малого размера для фильтрования подвижной фазы и растворов проб, например с диаметром пор 0,45 мкм.

П р и м е ч а н и е – Как правило, фильтрование подвижной фазы и растворов проб через мембранный фильтр перед применением или инъектированием продлевает срок службы колонок.

6 Проведение испытаний

6.1 Общие положения

Витамины D₂ и D₃ неустойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения и окислителей (например, атмосферного кислорода), поэтому при работе с ними необходимо исключить ультрафиолетовое излучение путем

применения посуды из темного стекла, алюминиевой фольги или материалов, поглощающих ультрафиолетовое излучение. Растворы, содержащие экстрагированный витамин, следует продувать азотом и необходимо добавлять в них антиоксиданты. Растворители следует выпаривать при пониженном давлении на ротационном испарителе при температуре не выше 40 °С.

6.2 Подготовка пробы для испытаний

Испытуемую пробу гомогенизируют. Грубые материалы размалывают в подходящей мельнице и тщательно перемешивают. Следует принять меры, такие как предварительное охлаждение пробы, для устранения влияния повышения температуры при этой процедуре. К анализу подготовленной для испытаний пробы приступают без промедления и защищают ее от воздействия света.

6.3 Приготовление раствора пробы

6.3.1 Омыление

Подготовленную для испытаний пробу массой от 10 до 30 г омыляют в колбе с обратным холодильником, предпочтительно в атмосфере азота, добавляя при этом необходимое количество этанола (4.4), воды, антиоксиданта (4.7), такого как аскорбиновая кислота (АК), гидрохинон, пирогаллол или ВНГ, и одного из растворов гидроксида калия (4.6). Можно также добавить сульфид натрия (4.7) для снижения каталитического эффекта следов металлов.

При определении витамина D₃ в колбу для омыления добавляют подходящий объем раствора внутреннего стандарта витамина D₂ (4.13.1). Количество добавляемого витамина D₂ должно соответствовать ожидаемому содержанию витамина D₃ в пробе. Если определению подлежит витамин D₂, то добавляют подходящий объем раствора внутреннего стандарта витамина D₃ (4.13.2).

Проводят также испытание пробы без добавления внутреннего стандарта для проверки отсутствия помех со стороны компонентов матрицы,

ГОСТ EN 12821-2014

время удерживания пиков которых близко к времени удерживания пика внутреннего стандарта.

В таблице 1 приведены примеры подходящих количеств реагентов.

Т а б л и ц а 1 – Примеры количеств добавляемых реагентов

Масса пробы для испытаний, г	Объем этанола, см ³	Масса пирогаллола, г	Масса аскорбиновая кислоты (аскорбата натрия), г	Гидроксид калия
От 10 до 30	100	От 0,5 до 1,0	От 1,0 до 2,5	50 см ³ раствора концентрации 50 г/100 см ³

Обычно время омыления составляет от 20 до 45 мин при температуре от 70 °С до 100 °С. Омыление можно также провести при комнатной температуре в течение ночи (примерно 16 ч) при остальных аналогичных условиях.

Если по окончании омыления на поверхности охлажденной реакционной смеси присутствует жир или масло, то омыление продолжают после добавления дополнительного количества водно-этанольного раствора гидроксида калия.

П р и м е ч а н и е – Условия, пригодные для омыления маргарина и сухого молока, приведены в приложении В.

6.3.2 Экстракция

Для предотвращения образования эмульсии при последующей экстракции раствор пробы после омыления разбавляют водой до достижения объемного соотношения этанола и воды 1:1.

Экстрагируют витамины D₂ и D₃ из омыленной охлажденной пробы подходящим растворителем или смесью растворителей (4.8). Процедуру экстракции проводят от двух до четырех раз, используя порции экстрагента объемом от 100 до 200 см³. Объединенные экстракты промывают водой до нейтральной реакции (как правило, пять раз объемами от 50 до 100 см³).

П р и м е ч а н и е – В некоторых методах предусмотрена промывка экстракта до нейтральной реакции среды раствором гидроксида калия массовой доли от 3 % до 5 % в 0,9 %-ном растворе хлорида натрия, буферированном раствором ацетата натрия (pН = 7) молярной концентрации 2,6 моль/дм³ или аналогичными смесями. Условия, пригодные

для омыления маргарина и сухого молока, приведены в приложении В.

6.3.3 Концентрирование экстракта

Экстракт упаривают при пониженном давлении и температуре не выше 40 °С в ротационном испарителе (5.3). Рекомендуется добавление антиоксиданта в экстракт пробы перед упариванием, например 2 см³ раствора ВНТ в н-гексане массовой концентрации 1 мг/см³.

Предварительно остающиеся следы воды удаляют путем осушения безводным сульфатом натрия (4.5) или азеотропной перегонкой с абсолютным этианолом (4.3).

На данной стадии анализа для устранения возможных мешающих влияний матрицы пробы допускается использовать дополнительную очистку экстракта. В этом случае должна быть проведена полная валидация аналитической процедуры.

П р и м е ч а н и е – В приложении Е дано краткое описание трех различных способов дополнительной очистки. Всегда имеет смысл объединить дополнительную очистку с использованием колоночной хроматографии (Е.2) и твердофазной экстракции (Е.3); она оказывается полезной для продуктов питания, например маргарина и растительного масла. Очистка с применением тонкослойной препаративной хроматографии (Е.1) предпочтительнее в случае кормов и добавок, типа таблеток и капсул. Для добавок ее при необходимости можно объединить с твердофазной экстракцией (Е.3).

6.3.4 Приготовление раствора пробы для полупрепартивной хроматографии

Остаток растворяют в небольшом известном объеме растворителя, совместимого с подвижной фазой для полупрепартивной ВЭЖХ. Для удаления следов воды в полученный раствор добавляют небольшое количество безводного сульфата натрия

6.4 Градуировка хроматографических систем

Градуировку полупропартивной (5.6.1) и аналитической (5.6.2) систем и оценку пригодности условий хроматографического разделения и анализа (см. 6.5) проводят с помощью стандартных растворов витаминов D₂ (4.12.1) и D₃ (4.12.2).

6.5 Оценка пригодности условий хроматографического разделения и анализа

ГОСТ EN 12821-2014

Подбор условий элюирования в полупрепартивной ВЭЖХ-системе (5.6.1) проводят путем анализа в этой системе стандартного раствора смеси витаминов D₂ и D₃ для полупрепартивной хроматографии (4.14), добиваясь при этом элюирования витамина D одним пиком со стабильным временем удерживания при повторных вводах. Соблюдение этого условия необходимо для обеспечения возможности точного отбора фракции элюата, содержащей витамин D, при очистке экстракта пробы.

Условия для полупрепартивной ВЭЖХ должны быть подобраны таким образом, чтобы достигалось оптимальное отделение витамина D от токоферолов и других мешающих компонентов матрицы пробы. Примеры хроматограмм см. в приложении C.

Подбор условий хроматографического разделения в аналитической ВЭЖХ-системе проводят путем анализа в этой системе стандартного раствора смеси витаминов D₂ и D₃ для аналитической хроматографии (4.15), добиваясь при этом 98 %-ного разделения пиков витаминов D₂ и D₃ (т.е. коэффициент разрешения пиков должен быть более 1,0), а также отделение их пиков от всех мешающих компонентов матрицы пробы.

6.6 Анализ пробы

6.6.1 Полупрепартивная ВЭЖХ

Инжектируют аликвотную часть сконцентрированного экстракта пробы в полупрепартивную ВЭЖХ-систему (5.6.1) и собирают фракцию, содержащую витамин D. Временное окно сбора фракции должно быть предварительно установлено с использованием смешанного стандартного раствора смеси витаминов D₂ и D₃ для полупрепартивной хроматографии D (6.5). Окно должно быть достаточно широким для полного сбора витамина D, но в то же время достаточно узким для исключения попадания токоферолов или других мешающих соединений.

Типичная полупрепартивная хроматограмма приведена в приложении C.

6.6.2 Аналитическая ВЭЖХ

Упаривают отобранную методом полупрепартивной хроматографии фракцию досуха и остаток растворяют в растворителе, совместимом с подвижной фазой для аналитической хроматографии.

Инъектируют аликовоту полученного раствора в аналитическую ВЭЖХ-систему и идентифицируют пики витаминов D₂ и D₃ (6.6.3). Необходимо, чтобы было достигнуто отделение пиков витаминов D₂ и D₃ от пиков мешающих матричных компонентов.

Типичная аналитическая хроматограмма приведена в приложении С.

6.6.3 Идентификация

Пики витаминов D₂ и D₃ на хроматограмме раствора пробы идентифицируют по совпадению значений времени удерживания со значениями времени удерживания пиков витаминов D₂ и D₃ на хроматограммах стандартных растворов при одинаковых хроматографических условиях (6.5). Использование диодноматричного детектора позволяет детально рассмотреть спектр пика витамина D в ультрафиолетовой области и оценить чистоту пика. Повторная регистрация хроматограммы пробы с использованием различных длин волн детектирования может быть также использована для оценки чистоты пика и подтверждения его идентификации.

6.6.4 Число определений

Следует провести по меньшей мере два независимых определения.

6.7 Расчет градуировочного коэффициента по методу внутреннего стандарта

Рассчитывают градуировочный коэффициент (R_f) для витамина D₃ при применении в качестве внутреннего стандарта витамина D₂ по формуле (3), используя стандартные растворы известной концентрации (4.13):

$$R_f = \frac{A_{STD_3} \cdot \rho_{STD_2}}{A_{STD_2} \cdot \rho_{STD_3}} \quad (3)$$

где A_{STD_3} – площадь или высота пика витамина D₃ в стандартном растворе;

A_{STD_2} – площадь или высота пика витамина D₂ в стандартном растворе;

ρ_{STD_2} – массовая концентрация витамина D₂ в стандартном растворе,

мкг/см³;

ρ_{STD_3} – массовая концентрация витамина D₃ в стандартном растворе, мкг/см³.

7 Обработка результатов

Массовую долю витамина D₃ w_{D_3} , мкг/100 г пробы, вычисляют по формуле:

$$w_{D_3} = \frac{A_{SD_3} \cdot I_s \cdot 100}{A_{SD_2} \cdot R_f \cdot m}, \quad (4)$$

где I_s – масса внутреннего стандарта витамина D₂ в испытуемой порции, мкг;

m – масса пробы, отобранный для омыления, г;

R_f – градуировочный коэффициент [см. формулу (3)];

A_{SD_3} – площадь или высота пика витамина D₃ в растворе пробы;

A_{SD_2} – площадь или высота пика витамина D₂ в растворе пробы.

8 Прецизионность

8.1 Общие положения

Данные по прецизионности различных ВЭЖХ методов определения витамина D₃ были установлены в 1994 году в ходе международных межлабораторных сравнительных испытаний, организованных в рамках Программы стандартных измерений и тестирования Европейской комиссии на образцах маргарина (сертифицированный стандартный образец CRM 122) и сухого молока (CRM 421). Испытания привели к получению статистических результатов, представленных в приложении D.

Данные по прецизионности для овсяной крупы и сухого молока были установлены при межлабораторных испытаниях в соответствии с методом, использующим расчеты на основе ИСО 5725:1986 (см. приложение D).

Данные по прецизионности для молока, жидкого детского питания, растительного масла для жарения, маргарина, детского питания и рыбьего

жира были установлены в ходе межлабораторных испытаний в соответствии с Руководством АОАС по процедурам совместных исследований, проведенных с целью валидации характеристик метода анализа (см. приложение D).

Результаты, полученные при этих сравнительных испытаниях, могут быть не применимы к другим диапазонам содержаний аналита и иным матрицам по сравнению с приведенными в приложении D.

8.2 Повторяемость

Абсолютная разность между двумя единичными результатами испытаний, полученными одним исполнителем на идентичном исследуемом материале на одном и том же оборудовании в течение возможно короткого промежутка времени, может превышать предел повторяемости r не чаще, чем в 5 % случаев. Значения приведены ниже:

маргарин	$\bar{x} = 12,3 \text{ мкг}/100 \text{ г},$	$r = 2,32 \text{ мкг}/100 \text{ г};$
сухое молоко	$\bar{x} = 14,3 \text{ мг}/100 \text{ г},$	$r = 2,09 \text{ мкг}/100 \text{ г};$
молоко	$\bar{x} = 0,418 \text{ мкг}/100 \text{ г},$	$r = 0,054 \text{ мкг}/100 \text{ г};$
жидкое детское питание	$\bar{x} = 1,38 \text{ мкг}/100 \text{ г},$	$r = 0,23 \text{ мкг}/100 \text{ г};$
растительное масло для жарения	$\bar{x} = 4,61 \text{ мкг}/100 \text{ г},$	$r = 0,96 \text{ мкг}/100 \text{ г};$
маргарин	$\bar{x} = 8,39 \text{ мкг}/100 \text{ г},$	$r = 1,52 \text{ мкг}/100 \text{ г};$
детское питание	$\bar{x} = 10,1 \text{ мкг}/100 \text{ г},$	$r = 0,7 \text{ мкг}/100 \text{ г};$
рыбий жир	$\bar{x} = 11,6 \text{ мкг}/100 \text{ г},$	$r = 0,7 \text{ мкг}/100 \text{ г}.$

8.3 Воспроизводимость

Абсолютная разность между двумя единичными результатами, полученными в двух лабораториях на идентичном исследуемом материале, может превышать предел воспроизводимости R не чаще чем в 5 % случаев. Значения приведены ниже:

маргарин	$\bar{x} = 12,3 \text{ мкг}/100 \text{ г},$	$R = 2,66 \text{ мкг}/100 \text{ г};$
сухое молоко	$\bar{x} = 14,3 \text{ мг}/100 \text{ г},$	$R = 2,21 \text{ мкг}/100 \text{ г};$
молоко	$\bar{x} = 0,418 \text{ мкг}/100 \text{ г},$	$R = 0,106 \text{ мкг}/100 \text{ г};$
жидкое детское питание	$\bar{x} = 1,38 \text{ мкг}/100 \text{ г},$	$R = 0,47 \text{ мкг}/100 \text{ г};$

ГОСТ EN 12821-2014

растительное масло для жарения	$\bar{x} = 4,61 \text{ мкг}/100 \text{ г},$	$R = 3,11 \text{ мкг}/100 \text{ г};$
маргарин	$\bar{x} = 8,39 \text{ мкг}/100 \text{ г},$	$R = 1,60 \text{ мкг}/100 \text{ г};$
детское питание	$\bar{x} = 10,1 \text{ мкг}/100 \text{ г},$	$R = 2,0 \text{ мкг}/100 \text{ г};$
рыбий жир	$\bar{x} = 11,6 \text{ мкг}/100 \text{ г},$	$R = 5,8 \text{ мкг}/100 \text{ г}.$

9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать, по меньшей мере, следующие сведения:

- a) всю информацию, необходимую для идентификации пробы;
- b) ссылку на настоящий стандарт или используемый метод;
- c) результаты испытаний с указанием единиц измерений, в которых выражен результат испытаний;
- d) дату и способ отбора проб (если он известен);
- e) дату поступления пробы;
- f) дату проведения испытаний;
- g) все особенности, наблюдавшиеся при проведении испытаний;
- h) любые применяющиеся операции, не оговоренные в методе или рассматриваемые как необязательные, которые могли повлиять на результат испытаний.

Приложение А
(справочное)

Примеры ВЭЖХ-систем и условий хроматографического анализа

Т а б л и ц а А.1 – Примеры полупрепартивных ВЭЖХ-систем, использованных для очистки раствора пробы участниками сертификационных исследований для витамина D (EU MAT) [8]

Колонка	Размеры, мм	Подвижная фаза, объемное соотношение	Длина волны детектирования, нм
Polygosil® 60, 5 мкм	250 x 8	Изооктан + изобутанол (99 + 1)	265
LiChrospher® Si 60, 5 мкм	250 x 4	н-Гексан + пропанол-2 (99 + 1)	265
LiChrospher® Si 100, 5 мкм	250 x 8	н-Гексан + пропанол-2 (98 + 2)	265
μ-Porasil® silica	300 x 3,9	н-Гексан + тетрагидрофуран + пропанол-2 (98 + 1 + 1)	265
Partisil® PAC, 5 мкм	250 x 4,6	н-Гексан + изоамиловый спирт (99 + 1)	265
LiChrosorb® Si 60	250 x 4	н-Гексан + пропанол-2 + тетрагидрофуран (98 + 1 + 1)	265
LiChrosorb® Si 60	250 x 4	н-Гексан + пропанол-2 (95 + 5)	265
LiChrosorb® Si 60	250 x 4	н-Гексан + пропанол-2 (97 + 3)	265

П р и м е ч а н и е – Все торговые названия приведены для удобства пользователя настоящего стандарта и не означают поддержки этих продуктов.

ГОСТ EN 12821-2014

Т а б л и ц а А.2 – Примеры аналитических ВЭЖХ-систем, использованных для определения витамина D в растворах испытуемых проб участниками сертификационных исследований [8]

Колонка	Размеры, мм	Подвижная фаза, объемное соотношение	Длина волны детектирования, нм
Hypersil® ODS, 5 мкм	250 x 4,6	Метанол	265
LiChrospher® 100 RP 18, 5 мкм	250 x 4	Метанол + вода (95 + 5)	264
Vydac® 201 TP 54	250 x 4,6	Метанол + вода (93 + 7)	265
Vydac® 201 TP 54	250 x 4,6	Ацетонитрил – метанол (80 + 20)	265
Spherisorb® ODS 2, 5 мкм	250 x 4,6	Ацетонитрил + дихлорметан + метанол (93 + 4 + 3)	Диодная матрица
Nucleosil® C ₁₈ , 5 мкм	250 x 4	Ацетонитрил – метанол (70 + 30)	265
Zorbax® ODS	250 x 4,6	Ацетонитрил – метанол (95 + 5)	265

П р и м е ч а н и е – Все торговые названия приведены для удобства пользователя настоящего стандарта и не означают поддержки этих продуктов.

Приложение В
(справочное)

Примеры условий экстракции и омыления

В таблице В.1 приведены примеры условий экстракции и омыления, использованные при определении витамина D участниками сертификационных исследований EU MAT [8]. Масса проб условно представлена как масса жира (содержание жира в маргарине 82 %, в сухом молоке – 27 %).

Таблица В.1

Омыление	Экстракция
16 г жира + 150 см ³ этанола + 1 г пирогаллола + (75 см ³ воды + 30 г KOH ^{a)}) + продувка азотом; 70 °C, 30 мин	PE ^{b)} + DEE ^{c)} (9:1) 2 x 100 см ³ , промывание водой 5 x 100 см ³
8 г жира + 100 см ³ этанола + 1 г аскорбата натрия + 0,04 г сульфида натрия + 12 г KOH + 50 см ³ воды + продувка азотом; 80 °C, 30 мин	н-гексан 3 x 100 см ³ и 3 x 50 см ³ ; промывание водой 4 x 100 см ³
8 г жира + 35 см ³ этанола + 2 г аскорбата натрия + 10 г KOH + 50 см ³ воды; 100 °C, 45 мин	н-гексан 1 x 100 см ³ , промывание 5 % KOH 1 x 100 см ³ , промывание 30 % этанола в 9 %-ном растворе хлорида натрия 1 x 100 см ³ , промывание 0,9 %-ным раствором хлорида натрия 1 x 100 см ³
12 г жира + 30 см ³ этанола + 30 см ³ метанола + 0,1 г аскорбиновой кислоты + 30 см ³ 50 % KOH + продувка азотом; 100 °C, 30 мин	DEE 2 x 100 см ³ ; промывание водой 4 x 50 см ³
6 г жира + 100 см ³ этанола + 1 г аскорбиновой кислоты + 50 см ³ 50 % KOH + продувка азотом; 20 °C, 20 ч	PE + DEE (1:1) 2 x 200 см ³ ; промывание водой 6 x 50 см ³
8 г жира + 1 г пирогаллола + 150 см ³ 28 % KOH в смеси этанола и воды (9 : 1) + продувка азотом; кипячение с обратным холодильником 100 °C, 30 мин	DEE + PE (1:1) 2 x 500 см ³ ; промывание водой 5 x 150 см ³
24 г жира + 90 см ³ этанола + 0,5 г аскорбата натрия + 30 см ³ 60 % KOH + продувка азотом; 100 °C, 45 мин, обратный холодильник	DEE 1 x 150 см ³ , 3 x 75 см ³ ; промывание водой 5 x 200 см ³


^{a)} KOH - гидроксид калия

^{b)} PE - петролейный эфир

^{c)} DEE - диэтиловый эфир

Приложение С
(справочное)

Примеры полупрепаративных и аналитических хроматограмм

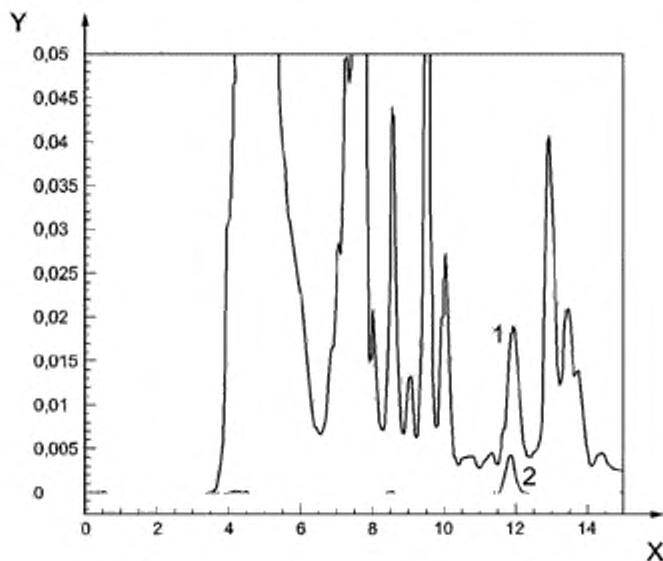


X – время;

Y – сигнал (условные единицы);

1 – витамин D в сухом молоке;

2 – витамин D в стандарте

Рисунок С.1 – Типичная хроматограмма для нормально-фазовой полупрепаративной ВЭЖХ омыленного и обработанного методом жидкостно-жидкостной экстракции сухого молока (CRM 421) и стандарта витамина D (витамин D₂ и D₃)

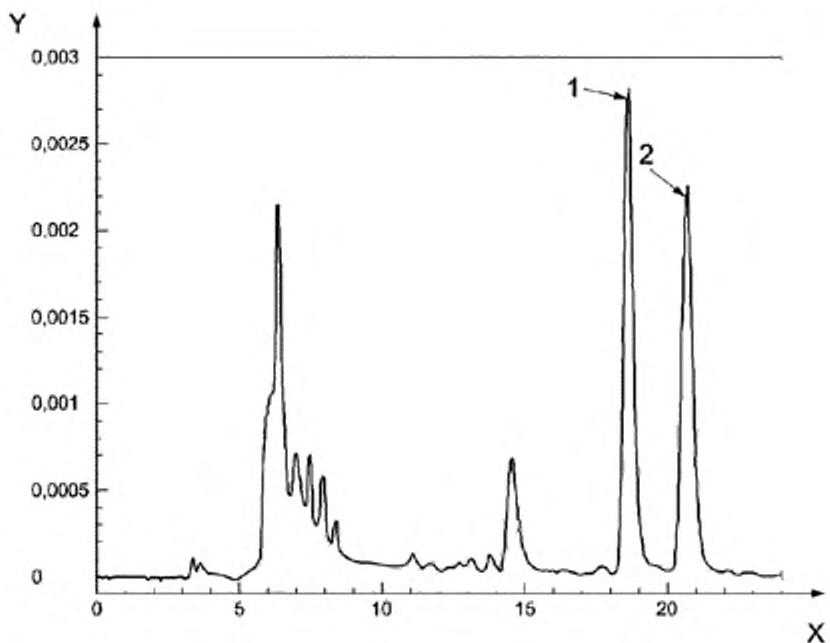

X – время;
Y – сигнал (условные единицы);
 1 – витамин D₂;
 2 – витамин D₃

Рисунок С.2 – Типичная обращенно-фазовая хроматограмма фракции экстракта сухого молока (CRM 421), выделенная на стадии полупрепаративной хроматографии между 11,5 и 12,5 мин (см. рисунок С.1)

Приложение D
(справочное)

Данные по прецизионности

Значения, приведенные в таблице D.1 для маргарина (CRM 122) и сухого молока (CRM 421), были получены при межлабораторных испытаниях [8] в соответствии с Руководством EU MAT по сертификационным испытаниям. Испытания были организованы в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (Laboratory of Government Chemist).

Значения, приведенные в таблице D.2 для молока, жидкого детского питания, растительного масла для жарения, маргарина, детского питания и рыбьего жира, были получены при межлабораторных испытаниях в соответствии с Руководством АОАС по процедурам совместных исследований, проведенных с целью валидации метода анализа [13]. Испытания были организованы Комитетом северных стран по пищевому анализу [11]. Использованный метод включал омыление, экстракцию, концентрирование, препаративную и аналитическую ВЭЖХ.

Т а б л и ц а D.1 – Данные по прецизионности для маргарина и сухого молока

Проба	1	2
Год проведения испытаний	1994	1994
Число лабораторий	11	11
Число образцов	5	5
Число лабораторий после исключения выбросов	11	11
Число исключенных лабораторий	0	0
Число принятых результатов	48	47
Общее среднее \bar{x} , мкг/100 г	12,30	14,30
Стандартное отклонение повторяемости s_r , мкг/100 г	0,82	0,74
Относительное стандартное отклонение повторяемости RSD_r , %	6,7	5,2
Предел повторяемости r ($r = 2,8 s_r$), мкг/100 г	2,32	2,09
Стандартное отклонение воспроизводимости s_R , мкг/100 г	0,94	0,78
Относительное стандартное отклонение воспроизводимости RSD_R , %	7,6	5,5
Предел воспроизводимости R ($R = 2,8 s_R$), мкг/100 г	2,66	2,21
Индекс воспроизводимости Горвица R (Horvat R index)	0,3	0,3
1 Маргарин, витаминизированный витамином D ₃ (CRM 122).		
2 Сухое молоко, сублимированное из цельного молока, витаминизированного витамином D ₃ (CRM 421).		

ГОСТ EN 12821-2014

Таблица D.2 – Данные по прецизионности молока, жидкого детского питания, растительного масла для жарения, маргарина, детского питания и рыбьего жира

Образец	1	2	3	4	5	6
Год проведения испытаний	1997	1997	1997	1997	1997	1997
Число лабораторий	8	8	8	8	8	8
Число образцов	2	2	2	2	2	2
Число лабораторий после исключения выбросов	7	8	8	7	7	8
Число исключенных лабораторий	1	0	0	1	1	0
Число принятых результатов	14	16	16	14	14	16
Общее среднее \bar{x} , мкг/100 г	0,418	1,38	4,61	8,39	10,1	11,6
Стандартное отклонение повторяемости s_r , мкг/100 г	0,019	0,08	0,34	0,54	0,2	0,3
Относительное стандартное отклонение повторяемости RSD _r , %	4,6	5,9	7,4	6,5	2,4	2,2
Предел повторяемости r ($r = 2,8 s_r$), мкг/100 г	0,054	0,23	0,96	1,52	0,7	0,7
Стандартное отклонение воспроизводимости s_R , мкг/100 г	0,038	0,17	1,11	0,57	0,7	2,1
Относительное стандартное отклонение воспроизводимости RSD _R , %	9,1	12,1	24,1	6,8	7,1	17,7
Предел воспроизводимости R ($R = 2,8 s_R$), мкг/100 г	0,106	0,47	3,11	1,60	2,0	5,8
Полнота обнаружения, %	-	-	102	-	93,9	92,9
Индекс воспроизводимости Горвица R ^{a)} (Horvat R index)	0,4	0,6	1,1	0,3	0,3	0,8

1 Низколактозное ультрапастеризованное (УНТ) молоко, невитаминизированное.

2 Готовое к употреблению жидкое детское питание (кашка), заявленное содержание витамина D₃ (этикетка) 1,3 мкг/100 г.

3 Растительное масло для жарения с добавкой витамина D₃ для сличительных испытаний.

4 Маргарин с добавкой витамина D₃ для сличительных испытаний.

5 Сухое детское питание с добавкой витамина D₃ для сличительных испытаний.

6 Рыбий жир с добавкой витамина D₃ для сличительных испытаний.

^{a)} Эти значения отличаются от значений, приведенных в [10], поскольку значение индекса Горвица установлено равным 22 % для средних значений, меньших 120 млрд⁻¹ согласно [12].

**Приложение Е
(справочное)**

Стадия дополнительной очистки экстракта при определении витамина D с использованием препаративной тонкослойной хроматографии, колоночной хроматографии и твердофазной экстракции

E.1 Стадия дополнительной очистки экстракта при определении витамина D с использованием препаративной тонкослойной хроматографии

E.1.1 Общие сведения

Схематически представленная процедура для тонкослойной хроматографии (далее – ТСХ) широко использовалась для очистки экстрактов витамина D до введения препаративной ВЭЖХ. Она была валидирована для кормов, таких как корм для поросят с содержанием 50 мкг/кг витамина D.

Ее преимущества:

- зона, содержащая витамин D, может быть легко визуализирована ультрафиолетовым излучением. В зависимости от матрицы пробы ширина зоны, содержащей витамины D₂/D₃, снимаемой с пластины может быть различной по выбору аналитика. Тем самым влияние матрицы может быть минимизировано;
- при использовании многократного проявления пластин для ТСХ отделение зоны D₂/D₃ от зоны матричных компонентов может быть улучшено.

Недостатком этого способа является то, что он не может быть автоматизирован. Дополнительная информация дана в [11].

E.1.2 Сущность процедуры

Аликовоту экстракта, полученного после омыления очищают с помощью препаративной ТСХ. Зону, содержащую витамины D₂/D₃, соскребают с пластины, переносят в небольшую колонку и экстрагируют витамины D₂/D₃. Объем этого экстракта уменьшают упариванием перед применением аналитической ВЭЖХ.

E.1.3 Реактивы

ГОСТ EN 12821-2014

Е.1.3.1 Пластины для ТСХ, например Silica gel 60 F 254, Merck 5715¹⁾, 0,25 мм, 20 x 20 см

Е.1.3.2 Бутилгидрокситолуол (ВНТ).

Е.1.3.3 н-Гексан.

Е.1.3.4 Метанол.

Е.1.3.5 Ацетон.

Е.1.3.6 Диэтиловый эфир.

Е.1.3.7 Растворитель для проявления ТСХ-пластин: смесь 88 см³ н-гексана, 2 см³ метанола, 10 см³ ацетона и 10 мг ВНТ.

Е.1.3.8 Растворитель для элюирования выделенной зоны витаминов D₂/D₃: смесь 60 см³ диэтилового эфира и 40 см³ н-гексана.

Е.1.3.9 Стандартный раствор витамина D₃, 250 мкг/см³ в метаноле.

Е.1.4 Аппаратура

Е.1.4.1 Камера для ТСХ для пластин размером 20 x 20 см.

Е.1.4.2 Шприц вместимостью 1 см³ стеклянный или подходящее устройство для нанесения пятен для ТСХ.

Е.1.4.3 Ультрафиолетовая лампа, 254 нм.

Е.1.4.4 Открытая цилиндрическая стеклянная колонка, диаметром 1 см, длиной приблизительно 15 см с краном из политетрафторэтилена.

Е.1.4.5 Небольшой шпатель с острыми краями.

Е.1.5 Порядок работы

Проявительную камеру для ТСХ заполняют растворителем (Е.1.3.7) и оставляют на 2 ч для насыщения.

Упаривают досуха при пониженном давлении подходящую аликвоту экстракта, полученного после омыления, и немедленно растворяют остаток в 2 см³ н-гексана. 1 см³ этого раствора наносят на пластину для ТСХ (Е.1.3.1) в виде большого числа порций таким образом, чтобы образовалась зона длиной 10 см и шириной не более 1 см. Для локализации и идентификации зоны, со-

¹⁾ Silica gel 60 F 254, Merck 5715 является примером коммерчески доступных продуктов. Эта информация приведена для удобства пользования настоящего стандарта и не является поддержкой указанных продуктов со стороны CEN.

держащей анализ, наносят от 5 до 10 мкл стандартного раствора витамина D₃ (E.1.3.9) по обеим сторонам зоны.

Пластины проявляют два раза почти до самого верха. Для улучшения разделения может быть полезно многократное проявление пластины. Перед началом нового разделения пластину высушивают в токе азота. Визуализируют зону витаминов D₂/D₃ в ультрафиолетовом свете (E.1.4.3) и отмечают ее карандашом (от 0,5 до 1,5 см). Соскабливают эту зону при помощи шпателя (E.1.4.5) на лист бумаги и переносят в открытую цилиндрическую колонку (E.1.4.4), предварительно заполненную 10 см³ растворителя (E.1.3.8). Элюируют витамин D₂/D₃ пятью порциями по 10 см³ растворителя (E.1.3.8). Упаривают объединенные элюаты досуха при пониженном давлении и немедленно растворяют в 1 см³ растворителя для ВЭЖХ (раствор пробы).

E.2 Стадия дополнительной очистки с использованием колоночной хроматографии

E.2.1 Сущность процедуры

Очистка проводится на колонке, заполненной целитом с нанесенным на него полиэтиленгликолем в качестве стационарной фазы. Недостатком этого способа является то, что он не может быть автоматизирован.

E.2.2 Реактивы

E.2.2.1 Петролейный эфир, кипящий в диапазоне от 40 °C до 60 °C, перегнанный.

E.2.2.2 Петролейный эфир, кипящий в диапазоне от 60 °C до 70 °C, перегнанный.

E.2.2.3 Диатомитовая земля, щелочная кальцинированная (CAS 68855-54-9).

E.2.2.4 Сульфат натрия.

E.2.2.5 Полиэтиленгликоль 600.

E.2.3 Аппаратура

E.2.3.1 Ротационный испаритель, с водянной баней при 40 °C.

E.2.3.2 Взрывобезопасный высокоскоростной блендер.

ГОСТ EN 12821-2014

Е.2.3.3 Хроматографические колонки, длиной 30 см, внутреннего диаметра 2,5 см, снабженные внизу краном с вставкой из полифторэтилена и длиной 10 см, внутреннего диаметра 1,4 см, сужающаяся книзу и имеющая наверху резервуар вместимостью 100 см³.

Е.2.3.4 Ультрафиолетовая лампа, 254 нм.

Е.2.4 Порядок работы

Е.2.4.1 Подготовка колонки

В блендере создают суспензию 25 г диатомитовой земли (Е.2.2.3) и 200 см³ петролейного эфира (Е.2.2.2). Во время перемешивания быстро добавляют 15 см³ полиэтиленгликоля (Е.2.2.5) и продолжают перемешивание в течение 20 с.

Суспензия может быть создана альтернативным способом, обеспечивающим распределение полиэтиленгликоля на поверхности носителя. В хроматографическую колонку (Е.2.3.3) вносят небольшую порцию петролейного эфира (Е.2.2.2), помешают на дно пробку из стекловаты, из которой удален воздух, и покрывают его слоем толщиной 1 см сульфата натрия. Переносят суспензию в колонку и уплотняют содержимое колонки при помощи поршня до получения слоя высотой 15 см. При этом из колонки вытекает избыток петролейного эфира. Сверху помещают слой безводного сульфата натрия толщиной 1 см.

Е.2.4.2 Ввод раствора пробы, элюирование и сбор элюата

Экстракт¹⁾ переносят из круглодонной колбы и ополаскивают колбу тремя порциями приблизительно по 3 см³ петролейного эфира (Е.2.2.2), которые также переносят на колонку. Элюируют петролейным эфиром (Е.2.2.2). Отбрасывают первые 30 см³ элюата. Собирают последующие 50 см³ элюата или же до того момента, пока зона ретинола не достигнет нижней границы слоя сорбента. Это можно увидеть при помощи длинноволновой ультрафиолетовой лампы (Е.2.3.4). Элюат упаривают досуха в ротационном испарителе

¹⁾ Данная формулировка использована для обеспечения аутентичности перевода текста стандарта EN 12821:2009 на русский язык. При применении межгосударственного стандарта используют экстракт, полученный по б.3.3.

(E.2.3.1) и добавляют от 2 до 3 см³ петролейного эфира (E.2.2.1 или E.2.2.2).

Затем продолжают очистку методом твердофазной экстракции (см. E.3).

E.3 Стадия дополнительной очистки с использованием твердофазной экстракции

E.3.1 Сущность процедуры

Этот раздел описывает способ очистки с использованием твердофазной экстракции на силикагеле. Недостатком этого способа является то, что он не может быть автоматизирован.

E.3.2 Реактивы

E.3.2.1 н-Гептан, х.ч.

E.3.2.2 Диэтиловый эфир. Перекиси удаляют каждый день перед использованием путем перегонки над твердым гидроксидом калия.

E.3.2.3 Пётролейный эфир, кипящий в диапазоне от 40 °C до 60 °C, перегнанный.

E.3.3 Аппаратура

E.3.3.1 Картриджи для твердофазной экстракции, содержащие приблизительно 700 мг силикагеля.

E.3.3.2 Конические колбы вместимостью 50 см³ с нормальным шлифом

29.

E.3.4 Порядок работы

Упаривают элюат (см. E.2.4.2) и растворяют остаток в 10 см³ н-гептана (E.3.2.1). Активируют картридж, пропуская через него 10 см³ н-гептана. Вводят полученный раствор в картридж и дают ему пройти через него. Промывают картридж 10 см³ 6 %-ного раствора диэтилового эфира (E.3.2.2) в н-гептане и элюируют 20 см³ 20 %-ного раствора диэтилового эфира (E.3.2.2) в н-гептане. Собирают элюат в коническую колбу (E.3.3.2), упаривают и растворяют в 1 - 2 см³ петролейного эфира (E.3.2.3). Продолжают очистку методом ТСХ или полупрепаративной ВЭЖХ.

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии международных
стандартов ссылочным европейским региональным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного европейского регионального стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование международного стандарта
EN ISO 3696 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний	—	*

* Соответствующий международный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного европейского регионального стандарта. Перевод данного европейского регионального стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

Библиография

- [1] H. Johnsson, H. Hessel, K. Thorzell, Internat. J. Vitamin & Nutr. Res., 1987, 57, 357-365
- [2] H. Johnsson, B. Halen, H. Hessel, A. Nyman, K. Thorzell, Internat. J. Vitamin & Nutr. Res., 1989, 59, 262-268
- [3] S.L. Reynolds, H.J. Judd, The Analyst, 1984, 109, 489-492
- [4] A. Bognar, Z. Lebensm. Unters. Forsch., 1992, 194, 469-475
- [5] Van Den Berg, J. Agric. Fd. Chem., 1986, 34, 264-268
- [6] P. Matilla, V. Piironen, C. Backman, A. Asunmaa, E. Uusi-Rauva, P. Koivistoisten, J. Food Comp. Anal., 1992, 5, 281-290
- [7] I.D. Lumley, P.R. Lawrence, J. Micronutrient Anal., 1990, 7, 301-313
- [8] P.M. Finglas, H. van den Berg, I. de Froidmont-Gortz, 1997. The certification of the mass fraction of vitamins in three reference materials: margarine (CRM 122), milk powder (CRM 421) and lyophilized Brussels sprouts (CRM 431). EUR-Report 18039, Commission of the European Union, Luxembourg
- [9] The Pharmaceutical Codex, Incorporating the British Pharmaceutical Codex, 11th Edition, The Pharmaceutical Press, 1979
- [10] A. Staffas, A. Nyman, J. AOAC Int., 2003, 86, 400-406
- [11] Methode 13.8.1 (Method 13.8.1): Die Bestimmung von Vitamin D – HPLC Verfahren (The determination of Vitamin D – HPLC Method); in: Methodenbuch 3.4 Ergänzungslieferung 1997. VDLUFA Verlag Deutschland
- [12] M. Thompson, 2000, 125, 385-386
- [13] AOAC International 1995, AOAC Official Methods Program, Associate Referee's Manual on development, Study, Review, and Approval Process. Part IV AOAC Guidelines for Collaborative Studies p. 23-51
- [14] ISO 5725:1986 Precision of test methods – Determination of repeatability and reproducibility for a standard test method by inter-laboratory tests

Ключевые слова: продукты пищевые, определение витамина D, холикальциферол, эргокальциферол, метод высокоеффективной жидкостной хроматографии, спектрофотометрическое детектирование, омыление витаминов, экстракция витаминов, очистка экстракта
