

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
9330—
2016

ОСНОВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Типы и размеры

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией Центром по сертификации лесопродукции «Лессертика»

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 121 «Плиты древесные»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 марта 2016 г. № 86-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2016 г. № 681-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 9330—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 9330—76

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ОСНОВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ**Типы и размеры**

Principal joints of details of wood and wooden materials. Types and dimensions

Дата введения — 2017—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на основные шиповые соединения деталей из древесины и древесных материалов и устанавливает их типы и размеры.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 6449.1—82 Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки

ГОСТ 6449.3—82 Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски формы и расположения поверхностей

ГОСТ 15613.5—79 Древесина kleеная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых kleевых соединений при растяжении

ГОСТ 19414—90 Древесина kleеная массивная. Общие требования к зубчатым kleевым соединениям

ГОСТ 23166—99 Блоки оконные. Общие технические условия

ГОСТ 32304—2013 Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия

ГОСТ 33120—2014 Конструкции деревянные kleеные. Методы определения прочности kleевых соединений

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

УК — угловое концевое;

УС — угловое серединное;

УЯ — угловое ящичное;





К — по кромке;

Ду — по длине на «ус»





4 Типы и размеры

4.1 Типы и размеры угловых концевых (УК) соединений должны соответствовать указанным в таблице 1.

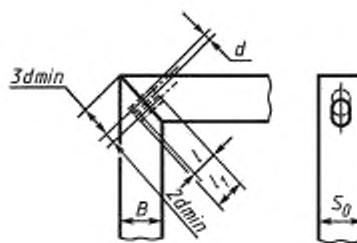


Таблица 1

Типы соединений		Условные обозначения	Схемы и размеры соединений
На шил открыты сквозной	одинарный	УК—1	 $S_1 = 0,4S_0; S_2 = 0,5(S_0 - S_1)$
	двойной	УК—2	 $S_1 = S_2 = S_3 = 0,20S_0; S_2 = 0,5[S_0 - (2S_1 + S_3)]$
	тройной	УК—3	 $S_1 = S_3 = 0,14S_0 \text{ и } S_2 = 0,15S_0$
На шил с полупотемком	неквозной	УК—4	 $S_1 = 0,4S_0; l = (0,5 - 0,8)B; h = 0,7B_1; S_2 = 0,5(S_0 - S_1);$ <p style="text-align: center;"><i>b — не менее 2 мм; l₁ = (0,3 - 0,6)l</i></p>

Продолжение таблицы 1

Типы соединений		Условные обозначения	Схемы и размеры соединений
На шип с полупотемком	сквозной	УК-5	 $S_1 = 0,4S_0; l = 0,5B; h = 0,6B_1; S_2 = 0,5(S_0 - S_1)$
На шип с потемком	неквоздной	УК-6	 $S_1 = 0,4S_0; l = (0,5 - 0,8)B; h = 0,7B_1; S_2 = 0,5(S_0 - S_1); b \text{ — не менее } 2 \text{ мм}$
	сквозной	УК-7	 $S_1 = 0,4S_0; h = 0,6B_1; S_2 = 0,5(S_0 - S_1)$
На шипы круглые вставные (шканты)	неквоздные и сквозные	УК-8	 $d = 0,4S_0; l \text{ — длина шканта } (2,5 - 6)d; l_1 \text{ более } l \text{ на } 2 - 3 \text{ мм}$

Продолжение таблицы 1

Типы соединений		Условные обозначения	Схемы и размеры соединений
На ус со вставными круглыми шипами (шкантами)	несквозные	УК—9	 <p>$d = 0,4S_0$; l — длина шканта ($2,5 - 6$)d; l_1 более l на $2-3$ мм Допускается применять сквозные шканты</p>
На ус со вставным плоским шипом	несквозной	УК—10	 <p>$S_1 = 0,4S_0$. Для деталей толщиной до 10 мм $S_1 = 2-3$ мм; $l = (1-1,2)B$; $b = 0,75B$. Допускается соединение деталей на «ус» двойным вставным шипом, при этом $S_1 = 0,2S_0$.</p>
	сквозной	УК—11	 <p>$S_1 = 0,4S_0$. Для деталей толщиной до 10 мм $S_1 = 2-3$ мм; $l = (1-1,2)B$; $b = 0,75B$. Допускается соединение на «ус» двойным вставным шипом, при этом $S_1 = 0,2S_0$.</p>

Окончание таблицы 1

Типы соединений	Условные обозначения	Схемы и размеры соединений		
Зубчатое	УК—12			
		Длина зубчатого шипа L	Шаг шипа t	Затупление b
		50	12,00	2,0
		32	8,00	1,0
		20	6,00	1,0
		10	3,50	0,5
		5	1,75	0,2

4.1.1 Расчетные толщины шипов и диаметров шкантов соединений типов УК округляют до ближайшего размера: 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 и 25 мм.

4.1.2 В соединениях типов УК—1—УК—7 значение величины S_2 установлено для симметричного расположения шипов. При несимметричном расположении шипов величину S_2 устанавливают в зависимости от назначения и конструкции изделия.

При различных толщинах соединяемых деталей S_1 назначают в зависимости от толщины с шипом.

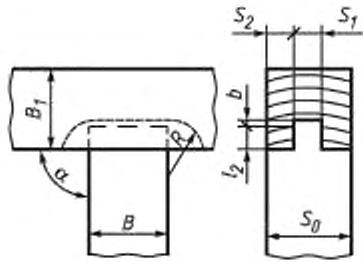


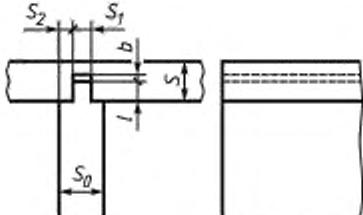
В соединениях типов УК—1—УК—3 и УК—7 допускается дополнительное крепление соединения нагелем на kleю, а угол α принимают в зависимости от конструкции изделия.

4.2 Типы и размеры угловых серединных (УС) соединений должны соответствовать указанным в таблице 2.


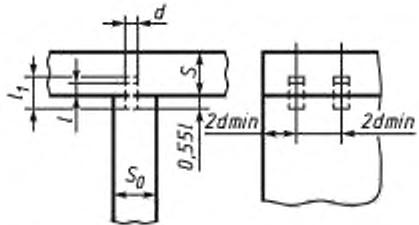

Таблица 2

Типы соединений	Условные обозначения	Схемы и размеры соединений		
На шип одинарный неквозной	УС—1			

Продолжение таблицы 2

Типы соединений		Условные обозначения	Схемы и размеры соединений
На шип одинарный	неквазной в паз	УС—2	
	сквозной	УС—3	
На шип двойной	сквозной	УС—4	<p>$S_1 = 0,4S_0; S_2 = 0,5(S_0 - S_1); b$ — не менее 2 мм. $l_1 = (0,3 - 0,8)B; l_2 = (0,2 - 0,3)B_1$. В соединениях типов УС—1, УС—2 допускается двойной шип, при этом $S_1 = 0,2S_0$, R соответствует радиусу фрезы</p>  <p>$S_1 = S_2 = S_3 = 0,20S_0; S_2 = 0,5[S_0 - (2S_1 + S_3)]$</p>
В паз и гребень	неквазной	УС—5	 <p>$S_1 = (0,4 - 0,5)S_0; l = (0,3 - 0,8)S; S_2 = 0,5(S_0 - S_1); b$ — не менее 2 мм</p>

Окончание таблицы 2

Типы соединений		Условные обозначения	Схемы и размеры соединений
В паз	неквоздной	УС—6	 $l = (0,3 - 0,5) S_0; b \text{ — не менее } 1 \text{ мм}$
На шпилы круглые вставные (шканты)	неквоздные	УС—7	 $d = 0,4 S_0; l \text{ — длина шкантов } (2,5 - 6)d; l_1 \text{ более } l \text{ на } 2-3 \text{ мм.}$ <p>Допускается применять сквозные шканты</p>
На шпил «пасточкин хвост»	неквоздной	УС—8	 $l = (0,3 - 0,5)B; S_1 = 0,85S_0; \text{ полученный размер округляют до ближайшего диаметра фрезы } 13; 14; 15; 16; 17 \text{ мм, а не менее } S_0$

Примечания:

1 Угловые соединения (концевые и серединные) допускается выполнять с фасками и фальцами, размеры которых соответствуют стандартизованному дереворежущему инструменту.

2 Допускается подсечка заплечиков под углом 45°.


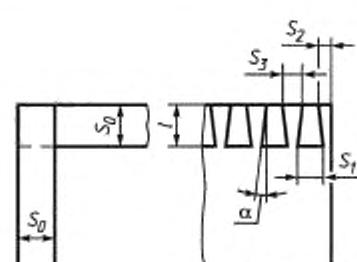
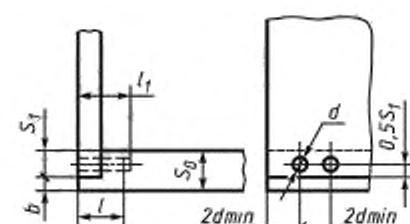
3 Дно паза может быть плоским или другой формы в зависимости от формы присоединяемой детали.

4.2.1 Расчетные толщины шпилов и диаметры шкантов соединений типов УС округляют до ближайшего размера 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 и 25 мм, а угол α устанавливают в зависимости от конструкции изделия.

4.2.2 В соединениях типов УС—1 — УС—4 значение величины S_2 установлено для симметричного расположения шпилов. При несимметричном расположении шпилов величину S_2 устанавливают в зависимости от назначения и конструкции изделия.




4.3 Типы и размеры угловых ящичных соединений (УЯ) должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

Типы соединений		Условные обозначения	Схемы и размеры соединений
На шип прямой		УЯ-1	 <p>$S_1 = S_3 = 6; 8; 10; 12; 14; 18 \text{ мм}; l = S_0; S_2 \text{ не менее } 0,3S_0$</p>
На шип «ласточкин хвост»	открытый	УЯ-2	 <p>$S_1 = 0,85S_0$; полученный размер округляют до ближайшего диаметра фрезы: 13; 14; 15; 16 и 17 мм; S_2 — не менее $0,75S_0$; $S_3 = (0,85 - 3)S_0$; $l = S_0$; $\alpha = 10^\circ$. Допускается соединение на шип «ласточкин хвост» в полурутей</p>
На шип круглый вставной (шкант)	открытый	УЯ-3	 <p>$d = 0,4S_0$ полученный диаметр шкантов округляют до ближайшего размера 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20 и 25 мм; $l = (2,5-6)d$; l_1 более l на 1–2 мм; b = от 0 до d_{\min}</p>

4.4 Типы и размеры соединений по кромке (К) деталей должны соответствовать указанным в таблице 4.

Таблица 4


Типы соединений		Условные обозначения	Схемы и размеры соединений																		
На рейку		K-1	 <p>$l = 20 - 30 \text{ мм}$; l_f более l на 2—3 мм; $S_1 = 0,4S_0$ (для реек из древесины); $S_1 = 0,25S_0$ (для реек из фанеры). Размер S_1 округляют до ближайшего размера пазовой дисковой фрезы; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16 и 20 мм. Допускаются на кромках одно- и двухсторонние фаски</p>																		
В четверть	I	K-2	 <p>$h = (S_0/2) - 0,5 \text{ мм}$. Допускаются на кромках одно- и двухсторонние фаски</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">S_0</th> <th style="text-align: center;">b</th> <th style="text-align: right;">мм</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>От 12 до 15 включ.</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Св. 15 » 20 »</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» 20 » 30 »</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» 30 »</td> <td>16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Допускается в соединении деталей платформ грузовых автомобилей и прицепов при S_0 выше 30 мм глубина четверти $b = 8 \text{ мм}$</p>	S_0	b	мм	От 12 до 15 включ.	6		Св. 15 » 20 »	8		» 20 » 30 »	10		» 30 »	16				
S_0	b	мм																			
От 12 до 15 включ.	6																				
Св. 15 » 20 »	8																				
» 20 » 30 »	10																				
» 30 »	16																				
В паз и ребень	Прямоугольный	K-3	 <p>$r = \text{от } 1 \text{ до } 2 \text{ мм}$; l_f более l на 1—2 мм</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">S_0</th> <th style="text-align: center;">S_1</th> <th style="text-align: right;">мм</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>От 10 до 12 включ.</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Св. 12 » 19 »</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>» 19 » 25 »</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>» 25 » 29 »</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>» 29 » 40 »</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> <p>Допускаются на кромках одно- и двухсторонние фаски. Для тары, включая специальную, допускается при $S_0 = 22 \text{ мм}$, $S_1 = 6 \text{ мм}$, $l = 6 \text{ мм}$. Допускается формирование соединения без заovalивания радиусом r углов гребня и паза</p>	S_0	S_1	мм	От 10 до 12 включ.	4	6	Св. 12 » 19 »	6	6	» 19 » 25 »	8	8	» 25 » 29 »	10	10	» 29 » 40 »	12	12
S_0	S_1	мм																			
От 10 до 12 включ.	4	6																			
Св. 12 » 19 »	6	6																			
» 19 » 25 »	8	8																			
» 25 » 29 »	10	10																			
» 29 » 40 »	12	12																			

Окончание таблицы 4

Типы соединений		Условные обозначения	Схемы и размеры соединений						
В паз и гребень	Прямоугольный	К—4							
			S_0	S	S_1	l	l_1	b	b_1
	трапецидальный	K—5							
	трапецидальный	K—5	S_0	S_1	l	l_1	r		
			12—13	5,5	7	8	1,5		
			15—16	6,5	8	9	2		
			20—22	8,5	10	11	2		
			25	9,0	10	11	2		
			30—35	11,5	12	13	3		
			40—45	14,5	12	15	3		
			50—60	16,5	12	15	3		
<p>Допускаются одно- и двухсторонние фаски. В соединениях деталей платформ грузовых автомобилей и прицепов при S_0 выше 30 мм допускается $l = 7$ мм</p> <p>Допускается формирование соединения без заоваливания радиусом r углов гребня и паза</p>									
На гладкую фугу		K—6							
В паз и гребень	Прямоугольный	K—7							
			S_0	S_1	l	l_1	r		
			16	6	6	6,5	5		
			27	6	6	7	10,5		

4.5 Соединение деталей по длине на зубчатый шип должно соответствовать требованиям ГОСТ 19414.

4.6 Соединение деталей по длине на «ус» (Ду) должно соответствовать требованиям, указанным на рисунке 1.



где $L=8S_0$

Рисунок 1

В деталях, требующих повышенной прочности, длину усowego соединения L устанавливают $(10 - 12)S_0$.

4.7 Точность изготовления элементов и методы испытания соединений указаны в приложении А.

4.8 Величина отклонений от номинальных размеров шиповых соединений деталей из древесины устанавливается в технической документации на конкретные изделия и должна соответствовать требованиям ГОСТ 6449.1 и ГОСТ 6449.3.

4.9 Тип соединения элементов напольных покрытий «в замок» и методы испытаний указаны в Приложении Б.

Приложение А
(справочное)**Требования к точности изготовления элементов и методы испытаний соединений**

1 Наибольшая прочность kleевых соединений деревянных деталей достигается при точности изготовления элементов соединения (толщина и ширина гнезда), обеспечивающей в период сборки натяг от 0 до 0,3 мм. Нижний предел от 0 до 0,2 мм принимают для шипов из древесины твердых лиственных пород, а верхний предел от 0,1 до 0,3 мм — для шипов из древесины хвойных и мягких лиственных пород.

2 Прочность угловых концевых и ящичных соединений (УК, УЯ) испытывают по схеме, указанной в ГОСТ 23166. Предел прочности вычисляют с погрешностью не более 0,001 МПа (0,01 кгс/см²) по формуле

$$\sigma = \frac{P \cdot 100}{B \cdot S}, \quad (A.1)$$

где P — максимальная нагрузка при разрушении образца Н, (кгс);

B — ширина бруска м (мм);

S — толщина бруска м (мм).

3 Предел прочности kleевого соединения на гладкую фугу при скальвании вдоль волокон определяют по ГОСТ 33120.

4 Предел прочности зубчатых kleевых соединений деталей Ду при растяжении определяют по ГОСТ 15613.5, при этом длина образца должна быть не менее 500 мм.

Предел прочности зубчатых kleевых соединений при статическом изгибе определяют по ГОСТ 33120.

5 Прочность соединений типов УК и УС, используемых в конструкциях с горизонтальным расположением элементов и вертикальным направлением действия нагрузок, испытывают по схеме, указанной на рисунке А.1.

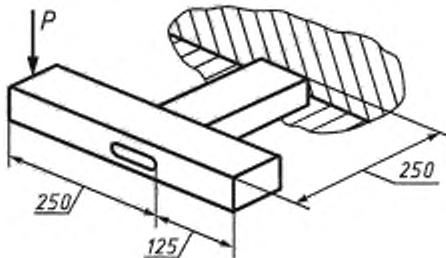


Рисунок А.1

Приложение В
(справочное)

Соединение элементов напольных покрытий в «замок» и методы их испытаний

Соединение напольных покрытий из древесных материалов «в замок» указано на рисунке В.1

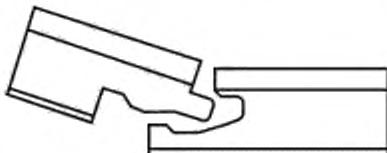


Рисунок В.1

Конфигурацию соединения определяет изготовитель, исходя из вида и размеров (толщины) древесных материалов, используемых при производстве напольных покрытий.

Соединение «в замок» представляет собой бесклевые соединение элементов напольного покрытия из древесных материалов. Для соединения элементы необходимо плотно прижать друг к другу и «зашелкнуть».

Методы испытаний напольных покрытий указаны в ГОСТ 32304.

ГОСТ 9330—2016

УДК 674.028:006.354

ОКС 79.040

Ключевые слова: древесина, древесные материалы, типы и размеры

Редактор Ю.В. Яровикова

Технический редактор В.Ю. Фотиева

Корректор М.И. Першина

Компьютерная верстка Е.Е. Круглова

Сдано в набор 18.07.2016. Подписано в печать 12.08.2016. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,12. Тираж 44 экз. Зак. 1944
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru