

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
57977—
2017

СМЕННЫЕ ГОЛОВКИ

Типы и основные размеры

(ISO 2725-1:2015, Assembly tools for screws and nuts —
Square drive sockets — Part 1: Hand-operated sockets, MOD)

(ISO 2725-2:2015, Assembly tools for screws and nuts —
Square drive sockets — Part 2: Machine-operated sockets («impact»), MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычных версий стандартов, указанных в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 95 «Инструмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2017 г. № 1798-ст

4 Настоящий стандарт включает в себя модифицированные основные нормативные положения следующих международных стандартов:

ISO 2725-1:2015 «Инструменты крепежные для винтов и гаек. Переходники с внутренним квадратом. Часть 1. Переходники для ручного инструмента» (ISO 2725-1:2015 «Assembly tools for screws and nuts — Square drive sockets — Part 1: Hand-operated sockets», MOD);

ISO 2725-2:2015 «Инструменты крепежные для винтов и гаек. Переходники с внутренним квадратом. Часть 2. Механизированные переходники («ударные»)» [ISO 2725-2:2015 «Assembly tools for screws and nuts — Square drive sockets — Part 2: Machine-operated sockets («impact»)», MOD].

Международные стандарты разработаны Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 29 «Инструмент», подкомитетом SC 10 «Сборочный инструмент для болтов и гаек, плоскогубцы и кусачки» Международной организации по стандартизации (ISO).

Потребности национальной экономики и особенности национальной стандартизации учтены в пунктах 4.1, 4.2, 4.4—4.7 и в приложении А, которые выделены путем заключения их в рамки из тонких линий, а информация с объяснением причин включения этих положений приведена в дополнительном приложении ДА.

Сопоставление структуры настоящего стандарта и примененных в нем международных стандартов приведено в дополнительном приложении ДБ.

Сведения о соответствии ссылочных международных и национальных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененных международных стандартах, приведены в дополнительном приложении ДВ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ИЗДАНИЕ (март 2020 г.) с Поправкой (ИУС 7—2019)

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2015 — Все права сохраняются
© Стандартинформ, оформление, 2017, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Типы сменных головок	2
4 Размеры	2
5 Технические условия	11
Приложение А (обязательное) Типы и размеры сменных головок с внутренним и наружным шестиугранниками и внутренним четырехграником	12
Приложение ДА (справочное) Информация о причинах включения в стандарт дополнительных положений по сравнению с примененными международными стандартами	18
Приложение ДБ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененных в нем международных стандартов	18
Приложение ДВ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственного и национального стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененных международных стандартах	19

СМЕННЫЕ ГОЛОВКИ**Типы и основные размеры**

Interchangeable heads. Types and basic dimensions

Дата введения — 2019—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сменные головки к торцевым ключам с присоединительными квадратами.

Размеры и предельные отклонения стороны присоединительного квадрата — по ГОСТ 24372.

Обозначение сменных головок с присоединительным квадратом для ручного инструмента — 2 1 02 01 0, 21 02 011 по ГОСТ ISO 1703.

Обозначение сменных головок с присоединительным квадратом для механизированного инструмента — 2 2 02 01 0 по ГОСТ ISO 1703.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1477 (ISO 4766—84) Винты установочные с плоским концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия

ГОСТ 16093 (ISO 965-1:1998, ISO 965-3:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 24372 Ключи гаечные торцевые немеханизированные со сменными головками. Квадраты присоединительные наружные и внутренние. Размеры

ГОСТ 25605 (ISO 3315—88, ISO 3316—88) Ключи гаечные торцевые немеханизированные, приводные и соединительные части. Общие технические условия

ГОСТ ISO 1703 Инструменты монтажные для винтов и гаек. Обозначение и номенклатура

ГОСТ ISO 4032 Гайки шестигранные нормальные (тип 1). Классы точности А и В

ГОСТ Р ИСО 4014 Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Типы сменных головок

3.1 Сменные головки следует изготавливать двух типов:

1 — для ручного инструмента;

2 — для механизированного инструмента.


3.2 Сменные головки следует изготавливать с длинами двух исполнений:

А — нормальное;

Б — длинное.


4 Размеры

4.1 Основные размеры сменных головок типа 1 с размерами стороны присоединительного квадрата от 6,3 до 25 мм должны соответствовать указанным на рисунках 1—3 и в таблицах 1—5.

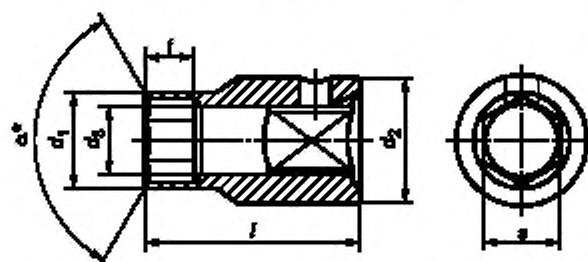


* $115^\circ \leq \alpha \leq 150^\circ$.

Рисунок 1 — Сменные головки с $d_1 < d_2$

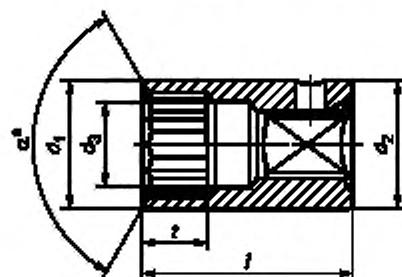

* $115^\circ \leq \alpha \leq 150^\circ$.

Рисунок 2 — Сменные головки с $d_1 = d_2$

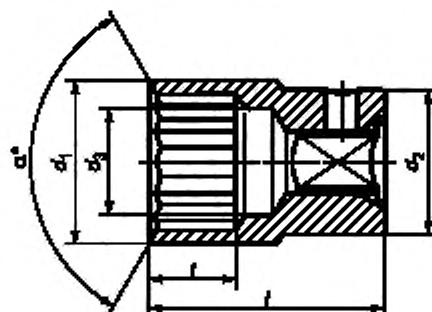

* $115^\circ \leq \alpha \leq 150^\circ$.

Рисунок 3 — Сменные головки с $d_1 > d_2$

Таблица 1 — Присоединительный квадрат со стороной 6,3 мм

В миллиметрах

<i>s</i>	<i>D</i> , не более	<i>t</i> ¹⁾ , не менее	<i>d</i> ₁ , не более	<i>d</i> ₂ , не более	<i>d</i> ₃ ²⁾ , не менее	<i>t</i> для исполнений			
						<i>A</i> , не более	<i>B</i> , не менее		
3,2	1,6	1,4	5,9	12,5	1,7	26	45		
4,0	2,0	1,7	6,9		2,1				
5,0	2,5	2,1	8,2		2,6				
5,5	3,0	2,5	8,8		3,2				
6,0	3,5	2,9	9,4		3,7				
7,0	5,0	3,3	11,0	12,5	5,3	26	45		
8,0	6,0	4,8	12,2		6,3				
9,0		5,1	13,5						
10,0	8,0	5,3	14,7	14,7	8,4	26	45		
11,0		5,8	16,0	16,0					
12,0		6,4	17,2	17,2					
13,0	10,0	6,9	18,5	18,5	10,5				
14,0		7,4	19,7	19,7					
15,0	12,0	8,0	21,5	21,5	12,6				
16,0		8,5	22,0	22,0					

1) $t = m + 0,1$ (m — максимальная высота гайки по ГОСТ ISO 4032).Для размеров, не указанных в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014, t интерполируют.2) $d_3 = D \cdot 1,05$ (D — номинальный диаметр резьбы, указанный в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014).

Таблица 2 — Присоединительный квадрат со стороной 10 мм

В миллиметрах

<i>s</i>	<i>D</i> , не более	<i>t</i> ¹⁾ , не менее	<i>d</i> ₁ , не более	<i>d</i> ₂ , не более	<i>d</i> ₃ ²⁾ , не менее	<i>t</i> для исполнений			
						<i>A</i> , не более	<i>B</i> , не менее		
7	5	3,3	11,0	20,0	5,3	32	44		
8	6	4,8	12,2		6,3				
9		5,1	13,5		10,5				
10	8	5,3	14,7						
11		5,8	16,0						
12		6,4	17,2						
13	10	6,9	18,5	24,0	12,6	35	45		
14		7,4	19,7						
15	12	8,0	21,0						
16		8,5	22,2						
17		9,7	23,5						

Окончание таблицы 2

s	D, не более	t ¹⁾ , не менее	d ₁ , не более	d ₂ , не более	d ₃ ²⁾ , не менее	l для исполнений	
						A, не более	B, не менее
18	14	10,9	24,7	24,7	14,7	35	54
19		11,9	26,0	26,0			60
21	16	12,9	28,5	28,5	16,8	38	60
22		13,9	29,7	29,7			
24		14,9	32,5	32,5			65

1) $t = m + 0,1$ (m — максимальная высота гайки по ГОСТ ISO 4032).
Для размеров, не указанных в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014, t интерполируют.
2) $d_3 = D \cdot 1,05$ (D — номинальный диаметр резьбы, указанный в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014).

Таблица 3 — Присоединительный квадрат со стороной 12,5 мм

В миллиметрах

s	D, не более	t ¹⁾ , не менее	d ₁ , не более	d ₂ , не более	d ₃ ²⁾ , не менее	l для исполнений	
						A, не более	B, не менее
8	6	4,8	14,0	24,0	6,3	40	75
9		5,1	14,1		5,8		
10	8	5,3	15,5	24,0	8,4	40	75
11		5,8	16,7				
12	10	6,4	18,0	24,0	10,5	40	75
13		6,9	19,2				
14	12	7,4	20,5	25,5	12,6	40	75
15		8,0	21,7				
16	14	8,5	23,0	25,5	14,7	42	
17		9,7	24,2				
18	16	10,9	25,5	25,5	16,8	44	
19		11,9	26,7			46	
21	20	12,9	29,2	29,2	21,0	48	75
22		13,9	30,5	30,5		50	
24		14,9	33,0	33,0		50	
27	24	15,9	36,7	36,7	25,2	52	75
30		18,1	40,5	40,5			
32	24	18,8	43,0	43,0	25,2		75
34		19,5	46,5	46,5			

1) $t = m + 0,1$ (m — максимальная высота гайки по ГОСТ ISO 4032).
Для размеров, не указанных в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014, t интерполируют.
2) $d_3 = D \cdot 1,05$ (D — номинальный диаметр резьбы, указанный в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014).

Таблица 4 — Присоединительный квадрат со стороной 20 мм

В миллиметрах

<i>s</i>	<i>D</i> , не более	<i>t</i> ¹⁾ , не менее	<i>d</i> ₁ , не более	<i>d</i> ₂ , не более	<i>d</i> ₃ ²⁾ , не менее	<i>l</i> для исполнений	
						A, не более	B, не менее
21	16	12,9	32,1	40,0	16,8	55	85
22		13,9	33,3		16,8		
24		14,9	35,8		16,8		
27		15,9	39,6		21,0		
30	20	18,9	43,3	43,3	21,0	60	85
32		18,8	45,8	45,8	25,2		
34		19,5	48,3	48,3	25,2	65	
36	24	21,6	50,8	50,8	25,2	67	100
41		23,9	57,1	57,1	28,4	70	
46		25,7	63,3	63,3	31,5	83	
50	33	28,8	68,3	68,3	34,7	89	100
55	36	31,1	74,6	74,6	37,8	95	
60	39	33,5	84,5	84,5	41,0	100	

1) $t = m + 0,1$ (m — максимальная высота гайки по ГОСТ ISO 4032).Для размеров, не указанных в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014, t интерполируют.2) $d_3 = D \cdot 1,05$ (D — номинальный диаметр резьбы, указанный в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014).

Таблица 5 — Присоединительный квадрат со стороной 25 мм

В миллиметрах

<i>s</i>	<i>D</i> , не более	<i>t</i> ¹⁾ , не менее	<i>d</i> ₁ , не более	<i>d</i> ₂ , не более	<i>d</i> ₃ ²⁾ , не менее	<i>l</i>	
						Исполнение А, не более	Исполнение Б, не менее
41	27	23,9	61	59,7	28,4	83	
46	30	25,7	66,4	55,0	31,5	80	
50	33	28,8	71,4	55,0	34,7	85	
55	36	31,1	77,6	57,0	37,8	95	
60	39	33,5	83,9	61,0	41,0	103	
65	42	34,1	90,1	78,0	44,1	110	
70	45	36,1	96,5	84,0	47,3	116	

1) $t = m + 0,1$ (m — максимальная высота гайки по ГОСТ ISO 4032).Для размеров, не указанных в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014, t интерполируют.2) $d_3 = D \cdot 1,05$ (D — номинальный диаметр резьбы, указанный в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014).

(Поправка)

Пример условного обозначения сменной головки для ручного инструмента типа 1 с размером стороны присоединительного квадрата 12,5 мм, размером шестигранника $s = 10$ мм, длиной исполнения А, шероховатостью поверхности исполнения 1, покрытием X9:

Сменная головка 1-12,5-10-А-1-X9 ГОСТ Р 57977—2017

4.2 Основные размеры сменных головок типа 2 с размерами стороны присоединительного квадрата от 6,3 до 40 мм должны соответствовать указанным на рисунках 4—6 и в таблицах 6—11.

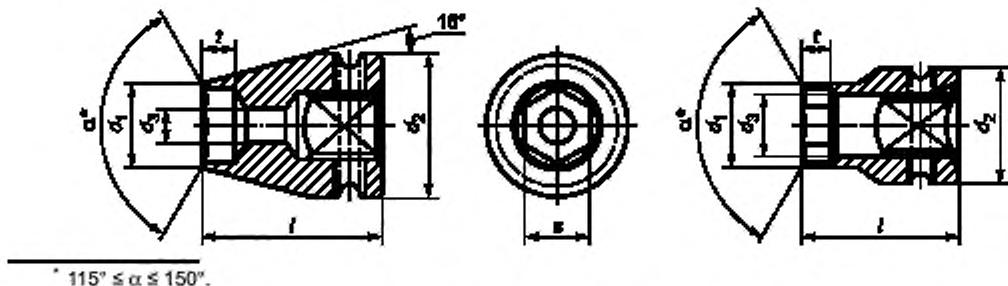
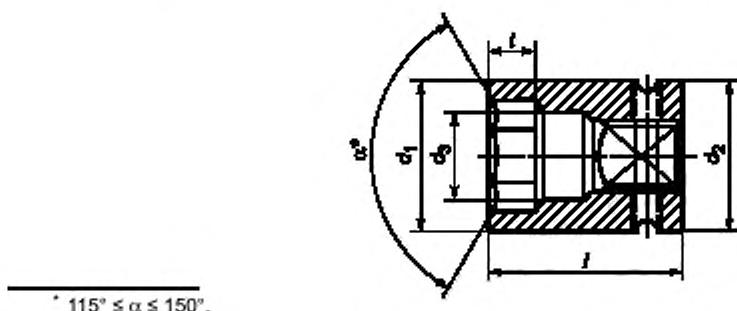
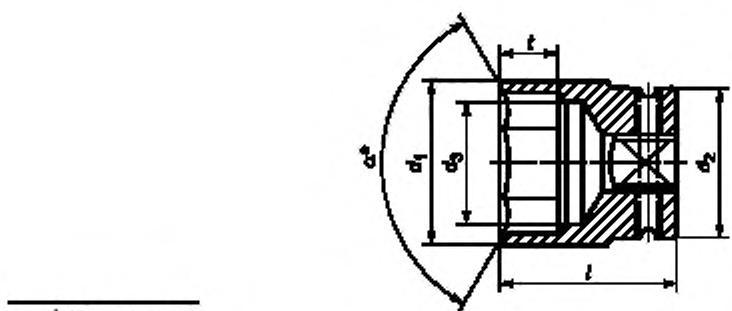
Рисунок 4 — Сменные головки с $d_1 < d_2$ Рисунок 5 — Сменные головки с $d_1 = d_2$ Рисунок 6 — Сменные головки с $d_1 > d_2$

Таблица 6 — Присоединительный квадрат со стороной 6,3 мм

В миллиметрах

s	D , не более	t^1 , не менее	d_{1Y} , не более	d_{2Y} , не более	d_{3Y} , не менее	l для исполнений	
						A, не более	B, не менее
3,2	1,6	1,4	6,8	14,0	1,7	25	45
4,0	2,0	1,7	7,8		2,1		
5,0	2,5	2,1	9,1		2,6		

Окончание таблицы 6

<i>s</i>	<i>D</i> , не более	<i>t</i> ¹⁾ , не менее	<i>d</i> ₁ , не более	<i>d</i> ₂ , не более	<i>d</i> ₃ ²⁾ , не менее	<i>t</i> для исполнений		
						A, не более	B, не менее	
5,5	3,0	2,5	9,7	14,0	3,2	25	45	
6,0	3,5	2,9	10,3		3,7			
7,0	5,0	3,3	11,6		5,3			
8,0	6,0	4,8	12,8		6,3			
9,0		5,1	14,1		8,4			
10,0	8,0	5,3	15,3	16,0				
11,0		5,8	16,6	10,5	27			
12,0		6,4	17,8					17,8
13,0		6,9	19,1		19,1	30		
14,0		7,5	20,4		20,6			
15,0	12,0	8,0	21,6	22,0	12,6	35		
16,0		8,5	22,0					

1) $t = m + 0,1$ (m — максимальная высота гайки по ГОСТ ISO 4032).Для размеров, не указанных в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014, t интерполируют.2) $d_3 = D \cdot 1,05$ (D — номинальный диаметр резьбы, указанный в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014).

Таблица 7 — Присоединительный квадрат со стороной 10 мм

В миллиметрах

<i>s</i>	<i>D</i> , не более	<i>t</i> ¹⁾ , не менее	<i>d</i> ₁ , не более	<i>d</i> ₂ , не более	<i>d</i> ₃ ²⁾ , не менее	<i>t</i> для исполнений		
						A, не более	B, не менее	
7	5	3,3	12,8	20	5,3	44		
8	6	4,8	14,1		6,3			
9		5,1	15,4		8,4			
10		5,3	16,6					
11	8	5,8	17,8		10,5	44		
12		6,4	19,1					
13		6,9	20,3	28				
14	10	7,4	21,6	12,6	45			
15		8,0	22,8					
16	12	8,5	24,1		50			
17		9,7	25,4					
18		10,9	26,6	14,7	52			
19		11,9	27,8					

Окончание таблицы 7

z	D, не более	t ¹⁾ , не менее	d ₁ , не более	d ₂ , не более	d ₃ ²⁾ , не менее	l для исполнений	
						A, не более	B, не менее
21	16	12,9	30,6	34	16,8	34	54
22		13,9	31,8				
24		14,9	34,3			35	

1) $t = m + 0,1$ (m — максимальная высота гайки по ГОСТ ISO 4032).
Для размеров, не указанных в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014, t интерполируют.
2) $d_3 = D \cdot 1,05$ (D — номинальный диаметр резьбы, указанный в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014).

Таблица 8 — Присоединительный квадрат со стороной 12,5 мм

В миллиметрах

z	D, не более	t ¹⁾ , не менее	d ₁ , не более	d ₂ , не более	d ₃ ²⁾ , не менее	l для исполнений	
						A, не более	B, не менее
8	6	4,8	15,5	28	6,3	40	75
9		5,1	16,7				
10	8	5,3	17,8	37	8,4	45	
11		5,8	19,0				
12	10	6,4	20,3	39	10,5	50	52
13		6,9	21,5				
14	10	7,4	22,8	21,0	12,6	45	
15		8,0	24,0				
16	12	8,5	25,3	24,2	14,7	50	52
17		9,7	26,5				
18	14	10,9	27,8	25,2	16,8	52	
19		11,9	29,0				
21	16	12,9	31,5	39	21,0	50	52
22		13,9	32,8				
24		14,9	36,0				
27	20	15,9	39,0	44,6	25,2	52	
30		18,1	44,6				
32	24	18,8	45,8	49,5	39	50	52
34		19,5	49,5				

1) $t = m + 0,1$ (m — максимальная высота гайки по ГОСТ ISO 4032).
Для размеров, не указанных в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014, t интерполируют.
2) $d_3 = D \cdot 1,05$ (D — номинальный диаметр резьбы, указанный в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014).

Таблица 9 — Присоединительный квадрат со стороной 20 мм

В миллиметрах

<i>s</i>	<i>D</i> , не более	<i>t</i> ¹⁾ , не менее	<i>d</i> ₁ , не более	<i>d</i> ₂ , не более	<i>d</i> ₃ ²⁾ , не менее	<i>l</i> для исполнений	
						A, не более	B, не менее
18	14	10,9	32,4	48,0	14,7	51	85
19		11,9	33,6		16,8		
21		12,9	36,1		21,0	54	
22		13,9	37,4				
24		14,9	39,9				
27		15,9	43,6				
30	20	18,1	47,4	58,0	25,2	58	100
32		18,8	49,9		57		
34		19,5	52,4				
36	24	21,6	54,9				
41		23,9	61,1	61,1	28,4	63	
46		25,7	67,4	67,4	31,5	63	
50	33	28,8	74,0	74,0	34,7	89	100
55	36	31,1	80,0	80,0	37,8	95	
60	39	33,5	86,0	86,0	41,0	100	

1) $t = m + 0,1$ (m — максимальная высота гайки по ГОСТ ISO 4032).Для размеров, не указанных в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014, t интерполируют.2) $d_3 = D \cdot 1,05$ (D — номинальный диаметр резьбы, указанный в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014).

Таблица 10 — Присоединительный квадрат со стороной 25 мм

В миллиметрах

<i>s</i>	<i>D</i> , не более	<i>t</i> ¹⁾ , не менее	<i>d</i> ₁ , не более	<i>d</i> ₂ , не более	<i>d</i> ₃ ²⁾ , не менее	<i>l</i>	
						Исполнение А, не более	
27	20	15,9	46,7	58,0	21,0	60	62
30		18,1	50,4		25,2	63	
32	24	18,8	52,9	68,0	28,4	70	76
34		19,5	55,4		31,5	82	
36		21,6	57,9		34,7	87	
41	27	23,9	64,2	70,6	37,8	87	91
46	30	25,7	70,4		41,0	91	
50	33	28,8	75,4		44,1	110	
55	36	31,1	81,7		47,3	116	
60	39	33,5	87,9				
65	42	34,1	95,9				
70	45	36,1	98,0				

1) $t = m + 0,1$ (m — максимальная высота гайки по ГОСТ ISO 4032).Для размеров, не указанных в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014, t интерполируют.2) $d_3 = D \cdot 1,05$ (D — номинальный диаметр резьбы, указанный в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014).

Таблица 11 — Присоединительный квадрат со стороной 40 мм

В миллиметрах

s	D , не более	$t^1)$, не менее	d_1 , не более	d_2 , не более	$d_3^{2)}$, не менее	l
						Исполнение А, не более
36	24	21,6	64,2	86	25,2	84
41	27	23,9	70,4		28,4	
46	30	25,7	76,7		31,5	87
50	33	28,8	81,7		34,7	90
55	36	31,1	87,9		37,8	
60	39	33,5	94,2		41,0	95
65	42	34,1	100,4		44,1	100
70	45	36,1	106,7		47,3	105

¹⁾ $t = m + 0,1$ (m — максимальная высота гайки по ГОСТ ISO 4032).Для размеров, не указанных в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014, t интерполируют.²⁾ $d_3 = D \cdot 1,05$ (D — номинальный диаметр резьбы, указанный в ГОСТ ISO 4032 и ГОСТ Р ИСО 4014).

Пример условного обозначения сменной головки для механизированного инструмента типа 2 с размером стороны присоединительного квадрата 12,5 мм, размером шестигранника $s = 10$ мм, длиной исполнения А, шероховатостью поверхности исполнения 1, покрытием X9:

Сменная головка 2-12,5-10-А-1-X9 ГОСТ Р 57977—2017

4.3 Основные размеры стопорного штифта и стопорного кольца должны соответствовать указанным на рисунке 7 и в таблицах 12, 13.




Рисунок 7 — Стопорный штифт и стопорное кольцо

Таблица 12 — Стопорный штифт

В миллиметрах

Размер стороны присоединительного квадрата	d_4	
	Не менее	Не более
6,3	1,4	2,0
10,0	2,4	2,9
12,5	2,9	4,0
20,0	3,8	4,8

Окончание таблицы 12

Размер стороны присоединительного квадрата	d_4	
	Не менее	Не более
25,0	4,8	6,0
40,0	5,8	7,0

Таблица 13 — Стопорное кольцо

В миллиметрах

Размер стороны присоединительного квадрата	d_5
6,3	2,5
10,0	3,5
12,5	4,0
20,0	5,0
25,0	7,0
40,0	10,0

4.4 Сменные головки со сдвоенным шестигранником следует изготавливать по заказу потребителя с размером стороны присоединительного квадрата не менее 12,5 мм.

4.5 Элементы для фиксации головок — по документации, утвержденной в установленном порядке.

Сменные головки с размером стороны присоединительного квадрата 6,3 и 10 мм допускается изготавливать без конструктивных элементов для фиксации.

4.6 Поле допуска резьбы резьбовых отверстий — 7Н по ГОСТ 16093.

4.7 Сменные головки с внутренним и наружным шестигранниками и головки с внутренним четырехгранныком, применяемые в промышленности, указаны в приложении А.

5 Технические условия

Технические условия на сменные головки — по ГОСТ 25605.

**Приложение А
(обязательное)**

**Типы и размеры сменных головок с внутренним и наружным шестигранниками
и внутренним четырехграником**

A.1 Сменные головки следует изготавливать типов:

А — с внутренним шестигранником;


Б — с наружным шестигранником;

В — с внутренним четырехграником.


A.2 Размеры сменных головок типа А должны соответствовать указанным на рисунке А.1 и в таблице А.1.

Сменная головка с размером стороны присоединительного квадрата

$$S_2 = 8,3; 10; 12,5; 20 \text{ мм}$$

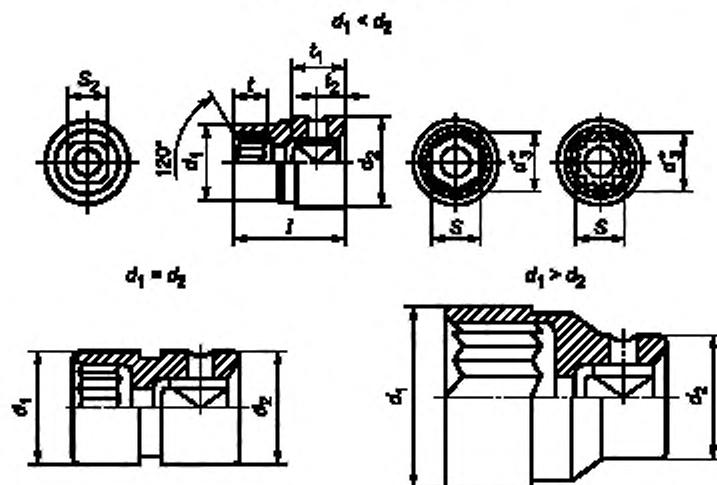

Сменная головка с размером стороны присоединительного квадрата $S_2 = 25$ мм

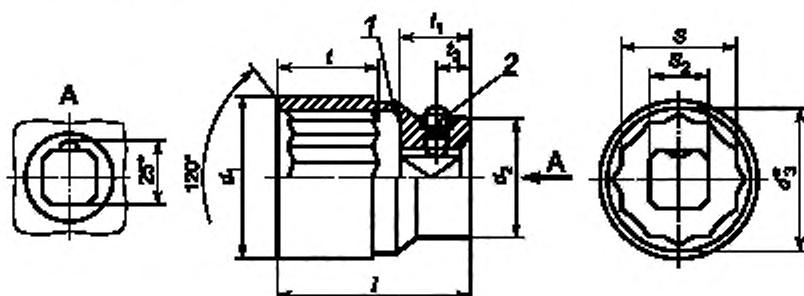

* Размер для справок.

1 — головка; 2 — толкатель

Рисунок А.1

Таблица А.1

В миллиметрах

S		Размер стороны присоединительного квадрата S_2	d_1 (пред. откл. $\pm \frac{IT_{15}}{2}$)	d_2 , не более	d_3	J (пред. откл. $\pm \frac{IT_{15}}{2}$)	t	t_2		
Ряд 1	Ряд 2							Не менее	Номин.	Пред. откл.
3,2	—	6,3	6,0	12	3,7	25	3	8	4	$\pm 0,18$
4,0			7,0		5,0		4			
5,0	—		8,5		6,2		5			
5,5	—		9,0		6,8		6			
—	6,0		9,5		7,5		8			
7,0	—		11,0		8,5		10			
8,0	—		12,0		9,6					
—	9,0		13,0		11,0					
10,0	—		15,0		12,0					
—	11,0		16,0		13,5					
12,0	—		18,0		14,5					
13,0	—		20,0	19	15,7	27	10	11,5	5,5	$\pm 0,22$
14,0	—				20		18,2			
7,0	—	10	11,0	18,5	8,5	23	5	16	$\pm 0,18$	$\pm 0,22$
8,0	—		12,0		9,6		6			
—	9,0		13,0	20	11,0	25	8			
10,0	—		15,0		12,0					
—	11,0		16,0	24	13,5	27	10	11,5	5,5	$\pm 0,22$
12,0	—		17,5		14,5					
13,0	—		18,5	26,5	15,7	29	12			
14,0	—		20,0		17,0					
—	15,0			28,0	18,2	32				
—	16,0				19,2					
17,0	—			28,0	20,5	32	14			
—	18,0				21,6					
19,0	—			30,0		32	16			
—	20,0				26,2					
—	21			12,5		32				
22	—				13,5					
10	—			16,0		32	8	16	8	$\pm 0,22$
—	11				12,0					
12	—			18,0		32				
					14,5					

Продолжение таблицы А.1

S		Размер стороны присоединительного квадрата S_2	d_1 (пред. откл. $\pm \frac{IT15}{2}$)	d_2 , не более	d_3	t (пред. откл. $\pm \frac{IT5}{2}$)	t	t_1	t_2				
Ряд 1	Ряд 2						Не менее		Номин.	Пред. откл.			
13	—	12,5	19,0	24	15,7	34	10	16	8	$\pm 0,22$			
14	—		20,5		17,0								
—	15		22,0		18,2								
—	16		23,0	26	19,2	36	12						
17			24,0		20,5								
—	18		26,0		21,6								
19	—		28,0	28	22,8	38	14						
—	20		30,0		23,8								
22	—		32,0	30	25,2	40	16						
—	23		34,0		26,2								
24	—		35,0		27,4								
—	25		36,0		28,6								
—	26		37,0		29,8	45	20						
27	—		38,0		31,0								
—	28		39,5		32,2								
30	—		40,0		33,4								
32	—	20	43,0	36	35,6	48	22	24	10	$\pm 0,27$			
22	—		43,0		36,8								
—	23		45,5		38,0								
24			47,0		39,2								
—	25		48,5		40,4	55	20						
—	26		50,5		41,6								
27	—		52,0		42,8								
—	28		53,5		44,0								
30	—		55,0	40	45,2	60	22						
32	—		56,5		46,4								
36	—		58,0		47,6								
41	—		59,5		48,8								
46	—		61,0	40	50,0	72	32						
50	—		62,5		51,2								
55	—		64,0		52,4								
32	—	25	46,0	48	38,5	75	24	29	15				

Окончание таблицы А.1

<i>S</i>		Размер стороны присоединительного квадрата <i>S</i> ₂	<i>d</i> ₁ (пред. откл. $\pm \frac{IT15}{2}$)	<i>d</i> ₂ , не более	<i>d</i> ₃	<i>l</i> (пред. откл. $\pm \frac{IT15}{2}$)	<i>t</i>	<i>t</i> ₁	<i>t</i> ₂
Ряд 1	Ряд 2						Не менее	Номин.	Пред. откл.
36	—	25	53,0	48	43,0	75	27	15	$\pm 0,27$
41	—		57,0		49,2		30		
46	—		66,0		55,0		32		
50	—		71,0	50	59,8	85	34		
55	—		77,0		65,5		38		
60	—		83,0	52	71,5	90	42		
65	—		86,0		77,5		45		
70	—		92,0		83,0		—		
75	—		98,0		89,0	95	50		
—	80		104,0	—	95,0		—		

Пример условного обозначения сменной головки типа А с размером стороны присоединительного квадрата *S*₂ = 12,5 мм, размером шестиугранника *S* = 10 мм, шероховатостью поверхности исполнения 1, покрытием X9:

Сменная головка А-12,5-10-1-X9 ГОСТ Р 57977—2017

А.3 Размеры сменных головок типа Б должны соответствовать указанным на рисунке А.2 и в таблице А.2.

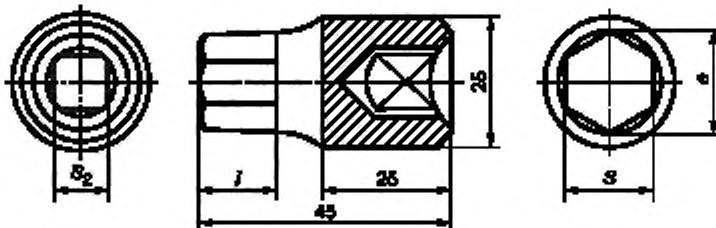


Рисунок А.2

Таблица А.2

В миллиметрах

<i>S</i>		<i>S</i> ₂	<i>l</i>	<i>e</i>	
Номин.	Пред. откл.		Не менее	Не менее	
5	h10	6,3	6	5,60	
		12,5		6,73	
6		6,3	9	8,98	
		12,5		11,24	
8	h11	6,3	12	13,44	
10		12,5		—	
(12)	—	—	—	—	

Окончание таблицы А.2


<i>S</i>		<i>S₂</i>	<i>t</i>	<i>a</i>
Номин.	Пред. откл.		Не менее	
(14)		12,5	16	15,70
(17)	h11			19,09

Примечание — Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения сменной головки типа Б с размером стороны присоединительного квадрата $S_2 = 12,5$ мм, размером шестигранника $S = 10$ мм, шероховатостью поверхности исполнения 1, покрытием X9:

Сменная головка Б-12,5-10-1-X9 ГОСТ Р 57977—2017

А.4 Размеры сменных головок типа В указаны на рисунке А.3 и в таблице А.3.

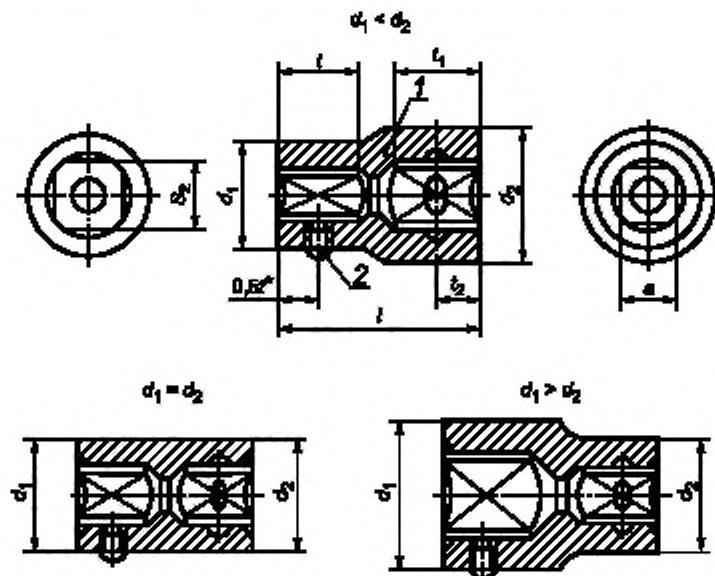

* Размер для справок.

Рисунок А.3

Таблица А.3

В миллиметрах

Размер стороны присоединительного квадрата S_2	a (пред. откл. D11)	d_1 (пред. откл. $\text{IT}15$) $\pm \frac{0.15}{2}$	d_2 , не более	t (пред. откл. $\text{IT}15$) $\pm \frac{0.15}{2}$	t		t_2		Винт по ГОСТ 1477 (кол. 1)
					t	t_1	Не менее	Номин.	
6,3	3,15	7,5	12	25	6	8	4	$\pm 0,18$	B.M3-6g-4.14H.05
	3,55	8,0							
	4,0	8,5							
	4,5	9,0							

Окончание таблицы А.3

Размер стороны присоединительного квадрата S_2	a (пред. откл. D11)	d_1 (пред. откл. $\pm \frac{IT15}{2}$)	d_2 , не более	t (пред. откл. $\pm \frac{IT15}{2}$)	t	t_1	t_2		Винт по ГОСТ 1477 (зол. 1)	
					Не менее		Номин.	Пред. откл.		
6,3	5,0	9,5	12	25	8	8	4	$\pm 0,18$	B.M4-6g · 4.14H.05	
	5,6	12,0			10				B.M5-6g · 5.14H.05	
	6,3	13,5			12				B.M6-6g · 6.14H.05	
	7,1	14,5			10	11,5	5,5		B.M5-6g · 6.14H.05	
	8,0	15,5			13				B.M6-6g · 6.14H.05	
	9,0	16,5			16				B.M8-6g · 6.14H.05	
	10,0	18,5			18					
10	8,0	15,5	20	28	10	11,5	5,5	$\pm 0,18$	B.M5-6g · 6.14H.05	
	9,0	16,5			13				B.M6-6g · 6.14H.05	
	10,0	18,5			16				B.M8-6g · 6.14H.05	
	11,2	20,0			18					
	12,5	22,5			20	35	16		B.M6-6g · 6.14H.05	
	14,0	25,0			22				B.M8-6g · 6.14H.05	
	16,0	27,0			24					
12,5	10,0	18,0	26	40	13	16	8,0	$\pm 0,22$	B.M6-6g · 6.14H.05	
	11,2	20,0			16				B.M8-6g · 6.14H.05	
	12,5	22,0			18					
	14,0	25,0			22				B.M10-6g · 10.14H.05	
	16,0	27,0			24	29	10,2			
	18,0	31,0			26					
	20,0	34,0			28					
20	22,4	38,0	38	60	26	24	10,2	$\pm 0,27$		
25	25,0	43,0	43	65	28	29	15,0			

Пример условного обозначения сменной головки типа В с размером стороны присоединительного квадрата $S_2 = 12,5$ мм, размером $a = 16$ мм, шероховатостью поверхности исполнения 1, покрытием X9:

Сменная головка В-12,5-16-1-X9 ГОСТ Р 57977—2017

А.5 Сменные головки типа А со сдвоенным шестигранником следует изготавливать по заказу потребителя с размером стороны присоединительного квадрата не менее 12,5 мм.

А.6 Элементы для фиксации головок — по документации, утвержденной в установленном порядке.

Сменные головки с размером стороны присоединительного квадрата 6,3 и 10 мм допускается изготавливать без конструктивных элементов для фиксации.

А.7 Полоса допуска резьбы резьбовых отверстий — 7Н по ГОСТ 16093.

А.8 Технические условия — по ГОСТ 25605.

Приложение ДА
(справочное)

Информация о причинах включения в стандарт дополнительных положений по сравнению с примененными международными стандартами

Таблица ДА.1

Разделы, пункты настоящего стандарта, включающие дополнительные положения		Объяснение причин включения дополнительных положений
Раздел	Пункт	
4	4.1; 4.2	Пример условного обозначения необходим для заказа сменных головок
4	4.4—4.7	Требования, необходимые для изготовления сменных головок
Приложение А		Типы сменных головок, применяемых в промышленности

Приложение ДБ
(справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененных в нем международных стандартов

Таблица ДБ.1

Структура настоящего стандарта		Структура международного стандарта ISO 2725-1:2015	Структура международного стандарта ISO 2725-2:2015
Раздел	Пункт	Раздел	Раздел
1	—	1	1
2	—	2	2
3	—	—	—
4	4.1	3; 4	3; 4
	4.2		
	4.3		
	4.4	—	—
	4.5		
	4.6		
	4.7		
5	—	5; 6; 7	5; 6; 7
6	—	—	—
Приложение А	A.1—A.8	—	—
Приложение ДА		—	—
Приложение ДБ		—	—
Приложение ДВ			

**Приложение ДВ
(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных международных и национальных стандартов
межгосударственным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененных
международных стандартах**

Таблица ДВ.1

Обозначение ссылочного межгосударственного, национального стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта
ГОСТ ISO 4032—2014	IDT	ISO 4032—2012 «Гайки шестигранные нормальные (тип 1). Классы точности А и В»
ГОСТ Р ИСО 4014—2013	IDT	ISO 4014—2011 «Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В»

Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты.

Ключевые слова: сменные головки, присоединительные квадраты, шестигранник, торцовые ключи

Редактор переиздания *Н.Е. Рагузина*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *Ю.В. Половой*

Сдано в набор 11.03.2020. Подписано в печать 06.04.2020. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,52.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Поправка к ГОСТ Р 57977—2017 Сменные головки. Типы и основные размеры

В каком месте Пункт 4.1. Таблица 5. Графы « d_2 », « d_3 », « l »	Напечатано				Должно быть		
	d_2 , не более	d_3 ²⁾ , не менее	l для исполнений		d_2 , не более	d_3 ²⁾ , не менее	l Исполнение А, не более
			A, не более	Б, не менее			
	59,7	59,7	28,4	83	59,7	28,4	83
	55,0	55,0	31,5	80	55,0	31,5	80
	55,0		34,7	85	55,0	34,7	85
	57,0	57,0	37,8	95	57,0	37,8	95
	61,0	61,0	41,0	103	61,0	41,0	103
	78,0	78,0	44,1	110	78,0	44,1	110
	84,0	84,0	47,3	116	84,0	47,3	116

(ИУС № 7 2019 г.)