

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
71766—  
2024  
(ISO 14051:2011)

Экологический менеджмент  
УЧЕТ ЗАТРАТ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТОКИ  
Общие положения

(ISO 14051:2011, MOD)

Издание официальное

Москва  
Российский институт стандартизации  
2024

## Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс» (ООО «НИИ «Интерэкомс») совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» (ФГАУ «НИИ «ЦЭПП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 020 «Экологический менеджмент и экономика»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 ноября 2024 г. № 1594-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 14051:2011 «Экологический менеджмент. Учет затрат на материальные потоки. Общие положения» (ISO 14051:2011 «Environmental management — Material flow cost accounting — General framework», MOD) путем включения дополнительных положений, изменения отдельных фраз, слов, которые выделены в тексте курсивом.

Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р ИСО 14051—2014

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.rst.gov.ru](http://www.rst.gov.ru))*

© ISO, 2011

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2024

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	2
4 Цель и принципы MFCA-учета . . . . .	4
4.1 Цель MFCA-учета . . . . .	4
4.2 Принципы MFCA-учета . . . . .	4
5 Базовые элементы MFCA-учета . . . . .	4
5.1 Центр учета количества . . . . .	4
5.2 Материальный баланс . . . . .	4
5.3 Расчет затрат . . . . .	5
5.4 Модель потока материалов . . . . .	7
6 Этапы выполнения MFCA-учета . . . . .	8
6.1 Общие сведения . . . . .	8
6.2 Вовлечение руководства . . . . .	9
6.3 Определение необходимого уровня экспертизы . . . . .	9
6.4 Определение границ и временного периода . . . . .	10
6.5 Определение центров учета количества . . . . .	10
6.6 Определение входных/выходных потоков для каждого центра учета количества . . . . .	10
6.7 Количественная оценка потоков материалов в физических единицах . . . . .	10
6.8 Количественная оценка потоков материалов в денежных единицах . . . . .	11
6.9 Сводная информация о MFCA-учете и интерпретации данных . . . . .	11
6.10 Информирование о результатах MFCA-учета . . . . .	12
6.11 Определение и оценка возможностей для улучшения . . . . .	13
Приложение А (справочное) Отличие MFCA-учета от стандартного учета затрат . . . . .	14
Приложение В (справочное) Расчет затрат и их распределение при MFCA-учете . . . . .	16
Приложение С (справочное) Иллюстрированные примеры MFCA-учета . . . . .	23
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном стандарте . . . . .	34
Библиография . . . . .	35

## Введение

Первоочередной задачей современного общества стало достижение целей устойчивого развития (SDGs), поставленных Организацией Объединенных Наций в 2015 г. В частности, цель 12 требует от правительства и частного сектора обеспечить схемы устойчивого потребления и производства. Компании, независимо от их размера, нуждаются в повышении эффективности использования материалов и энергоресурсов для устойчивого производства.

Комплекс международных стандартов по учету затрат на материальные потоки состоит из трех частей и устанавливает цели, принципы и базовые элементы, а также практические рекомендации по учету затрат на материальные потоки, которые формируют подход по оценке эффективности использования материалов в организациях и повышению эффективности использования материалов совместно с партнерами по цепочке поставок.

Целью настоящего стандарта является установление основных положений учета затрат на материальные потоки (MFCA-учета). MFCA-учет является инструментом управления, который может использоваться организациями (предприятиями, компаниями) для лучшего понимания потенциальных экологических и финансовых последствий использования материалов и энергии и поиска возможностей совершенствования экологических и финансовых показателей путем изменения существующей практики.

MFCA-учет способствует повышению «прозрачности» использования материала и энергии посредством развития модели потоков материалов, которая отслеживает и количественно оценивает в физических единицах потоки и запасы материалов внутри организации. При MFCA-учете энергию можно включать в материалы или количественно оценивать отдельно. Любые расходы, которые возникают и/или связываются с материальными потоками и с использованием энергии, впоследствии должны количественно оцениваться и приписываться этим потокам. В частности, в рамках MFCA-учета осуществляется сравнение затрат, связанных с продукцией, и затрат, связанных с потерями материалов, например, отходами, выбросами в атмосферу, сточными водами и др.

Многие организации не обладают достаточной информацией об общих фактических затратах, связанных с потерей материалов, поскольку эти данные и связанные с ними потери зачастую трудно выделить из обычной информации, содержащейся в системах управленческого учета и экологического менеджмента. Тем не менее как только в результате MFCA-учета эти данные становятся доступными, их можно использовать для поиска возможностей в части экономии материалов и/или уменьшения их потерь, повышения эффективности использования материалов и энергии, а также снижения воздействия на окружающую среду и связанных с ним затрат.

Система подходов к сбору, обобщению и рассмотрению данных для MFCA-учета должна основываться на общих принципах постоянного улучшения системы экологического менеджмента и итеративном подходе типа Plan — Do — Check — Act (PDCA), т. е. на цикле Деминга «Планируй — Делай — Прoverяй — Действуй» (см. также [1]).

MFCA-учет может применяться для организаций и предприятий всех отраслей, где используются материалы и энергия, в т. ч. в добывающих отраслях промышленности, производстве, сфере обслуживания и др. Он может быть реализован в организациях любого типа и размера, с внедренными системами экологического менеджмента или без них, в странах с развивающейся экономикой или в промышленно развитых странах. MFCA-учет является одним из важнейших инструментов экологического управленческого учета, в первую очередь предназначенным для использования в рамках одного предприятия или организации. Тем не менее в целях облегчения разработки комплексного подхода к более эффективному использованию материалов и энергии MFCA-учет может применяться для нескольких организаций, находящихся в общей цепи поставок.

Кроме того, в приложениях проиллюстрированы различия между MFCA-учетом и стандартным методом учета затрат, а также примеры применения MFCA-учета в различных отраслях и цепочках поставок.

Данная редакция стандарта учитывает изменения, произошедшие в международной экологической политике, в частности в целях ООН в области устойчивого развития и Парижском соглашении.

Терминология, используемая в настоящем стандарте, заимствована из новой редакции ГОСТ Р ИСО 14050. Текст настоящего стандарта также учитывает положения других стандартов по MFCA-учету.

Экологический менеджмент

УЧЕТ ЗАТРАТ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТОКИ

Общие положения

Environmental management. Material flow cost accounting. General framework

Дата введения — 2025—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие положения учета затрат на материальные потоки, в рамках которого в организации отслеживают и количественно оценивают (в физических единицах, например по массе или объему) потоки и запасы материалов, а также затраты, связанные с материальными потоками. Получаемая при этом информация может действовать как фактор мотивации организаций и менеджеров для изыскания ими возможностей одновременного получения финансовых выгод и уменьшения воздействия на окружающую среду. MFCA-учет распространяется на любую организацию, которая использует материалы и энергию, независимо от выпускемой ею продукции, предоставляемых услуг, размера, структуры, местоположения и действующих систем менеджмента и управлческого учета.

MFCA-учет может быть распространен и на другие организации, находящиеся в цепочке поставок (как в восходящей, так и в нисходящей цепочке), тем самым способствуя выработке комплексного подхода к совершенствованию материально-энергетической эффективности в этих цепочках. Подобное расширение может быть полезным, поскольку образование отходов в организации часто обусловлено характером или качеством материалов, предоставляемых поставщиком, или спецификацией продукта, запрашиваемой потребителем.

Управленческий учет и экологический управленческий учет (EMA-учет) сосредоточены на представлении организациям информации для принятия внутренних решений. MFCA-учет, один из основных инструментов EMA-учета, также фокусируется на информации для принятия внутренних решений и призван дополнить существующую практику экологического менеджмента и управленческого учета. Несмотря на то, что организация может также включить внешние затраты в анализ при MFCA-учете, внешние затраты не рассматриваются в рамках настоящего стандарта.

Общие положения, приведенные в настоящем стандарте, включают терминологию, цели и принципы, базовые элементы и типовые шаги по реализации. Однако подробные процедуры расчета или информация о методах повышения эффективности использования материалов или энергии выходят за рамки настоящего стандарта.

Настоящий стандарт следует применять совместно с положениями и практическими рекомендациями по поэтапной реализации учета затрат на материальные потоки (см. [2]).

Настоящий стандарт не предназначен для целей сертификации третьей стороной.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 14033 Экологический менеджмент. Количественные экологические данные. Руководство и примеры

## ГОСТ Р ИСО 14050 Экологический менеджмент. Словарь

**П р и м е ч а н и е** — При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 14050, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **затраты** (cost): Денежная стоимость ресурсов, потребляемых при выполнении работ.

3.2 **распределение затрат** (cost allocation): Косвенное распределение затрат между различными объектами, например между продукцией или процессами, путем использования соответствующей основы для распределения.

**П р и м е ч а н и е** — В настоящем стандарте в качестве объектов могут выступать процессы, центры учета количества, продукция и потери материалов.

3.3 **отнесение затрат** (cost assignment): Прямое отнесение затрат на конкретный объект, например продукцию или процесс.

3.4 **затраты на энергоресурсы** (energy cost): Затраты на электроэнергию, топливо, пар, тепло, сжатый воздух и другие виды потребляемой энергии.

**П р и м е ч а н и е** — Затраты на энергоресурсы могут либо включаться в затраты на материалы или количественно оцениваться отдельно (по усмотрению организации).

3.5 **расходование энергии** (energy loss): Вся используемая энергия, за исключением энергии, включенной в запланированную продукцию.

3.6 **использование энергии** (energy use): Способ или разновидность применения энергии.

**Пример** — Вентиляция, освещение, отопление, охлаждение, транспортирование, процессы; производственные линии.

**П р и м е ч а н и е** — См. [3], раздел 3.18.

3.7 **экологический управлеченческий учет**; ЕМА-учет (environmental management accounting; EMA): Идентификация, сбор, анализ и использование двух типов информации, необходимой для принятия внутренних решений, включая:

— физическую информацию об использовании потоков и назначении энергии, воды и материалов (в том числе отходов),

— финансовую информацию о затратах, связанных с окружающей средой, доходами и сбережениями.

**П р и м е ч а н и е** — См. [4].

3.8 **входной поток** (input): Поток материалов или энергии, поступающий в центр учета количества.

3.9 **запасы** (inventory): Запас материалов, полуфабрикатов, незавершенной и готовой продукции.

3.10 **материал** (material): Вещество, которое поступает в центр/из центра учета количества.

**П р и м е ч а н и я**

1 Материалы могут быть разделены на две категории:

— материалы, предназначенные для включения в продукцию, например сырье, вспомогательные материалы, полуфабрикаты;

- материалы, не ставшие частью продукции, например чистящие растворы и химические катализаторы (которые часто называют «эксплуатационными материалами»).

2 Некоторые типы материалов в зависимости от их использования могут быть отнесены в любой из этих категорий. Вода является одним из таких веществ. В некоторых случаях вода может считаться частью продукции (например, бутилированная вода), тогда как в других случаях она может применяться в качестве эксплуатационного материала (например, вода, используемая для промывки оборудования).

3 Энергоносители, например в виде топлива или пара, также можно считать материалами (по усмотрению организации).

**3.11 материальный баланс; баланс материалов (material balance):** Сравнение физических величин входных потоков, выходных потоков и изменений производственных запасов в центре учета количества за установленный период времени.

**3.12 затраты на материалы (material cost):** Затраты на вещества, которые вводят и/или выводят из центра учета количества.

**П р и м е ч а н и е** — Затраты на материалы можно рассчитывать различными способами, например по типовым затратам, средним затратам и затратам на приобретение. Выбор между этими способами осуществляется по усмотрению организации.

**3.13 процентное распределение материалов (material distribution percentage):** Доля входных материальных потоков, которые входят в состав продукции, или материальных потерь.

**3.14 материальный поток; поток материалов (material flow):** Входной или выходной поток материала или группы материалов.

**3.15 учет затрат на материальный поток; MFCA-учет (material flow cost accounting; MFCA):** Средство количественной оценки потоков и запасов материалов в процессах или на производственных линиях, выражаемых как в физических, так и в денежных единицах.

**3.16 потери материалов (material loss):** Все выходные потоки материалов (ресурсы), формируемые в центре учета количества, за исключением запланированной продукции.

**П р и м е ч а н и я**

1 Потерями можно считать выбросы в атмосферу, сточные воды и твердые отходы даже в тех случаях, когда их можно утилизировать, перерабатывать или повторно использовать внутри организации с учетом рыночной стоимости.

2 Полуфабрикаты можно рассматривать как продукцию (по усмотрению организации).

**3.17 выходной поток (output):** Продукция, потери материалов или энергии, которые остаются в центре учета количества.

**П р и м е ч а н и е** — Любой промежуточный продукт или полуфабрикат, который выходит из центра учета количества, при MFCA-учете рассматривается как продукция.

**3.18 процесс (process):** Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, использующая или преобразующая входные потоки для достижения результата.

**П р и м е ч а н и е** — См. [5], статья 3.11.

**3.19 продукция (product):** Любые товары или услуги.

**П р и м е ч а н и е** — См. [5], статья 3.9.

**3.20 центр учета количества (quantity centre):** Выборочная часть или части процесса, для которых входные и выходные потоки определяются количественно в физических и денежных единицах.

**3.21 системные издержки [затраты] (system cost):** Затраты, понесенные в ходе обработки материальных потоков внутри организации, за исключением затрат на материалы, энергоресурсы и затраты на обращение с отходами.

**Пример** — *Затраты на трудовые ресурсы, амортизацию оборудования, техническое обслуживание и транспортирование.*

**3.22 затраты на обращение с отходами (waste management cost):** Затраты на обработку потерь материалов, формируемые в центре учета количества.

**П р и м е ч а н и я**

1 Обращение с отходами включает в себя контроль за выбросами в атмосферу, сточными водами и твердыми инертными отходами, подлежащими утилизации и/или удалению опасных отходов (с уничтожением и/или захоронением).

2 Обращение с отходами включает в себя затраты:

- на предприятиях, например, на переработку забракованной продукции, ее повторное использование, отслеживание образующихся отходов, их хранение и утилизацию;
- дополнительные виды деятельности, например затраты на хранение, транспортирование, повторное использование и утилизацию.

## 4 Цель и принципы MFCA-учета

### 4.1 Цель MFCA-учета

Целью MFCA-учета является стимулирование заинтересованности и усилий организации по повышению ее экологической и финансовой результативности посредством совершенствования порядка использования материалов и энергии, а также выполнения следующих мероприятий:

- повышение «прозрачности» движения потоков материалов и использования энергии, учет связанных с ними затрат и экологических аспектов;
- поддержание организационных решений в таких областях, как технология производственных процессов, планирование производства, контроль качества, разработка продукции и управление цепочками поставок;
- улучшение координации и коммуникации при использовании в организации материалов и энергии.

### 4.2 Принципы MFCA-учета

#### 4.2.1 Понимание основных потоков материалов и использования энергии

Потоки материалов, связанные с продукцией и использованием энергии, включая потери материалов в наиболее подходящем производственном процессе, идентифицируют и определяют количественно как физические данные.

#### 4.2.2 Связь данных в физических величинах и денежных единицах

Принятие решений по вопросам экологии и управления внутри организаций поддерживается связыванием физических данных с соответствующими затратами.

#### 4.2.3 Обеспечение достоверности физических данных

Физические данные о потоках материалов и использовании энергии собирают в согласованных единицах измерения.

П р и м е ч а н и е — См. ГОСТ Р ИСО 14033.

#### 4.2.4 Оценка и отнесение затрат на потери материалов и использование энергии

Затраты, связанные с потерями материалов и использованием энергии, оценивают и сопоставляют с потерями материалов и использованием энергии.

## 5 Базовые элементы MFCA-учета

### 5.1 Центр учета количества

Центр учета количества (QC-центр) — это часть (или части) процесса, для которого входные/выходные потоки (ресурсы) количественно оценивают в физических величинах и денежном выражении. Как правило, QC-центры — это области, где материалы запасают и/или преобразуют, например склады, производственные подразделения или пункты отгрузки. Центр учета количества служит основой для проведения мероприятий по сбору данных для MFCA-учета. В QC-центрах, во-первых, количественно оценивают потоки материалов и направления использования энергоресурсов, во-вторых, количественно оценивают затраты на материалы, энергозатраты, а также системные издержки и затраты на обращение с отходами.

Подробные рекомендации по процессам систематического и методического сбора и анализа количественной экологической информации и данных о системах приведены в ГОСТ Р ИСО 14033.

### 5.2 Материальный баланс

Материал, поступающий в QC-центр, в конечном итоге выходит из него либо в виде продукции, либо в виде остатков этого материала (потери материала). Материал также может находиться в этом QC-центре (например, храниться) в течение определенного промежутка времени, отражаясь в изменении запасов материала QC-центра, равном начальному запасу за вычетом конечного запаса).

Поскольку масса и энергия не могут ни возникать, ни исчезать, а только переходят из одной формы в другую, входящие в систему физические потоки должны быть равны выходящим из нее физическим потокам (с учетом любых изменений объемов ресурсов в рамках системы). Таким образом, для гарантии учета всех материалов при анализе в рамках MFCA-учета должен сводиться материальный баланс выходных потоков (т. е. продукции и потерь материалов) и изменений в объемах материальных ресурсов с целью получения информации о любых значительных «потерях» материалов или проблемах в данных. Количественная оценка потоков материалов и обеспечение баланса между входными/выходными потоками материалов (т. е. продукции и потерь материалов) — вот необходимые условия MFCA-учета.

Пример простого материального баланса в QC-центре приведен на рисунке 1. В этом примере в QC-центр поступает 95 кг материала. За время анализа запас материала изменяется от исходного значения 15 кг до конечного запаса 10 кг. Таким образом, количество материала, выходящего из QC-центра, будет равно 100 кг, т. е. массе поступающего материала (95 кг) + исходный запас (15 кг) за вычетом конечного запаса (10 кг). Суммарные 100 кг распределяются между конечной продукцией (70 кг) и остатками материала (потерями материала) [30 кг], см. рисунок 1.



**П р и м е ч а н и е** — Для простоты в этом примере используют только информацию о потоках материалов без использования информации об энергии.

Рисунок 1 — Баланс материалов в QC-центре

На практике дисбаланс между входными и выходными потоками (ресурсами) может происходить из-за поступления воздуха или влаги, химических реакций, которые трудно оценивать, или же из-за погрешности измерений. Любой обнаруженный дисбаланс необходимо анализировать.

Физические данные приводят в различных единицах измерения. Для расчета баланса материалов и приведения имеющихся физических данных к единым единицам измерения (например, массы) могут потребоваться коэффициенты пересчета. Необходимость сопоставимости данных следует принимать во внимание при сборе данных для уже проводящегося MFCA-учета. Следует также принимать во внимание полезность каких-либо единиц данных для оценки негативных воздействий на окружающую среду.

### 5.3 Расчет затрат

#### 5.3.1 Общие сведения

Решения в организациях зачастую принимают с учетом финансовых соображений, поэтому для поддержки принятого решения данные о потоках материалов необходимо выражать в денежных единицах. С этой целью все затраты, вызванные и/или связанные с потоками материалов, входящими и исходящими из QC-центра, следует выражать количественно и закреплять или распределять между этими потоками материалов.

При MFCA-учете количественно оценивают три типа затрат: затраты на материалы, системные издержки и затраты на обращение с отходами. Затраты на энергоресурсы можно либо включать в затраты на материалы, либо количественно оценивать отдельно (по усмотрению организации). В рамках настоящего стандарта затраты на энергоресурсы рассчитывают и представляют по отдельности.

Данные о потоках материалов и энергии следует переводить в денежные единицы, чтобы поддержать процесс принятия решений в соответствии с расчетными затратами. Данный процесс состоит из подготовительного этапа, четырех этапов расчета и этапа анализа (см. ГОСТ Р ИСО 14053).

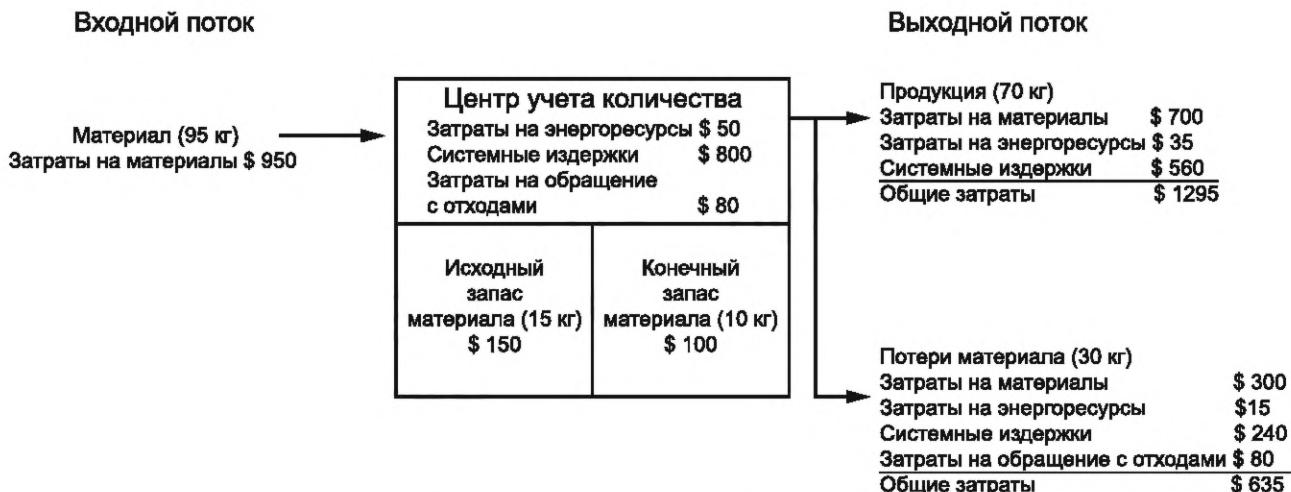


Рисунок 2 — Расчет затрат в QC-центре

На рисунке 2 к затратам, понесенным QC-центром, следует отнести:

- затраты на материалы: \$ 1000;
- затраты на энергоресурсы: \$ 50;
- системные издержки: \$ 800;
- затраты на обращение с отходами: \$ 80.

**П р и м е ч а н и е** — Затраты на материалы (\$ 1000) = Затраты на материалы во входном потоке (\$ 950) + Исходный запас (\$ 150) — Конечный запас (\$ 100).

Затраты на материалы и энергоресурсы, а также системные издержки впоследствии переносят или распределяют на выходные потоки QC-центра (т. е. на продукцию и потери материалов) с учетом пропорций в затратах на материалы, которые переносятся на продукцию и потери материалов. Из 100 кг используемого материала 70 кг переходит в продукцию и 30 кг — в потерю материала (см. рисунок 1). Таким образом, распределение материала в процентном отношении, равное 70 % к 30 %, используют для распределения затрат между энергоресурсами/системными издержками и продукцией/потерей материала соответственно. В этом примере процентное распределение, основанное на масце, используют для распределения затрат и выбирают на усмотрение организации. В отличие от этого 100 % затрат на обращение с отходами (\$ 80) относят на потери материала, поскольку эти затраты обусловлены исключительно этими потерями. Общие затраты на потери материала в данном примере составили \$ 635.

**П р и м е ч а н и е** — Разница между MFCA-учетом и стандартным учетом затрат рассматривается в приложении А.

### 5.3.2 Распределение затрат

Для обеспечения максимальной точности анализа все расходы следует рассчитывать по данным, получаемым из отдельных QC-центров и индивидуальных потоков материалов, а не оценивать с помощью процедуры распределения затрат. Тем не менее такие расходы, как расходы на энергоресурсы, системные издержки и затраты на обращение с отходами, часто оказываются доступными только для процесса или предприятия в целом. Таким образом, на практике необходимо сначала распределить эти затраты между отдельными QC-центрами, а затем перенести их на продукцию и потери материалов с помощью следующей двухэтапной процедуры:

- распределение затрат, охватывающих весь процесс или предприятие, между различным количеством QC-центров;

- перенесение затрат нескольких QC-центров на продукцию и потери материалов (см. рисунок 2).

На каждом этапе этого распределения в качестве подходящего критерия следует выбирать тот, который наиболее близок к основному фактору, определяющему распределяемые затраты. При распределении затрат, охватывающих процесс или предприятие в целом (по QC-центрам), соответствующие критерии распределения могут выбираться по машино-часам, объемам производства, числу работников, рабочему времени, числу выполненных работ, производственным площадям и т. д. На втором

этапе распределения по QC-центрам затрат на продукцию и потери материалов необходимо выбирать иные критерии, например общий процент распределения материала или процентное распределение основного материала.

*Во всех случаях определение наиболее подходящих критерии распределения осуществляется по усмотрению организации.*

#### П р и м е ч а н и я

1 Наиболее приемлемые критерии распределения различных видов затрат, например затрат на энергопотребление и системные издержки, не обязательно будут одними и теми же.

2 Для различных компонентов системных издержек можно использовать различные критерии распределения, например затраты на оплату труда, амортизационные расходы (если они будут более реалистично отражать распределение фактических затрат).

3 Все затраты на обращение с отходами в QC-центре относят к материальным потерям (см. рисунок 2).

#### 5.3.3 Перенос затрат между центрами учета количества

Выходной поток из одного QC-центра часто становится входным потоком для другого QC-центра. Так, рисунок 2 иллюстрирует QC-центр с выпуском продукции массой 70 кг. Затраты, связанные с этим выпуском, оцениваются в \$ 1295, т. е. в сумму затрат на материалы и энергоресурсы, а также на системные издержки, которые были понесены при производстве этой продукции. Общие затраты в \$ 1295 должны быть перенесены и включены в затраты, связанные с входным потоком следующего QC-центра. В В.4 приведен пример — количественные данные, иллюстрирующие перенос данных о затратах при наличии нескольких QC-центров. При этом элементы затрат (затраты на материалы/энергоресурсы и системные издержки) можно выражать по отдельности (см. таблицу В.6).

#### 5.3.4 Перенос затрат на материалы, перерабатываемые внутри предприятия

Другой пример выходного потока из одного QC-центра, который становится входным потоком для другого QC-центра, имеет место в случае материалов из отходов, вторично перерабатываемых на самом предприятии. Если эти материалы перерабатываются на границе MFCA-учета, то можно получить финансовые и экологические выгоды, однако тот факт, что материалы должны перерабатываться, может свидетельствовать о неэффективности исходного технологического процесса.

Перерабатываемые на самом предприятии материалы проходят через QC-центры несколько раз, и каждый раз это может приводить к дополнительным затратам на материалы/энергопотребление, системным издержкам и на обращение с отходами. Например, энергия, используемая в QC-центре, часто зависит от выхода материала. Таким образом, неэффективность, которая приводит к внутренней повторной обработке, увеличивает пропускную способность QC-центра для достижения такого же объема выпуска продукции, увеличивает потребление энергии и связанные с ним затраты.

Если потери материала возникают в QC-центре и повторно в нем же перерабатываются, то их необходимо обрабатывать таким же образом, как и любые другие потери материала. Последнее означает, что затраты QC-центра необходимо переносить на продукцию и потери материалов в соответствии с 5.3.2. Для правильной оценки затрат на внутреннюю утилизацию отходов необходимо принимать во внимание следующее:


- экономию при внутренней утилизации отходов, т. е. величину закупочной стоимости замещающего материала;
- дополнительные затраты на повторное использование отходов;
- дополнительные затраты в других QC-центрах, вызванные потоком повторно перерабатываемого материала через систему.

#### 5.4 Модель потока материалов

При MFCA-учете системы производства, повторного использования отходов и другие системы представляют в виде наглядных моделей, иллюстрирующих QC-центры, в которых запасают, используют или перерабатывают материалы, а также перемещение материалов между этими QC-центрами. Одна из таких моделей потока материалов иллюстрирует общий поток материалов в пределах границ области, определенной в рамках анализа, проводимого при MFCA-учете. Пример модели потока материалов представлен на рисунке 3.

На рисунке 3 приведен общий вид поточной системы со всеми процессами и ключевыми точками, в которых могут возникать потери материалов. Продукция включает в себя как готовую продукцию, так и полупродукты, т. е. материальные входные потоки в другие QC-центры. Для каждого QC-центра, показанного на рисунке 3, следует проводить моделирование и расчеты согласно 5.2 и 5.3. В тех слу-

чаях, когда потери материалов (или некоторый процент от них) повторно обрабатываются в границах области MFCA-учета либо непосредственно, либо после основного процесса обработки, их изображают как входные потоки. Эти потоки на рисунке 3 обозначены как QC A и QC B.

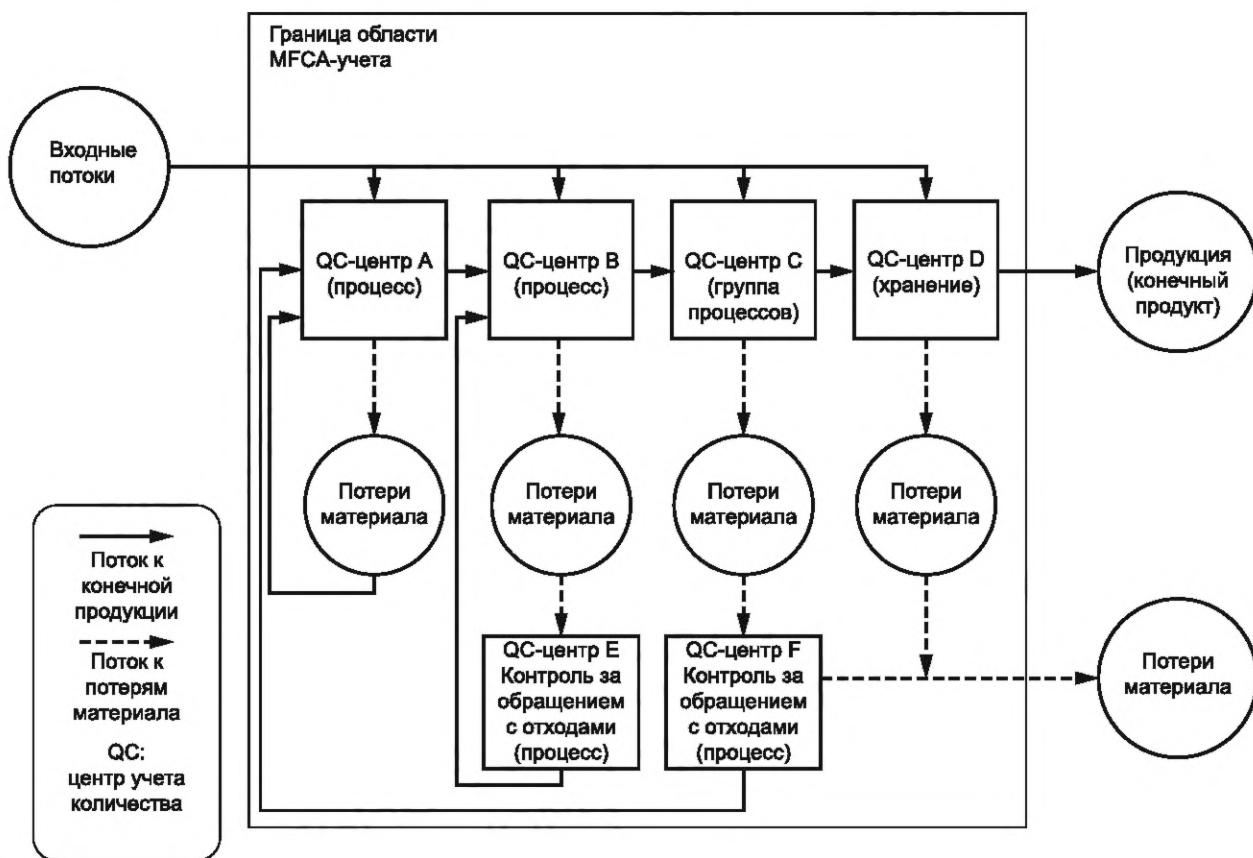

П р и м е ч а н и е — Граница области MFCA-учета может быть расширена и на другие организации, находящиеся в цепочке поставок, как в направлении вверх, так и вниз по цепочке поставок.

Рисунок 3 — Модель потока материала для процесса в пределах границ областей MFCA-учета

## 6 Этапы выполнения MFCA-учета

### 6.1 Общие сведения

Как и любое другое средство управления, MFCA-учет требует выполнения ряда этапов (шагов), описанных в данном разделе. Уровень детализации и сложности анализа зависит от ряда факторов, таких как размер организации, характер ее деятельности и производства, количество производственных процессов и QC-центров, выбираемых для анализа.

MFCA-учет может быть реализован в организациях, имеющих внедренную систему экологического менеджмента (EMS-систему) или без нее (см. ИСО 14001), однако процесс реализации становится проще и быстрее в тех организациях, где его выполняют в рамках уже существующей EMS-системы. MFCA-учет может обеспечивать получение важной информации на различных этапах цикла постоянного улучшения «Планируй—делай—проверяй—действуй» (PDCA). Например, выполнение MFCA-учета при установлении целей и задач позволяет организации учитывать финансовые соображения. Знание потенциального негативного влияния на окружающую среду и его финансовых последствий может повысить качество оценок, давая полезную информацию для принятия решений.

На рисунке 4 приведены основные этапы выполнения MFCA-учета, выполняемого в соответствии с PDCA-циклом. PDCA-цикл для MFCA-учета допускается вводить и применять на различных стадиях EMS-системы.

Для обеспечения согласованности данных о потоках материалов и энергии, используемых в организации, а также для максимального удобства ее использования следует использовать единый набор рекомендаций и процедур сбора (предоставления) данных.

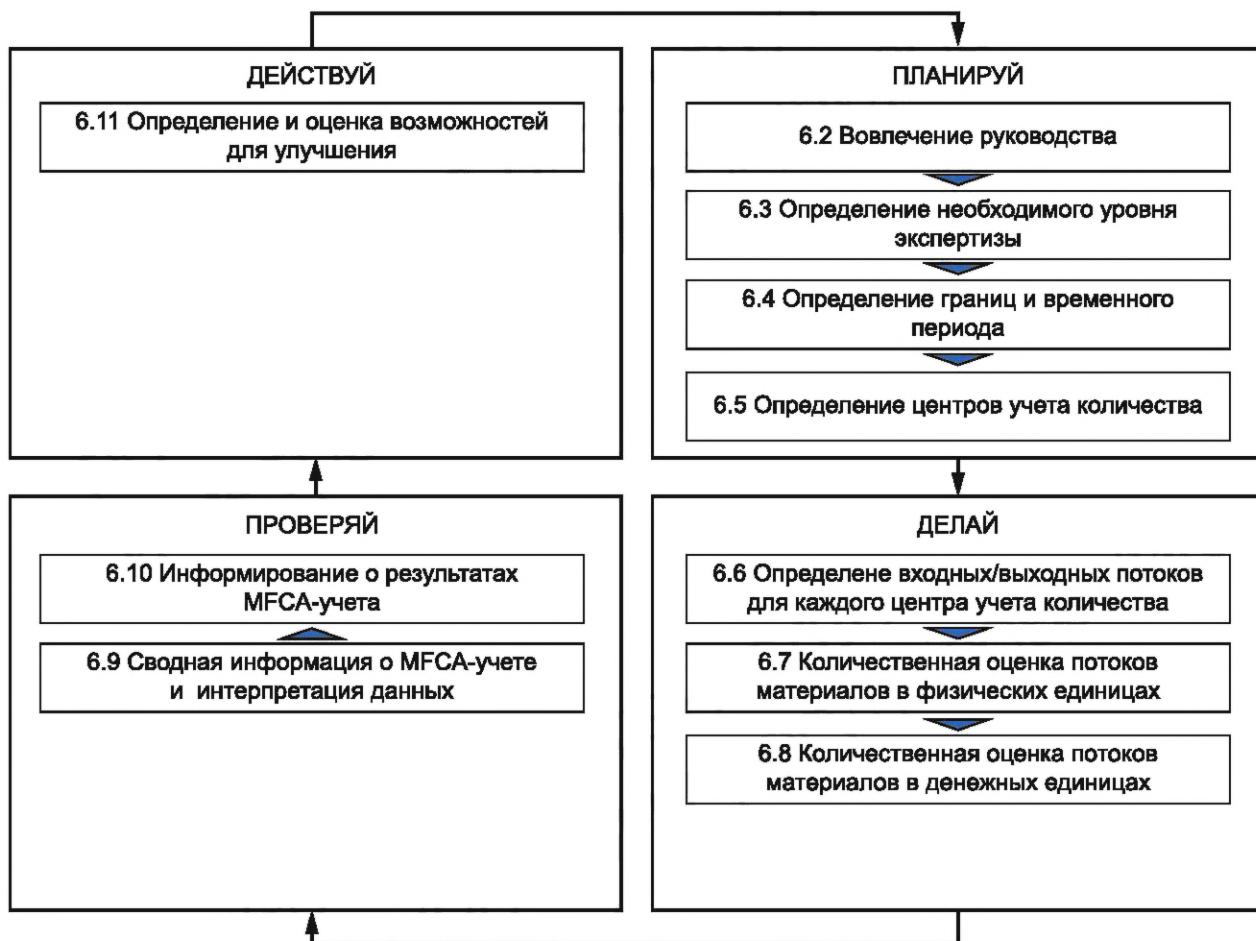


Рисунок 4 — PDCA-цикл для выполнения MFCA-учета

Логический подход для выполнения анализа, проводимого при MFCA-учете, предполагает выполнение стандартных этапов, описанных в 6.2—6.11.

## 6.2 Вовлечение руководства

Персонал управленческого уровня должен осознавать ценность и целесообразность MFCA-учета при решении экологических и финансовых задач организации, для чего MFCA-учет должен обеспечиваться надежной поддержкой руководства организации.

Вовлечение руководства должно включать в себя:

- реализацию лидерства;
- распределение ролей и обязанностей, например создание целевой группы для MFCA-учета;
- предоставление ресурсов;
- мониторинг хода реализации;
- анализ результатов;
- принятие решений по результатам анализа, проводимого при MFCA-учете о мерах по улучшению.

## 6.3 Определение необходимого уровня экспертизы

MFCA-учет требует проведения нескольких типов экспертизы, которые могут обеспечивать различные виды информации, необходимые для анализа. Примеры подобных типов специальных экспертиз, способствующих выполнению MFCA-учета, включают в себя:

- операционную экспертизу проектирования, закупок и производства с точки зрения потока материалов и использования энергии в пределах всей организации;
- инженерную и/или техническую экспертизу последствий процессов для баланса материалов, в т. ч. сгорания и других химических реакций;
- экспертизу контроля качества по таким вопросам, как частота отбраковки продукции, ее причины и операции по переработке отходов;
- экспертизу экологических аспектов и воздействий, видов отходов и мероприятий по обращению с отходами;
- бухгалтерскую экспертизу данных и методики учета затрат, например распределения затрат.

#### 6.4 Определение границ и временного периода

Перед началом анализа, проводимого при MFCA-учете, необходимо определить границы, которые может охватывать рассматриваемый(е) процесс(ы), предприятие или цепочка поставок продукции (по усмотрению организации), однако изначально желательно сосредоточиться на процесс(ах), обладающем(их) потенциально значимыми экологическими и экономическими последствиями.

В рамках цепочки поставок выполнение MFCA-учета осуществляется на основе тех же этапов, которые описаны в данном разделе, хотя организациям, входящим в цепочку поставок, требуется изменять или дополнять ее этапами для обеспечения достаточной коммуникации и сотрудничества. Для достижения большей эффективности выбор этапов необходимо согласовывать со всеми организациями, входящими в цепочку поставок. Примеры применения MFCA-учета к цепочкам поставок приведены в приложении С.

После определения границы анализа, проводимого при MFCA-учете, необходимо определить период времени для сбора данных, который должен быть достаточно продолжительным для сбора наиболее значимых данных, а также должен учитывать любые значительные изменения процессов, например сезонные колебания, присущие процессам, которые могут влиять на надежность и применимость данных. При этом приемлемым периодом времени могут быть месяц, полугодие или год (в зависимости от вида анализа). В некоторых отраслях промышленности может оказаться удобным задавать период сбора данных, совпадающий со временем изготовления партии продукции.

#### 6.5 Определение центров учета количества

Такие процессы, как прием, очистка, резка, смешивание, сборка, нагрев, упаковка, проверка и доставка, а также зоны складирования и хранения материалов, можно рассматривать в качестве QC-центров. QC-центры в границах области анализа можно определять по технологической информации, записям о затратах и другой доступной информации. Если поток материалов между двумя QC-центрами приводит к соответствующим потерям материалов или системным издержкам, например к энергозатратам при транспортировании, утечкам нефти или сжатого воздуха, то эти потоки можно определить как дополнительный QC-центр.

#### 6.6 Определение входных/выходных потоков для каждого центра учета количества

Для каждого QC-центра в границах области анализа, проводимого при MFCA-учете, необходимо определять входные и выходные потоки. Входными потоками являются материалы и энергия, выходными потоками — продукты (продукция), потери материалов и энергии, причем потери последней можно либо включать в материал, либо в потери материала, либо оценивать отдельно (по усмотрению организации).

После определения входных и выходных потоков для каждого QC-центра их можно использовать для связи с другими QC-центрами в рамках установленных границ, так что данные от каждого QC-центра можно связывать и оценивать в пределах всей исследуемой системы.

*Выходные потоки материалов подразделяют на продукцию и потери материалов.*

#### 6.7 Количественная оценка потоков материалов в физических единицах

Для каждого QC-центра необходимо количественно оценивать входные и выходные потоки в таких физических величинах, как масса, длина, число штук или объем (в зависимости от типа материала). Все используемые физические единицы необходимо приводить к одной стандартизированной единице (например, массе) для определения баланса массы в каждом QC-центре.

Баланс массы требует, чтобы общий объем продукции и потери материалов во входных и выходных потоках были равны общему объему входных потоков (с учетом любых изменений запасов в

пределах QC-центра). В идеале необходимо отслеживать и количественно оценивать все материалы в границах области анализа, проводимого при MFCA-учете, однако можно этого не делать для материалов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду или финансовые показатели (по усмотрению организации).

## 6.8 Качественная оценка потоков материалов в денежных единицах

### 6.8.1 Затраты на материалы

Для каждого QC-центра необходимо различными способами количественно оценивать материальные затраты для входных/выходных потоков (продукции и потери материалов), например по фактической стоимости приобретения, нормативной себестоимости или стоимости замещения (по усмотрению организации). Выбор также может зависеть от метода, который организация применяет в своей системе учета затрат. В зависимости от выбранного подхода результаты анализа, проводимого при MFCA-учете, могут отличаться.

Затраты на материалы для каждого входного/выходного потока следует оценивать количественно путем умножения объема физического потока материалов на стоимость единицы материала за период времени, выбранный для анализа. При качественной оценке затрат на материалы для выходных потоков (т. е. продукции и потери материалов) затраты на материалы, связанные с любыми изменениями в запасах материалов в QC-центре, также необходимо определять количественно.

Затраты на материалы в каждом QC-центре необходимо переносить на продукцию и потери материалов соответственно. Соответствующие положения приведены в В.2.

**Примечание** — После определения стоимости единицы материала ее следует использовать в дальнейшем.

### 6.8.2 Затраты на энергоресурсы

Для каждого QC-центра необходимо количественно оценивать затраты на потребляемую энергию. В тех случаях, когда затраты на энергоресурсы для какого-либо QC-центра неизвестны и отсутствует возможность их измерить или оценить, следует осуществить перенос затрат на энергоресурсы для процессов на несколько QC-центров. Затраты на энергоресурсы для каждого QC-центра следует переносить на продукцию и потери материалов (см. В.3)

### 6.8.3 Системные издержки

К системным издержкам относятся расходы, понесенные в ходе внутренней обработки потоков материалов в организации, за исключением затрат на материалы/энергоресурсы, а также затрат на обращение с отходами. Примерами системных издержек можно считать затраты на оплату труда, амортизацию оборудования, техническое обслуживание, транспортирование и т. д. Необходимо количественно оценивать системные издержки, связанные с каждым QC-центром. В тех случаях, когда затраты для какого-либо QC-центра неизвестны, трудно измерямы или оцениваемы, следует осуществить перенос системных издержек для процессов на несколько QC-центров. Системные издержки для каждого QC-центра следует переносить на продукцию и потери материалов (см. В.3).

### 6.8.4 Затраты на обращение с отходами

Затраты на обращение с отходами связаны с обработкой отходов (потерей материалов), формируемых в QC-центре. Их необходимо количественно оценивать в каждом QC-центре. В тех случаях, когда затраты на обращение с отходами для какого-либо QC-центра неизвестны, трудно измерямы или оцениваемы, следует осуществить перенос подобных затрат на обращение с отходами для процессов на несколько QC-центров. Затраты на обращение с отходами для каждого QC-центра следует отнести к потерям материалов, выходящим из QC-центра (см. В.3).

## 6.9 Сводная информация о MFCA-учете и интерпретации данных

Полученные в ходе анализа данные необходимо представлять в формате, удобном для последующей интерпретации, например в виде матрицы или диаграммы затрат, связанных с потоками материалов. Вначале необходимо по отдельности просуммировать данные для каждого QC-центра. В таблице 1 приведены сводные результаты MFCA-учета в QC-центре (на основании данных рисунка 2).

*Если у организации имеется несколько процессов со значительной потерей материалов, процедуру расчета затрат можно применить к каждому из процессов.*

Таблица 1 — Пример матрицы затрат для потока материалов в центре учета количества

Период: XXX

	Масса, кг	Затраты на материалы, \$	Затраты на энергоресурсы, \$	Системные издержки, \$	Затраты на обращение с отходами, \$	Общие затраты, \$
Входные потоки (суммарные)	100	1000	50	800	80	1930
Продукция	70 (70 %)	700 (70 %)	35 (70 %)	560 (70 %)	0 (0 %)	1295 (67 %)
Потери материалов	30 (30 %)	300 (30 %)	15 (30 %)	240 (30 %)	80 (100 %)	635 (33 %)
Выходные потоки (суммарные)	100	1000	50	800	80	1930
<b>Примечания</b>						
1 Для простоты в данную таблицу включены только физические данные о материалах, но не об энергии.						
2 Общие выходные потоки и затраты на материалы включают материалы в исходном и конечном запасах (см. рисунок 2): общая масса используемого материала (100 кг) = Масса на входе (95 кг) + Исходный запас (15 кг) — Конечный запас (10 кг).						
3 В данной таблице представлена матрица затрат, связанных с потоками материалов, как пример способа суммирования результатов MFCA-анализа. Допускаются и другие форматы представления данных (см. рисунок В.4).						

Данные в таблице 1 указывают на общий объем входных потоков материалов + изменение запасов, которые переносятся на продукцию и потери материалов соответственно, а также затраты, связанные с последними. Потери материалов характеризуют неэффективность процесса, которая может приводить к значительным финансовым убыткам и негативным воздействиям на окружающую среду.

В целом анализ и интерпретация обобщенных данных позволяют организации определять QC-центры с потерями материалов, которые являются экологически или финансово существенными. QC-центры можно анализировать более подробно для определения первопричин потерь материала и связанных с ними факторов, которые приводят к затратам. Данные отдельных QC-центров также можно объединять для анализа всего целевого процесса. Более подробная информация об объединении данных в границах области MFCA-учета приведена в разделе В.4.

#### 6.10 Информирование о результатах MFCA-учета

Сразу же по окончании анализа, проводимого при MFCA-учете, о его результатах необходимо информировать все заинтересованные стороны, большинство из которых находятся внутри организации. Руководство организации может использовать результаты MFCA-учета для поддержки принятия различных типов решений, направленных на повышение экологической и финансовой результативности. Передача результатов сотрудникам организации может оказаться полезной для объяснения любых технологических или организационных изменений, которые будут внесены при получении соответствующих выводов по результатам MFCA-учета.

Таблицы, графики и иные средства, разработанные для анализа данных в рамках MFCA-учета, могут стать основой для создания эффективных инструментов коммуникации с учетом специфики деятельности заинтересованных сторон и в соответствии с имеющимися планами информационного обеспечения. Одним из примеров может служить поддержание диалога с внешними заинтересованными сторонами относительно экологической результативности организации, связанной с методиками использования материалов.

*Информирование о результатах MFCA-учета следует осуществлять для следующих групп заинтересованных сторон:*

- сотрудников организации;
- заказчиков и потребителей;
- поставщиков, подрядчиков, оптовиков и дистрибуторов;
- конкурентов;
- банков и финансовых/инвестиционных сообществ;

- страховых компаний;
- органов государственной власти;
- регулирующих органов;
- групп лиц, связанных с организациями в цепи поставок;
- неправительственных организаций.

#### 6.11 Определение и оценка возможностей для улучшения

Сразу же после того, как анализ, проводимый при MFCA-учете, позволил организации лучше понять масштабы, последствия и стимулы использования материалов и их соответствующие потери, организация может пересмотреть результаты MFCA-учета и приступить к поиску возможностей для повышения экологической и финансовой результативности. Меры, принимаемые для достижения этого, могут включать замену материалов, модификацию процессов, производственных линий или продуктов, а также активизировать научные исследования и разработки, связанные с материально- и энергоэффективностью. Результаты MFCA-учета могут подкреплять анализ затрат и выгод от предлагаемых мер: как тех, которые требуют дополнительных инвестиций, так и тех, которые требуют мало инвестиций или вообще не требуют их.

Важно также отметить, что выполнение MFCA-учета создает возможности для улучшения систем учета и информационных систем, получения более точных данных для всех будущих проектов, что позволит избежать в некоторых случаях ручного сбора и анализа данных. Возможные улучшения системы, выявленные в ходе выполнения MFCA-учета, следует отмечать и включать в общий план, составленный в организации по результатам MFCA-учета.

**Приложение А**  
(справочное)

**Отличие MFCA-учета от стандартного учета затрат**

**A.1 Общие сведения**

Понимание отличий стандартного учета затрат (CCA-учета) от MFCA-учета является важным для реализации последнего, поскольку оно позволяет отслеживать материальные потоки в физических величинах и денежном выражении и выявлять потери материалов. Основное отличие между MFCA- и CCA-учетом состоит в оценке затрат на потери материалов и неэффективности процессов. При CCA-учете все материальные и технологические затраты, а также затраты на обработку переносятся или распределяются на себестоимость продукции. Хотя потери материалов можно наглядно определить и при CCA-учете, однако расходы по отдельности не определяются. Затраты на обращение с отходами, связанные с потерями материалов, могут либо включаться в себестоимость продукции, либо учитываться в накладных расходах. Такой подход, однако, не позволяет выделять затраты на потерю материалов и выявлять неэффективность процессов из-за отсутствия учета комплексных затрат на потерю материалов. MFCA-учет позволяет получать более полную информацию об эффективности и потенциальной экономии при выпуске продукции и использовании соответствующей упаковки.

С другой стороны, MFCA-учет позволяет учитывать потери материалов, определять затраты на них и выявлять все затраты на их обработку, связанные с потерями материалов. Для дальнейшего расширения аналитических возможностей этого подхода затраты на переработку разделяют на затраты на энергоресурсы, системные издержки и затраты на обращение с отходами. Затраты, связанные с потерями материалов, выражают в виде суммы затрат на материалы (которые переносятся на потери материалов), на энергоресурсы и на системные издержки (которые переносятся на потери материалов и основаны на соответствующих критериях переноса затрат), а также в виде общих затрат на обращение с отходами, связанными с потерями материалов. Этот подход позволяет выделять затраты на потери материалов и на неэффективность процессов и обращает внимание руководства на эти затраты. Помимо снижения затрат на потери материалов данный подход может помочь организации в сокращении воздействий на окружающую среду (за счет уменьшения потребления природных ресурсов и снижения объемов образования отходов, сбросов и выбросов).

**A.2 Иллюстрация различий между MFCA- и CCA-учетом затрат**

В примере, приведенном на рисунке 2, в QC-центре имеется 15 кг начального запаса материала, а 95 кг материала поступает в QC-центр. Конечный запас этого материала равен 10 кг. 70 кг продукта и 30 кг потери материала образуют выходные потоки (см. рисунок А.1). Затраты на материалы и на переработку составляют \$ 1000 и \$ 930 соответственно, в результате чего производственные затраты в общей сложности составляют \$ 1930. В случае CCA-учета общие затраты на продукцию равны \$ 1930.

С другой стороны, MFCA-учет позволяет определять потери материалов и оценивать их объемы. 30 % входного потока переходит на потери материалов, в результате чего затраты на материалы в размере \$ 300 переносятся на потери материалов. Затраты на переработку разделяют на затраты на энергоресурсы (\$ 50), системные издержки (\$ 800), а также на затраты на обращение с отходами (\$ 80). На основании соответствующего критерия распределения (по массе распределение материала в процентах между производственными потерями и потерями материалов), \$ 15 — затраты на энергоресурсы и \$ 240 — системные издержки переносятся на потери материалов. Кроме того, общие затраты на обращение с отходами (\$ 80) переносятся на потери материалов. В результате этого общая сумма затрат на материалы составляет \$ 635 (см. рисунок А.1). Это означает, что 32,9 % всех производственных затрат используется нерационально из-за потерь материалов.

Наглядность этой информации может побудить руководство организации расследовать причины потерь материалов и принять меры по их сокращению. При CCA-учете руководство вообще не будет обладать подобной информацией, легко получаемой при MFCA-учете. MFCA-учет может также давать информацию, которая позволит руководству организации рассматривать варианты уменьшения объемов материалов или их замены, например, путем систематического снижения веса, повышения возможностей вторичной переработки, а также поддержки мер по улучшению состояния окружающей среды при производстве продукции.

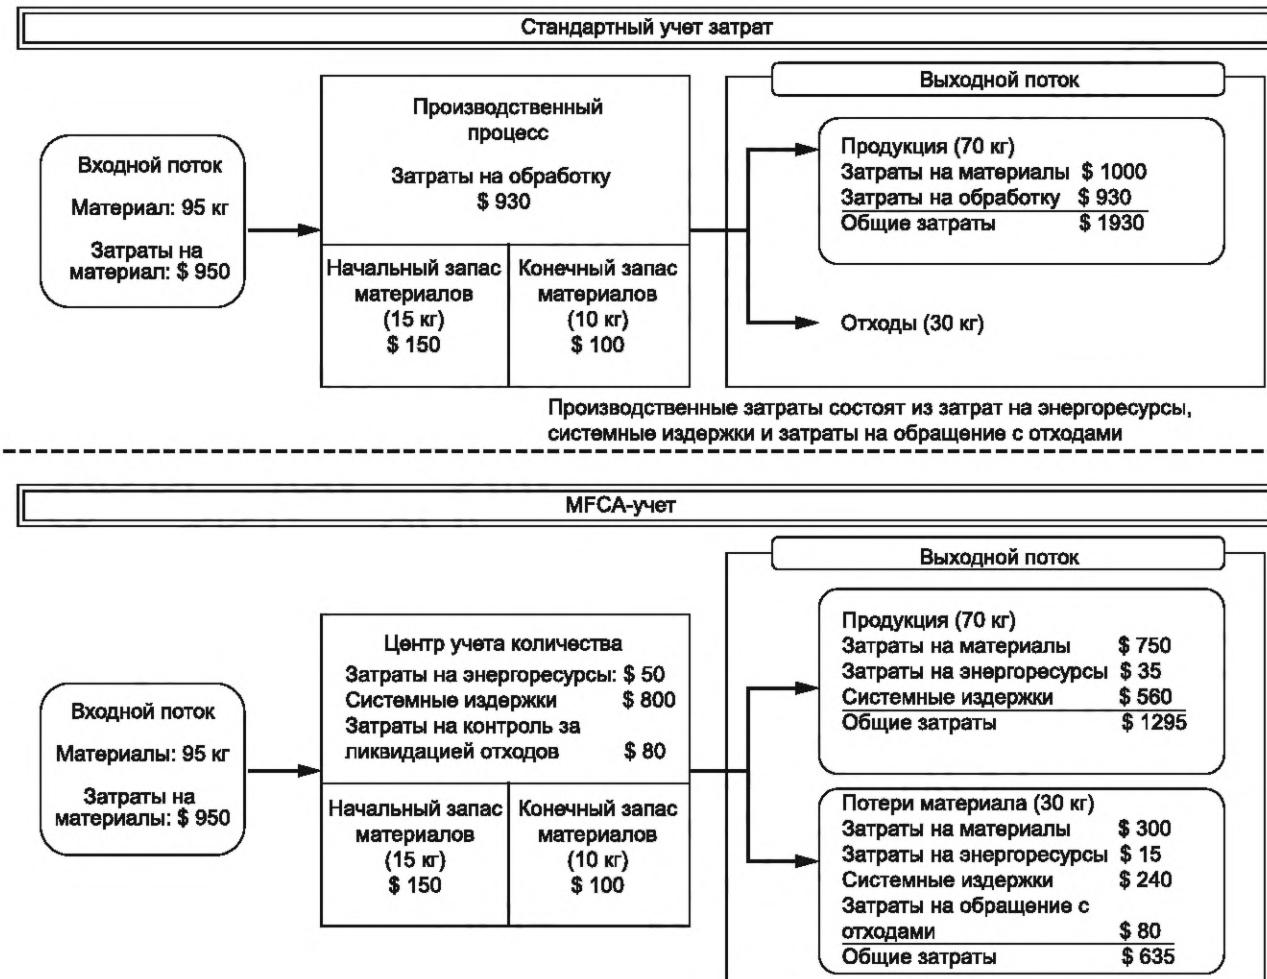


Рисунок А.1 — Диаграмма, иллюстрирующая различия между MFCA-учетом и ССА-учетом

Приложение В  
(справочное)

## Расчет затрат и их распределение при MFCA-учете

## B.1 Общие сведения

В данном приложении содержится руководство по расчету затрат и их распределению при MFCA-учете, включающее:

- расчет потерь материалов (см. B.2);
- расчет и распределение затрат на энергоресурсы, системные издержки и затраты на обращение с отходами (см. B.3);
- комплексное представление и анализ данных о затратах (см. B.4).

## B.2 Расчет затрат на материалы

## B.2.1 Общие сведения

В этом разделе расчет затрат на материалы распространяется на две ситуации:

- основной производственный процесс, в котором поток каждого материала можно проследить от начала и до конца;
- более сложный процесс, в котором исходные входные потоки материалов преобразуются в полуфабрикаты (полупродукты) и не могут рассматриваться по отдельности в конечной продукции.

## B.2.2 Расчет затрат на материалы в основном производственном процессе

На рисунке B.1 показана граница области для данной модели потока материалов, в рамках которой характер каждого материала будет сохраняться на протяжении всего процесса, например операции по сборке деталей или операции по смешиванию больших объемов веществ. В рассматриваемом примере определены два QC-центра, каждый из которых производит соответственно продукцию и характеризуется потерями материала.

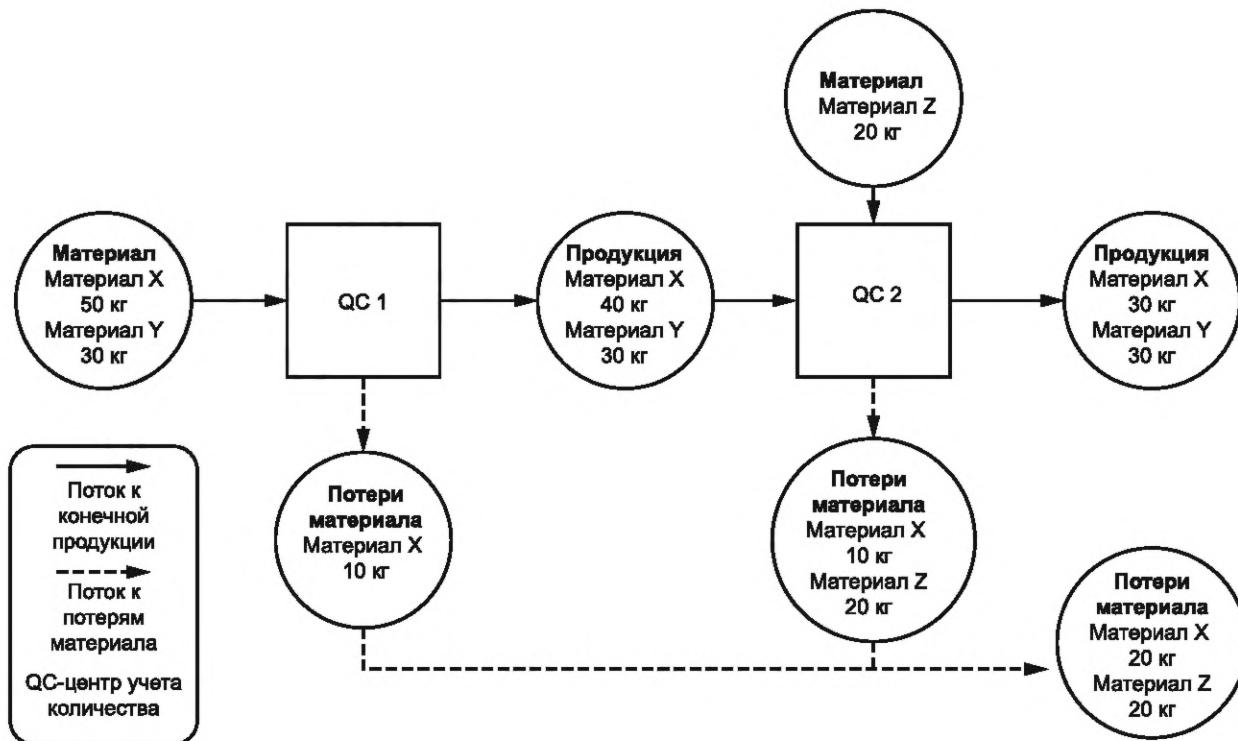


Рисунок B.1 — Модель потока материалов для основного производственного процесса

В таблице B.1 приведена обобщенная информация, приведенная на рисунке B.1.

Таблица В.1 — Объемы материалов и их сочетаний для основного производственного процесса

Период: XXX

Общий входной поток материалов в этом процессе	Сочетание продуктов и потерь материалов	Центр учета QC1	Центр учета QC2	Результат производства (масса)
Материалы: 100 кг	Продукция	70 кг	60 кг	60 кг
	Материал X	40 кг	30 кг	30 кг
	Материал Y	30 кг	30 кг	30 кг
Материал X: 50 кг Материал Y: 30 кг Материал Z: 20 кг	Материал Z	—	—	—
	Потери материала	10 кг	30 кг	40 кг
Материал X: 50 кг Материал Y: 30 кг Материал Z: 20 кг	Материал X	10 кг	10 кг	20 кг
	Материал Y	—	—	—
	Материал Z	—	20 кг	20 кг

На следующем этапе общую сумму затрат на материалы в каждом QC-центре следует рассчитывать путем умножения количества каждого материала на затраты, приходящиеся на единицу продукции, которые определены организацией. Таким образом, преобразовываются оба выходных потока (т. е. поток продукции и поток потерь материалов) в денежное выражение за время анализа. Результаты выполнения этого этапа представлены в таблице В.2. Входные потоки материалов X, Y и Z характеризуются затратами на единицу материала в \$ 100, \$ 40 и \$ 20 соответственно.

Таблица В.2 — Затраты на материалы для основного производственного процесса

Период: XXX

Сочетание продукции и потерь материалов	Центр учета QC1			Центр учета QC2			Результат производства (масса)	Всего
Продукция	Масса	Затраты на единицу	Затраты	Масса	Затраты на единицу	Затраты	60 кг	\$ 4200
	Материал X	40 кг	\$ 100	\$ 4000	30 кг	\$ 100	\$ 3000	30 кг
	Материал Y	30 кг	\$ 40	\$ 1200	30 кг	\$ 40	\$ 1200	30 кг
Потери материалов	Материал Z	—	\$ 20	—	—	\$ 20	—	\$ 0
	Материал X	10 кг	\$ 100	\$ 1000	10 кг	\$ 100	\$ 1000	20 кг
	Материал Y	—	\$ 40	—	—	\$ 40	—	\$ 0
Общие затраты на материалы в производственном процессе	Материал Z	—	\$ 20	—	20 кг	\$ 20	\$ 400	\$ 400
								\$ 6600

### B.2.3 Расчет затрат на материалы для промежуточных продуктов (полупродуктов)

MFCA-учет позволяет отслеживать все входные потоки, вплоть до конечной продукции и потерь материалов, однако такие сложные производственные процессы, как химические реакции, могут включать огромное разнообразие затрат на материалы, которые преобразуются в один или несколько выходных потоков, например в потоки продукции, промежуточных продуктов и потерь материалов. Если подобные процессы определяются при MFCA-учете в качестве QC-центров, точное отслеживание перехода всех входных потоков в выходные потоки может стать невозможным по техническим или финансовым причинам. В этих случаях выходные потоки следует рассматривать как потоки промежуточных продуктов (показанные на рисунке В.2 как «Материал XY»).

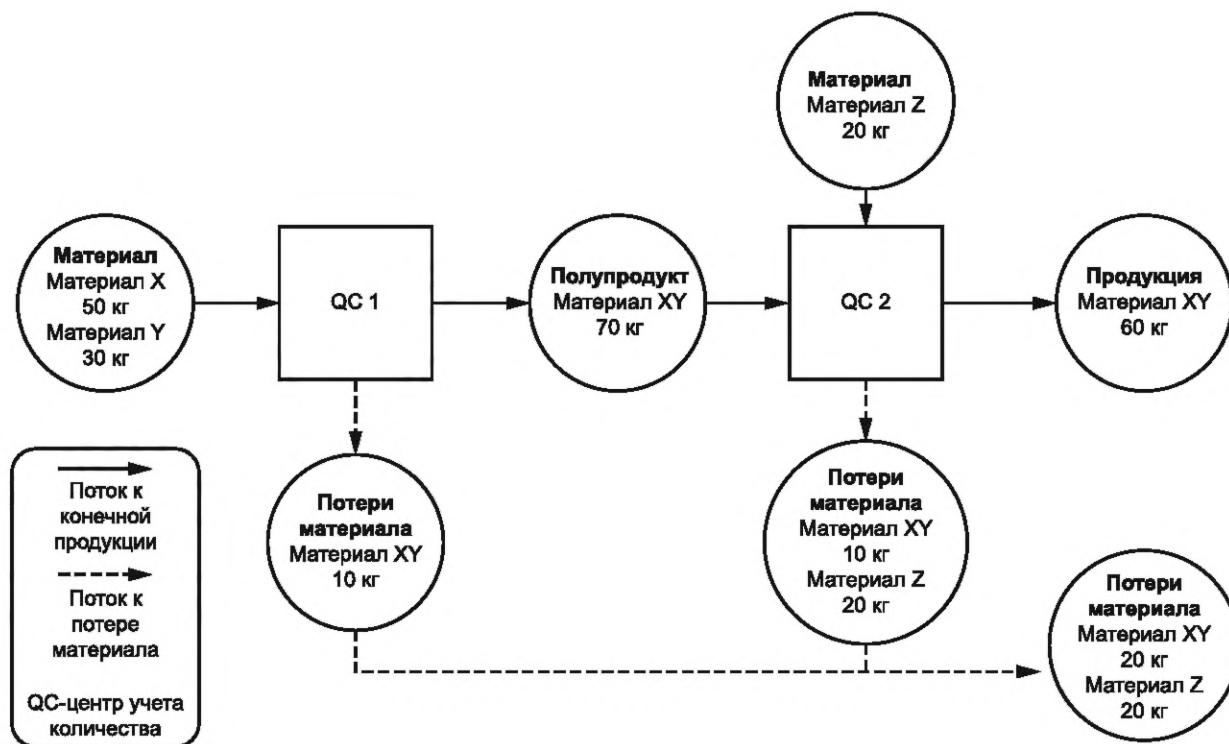


Рисунок В.2 — Модель потока материалов с учетом промежуточных продуктов

Поскольку точный состав потоков промежуточных продуктов и потоков отходов материалов для этих сложных систем неизвестен, невозможно определить точные затраты на единицу материалов в этих потоках. Таким образом, затраты на одну единицу материалов во всех потоках неопределенного состава оцениваются с помощью затрат на единицу материалов во входном потоке исходных материалов. Затраты на единицу материалов для потоков материала XY (как полуфабрикатов) показаны на рисунке В.2 и могут рассчитываться по следующей формуле:

$$\frac{(50 \text{ кг} \cdot \$100) + (30 \text{ кг} \cdot \$40)}{(50 \text{ кг} + 30 \text{ кг})} = \frac{(\$5000 + \$1200)}{80 \text{ кг}} = \$77,5/\text{кг.}$$

В таблице В.3 приведены результаты расчетов затрат на материалы для модели потока материалов (см. рисунок В.2). В конечном итоге общие затраты на материалы для продукции и потери материалов отличаются от приведенных в таблице В.2, поскольку затраты на единицу различны.

Таблица В.3 — Затраты на материалы для производственного процесса с учетом полуфабрикатов

Период: XXX

Сочетание продуктов и потерь материалов	Результат производства (масса)	Затраты на единицу	Итого
Продукты	60 кг		\$ 4650
Материал XY	60 кг	\$ 77,5	\$ 4650
Материал Z	0 кг	\$ 20	\$ 0
Потери материалов	40 кг		\$ 1950
Материал XY	20 кг	\$ 77,5	\$ 1550
Материал Z	20 кг	\$ 20	\$ 400
Всего	100 кг		\$ 6600

Примечание — Для простоты в этой таблице не указаны затраты в QC-центрах.

### В.3 Расчет и распределение затрат на электроэнергию, системных издержек и затрат на обращение с отходами

#### В.3.1 Общие сведения

После расчета затрат на материалы и их закрепления за продукцией и потерями материалов следующим шагом является расчет затрат на энергоресурсы, системных издержек и затрат на обращение с отходами с распределением этих затрат на продукцию и потери материалов. В идеальном случае затраты на энергоресурсы, системные издержки и затраты на обращение с отходами необходимо рассчитывать непосредственно по имеющимся данным о производственных затратах для каждого QC-центра. Если это невозможно (что часто бывает), то эти расходы необходимо оценивать исходя из других имеющихся данных (см. в В.3.2).

#### В.3.2 Распределение расходов на энергоносители, системных издержек и затрат на обращение с отходами по QC-центрам

В тех случаях, когда затраты на энергоносители, системные издержки и затраты на обращение с отходами не могут быть оценены непосредственно по производственным данным для каждого QC-центра, для всего процесса или предприятия могут быть использованы более укрупненные данные для количественной оценки затрат QC-центров в ходе двухступенчатой процедуры. Вначале все эти затраты рассчитывают для всего процесса в границах области MFCA-учета, а затем эти затраты закрепляются за каждым QC-центром, с использованием соответствующих критерии, например числа машино-часов, объема производства, численности работников, нормо-часов, числа выполняемых заданий и действованных производственных площадей.

В таблице В.4 приведен пример распределения затрат по вышеуказанным критериям.

Таблица В.4 — Распределение затрат на энергоресурсы, системных издержек и затрат на обращение с отходами в каждом QC-центре

Период: XXX

Тип затрат	Центр учета QC1	Центр учета QC2	Итого
Затраты на энергоресурсы	\$ 400	\$ 300	\$ 700
Системные издержки	\$ 800	\$ 1200	\$ 2000
Затраты на обращение с отходами	\$ 300	\$ 400	\$ 700

#### В.3.3 Распределение затрат на энергоресурсы, системных издержек и затрат на обращение с отходами по каждому QC-центру

Затраты на энергоресурсы и системные издержки переносятся на продукцию и потери материалов с использованием соответствующих критериев. Как уже упоминалось в 5.3.2, наиболее подходящий критерий пересчета различных типов затрат не обязательно будет одним и тем же. Следует отметить, что общий объем затрат на обращение с отходами относят к потерям материалов.

В таблице В.5 приведены результаты пересчета затрат на энергоресурсы, системных издержек и затрат на обращение с отходами на продукцию и потери материалов в каждом QC-центре. Затраты основаны на критерии процентного распределения материалов в QC 1- и QC 2-центрах. Общие затраты на обращение с отходами, закрепленные за QC-центром, относят к потерям материалов.

В этом случае процентное распределение материала в QC 1-центре представлено следующим образом: 87,50 % — для продукции (70/80 кг) и 12,50 % — для потерь материалов (10/80 кг), а те же проценты в QC 2-центре — 66,67 % — для продукции (60/90 кг) и 33,33 % — для потерь материалов (30/90 кг).

Таблица В.5 — Распределение затрат на энергоресурсы, системных издержек и затрат на обращение с отходами для продуктов и потерь материалов в QC 1- и QC 2- центрах

Период: XXX

Тип затрат	QC1	QC2
Затраты на энергоресурсы	\$ 400	\$ 300
Продукция	\$ 350	\$ 200
Потери материалов	\$ 50	\$ 100
Системные издержки	\$ 800	\$ 1200
Продукция	\$ 700	\$ 800
Потери материалов	\$ 100	\$ 400
Затраты на обращение с отходами	\$ 300	\$ 400
Продукция	\$ 0	\$ 0
Остатки материала	\$ 300	\$ 400

### В.3.4 Альтернатива процентному пересчету затрат на материалы

В качестве критерия переноса ранее использовалось только процентное распределение, используемое для всех материалов в каждом QC-центре. Если процентное распределение на основе имеющихся материалов является малодоступным или не подходит для принятия управленческих решений, то рекомендуется в качестве критерия распределения использовать процентное распределение основного материала, который имеет непосредственное отношение к обработке.

Например, если в QC-центре в качестве моющего средства используют пропорционально значительный объем воды, то объем потерь материалов может значительно превышать объем продукции. Если процентное распределение основано на учете всех материалов, то это может приводить к непропорционально большим затратам на энергоресурсы и системные издержки по отношению к потерям материала, что, очевидно, бесполезно при принятии управленческих решений.

### В.3.5 Альтернативный подход к критериям перерасчета для используемой энергии

Во многих случаях распределение затрат на продукцию и потерь материалов (по массе входных потоков материалов в продукцию и потери материалов) будет использоваться в качестве критериев распределения потребления энергии в продукции и потерях материалов. Однако при наличии дополнительной информации относительно энергоэффективности механизмов, используемых в QC-центре, можно сделать более точную количественную оценку энергетической неэффективности и потерь. Следующий пример иллюстрирует эту точку зрения. Каждый элемент на рисунке В.3 соответствует нижеперечисленным элементам [a), b) и c)]:

а) если 10 % времени работы станка, в отличие от реального производства, используется для настройки, приостановки и технического обслуживания, то 10 % потребляемой при этом энергии можно рассматривать как непроизводительные потери, не используемые для производства. Эта часть энергии должна быть, следовательно, отнесена к потерям материалов, а не к продукции;

б) неэффективность использования материала в 20 % будет приводить к переносу 80 % от оставшейся использовавшейся энергии на продукцию;

в) если будет установлено, что данный станок на 15 % менее эффективен, чем оптимально работающий станок, то это приведет к переносу только 85 % от оставшейся использовавшейся энергии на продукцию.

Если в качестве критерия процентного распределения необходимо использовать только процентное распределение материалов, то использовавшаяся энергия будет распределяться следующим образом:

- отнесение энергии к продукции: 80 %;

- отнесение энергии к потерям материалов: 20 %.

Если в качестве основы для критериев перерасчета используется описанный выше альтернативный подход, то расходуемая в этом QC-центре энергия будет распределяться следующим образом:

- отнесение энергии к продукции:  $90\% \cdot 80\% \cdot 85\% = 61,2\%$ ;

- отнесение энергии к потерям материалов:  $100\% - 61,2\% = 38,8\%$ .

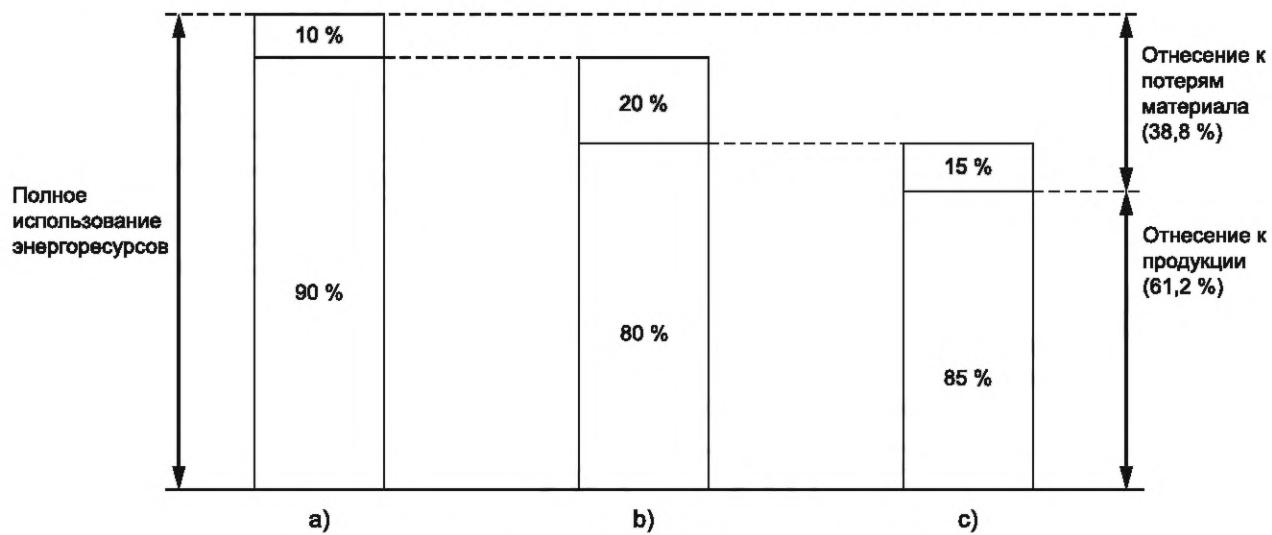


Рисунок В.3 — Количественная оценка затрат на энергоресурсы

В результате более высокий процент энергозатрат, относимый к потерям материалов, которые указаны с использованием альтернативного подхода, дает более точную оценку неэффективности процесса, на что руководство организации должно обратить внимание.

### В.4 Сводное представление и анализ информации о затратах

Информацию о затратах на материалы, энергоресурсы, обращение с отходами и системных издержках можно объединять различными способами для возможности дальнейшего анализа. В таблице В.6 приведен пример матрицы затрат на потоки материалов, иллюстрирующей данные, которые получены из двух QC-центров (см. рисунок В.1).

Таблица В.6 — Матрица затрат на потоки материалов

Период: XXX

	Центр учета QC 1				Центр учета QC 2					
	Затраты на материалы	Затраты на энергоресурсы	Системные издержки	Затраты на обращение с отходами	Итого	Затраты на материалы	Затраты на энергоресурсы	Системные издержки	Затраты на обращение с отходами	Итого
Входящие потоки из предыдущего QC-центра						\$ 5200 <sup>a</sup>	\$ 350 <sup>b</sup>	\$ 700 <sup>c</sup>		\$ 6250 <sup>d</sup>
Новые входящие в QC-центр потоки	\$ 6200	\$ 400	\$ 800	\$ 300	\$ 7700	\$ 400	\$ 300	\$ 1200	\$ 400	\$ 2300
Итого в каждом QC-центре	\$ 6200	\$ 400	\$ 800	\$ 300	\$ 1900	\$ 5600	\$ 650	\$ 1900	\$ 400	\$ 8550
Производство	\$ 5200 <sup>a</sup>	\$ 350 <sup>b</sup>	\$ 700 <sup>c</sup>		\$ 6250 <sup>d</sup>	\$ 4200	\$ 433	\$ 1267		\$ 5900
Потери материалов	\$ 1000	\$ 50	\$ 100	\$ 400	\$ 1450	\$ 1400	\$ 217	\$ 633	\$ 400	\$ 2650
Общие затраты на материалы в данном процессе						\$ 2400	\$ 267	\$ 733	\$ 700	\$ 4100
Общие затраты в данном процессе						\$ 6600	\$ 700	\$ 2000	\$ 700	\$ 10000

Примечание 1 — Данные заимствованы из таблиц В.2, В.4 и В.5.

Примечание 2 — Расчет затрат на энергоресурсы в QC 2: они по расчетам должны составлять \$ 433 на продукцию и \$ 217 на потери материалов на основе применения процентного распределения материалов в QC 2 (то есть 66,67 % на продукцию и 33,33 % на потери материалов) к общим затратам на энергоресурсы (\$ 650), которые равны сумме затрат на энергоресурсы для продукции в QC 1 (\$ 350) и нового входного потока в QC 2 (\$ 300).

Примечание 3 — Расчет системных издержек в QC 2: они по расчетам должны составлять \$ 1267 на продукцию и \$ 633 на потери материалов на основе применения процентного распределения материалов в QC 2 (то есть 66,67 % на продукцию и 33,33 % на потери материалов) к общим системным издержкам (\$ 1900), которые равны сумме системных издержек на продукцию в QC 1 (\$ 700) и нового входного потока в QC 2 (\$ 1200).

а) Величина затрат на материалы перенесена из QC 1 в QC 2.

б) Величина затрат на энергоресурсы перенесена из QC 1 в QC 2.

в) Величина системных издержек перенесена из QC 1 в QC 2.

г) Величина общих (полярных) затрат перенесена из QC 1 в QC 2.

На рисунке В.4 приведен пример графического представления этой информации (диаграмма Сенки).

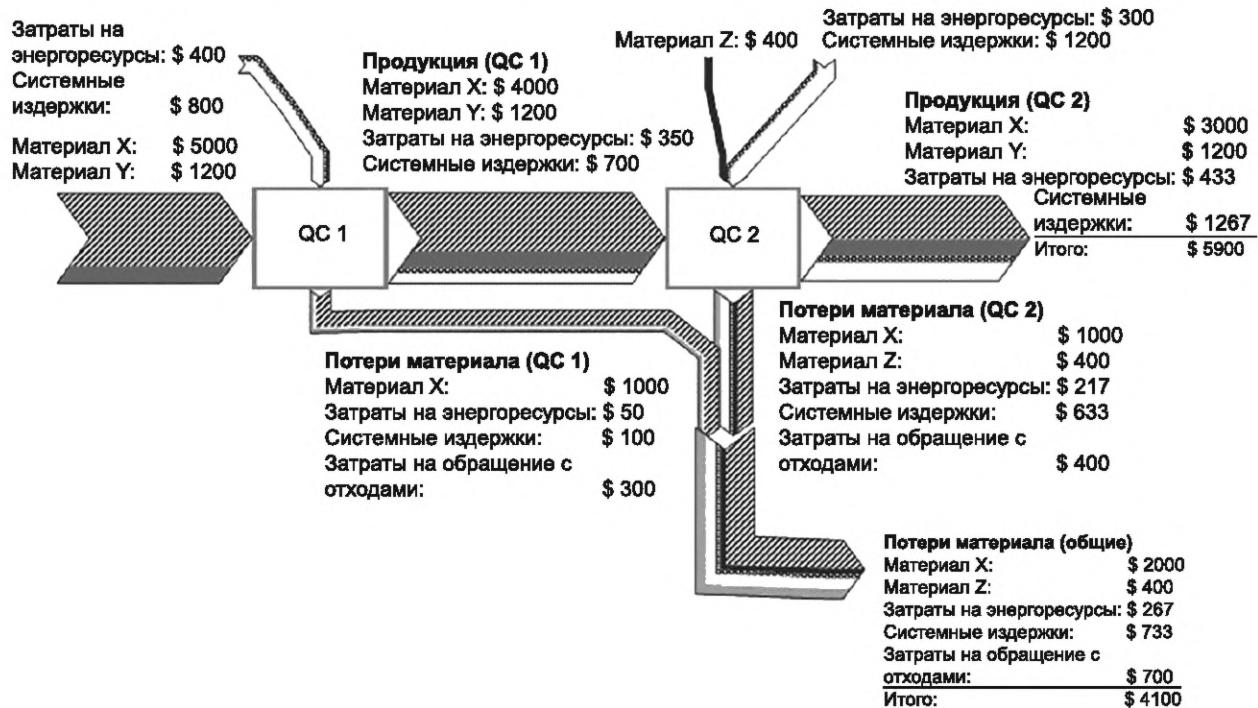


Рисунок В.4 — Диаграмма Сенки для обобщенной информации

## Приложение С (справочное)

## Иллюстрированные примеры MFCA-учета

## С.1 Общие сведения

В настоящем приложении содержится ряд примеров выполнения MFCA-учета в организациях различных типов и размеров, например в сфере производства (см. С.2 и С.3), фармацевтической промышленности (см. С.5), пищевой промышленности (см. С.4 и С. 6), сельском хозяйстве (см. С.4), на малых и средних предприятиях (см. С.3) и для цепочек поставок (см. С.2 и С.4). Результаты учета во всех этих примерах, как правило, указываются в долларах США или в евро. Из-за включения в эти примеры информации о больших и малых компаниях из промышленно развитых стран и из стран с развивающейся экономикой представленные результаты не всегда могут быть сопоставимыми.

## С.2 Пример 1 — завод — изготовитель объективов

### С.2.1 Общие сведения

На заводе — изготовителе объективов компании А, основанной в Японии и являющейся одной из компаний мирового уровня в этой области, после введения MFCA-учета достигнуты значительные экологические и финансовые успехи. Численность работников этого завода на момент выполнения MFCA-учета превышала 1000 человек. Целевым процессом учета стал процесс изготовления объективов для камер.

## **С.2.2 Модель потоков материалов в основном целевом процессе**

Модель потоков материалов в основном целевом процессе приведена на рисунке С.1.

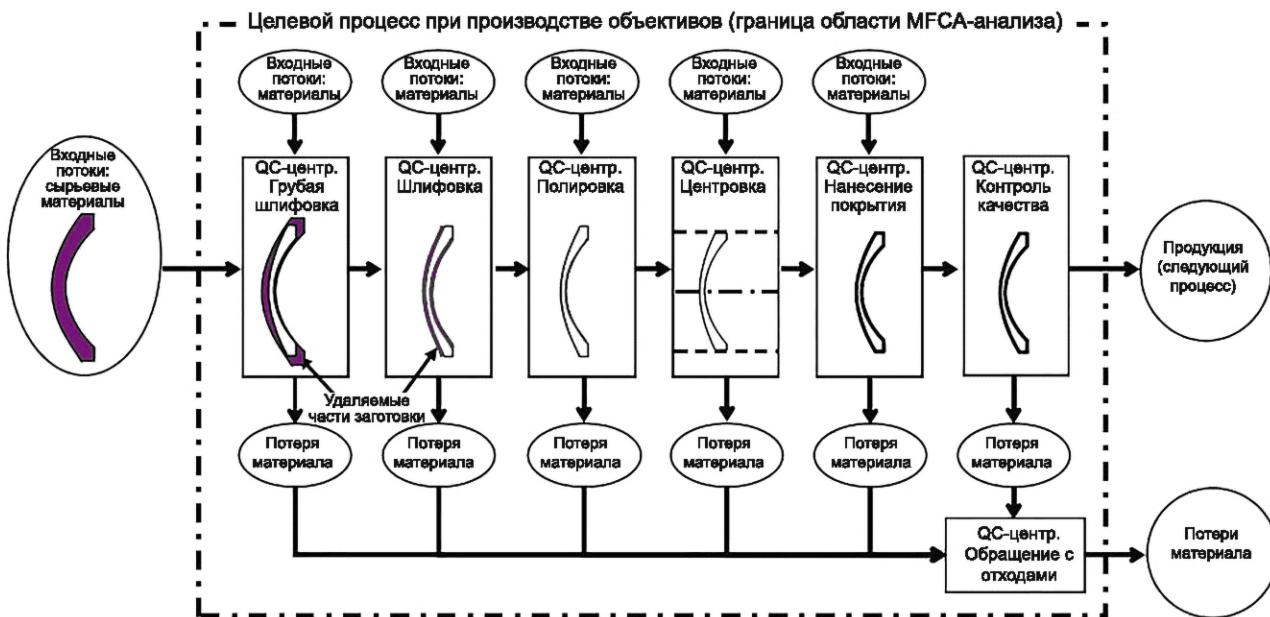


Рисунок С.1 — Модель потоков материалов в основном целевом процессе

### С.2.3 Описание потерь материалов

В рамках целевого процесса образуются следующие типы потерь материалов:

- шлам, образующийся при шлифовке и других видах обработки стекла;
- шлам из дополнительных материалов;
- материалы покрытий, не нанесенных на объектив;
- некондиционные продукты.

Объем указанных потерь материалов, приходящийся на исходный поток материалов (по массе), составляет примерно 30 %.

#### С.2.4 Факты, установленные с помощью МФСА-учета

До проведения MFCA-учета компания А считала, что существующий у нее процесс изготовления объективов обладает очень высоким процентом годности готового продукта (т. е. 99 %), см. рисунок С.2. Его стандартный производственно-управленческий учет основывался на данных о конечном выходе годной продукции. Поскольку только один объектив из 100 был дефектным, коэффициент выхода годных считался равным 99 %, однако при анализе масса входных и выходных материалов измерялась в каждом QC-центре, а понесенные затраты на материалы,

системные издержки и затраты на обращение с отходами были перенесены на конечную продукцию и расход материалов. В результате проведенного анализа компания А определила, что затраты на расход материалов составляли примерно 32 % от общих затрат на процесс производства объективов. Это факт не был принят во внимание при стандартном производственно-управленческом учете (см. рисунок С.2). Таким образом, с помощью MFCA-учета были выявлены значительные резервы для повышения экологической и финансовой результативности компании.



Рисунок С.2 — Сравнение стандартного производственно-управленческого учета и MFCA-учета

#### С.2.5 Совершенствование производства, основанное на результатах анализа, проводимого при MFCA-учете

Мероприятия компании А по дальнейшему совершенствованию производства в плане снижения объема отходов, возникающих в процессе шлифования, проводились совместно с поставщиком стекла. В результате этого сотрудничества с поставщиком компания А разработала новую конструкцию поставляемых заготовок для объективов, названную «наиболее близкой по форме», что привело к снижению потерь материала-стекла на 80 % (см. рисунок С.3).

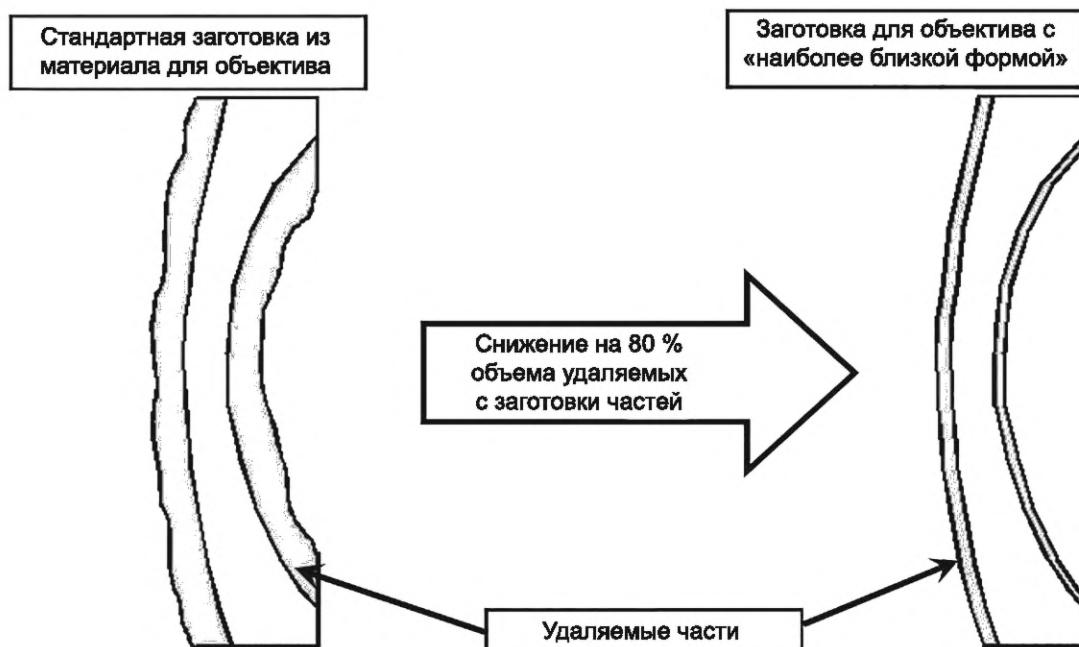


Рисунок С.3 — Заготовка с «наиболее близкой формой» для объектива

Следовательно, для получения такого же процента выхода годных изделий поставщику необходимо поставлять гораздо меньше материала-стекла по сравнению с обычным способом производства объективов. Кроме того, значительно снижаются объемы шлама и отходов, образующихся при обработке у поставщика и в компании А. Экологические выгоды от снижения потребления ресурсов и уменьшения объемов образования отходов сочетаются со значительным снижением затрат на материалы, энергоресурсы, системных издержек и затрат на обращение с отходами в обеих компаниях. Это типичный пример экологических инноваций в цепочке поставок, осуществляемых посредством MFCA-учета.

### С.2.6 Выводы

После успехов, достигнутых на первом этапе MFCA-учета, компания А начала проводить MFCA-учет и на других своих предприятиях, в т. ч. и на тех, которые находятся в странах Азии. По состоянию на конец 2008 г. MFCA-учет в настоящее время использовался более чем на 20 предприятиях этой компании по всему миру. После анализа источников возникновения потерь материалов в производственных процессах на этих предприятиях были приняты различные меры по совершенствованию производства, которые в результате привели к значительному снижению воздействий на окружающую среду и затрат. Общая финансовая выгода для компании А по состоянию на 2008 г. составила 1,0 млрд японских иен (11,0 млн долларов США).

П р и м е ч а н и е — Эта сумма в долларах США была переведена по курсу японской иены по состоянию на конец 2008 г.

## С.3 Пример 2 — завод по производству мебели

### С.3.1 Общие сведения

Этот пример относится к заводу — изготовителю мебели небольшой компании в Чешской Республике, которая в течение более чем 10 лет осуществляла свою деятельность в области изготовления мебели на заказ в соответствии с подробными требованиями клиентов к материалам, отделке, цвету и аксессуарам.

### С.3.2 Модель потока материалов в основном целевом процессе

Целевой процесс — это процесс изготовления мебели (см. рисунок С.4), основным материалом которого являются листы ДСП размером 2700 × 2750 мм.

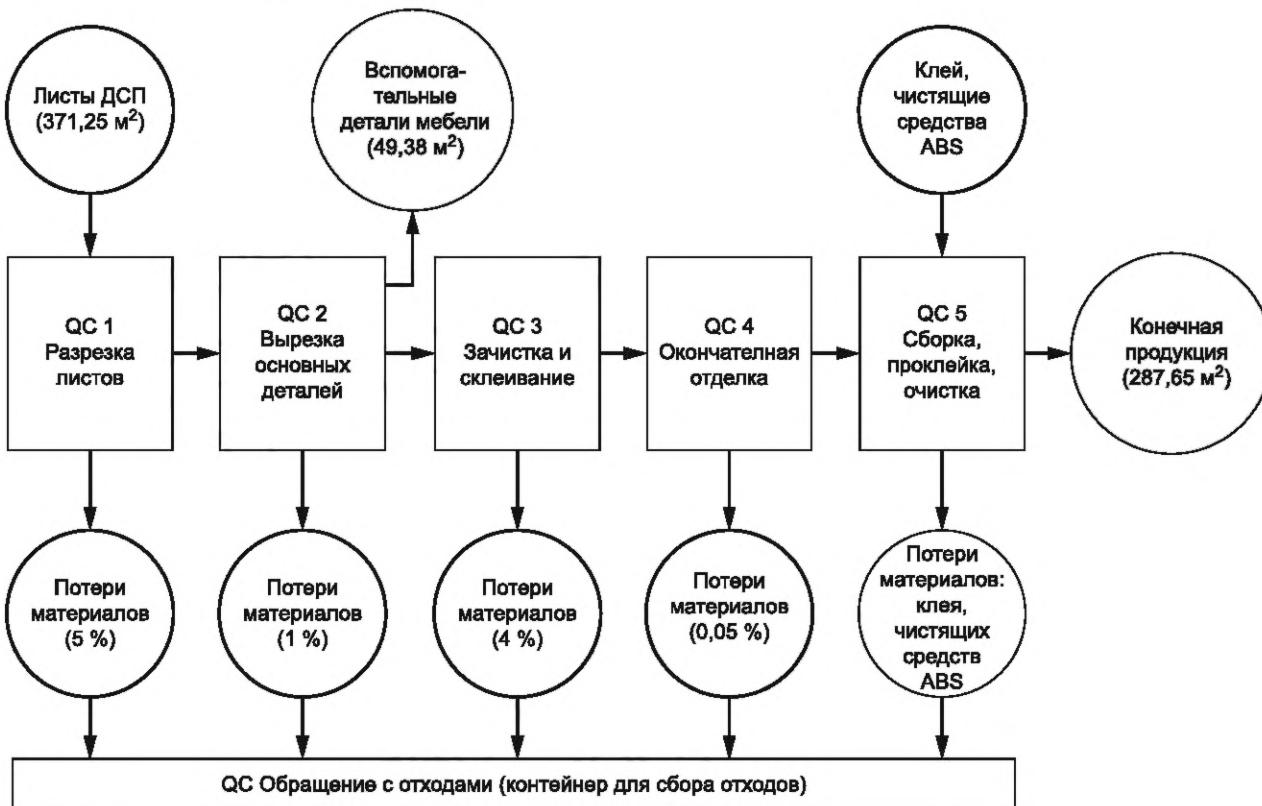


Рисунок С.4 — Модель потоков материалов в основном целевом процессе

### С.3.3 Описание потерь материалов

В рамках целевого процесса образуются следующие типы потерь материалов:

- в центре учета QC 1 основной материал должен разрезаться пилой. В этом процессе твердые отходы (потери материалов) образуются в объеме примерно 5 % от объема поступающих исходных материалов;

- в центре учета QC 2 детали мебели вырезаться той же пилой в соответствии с чертежом. Твердые отходы (потери материалов) образуются в объеме примерно 1 % от объема поступающих исходных материалов;
- в центре учета QC 3 края мебельных деталей должны защищаться, и если торцы мебели будут отделяться шпоном или пластиком, то они должны обклеиваться ими. Отходы на этом этапе производства — это опилки, собираемые в мешки. Твердые отходы (потери материалов) образуются в объеме примерно 4 % от объема поступающих исходных материалов;
- в центре учета QC 4 используется станок с ЧПУ, который по требованиям заказчика придает мебельным деталям определенную форму и объем, а также устанавливает крепления или петли. Твердые отходы (потери материалов) образуются в объеме примерно 0,05 % от объема поступающих исходных материалов;
- в центре учета QC 5 мебельные детали собирают и склеивают. С помощью чистящих средств ABS мебель очищают для придания ей глянца.

#### С.3.4 Факты, установленные с помощью MFCA-учета

Общий месячный баланс материалов приведен в таблице С.1.

Таблица С.1 — Баланс материалов

Входные потоки		Выходные потоки		
Материал	Кол-во	Материал	Кол-во	Процент от исходных листов ДСП
371,25 м <sup>2</sup>	371,25 м <sup>2</sup>	Конечная продукция	287,65 м <sup>2</sup>	77,48 %
		Дополнительные детали мебели	49,38 м <sup>2</sup>	13,30%
		Потери материалов в центре учета QC 1	18,56 м <sup>2</sup>	9,22 %
		Потери материалов в центре учета QC 2	3,53 м <sup>2</sup>	
		Потери материалов в центре учета QC 3	11,99 м <sup>2</sup>	
		Потери материалов в центре учета QC 4	0,14 м <sup>2</sup>	
Клей	0,300 л	Конечная продукция	0,291 л	
		Потери материалов	0,009 л	
Чистящие средства ABS	0,500 л	Конечная продукция	0,475 л	
		Потери материалов	0,025 л	

В рамках данного производственного процесса основные потери материалов возникают в объеме 9,22 % от объема поступающих исходных материалов (ДСП). Другими потерями материалов (клея, чистящих средств ABS) можно пренебречь.

В таблице С.2 приведена матрица затрат на потоки материалов для данного примера.

Таблица С.2 — Матрица затрат на потоки материалов

	Затраты на материалы (CZK)	Системные издержки (CZK)	Затраты на обращение с отходами (CZK)	Общие затраты (CZK)
Продукция	31 835	182 770	—	214 605
Конечная продукция	27 180	155 993	—	183 173
Дополнительные мебельные детали	4655	26 777	—	31 432
Потери материалов	3230	18 563	4000	25 793
Общие затраты (CZK)	35 065	201 333	4000	240 398
(US\$ <sup>a</sup> )	1872	10 751	214	12 837

<sup>a)</sup> Обменный курс: 1 CZK = 0,0534 US\$ (по состоянию на 12 января 2011 г.).

Из таблицы С.2 следует, что затраты на материалы составляют 14,6 % от общего объема затрат на производство мебели, т. е. 25 793 кроны в месяц, или 10,7 % от общего объема затрат на производство мебели. Затраты на обращение с отходами составляют 15,5 % от общего объема расходов на потери материалов. Системные издержки

ки переносятся на продукцию и потери материалов, используется при этом в качестве критерия переноса площадь ДСП, м<sup>2</sup>.

### С.3.5 Целевые пункты, которые необходимо совершенствовать при помощи MFCA-учета

Исходя из существующей системы учета затратказалось, что предприятие ежемесячно несет затраты в объеме 4000 крон на обращение с отходами. Руководство компании не было проинформировано относительно объемов других затрат, связанных с потерями материалов (см. таблицу С.3).

Таблица С.3 — Затраты, связанные с потерями материалов

Существующая система учета затрат		MFCA-учет	
Элемент	Затраты (CZK)	Элемент	Затраты (CZK)
Затраты на обращение с отходами	4000	Затраты на обращение с отходами	4000
		Прочие затраты на потери материалов: - затраты на материалы - системные издержки	3230 18 563
Общие затраты (CZK)	4000	Общие затраты (CZK)	25 793
(US \$)	214	(US \$)	1377

В данном примере объем расходов составляет 25 793 кроны в месяц (т. е. 10,7 % от общего объема затрат на производство продукции). Хотя очевидно, что в ходе производственного процесса всегда образуются отходы, однако, учитывая технический и технологический характер преобразований исходного материала в конечную продукцию, полученная с помощью MFCA-учета информация может способствовать поиску путей совершенствования производства со снижением потерь.

### С.3.6 Выводы

MFCA-анализ направлен на сокращение производственных затрат за счет сокращения объемов потребляемых материалов, что способствует уменьшению воздействия на окружающую среду. Более эффективное использование материалов приводит к уменьшению потоков отходов, действующих на окружающую среду. Таким образом, MFCA-учет представляет собой очень важный инструмент экологически ориентированного управления и повышения эффективности использования материалов.

## С.4 Пример 3 — завод по производству кофейных бобов

### С.4.1 Общие сведения

Пример предприятия из Вьетнама подчеркивает важность аспектов, связанных с цепочками поставок, для применения MFCA-учета в сельскохозяйственном секторе. В средней компании — экспортёре кофе-бобов, расположенной в южной части Вьетнама, работают примерно 200 рабочих. Компания покупает кофе-бобы сорта Робуста у фермеров и посредников и перед экспортом различных марок кофейных зерен за границу применяет к ним несколько процессов рафинации.

### С.4.2 Модель потока материалов в основном целевом процессе

Основными процессами рафинации на предприятии экспортёра кофе являются очистка, сортировка по весу/цвету и влажная полировка. Основные входные потоки материалов в процессы рафинации — это зеленые кофе-бобы.

### С.4.3 Описание потерь материалов

Экспортёр кофе сортирует и перерабатывает закупленные кофе-бобы для получения нескольких экспортных сортов кофе однородного качества. В идеале все приобретенные кофе-бобы могли бы стать экспортной продукцией, однако на самом деле поставляемый кофе содержит бобы разного размера, поврежденные бобы, пыль и грязь. Таким образом, примерно 1 % кофе находится в виде пыли и теряет вес, а примерно 7 % оказываются низкого качества с ценой ниже закупочной цены на кофе-бобы.

Важнейшая потеря материала в цепи поставок — это нерациональное использование удобрений при выращивании кофе. По мнению вьетнамских экспертов, фермеры вносят почти в два раза больше удобрений, чем это необходимо, что в основном связано с неопытностью, отсутствием ненадлежащей информации у поставщиков удобрений и верой в принцип «чем больше, тем лучше».

### С.4.4 Факты, установленные с помощью MFCA-учета

Рисунок С.5 иллюстрирует основные выводы, полученные при MFCA-учете на предприятии по экспорту кофе.

Затраты на потери материалов, а также потери, обусловленные наличием в кофе пыли и кофе-бобов низкого качества, оцениваются в \$ 81 за тонну зеленых кофе-бобов, что составляет 8 % от общих затрат. Кофе-бобы низкого качества все же имеют рыночную стоимость, поэтому необходимо учитывать их, что снижает чистый убыток до \$ 8, а общие чистые потери, связанные с потерями материалов, возрастают до \$ 18. По мнению компании —

экспортера кофе, единственный способ дальнейшего снижения потерь — это повышение качества поставляемого материала (зеленых кофе-бобов). Это та работа, которую должны постоянно проводить менеджеры по закупкам.



Рисунок С.5 — Результаты MFCA-учета

Иной подход, поддерживаемый MFCA-учетом, состоит в попытках повышения эффективности процессов цепочки поставок, ведущих к снижению общих затрат на материалы. Включение аспектов цепочки поставок экспортёра кофе в MFCA-учет подкрепляет этот подход (см. рисунок С.6).

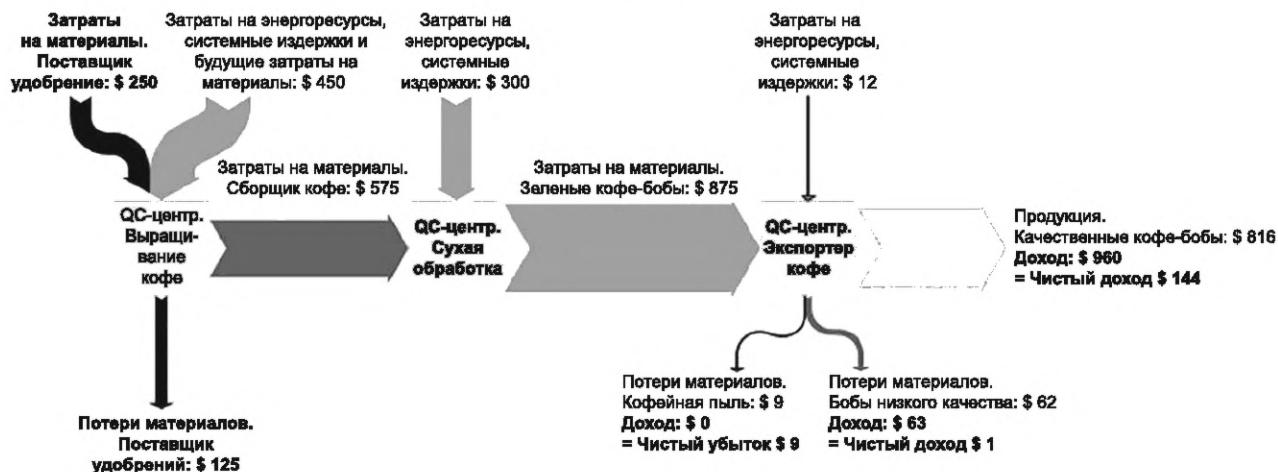


Рисунок С.6 — MFCA-учет с учетом поставщиков

На удобрение приходится более одной трети затрат фермеров, выращивающих кофе (\$ 250 за тонну). Использование удобрений также создает огромные экологические проблемы, например заболачивание источников пресной воды. Если бы фермеры использовали рекомендуемое количество удобрений, то они могли бы снизить производственные затраты до \$ 125 за тонну зеленых кофе-бобов и уменьшить негативное воздействие удобрений на окружающую среду. Таким образом, 50 % используемых удобрений учитываются в потерях материалов, поскольку эта часть не вносит вклад в продукцию. Рисунок С.6 иллюстрирует потенциальную пользу от этого сокращения при условии, что поставщики будут передавать сэкономленные средства экспортёру кофе. В этом случае затраты на вводимый поток зеленых кофе-бобов будут снижены до \$ 875 за тонну, что повлияет на прибыль экспортёра кофе, т. е. увеличит общую чистую прибыль до \$ 136 (\$ 144 прибыли за вычетом \$ 8 затрат на потери материалов) за тонну вместо \$ 11 (\$ 29 прибыли за вычетом \$ 18 затрат на потери материалов). Для сравнения: при сосредоточении внимания на процессах рафинирования на предприятии экспортёра кофе, предполагающих сокращение потерь материалов до нуля, чистая прибыль увеличилась бы с \$ 11 до \$ 29 (см. рисунок С.5).

#### C.4.5 Целевые пункты, которые необходимо совершенствовать при помощи MFCA-учета

Рисунок С.6 является чисто гипотетическим, поскольку предполагается, что экспортёр кофе может попросить своих поставщиков вносить рекомендуемый объем удобрений и перейти в режим экономии. На самом деле

структурой поставки состоит из тысяч фермеров и многочисленных посредников, поэтому наиболее перспективным вариантом для экспортера кофе является проведение совместных мероприятий. Вьетнамские экспортеры кофе, торговцы и связанные с ними организации могут разделить затраты на программы по обучению эффективному выращиванию кофе. Экспортер кофе должен активизировать свои усилия по инициированию и лоббированию учебных программ по повышению экологической и финансовой результативности всех участников цепочки поставок и сотрудничеству с различными организациями в этой области.

#### **C.4.6 Выводы**

Дополнительная интеграция процессов в цепочке поставок и даже аспектов жизненного цикла в MFCA-учете, вероятно, будет способна раскрыть дополнительные возможности для снижения потерь материалов и улучшения экологической обстановки, тем самым принося прибыль привлеченным компаниям и пользу окружающей среде.

### **C.5 Пример 4 — фармацевтическая промышленность**

#### **C.5.1 Общие сведения**

Международные продажи лекарственных средств, разработка инновационных продуктов, например биогенетики, в сочетании с высокопроизводительными и современными производственными процессами являются основными столпами фармацевтической компании в Германии. Имея оборот 1,7 млрд евро, эта компания является одним из крупнейших производителей лекарственных средств во всем мире. В Германии оборот этой компании составляет 815 млн евро в год; с годовым производством 170 млн упаковок. Эта компания является медицинским брендом с наибольшим количеством заявок и рецептов в Германии. Во всем мире компания имеет 5300 сотрудников, из них в Германии — 2900 сотрудников.

#### **C.5.2 Модель потока материалов в основном целевом процессе**

Целями проектов по MFCA-учету в этом примере в первую очередь были:

- повышение качества данных о материалах (запасах и их движении);
- сокращение времени и усилий по переносу данных между системами;
- повышение «прозрачности» потоков материалов,

для того, чтобы после этого:

- уменьшить потери материалов;
- сократить время производственных процессов;
- повысить материально- и энергоэффективность;
- повысить экологическую результативность.

Все обрабатываемые данные необходимо интегрировать в систему планирования корпоративных ресурсов (ERP) с дополнительной поддержкой всех номеров поступающих материалов (на уровне номеров партий) на языке SQL (структурированных запросов), которые следует отслеживать и отмечать в пределах всей компании, учитывая материальные потоки во всех местах хранения и пунктах производства. Материалы переходят к внешним клиентам или поставщикам и могут быть оценены вместе с потерями материалов (из-за слипания, истирания, некачественной партии) вдоль всей цепочки создания ценности. Проект инициирован главным исполнительным директором компании (по запросу руководителя производства) с целью повышения эффективности использования материалов на 10 % по сравнению с предыдущим годом. Последний стал руководителем проекта и сформировал проектную команду из представителей таких функциональных областей, как контроль, закупки, научные исследования и разработки, логистика, охрана окружающей среды, консультационные работы и т. д. Проект был строго распланирован по этапам, ожидалось интегрирование системы MFCA-учета в корпоративную ERP-систему в течение одного года. В инвестициях не было никакой необходимости, однако были рассчитаны все затраты на внешнюю экспертизу.

Работа над проектом началась с моделирования физических потоков материалов и определения мест ввода данных, включая все пункты хранения и производственные площади. Помимо предыдущего определения пунктов затрат для более детального определения, отслеживания пунктов потерь материалов и точного определения их причин были введены в рассмотрение новые пункты учета.

#### **C.5.3 Описание потерь материалов и выводов по результатам MFCA-учета**

К удивлению руководства, проект изначально выявил дисбаланс между входными потоками и выходными потоками материалов на сумму до 10 млн евро. С получением этой цифры проект сразу приобрел наивысший приоритет, однако пока не было ясно, был ли этот дисбаланс полностью вызван фактическими физическими потерями материалов или объяснялся несоответствием данных. Было ясно (и рассматривалось как неизбежность), что существуют значительные потери материалов в жидком и твердом состояниях (в виде шлама или отходов), потери упаковочных материалов (частично перерабатываемых), а также потери энергоресурсов (нефти, давления воздуха, тепла и т. д.), летучих растворителей и т. д. Не было установлено реальное количество этих потерь, а также их точное происхождение.

Таким образом, проект был первоначально направлен на расчет общего объема потерь, а также на определение точных пропорций, закрепленных за конкретными номерами материалов, целевыми видами продукции, производственными помещениями, производственными заказами и т. д. Основой этих расчетов был сложный алгоритм, включающий многократное разбиение ведомости материалов со ссылкой на данные о потреблении в реальном времени и прямую обратную связь с данными.

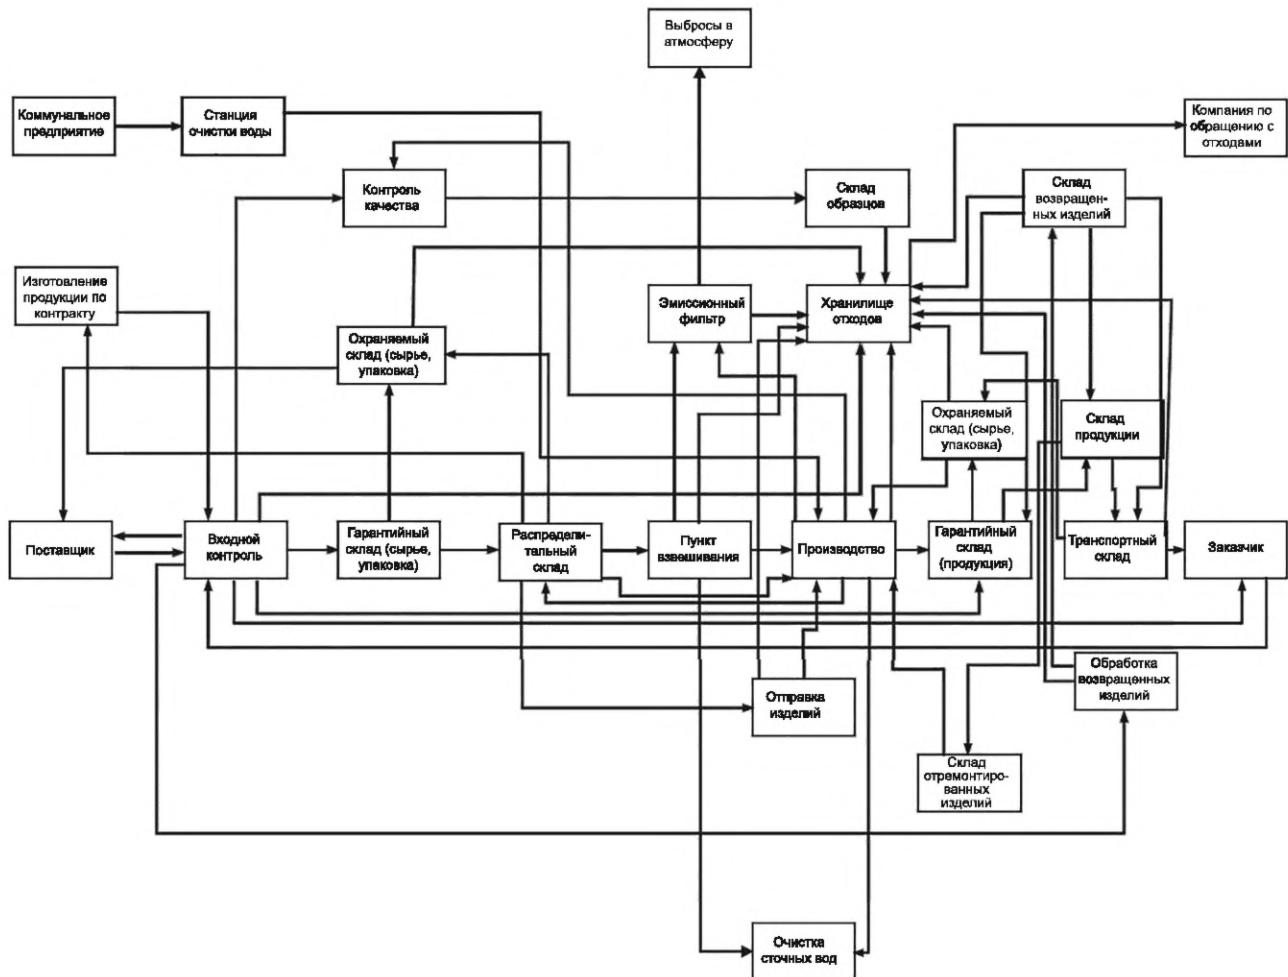


Рисунок С.7 — Модель потока материалов на предприятии

Все имеющиеся данные о материалах (исходные данные и данные об их движении) были проанализированы с использованием корпоративной ERP-системы. Первые циклы MFCA-учета были сосредоточены на проверке достоверности данных.

#### С.5.4 Улучшения, основанные на результатах MFCA-учета

После первого цикла MFCA-анализа были разработаны и реализованы более 50 проектов по совершенствованию производства. Первые проекты начались с совершенствования процедур получения и проверки качества данных в ERP-системе. В соответствии с конкретными потребностями функциональных областей были введены новые листы отчетности (с улучшенным качеством и обеспечением доступности данных) и упражнений по распределению данных о материалах.

Между тем более 150 специалистов в таких функциональных областях, как производство, логистика, закупки, контроль качества или окружающая среда, имели непосредственный доступ в реальном времени к наиболее важным данным и были способны в любое время составлять отчеты в соответствии с конкретными функциональными потребностями. Сразу же после выявления нарушений данных объемом свыше 10 млн евро руководители высшего звена потребовали в дальнейшем регулярной отчетности по проводкам материалов и отслеживанию потерь материалов.

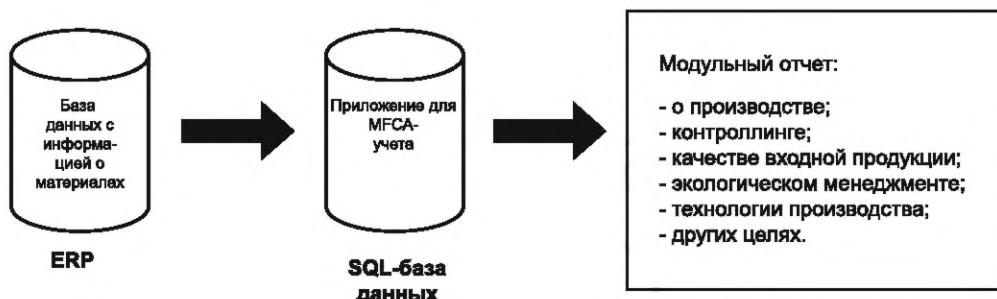


Рисунок С.8 — Система MFCA-учета, интегрированная с ERP-системой

### C.5.5 Выводы

С помощью MFCA-учета компания внедрила комплексную систему отчетности по материалам для различных функциональных областей на всех трех производственных площадках. За первый год было достигнуто сокращение потерь материалов примерно на 1,5 млн евро. В процессе постоянного улучшения потери материалов и соответствующий потенциал экономии с каждым годом постепенно уменьшались. Часть сэкономленных затрат была реинвестирована на покрытие дополнительных затрат на материалы и на усовершенствование, распространяющихся на две позиции бухгалтерских расчетов. Качественное улучшение данных о материалах также привело к ускорению и повышению надежности бизнес-процессов.

## C.6 Пример 5 — производство арахисовых закусок

### C.6.1 Общие сведения

На окраине столицы Филиппин г. Манилы компания производит продукты на основе орехов (зерен), главным образом — закуски на основе арахиса для поставки на местные и внешние рынки. Эта среднего размера компания сформировала целевую экологическую группу из специалистов по экологии, качеству, производству и инженеров. Эта группа разработала и внедрила компьютерную систему с информацией об экологической результативности для надлежащего разделения отходов, их переработки и т. д. С другой стороны, некоторые из предложений целевой группы по совершенствованию не были реализованы в связи с тем, что ожидаемые результаты не были количественно оценены (в денежном выражении). Таким образом, целевая группа решила применить MFCA-учет для выявления связи экологической результативности (в денежном выражении) при системном подходе.

### C.6.2 Модель потока материалов в основном целевом процессе

На рисунке С.9 приведена модель потока материалов для линии производства одного типа ароматизированного арахиса. Арахис-сырец варят, очищают, жарят, просушивают и в конечном итоге охлаждают и сортируют. Полуфабрикат с этой производственной линии продают различным производителям закусок.

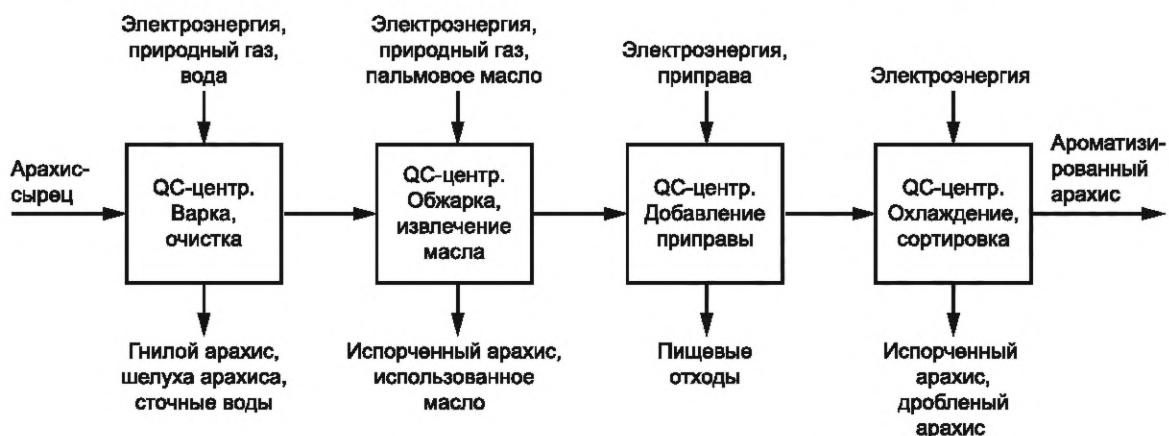


Рисунок С.9 — Модель потока материалов

### C.6.3 Описание потерь материалов

В этом примере можно выделить следующие четыре вида потерь материалов (см. также рисунок С.9):

- шелуху с арахиса, которую необходимо удалять до его последующей обработки (потери при этом составляют 7-8 % от начального веса арахиса);
- использованное масло, которое является остатком жарки. Большая часть используемого пальмового масла при этом поглощается арахисом, однако примерно 6 % остается и может быть продано по очень низкой цене;

- «пищевые отходы» — это термин, используемый для обозначения небольшой части приправы (примерно 3 %), которая не усваивается арахисом и пропадает впустую;

- все остальные потери материалов — это арахис, не соответствующий требованиям качества, если он либо гнилой, либо раздроблен. Количество некачественного арахиса зависит от аккуратности работы операторов; например, он образуется при остановке процесса варки в любой момент.

#### С.6.4 Факты, установленные с помощью MFCA-учета

Описанные выше потери материалов характеризуют показатель эффективности, который контролировался производителем закуски перед применением MFCA-учета. Установленным показателем для этих отходов выходной продукции было 5 %, т. е. любой показатель ниже 5 % считался приемлемым и не требовал каких-либо действий. На рисунке С.10 представлены результаты применения MFCA-анализа для линии обработки арахиса. Приведенные проценты относятся к общим производственным затратам.



Рисунок С.10 — Результаты MFCA-учета для линии по обработке арахиса

Выделяют следующие факты относительно каждого QC-центра, выявленные при MFCA-анализе:

- варка и очистка: общие производственные затраты QC-центра были перенесены в соответствии с соотношением (по массе) продукции и затрат на материалы. Доходы от продажи гнилого арахиса (\$ 620) были вычтены из затрат, но зато были добавлены расходы на шелуху арахиса (\$ 340);

- жарка и извлечение масла: потери материала — использованное масло — связаны с введением пальмового масла, а не с выходом арахиса. Таким образом, затраты на использованное масло были рассчитаны с использованием соотношения между использованным маслом и введенным маслом (6,25 %). Ежемесячный потенциал экономии составляет 6,25 % от затрат на пальмовое масло (\$ 130), т. е. меньше, чем доход от использованного масла (\$ 80);

- введение приправы: аналогично использованному маслу в QC-центре (жарка и извлечение масла); потери материала — пищевых отходов — не имеют отношения к выходу арахиса, однако связаны с объемом ароматизатора, который вводят в процесс;

- охлаждение и сортировка: потери материалов — раздробленного арахиса — напрямую связаны с выходом арахиса. Если полностью избежать этих потерь, то можно сэкономить примерно 1 % всех производственных затрат в этом QC-центре.

В отличие от стандартного учета затрат MFCA-учет показал, что около 10 % (примерно \$ 20 000) от общей суммы затрат на производство использовалось нерационально из-за потерь материалов. Затраты на очистку арахиса (6,3 % от общих затрат) и на гнилой арахис (2,5 % от общих затрат) в QC-центре (варка и очистка) вносят больший вклад в затраты, чем затраты на дробленый арахис (0,9 % от общих затрат) в QC-центре (охлаждение и сортировка).

#### С.6.5 Целевые пункты, которые должны быть улучшены при выполнении MFCA-учета

Информация, полученная с помощью MFCA-учета, различными способами поддерживает решения, принимаемые производителем закусок. Точное значение затрат на шелуху арахиса поддерживает решение о закупках арахиса без шелухи. Это показывает, что производитель закуски может платить премию в размере \$ 0,05 за кг арахиса-сырца без шелухи, без снижения своей прибыли. Больше внимания необходимо уделять сокращению объемов гнилого и дробленого арахиса в QC-центрах (варка и очистка, охлаждение и сортировка). Финансовые показатели затрат на потери материалов позволяют целевой группе убедить высшее руководство в необходимости облегчить обучение сотрудников по сокращению объема отходов и разработать перечень рекомендаций, который будет включать поощрения и премии для сотрудников за идеи дальнейшего совершенствования производства. Затраты на электроэнергию и воду, а также связанные с ними затраты в QC-центре (варка и очистка) достаточно высоки (примерно \$ 3000 в месяц). Производитель закуски начал поиск более эффективных технологий, например систем которые для варки и очистки арахиса в полузамкнутой схеме используют пар вместо постоянного потока

горячей воды (как это делается сегодня). Кроме того, экологическая целевая группа приступила к выполнению MFCA-учета для перспективных производственных линий и процессов.

#### **C.6.6 Выводы**

В данном примере подчеркивается важность увязки экологической информации и мер экологического контроля с финансовыми показателями. MFCA-учет оказывается полезным для определения основных аспектов повышения экологической эффективности и эффективности использования материалов с облегчением количественной оценки и обоснованием таких мер для руководства высшего звена. Благодаря MFCA-учету производитель арахиса для сегмента производства закусок существенно изменил свое отношение к потерям материалов. Вместо того, чтобы воспринимать потери материалов как второстепенный вопрос при управлении качеством (до тех пор, пока потери не будут превышать определенный процент), теперь потери материалов считаются важным фактором, определяющим производственные прибыли и убытки.

Приложение ДА  
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном стандарте**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного национального стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта
ГОСТ Р ИСО 14033—2021	IDT	ISO 14033:2019 «Экологический менеджмент. Количественные экологические данные. Руководство и примеры»
ГОСТ Р ИСО 14050—2023	IDT	ISO 14050:2020 «Экологический менеджмент. Словарь»
<p><b>П р и м е ч а н и е</b> — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта:</p> <p>- IDT — идентичный стандарт.</p>		

### Библиография

- [1] ISO 14001, Environmental management systems — Requirements with guidance for use
- [2] ISO 14053, Environmental management — Material flow cost accounting — Guidance for the phased implementation in organizations
- [3] ISO 50001, Energy management systems — Requirements with guidance for use
- [4] International Federation of Accountants (IFAC) (2005) International Guidance Document: Environmental Management Accounting, IFAC
- [5] ISO 14040, Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework

УДК 502.3:006.354

ОКС 13.020.10  
13.020.60

Ключевые слова: экологический менеджмент, окружающая среда, затраты, учет затрат на материальные потоки, принципы, потери материалов, отходы, выбросы, сбросы, экономия, продукция, воздействие на окружающую среду, производственный процесс, полуфабрикаты

---

Технический редактор *И.Е. Черепкова*  
Корректор *Л.С. Лысенко*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 05.11.2024. Подписано в печать 25.11.2024. Формат 60×84 $\frac{1}{2}$ . Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 3,95.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)