

ГОСТ 13983—93,
ГОСТ 19585—93,
ГОСТ 19586—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

**БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
И ВСТАВКИ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ
МОЛОТОВЫХ ШТАМПОВ**

КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

Б3 1—95

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск**

ГОСТ 13983—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
МОЛОТОВЫХ ШТАМПОВ ДЛЯ
ПРИЗМАТИЧЕСКИХ ВСТАВОК

КОНСТРУКЦИЯ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

ГОСТ 13983—93

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркменгавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.08.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 13983—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 13983—80

© ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

УДК 621.979.073.06:006.354

Группа Г2

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОЛОТОВЫХ
ШТАМПОВ ДЛЯ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ ВСТАВОК

Конструкция

ГОСТ

13983—93

Units of general purpose adjusting dies
for interchangeable prismatic Design

ОКП 39 6311

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на универсальные блоки (далее — блоки) молотовых штампов под призматические вставки по ГОСТ 19585, предназначенные для установки на штамповочных паровоздушных молотах с массой падающих частей 630, 1000, 2000 и 3150 кг.


Требования пунктов 1—6 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования и размеры, отмеченные знаком «*» в табл. 2 настоящего стандарта, являются рекомендуемыми.

1. Блоки изготавливают в двух исполнениях:
исполнение 1 — без замка;
исполнение 2 — с замком.

2. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать указанным на черт. 1 (исполнение 1), черт. 2 (исполнение 2) и в табл. 1.


С. 2 ГОСТ 13983-98

*Исполнение 1
(без замка)*

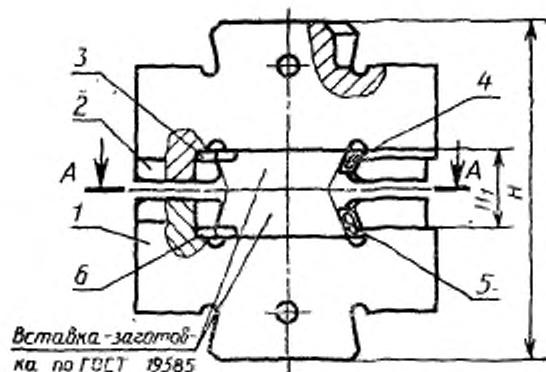

A-A

*Пакеты по
ГОСТ 79585*


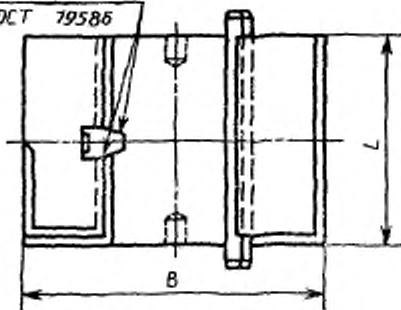


1 — нижняя часть блока; 2 — верхняя часть блока; 3 — шпонка верхняя; 4 — клин верхний; 5 — клин нижний; 6 — шпонка

Черт. 1

ГОСТ 13983—93 С. 3

Исполнение 2
(с замком)

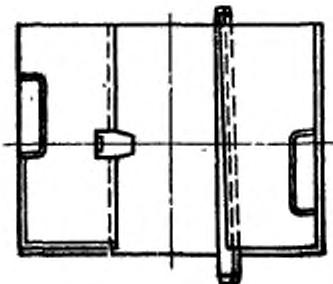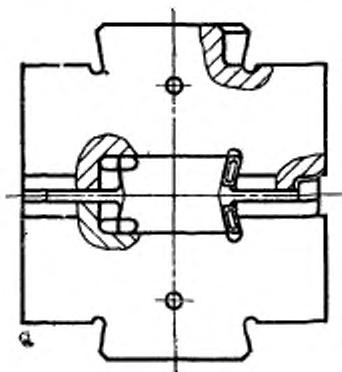

Черт 2

С. 4 ГОСТ 13983—93

Таблица 4

Размеры, мм

Масса падающих частей молота, кг	B	L	Закрытая высота блока H		Высота под вставку-заготовку H ₁	
			ниж.	верх.	ниж.	верх.
630	380	320	442	500	422	480
1000	480	360	522	600		200
2000	560	450	682	760	162	240
3150	670	560	722	800	202	280

Пример условного обозначения блока для установки на штамповочном паровоздушном молоте с массой падающих частей 630 кг, исполнения 1:

Блок 630×380×320/1 ГОСТ 13983—93

то же, исполнения 2:



Блок 630×380×320/2 ГОСТ 13983—93

3. Конструкция и размеры нижней и верхней частей блока (исполнение 1) должны соответствовать указанным на черт. 3, 4 соответственно и в табл. 2.

3.1. Конструкция и размеры нижней и верхней частей блока (исполнение 2) должны соответствовать указанным на черт. 5, 6 соответственно и в табл. 2 (неуказанные размеры — по исполнению 1).

Нижняя часть блока

Исполнение 1

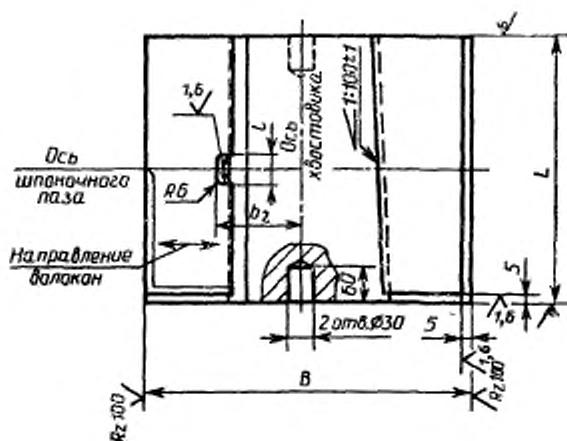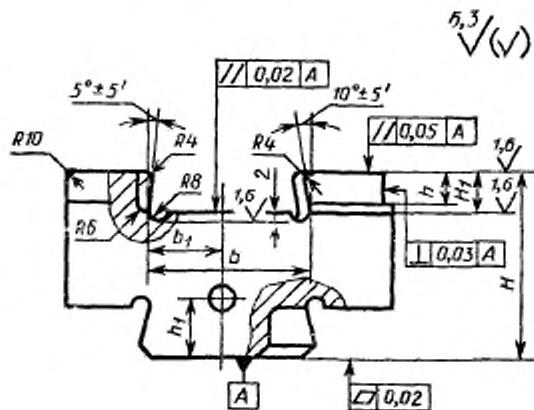



Черт 3

С. 6 ГОСТ 18983—93

Верхняя часть блока

Исполнение 1


$\checkmark(\checkmark)$

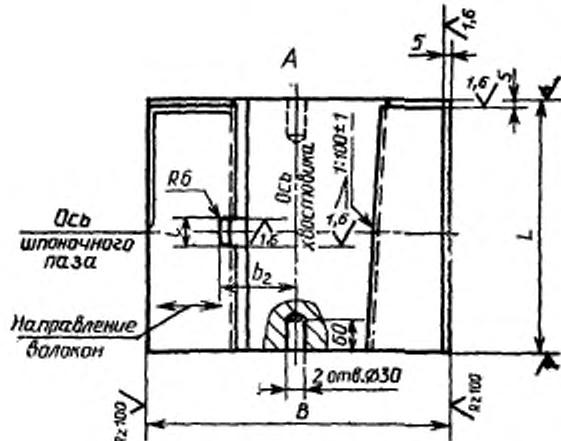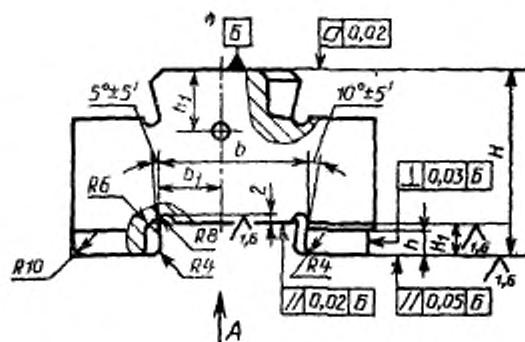

Черт. 4

Нижняя часть блока

Исполнение 2

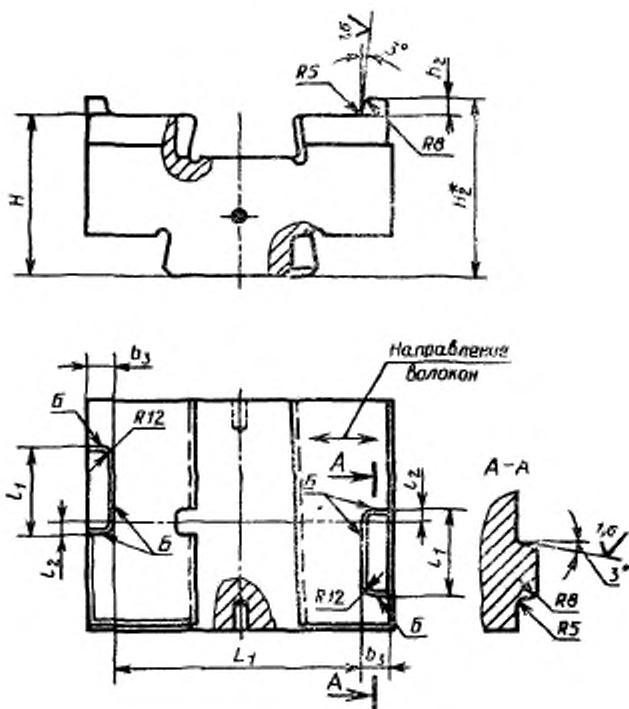

Черт. 5


* Размеры для справок.

Приложение. Плоскости *B* пригнать соответственно с верхней частью блока с зазором 0,2 мм на сторону за счет нижней части блока.

С. 8 ГОСТ 13983—93

Верхняя часть блока

Исполнение 2

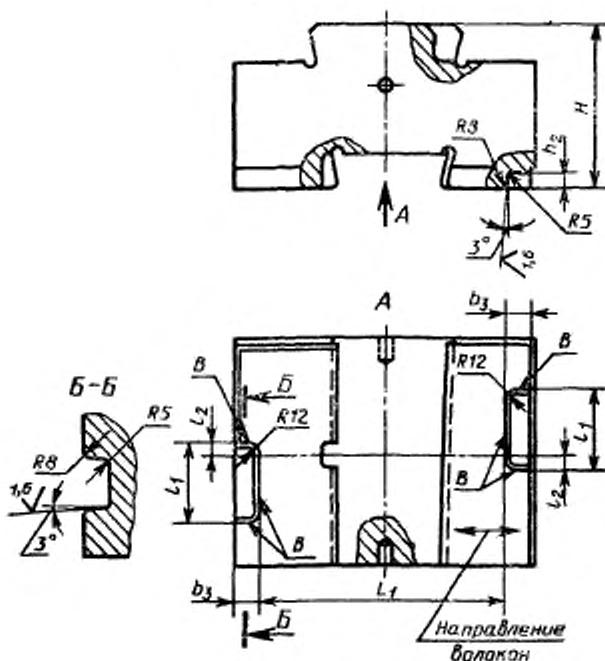

Черт. 6

Примечание. Плоскости *B* пригнать соответственно с нижней частью блока с зазором 0,2 мм на сторону за счет нижней части блока.

ГОСТ 13983—93 С. 9

Таблица 2

Размеры, мм

Масса падающих частей молота, кг	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>H₉</i>	<i>t₁*</i>	<i>t₂*</i>	<i>H</i>	<i>H₁</i>	<i>H₂</i>	<i>h</i>
630	380	320	300	32	140	30	220	60	245	50
1000	480	360	380		180		260		290	
2000	560	450	440	40	220	40	340	80	370	60
3150	670	560	530		260	50	360	100	400	80

Продолжение табл. 2

мм

Масса падающих частей молота, кг	<i>b₃</i>	<i>b₂</i>		<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>b₂</i>	<i>b₃</i>
		Нижняя часть блока	Верхняя часть блока				
		Исполнение 2					
630	70	26	27	195	85	115	40
1000	75	30	32	225	100	130	50
2000				312	140	175	60
3150	100	40	42	356	160	200	70

* Размеры рекомендуемые — назначаются конструктором.

Пример условного обозначения нижней части блока исполнения 1 для установки на штамповочном паровоздушном молоте массой падающих частей 630 кг:

Нижняя часть блока 630/1 ГОСТ 13983—93

то же, исполнения 2:


Нижняя часть блока 630/2 ГОСТ 13983—93

3.2. Блоки исполнения 2 применяют со вставками-заготовками высотой 61, 81 и 101 мм.

С. 10 ГОСТ 13988—93

3.3. Размеры и шероховатость хвостовиков верхней и нижней частей блока — по ГОСТ 6039.

4. Конструкция и размеры верхней и нижней шпонки должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 3.

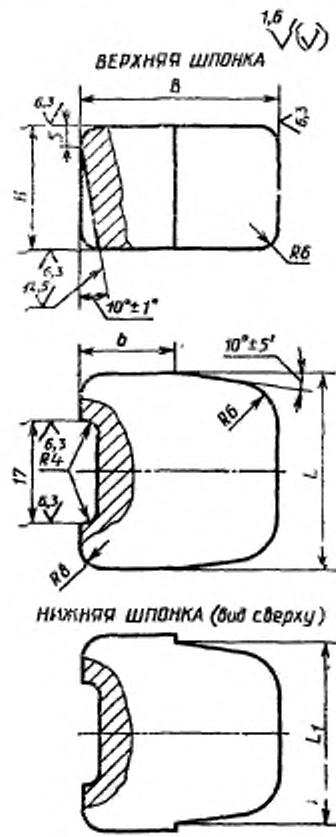

Черт. 7

Таблица 3

Размеры, мм

Масса падающих частей молота, кг	<i>H</i>	<i>L</i> бб	<i>L₁</i>	<i>B</i>	<i>b</i> бб
630	20	32	30	60	30
1000					
2000	25	40	38	70	35
3150	30			80	40

Пример условного обозначения шпонки верхней для верхней части блока 630/1:

Шпонка верхняя 630×20×32/1 ГОСТ 13983—93

то же, шпонки нижней для нижней части блока 630/1:


Шпонка нижняя 630×20×32/1 ГОСТ 13983—93

4.1. Неуказанные радиусы — 2 мм.


5. Конструкция и размеры нижнего и верхнего клиньев должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 4.

С. 12 ГОСТ 19983—93

Нижний клин

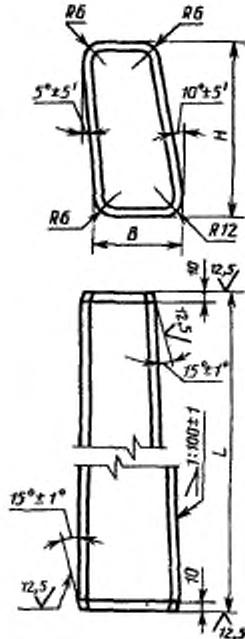

Верхний клин

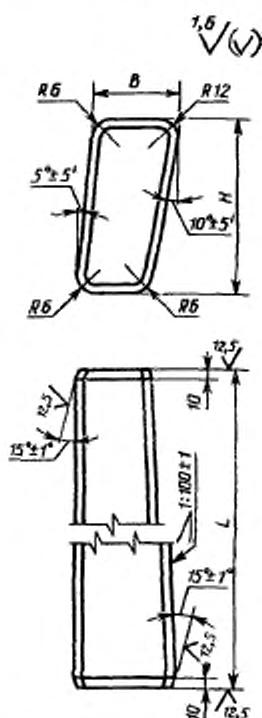

Черт. 8

ГОСТ 13983—93 С. 13

Таблица 4

Размеры, мм

Масса падающих частей молота кг	<i>B</i> JS 12	<i>H</i>	<i>L</i>
630			420
	25,4	58	466
1000			
2000	32,4	78	550
3150	36,4	98	660

Пример условного обозначения нижнего клина для нижней части блока 630/1:

Клин нижний 630×25,4×420/1 ГОСТ 13983—93

то же, верхнего клина для верхней части блока 630/1:

Клин верхний 630×25,4×420/1 ГОСТ 13983—93

6. Технические требования, в том числе по выбору материала, типу заготовки, твердости и маркировке блоков, шпонок и клиньев, должны соответствовать ГОСТ 21546.

7. Масса универсальных блоков и деталей молотовых штампов приведена в приложении.

С. 14 ГОСТ 13983—98

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

**Масса универсальных блоков и деталей
молотовых штампов**

Масса падающих частей молота, кг	Масса, кг, не более			
	блока	нижней (верхней) части блока	верхней (нижней) шпонки	ижнего (верхнего) кляна
630	320	155	0,30	4,6
1000	555	272	0,40	5,0
2000	1047	515	0,55	8,0
3150	1629	797	0,75	16,7

ГОСТ 13983—93 С. 15

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 6039—82	3.3
ГОСТ 19585—93	Вводная часть, 2
ГОСТ 19586—93	2
ГОСТ 21546—88	6