

## И. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа И17

Изменение № 1 ГОСТ 24866—81 Стеклопакеты клееные. Технические условия  
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства  
от 06.06.85 № 76 срок введения установлен

с 01.07.85

Пункт 1.4. Заменить значение: 20 мм на «18 и 20 мм».

Пункт 1.7 дополнить примечанием: «Примечание. Допускается до 1 января 1988 г. по соглашению изготовителя с заказчиком изготавливать стеклопакеты других размеров».

Пункт 2.7.4. Заменить слова: «предусмотренные Перечнем полимерных материалов и изделий, разрешенных к применению в строительстве, утвержденным Минздравом СССР» на «разрешенные к применению в строительстве органами государственного санитарного надзора».


Пункт 4.1. Первый абзац дополнить словами: «с применением металлических угольников в соответствии с черт. 1а. (см. с. 184)

Пункт 4.6.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2768—79 на ГОСТ 2768—84.

Пункт 5.1. Заменить слова: «в нижнем правом углу» на «в одном из углов».

*(Продолжение см. с. 184)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 24866—81)

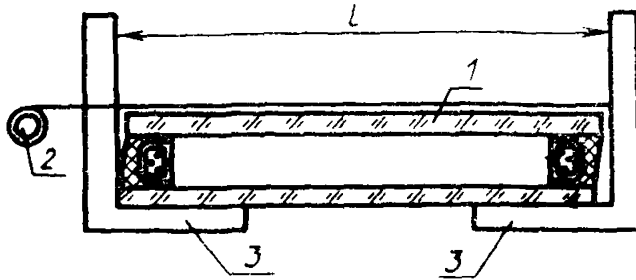

1—стеклопакет; 2—рулетка; 3—угольник; L—контролируемый размер

Черт. 1а

Пункт 5.2. Заменить ссылки: ГОСТ 16711—79 на ГОСТ 16711—84, ГОСТ 1908—77 на ГОСТ 1908—82.

Пункт 5.3 после ссылки на ГОСТ 20435—75 дополнить ссылками: ГОСТ 15102—75, ГОСТ 18477—79.

Пункт 5.10. Заменить ссылки: ГОСТ 6418—67 на ГОСТ 6418—81, ГОСТ 7376—77 на ГОСТ 7376—84.

Пункт 6.2 исключить.

Приложение. Таблица. Пункт 5. Графа «Ширина стеклопакета». Заменить значения: 940 на 890 и 940; 980 на 920 и 980.

(ИУС № 9 1985 г.)