

**Изменение № 1 ГОСТ 23356—78 Соединения трубопроводов резьбовые. Кольца нажимные. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.05.89 № 1202**


**Дата введения 01.01.90**

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 41 9300.

Пункт 1. Второй абзац исключить.

Пункт 2. Чертеж заменить новым:

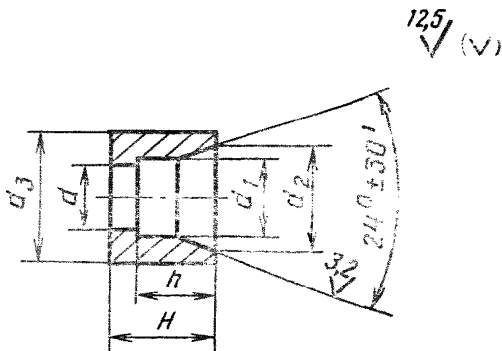

(Продолжение см. с. 70)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23356—78)

Таблица. Графа «Наружный диаметр трубы». Для группы 2 заменить значения: 16 на (16); 34 на (34);  
для условных проходов 12 и 32 (группа 2) таблицу дополнить размерами:

Группа	Условный проход	Наружный диаметр трубы	d	d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	H	h	Масса 1000 шт., кг, не более
				Номинал.	Пред. откл.	Пред. откл.				
						+0,2	h11	+0,2	+0,3	
2	12	15	12,5	15	+0,26 +0,15	17,3	20,3	9,0	7,0	16,00
	32	35	30,5	35	+0,33 +0,17	38,0	42,2	13,5	10,5	81,00

таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Значения, приведенные в скобках, неpreferred.»

Пример условного обозначения. Заменить значение: 16 на 18.

Пункт 4. Заменить значение твердости: HRC 26...29 на 28...31 HRC<sub>3</sub>.

Пункт 5. Заменить ссылку: СТ СЭВ 302—76 на ГОСТ 25670—83.

Пункт 6 изложить в новой редакции: «6. Допуски формы и расположения поверхностей — по ГОСТ 26338—84».

(ИУС № 8 1989 г.)