


19 АВГ 1981

УТВЕРЖДЕНО
организацией-изготовителем
18.06.1981г.

УДК 621648.4.063.669.14
Группа Г 18

СОГЛАСОВАНО
с базовой организацией по
стандартизации
30.06.1981 г.



с заказчиком
17.04.81 г.



Верно: Зав. лабораторией стандартизации
ВНИИ



Бернштейн М. М.

Тройники стальные, футерованные полиэтиленом
высокой плотности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-8-428-75

ИЗМЕНЕНИЕ 4

Срок введения с 01.10.1981 г.


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
Совета Министров СССР

Зарегистрировано и внесено в реестр
государственной регистрации
за №

81.09.21 119813/04

Изменение 4
к ТУ 14-3-423-75

1. Из таблицы 1 исключить размеры Ду 125 и 150 мм.
2. В пункте 1.3. первый абзац изложить в редакции:
"Футерованные переходные тройники изготавливаются следующих размеров: 100x80,50 ; 80x50,40; 50x40,32,25; 40x32,25 ; 32x25."
3. Из таблицы 2 исключить размеры: Ду \times Ду 150x125; 150x100; 150x80 ; 150x50 ; 125x100; 125x80 ; 125x50.

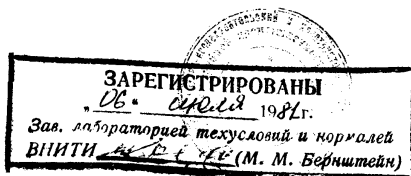

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Изменению 4 ТУ 14-8-423-75 "Тройники стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности".

Настоящее изменение предусматривает исключение из технической тройников равнопроходных размерами Ду 124 и Ду 150 мм и переходных размерами Ду x *du* 150 x 125; 150 x 100; 150 x 80; 150 x 50; 125 x 100; 125 x 80 ; 125 x 50.

Трубы, футерованные полиэтиленом, предприятие изготавливает максимальным усложненным диаметром Ду 100 мм, поэтому вносится корректировка в размеры комплектующих изделий.

Начальник техотдела

n/n

А.О.Нодев

