

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 26.260.472-2000  
УСТРОЙСТВА ДЛЯ  
УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ  
ИЗМЕРЕНИЯ И ОТБОРА  
ДАВЛЕНИЯ  
Общие технические требования

---

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ТК 260

"Оборудование химическое и  
нефтегазоперерабатывающее

*Заваров*  
19 " 08 2002 г.

Дата введения 2002-07-

Предисловие, ввести запись: "Действует с изм.№1 от 04.2002 г., и  
изм.№2 от 07.2002 г.".

Таблица 1. Дополнить исполнением "4а".

Колонка "наименование". Дополнить строкой :"Клапан С21150-015-01";  
"штуцер ввертной" дополнить сноской "\*\*\*".

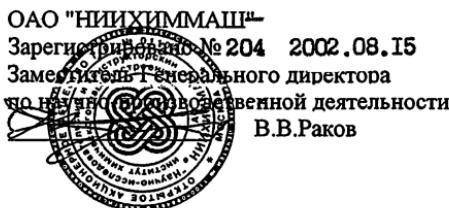


Таблица 1

Наименование	Исполнение по материалам		
	4а		
	Температура среды, ° С		
	от минус 60 до 300		
Ниппель			Марка стали
Ниппель шаровый			
Гайка			
Гайка накидная			
Штуцер концевой			
Штуцер			
Трубка сифонная			
Тройник			<u>10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72</u>
равнопроходный			ГрIV ГОСТ 25054-81
Тройник переходный			10Г2 ГОСТ 4543-71
Заглушка			<u>10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72</u>
Штуцер ввертной **			10Г2 ГОСТ 4543-71
Клапан С21150-015-01			<u>12Х18Н9Т</u>
** Материальное исполнение штуцера ввертного выбирается в зависимости от материального исполнения привариваемой детали и трубопровода.			
Разнородные сварные соединения не допускаются..			