
Изменение № 1 ГОСТ 26250—84 Трубы бурильные для снарядов со съемными керноприемниками. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.08.88 № 2864

Дата введения 01.01.89


Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа «Внутренний диаметр трубы d . Пред. откл.». Заменить значение: $\pm 0,2$ на $^{+0,2}_{-0,4}$ (3 раза); графа «Толщина стенки s . Пред. откл.». Заменить значение $\pm 0,2$ на $^{+0,4}_{-0,2}$ (3 раза).

Пункт 1.4. Чертежи 2, 3 заменить новыми:

(Продолжение см. с. 108)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26250—84)

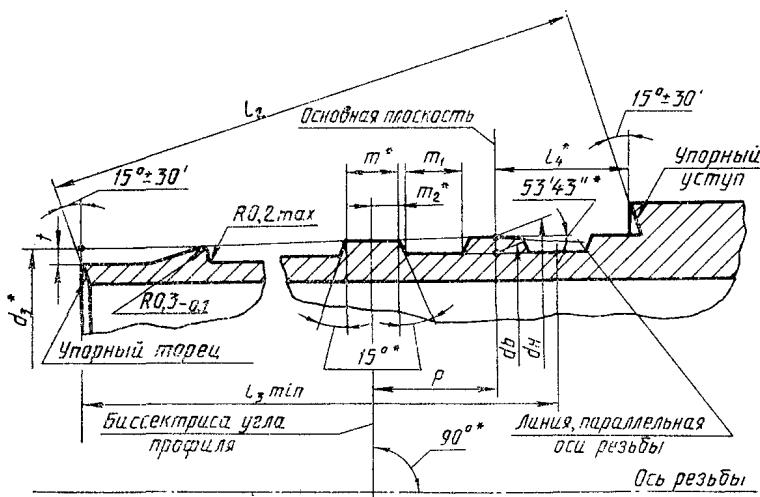


Черт. 2

* Размеры для справок.

(Продолжение см. с. 109)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26250—84)

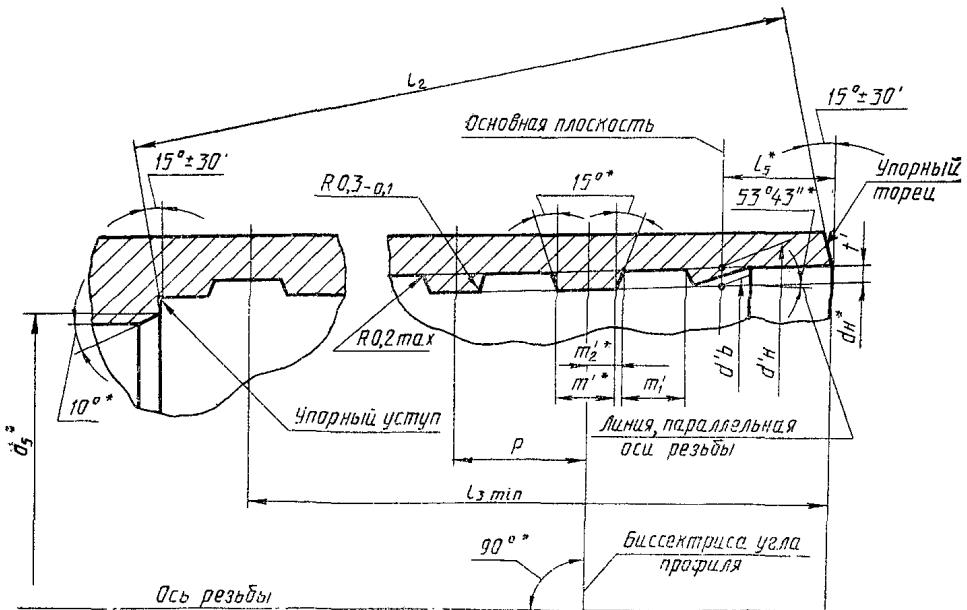

* Размеры для справок.

Черт. 3

(Продолжение см. с. 110)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26250—84)

Таблица 2. Графа «Наименование размера». Диаметр фаски внутреннего уступа d_5 . Исключить величину предельного отклонения (3 раза).

Примечание изложить в новой редакции: «Примечание. Величины углов упорных торцов и уступов, углов наклона боковых сторон профиля резьбы, угла и диаметра фаски упорного уступа внутренней резьбы, ширины впадин наружной и внутренней резьбы и радиусов закруглений вершин и впадин резьбы приведены для проектирования режущего инструмента и на трубах не контролируются».

(ИУС № 12 1988 г.)