

Изменение № 3 ГОСТ 13508—74 Разметка дорожная. Общие технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.04.86 № 1089 срок введения установлен

с 01.10.86


Наименование стандарта. Исключить слова: «Общие технические условия»; «General technical requirements».

Пункт 1.3. Таблицу 1 для номера 1.11 изложить в новой редакции; дополнить разметкой — 1.14.3:

| Номер | Форма, цвет, размеры, и | Назначение |
|-------|-------------------------|---|
| 1.11 | | Обозначение места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда со стояночных площадок, АЗС, остановочных пунктов общественного транспорта и т. п.) |

(Продолжение см. с. 88)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13508—74)
Продолжение

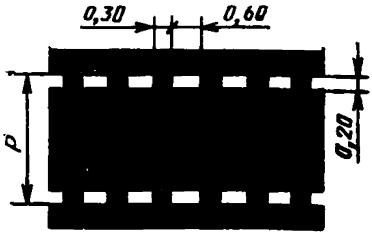
| Номер | Форма, цвет, размеры, м | Назначение |
|--------|---|--|
| 1.14.3 | <p>В местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории</p> <p>$l_1=0,90$, $l_2=0,30$ $V<60$ км/ч, $l_1=3,00-6,00$, $l_2=1,00-2,00$ $V>60$ км/ч, $l_1=6,00-9,00$, $l_2=2,00-3,00$ $l_1:l_2=3:1$</p>  | <p>Разделение транспортных потоков противоположных или попутных направлений в местах, где необходимо ограничить маневрирование на проезжей части</p> <p>Обозначение регулируемого светофорами пешеходного перехода</p> |

(Продолжение см. с. 89)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13508-74)

Графа «Форма, цвет, размеры, м». Для номера 1.14.2 заменить размеры: 0,40 на 0,30; 0,60 на 0,70; для номеров 1.16.1—1.16.3 и 1.17 заменить размер: 0,10 на 0,10 (0,08).

Таблица 2. Графа «Форма, цвет, размеры, м». Чертежи заменить новыми: для номера 2.1

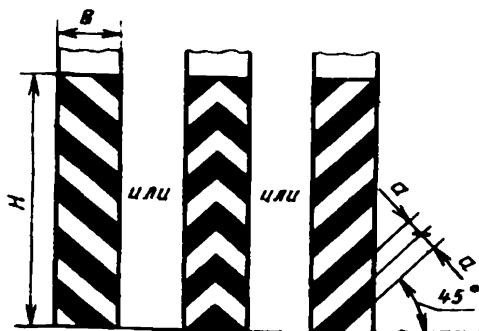


$H < 2,00, B \leq 0,30, \alpha = 0,10;$
 $H < 2,00, B > 0,30, \alpha = 0,15;$
 $H > 2,00, \alpha = 0,20.$

(Продолжение см. с. 90)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13508—74)

для номера 2.4:

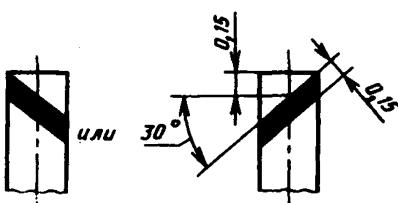

(ИУС № 8 1986 г.)