

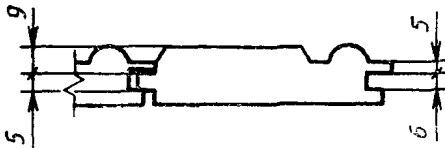
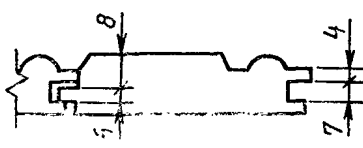


к ГОСТ 8242—88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Таблица 1. Графа «Наименование и номинальные размеры сечения детали». Для досок для покрытия полов марки ДП-21</p>		
<p>для плинтусов марки ПЛ-4</p>	10	12
<p>ПЛ-6</p>	18	20
<p>для наличников марки Н-1</p>	10	12
<p>для поручня марки П-2</p>	R20	R20; 40
<p>для обшивок марки О-1</p>	6	7
<p>для обшивок марки О-4</p>		

(Продолжение см. с. 430)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
примечание 1	фаски $2 \times 45^\circ$	фаски $2 \times 45^\circ$ или $2 \times 30^\circ$. Для обшивки марки О-3 толщиной 16 мм размер от нижней пласти до гребня увеличивают на 3 мм
Пункт 2.2.7	Подоконные доски должны быть склеены по ширине.	Подоконные доски марки ПД-1 должны быть склеены по ширине.

(ИУС № 4 1991 г.)