

## **Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**

### **Группа Т52**

**Изменение № 10 ГОСТ 2.109—73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам**

**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)**

**Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3526**

За принятие изменения проголосовали:

| Наименование государства   | Наименование национального органа по стандартизации |
|----------------------------|---|
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт                                       |
| Республика Беларусь        | Госстандарт Республики Беларусь                     |
| Грузия                     | Грузстандарт  |
| Республика Казахстан       | Госстандарт Республики Казахстан                    |
| Кыргызская Республика      | Кыргызстандарт                                      |
| Республика Молдова         | Молдовастандарт                                     |
| Российская Федерация       | Госстандарт России                                  |

*(Продолжение см. с. 66)*

*Продолжение*

| Наименование государства               | Наименование национального органа по стандартизации              |
|--|--|
| Республика Таджикистан<br>Туркменистан | Таджикгосстандарт<br>Главгосинспекция «Туркменстан-<br>дартлары» |

Пункт 1.1.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«На чертежах допускается давать ссылки на межгосударственные, государственные, национальные, отраслевые стандарты и технические условия, если они полностью и однозначно определяют соответствующие требования»;

второй абзац дополнить словами: «(в государствах, где государственная регистрация технических условий обязательна)».

Пункты 1.3.5, 5.6, 5.7. Заменить ссылку: ГОСТ 2.108—68 на ГОСТ 2.106—96.

Пункт 2.3. Первый, второй абзацы исключить;

третий абзац изложить в новой редакции (кроме примеров):


«Обозначение материала детали по стандарту на сортамент записывают на чертеже только в тех случаях, когда деталь в зависимости от предъявляемых к ней конструктивных и эксплуатационных требований должна быть изготовлена из сортового материала определенного профиля и размера, например:»;

*(Продолжение см. с. 67)*

*(Продолжение изменения № 10 к ГОСТ 2.109—73)*

в примерах заменить ссылки: ГОСТ 1435—74 на ГОСТ 1435—90, ГОСТ 535—79 на ГОСТ 535—88.

Пункт 3.2.6. Чертеж 36 заменить новым:

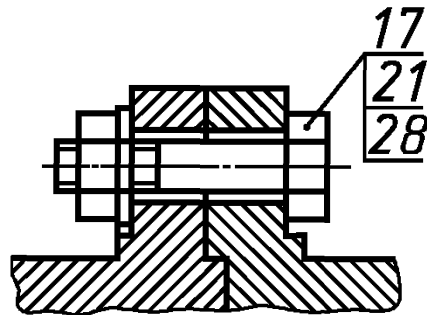

Черт. 36

*(Продолжение изменения № 10 к ГОСТ 2.109—73)*

Пункт 3.3.2. Чертежи 40, 42. Заменить ссылки: ГОСТ 8509—86 на ГОСТ 8509—93; ГОСТ 535—79 на ГОСТ 535—88; ГОСТ 2590—71 на ГОСТ 2590—88; ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88; ГОСТ 8240—72 на ГОСТ 8240—89.

(ИУС № 3 2001 г.)