
Изменение № 1 ГОСТ 24634—81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.04.85 № 970 срок введения установлен

с 01.01.86

Наименование стандарта на английском языке. Заменить слово: «boxes» на «bokes».

Вводная часть. Второй абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 11002—80; после ссылки на ГОСТ 12082—82 дополнить ссылкой: ГОСТ 26014—83.

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Ящики и обрешетки должны изготавливаться следующих типов:

I—VI по ГОСТ 2991—76;

I—VI по ГОСТ 10198—78;

I, II—2, III, VI по ГОСТ 5959—80;

(Продолжение см. с. 136)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24634—81)

I—VI по ГОСТ 26014—83;

I, II, III по ГОСТ 12082—82».

Пункт 1.2. Первый абзац исключить.

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Ящики длиной более 500 мм для грузов массой свыше 50 кг, предназначенные для транспортирования грузов с перевалками и перегрузками в пути следования, а также морским и речным транспортом, должны изготавливаться с поясами из деревянных планок или стальной упаковочной ленты».

Пункт 1.4. Первый абзац. Заменить слова: «типов III, V, VII—1, VII—3, VII—4 по ГОСТ 10198—78» на «типов III, V по ГОСТ 10198—78 и типов VI—1, VI—2, VI—4 по ГОСТ 26014—83».

Пункт 1.5. Первый абзац. Исключить слова: «Размеры малогабаритных ящиков должны устанавливаться также с учетом требований ГОСТ 21140—75».

(Продолжение см. с. 137)

Пункт 1.6. Первый абзац. Заменить слова: «по ГОСТ 10198—78 и фанерные по ГОСТ 5959—80» на «по ГОСТ 10198—78, ящики — по ГОСТ 5959—80 и типа I по ГОСТ 26014—83».

Пункт 1.7 изложить в новой редакции: «1.7. Ящики и обрешетки с размерами более 1200×800×1200 мм для обеспечения захвата вилочными погрузчиками должны иметь полозья толщиной 50 мм, а ящики типов II—VI по ГОСТ 10198—78 и типов IV—VI по ГОСТ 26014—83 — подполозные доски из отрезков длиной не менее 300 мм и толщиной 50 мм».

Пункт 2.1. Первый и второй абзацы. Исключить ссылку на ГОСТ 11002—80; после ссылки на ГОСТ 10198—78 дополнить ссылкой: ГОСТ 26014—83;

третий абзац. Заменить слова: «типа VII по ГОСТ 10198—78» на «по ГОСТ 26014—83»;

четвертый абзац. Исключить слова: «и дополнениях, изложенным в таблице»;

таблицу исключить.

Пункт 2.2. Первый абзац дополнить сортом фанеры: $\frac{C}{C}$;

третий абзац. Заменить слова: «типа VII по ГОСТ 10198—78» на «по ГОСТ 26014—83»;

четвертый абзац после слов «и Т-400» дополнить словами: «или марок Тс-350 и Тс-400 по нормативно-технической документации».

Пункт 2.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «Допускается наличие следов поверхностной червоточины на непропиленной части деталей ящиков, если в заказе-наряде внешнеторгового объединения не предусмотрены другие требования».

Пункт 2.4. Заменить обозначение и ссылку: R_{max} на R_{tmax} , ГОСТ 7016—75 на ГОСТ 7016—82 (3 раза);

второй абзац. Заменить слова: «подполозных досок крышек» на «подполозных досок, крышек».

Пункт 2.7. Первый абзац после слов «в плотных ящиках» дополнить словами: «типов II—VI по ГОСТ 10198—78 и типов VI—1 и VI—2 по ГОСТ 26014—83».

Пункт 2.8. Первый абзац изложить в новой редакции: «Крышки плотных ящиков по ГОСТ 10198—78 и ящиков типов VI по ГОСТ 26014—83 должны быть покрыты с наружной стороны толем марки ТКП или ТКК по ГОСТ 10999—76, рубероидом марки РКК или РКЧ по ГОСТ 10923—82, полиэтиленовой пленкой марки М, Т или Н по ГОСТ 10354—82 или пергамином по ГОСТ 2697—83».

Пункт 2.9. Первый абзац после слов «по ГОСТ 10198—78» дополнить словами: «и ГОСТ 26014—83»;

третий абзац исключить.

Пункт 2.11. Первый абзац изложить в новой редакции: «Для угольников, обтяжки или обивки ящиков должна применяться стальная упаковочная лента по ГОСТ 3560—73, ГОСТ 503—81, листовая сталь по ГОСТ 16523—70 и тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 14918—80».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 16350—80 на ГОСТ 15150—69.

Пункт 3.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Для изготовления ящиков по ГОСТ 2991—76, ГОСТ 10198—78, деталей ящиков по ГОСТ 26014—83, обрешеток по ГОСТ 12082—82 и планок ящиков по ГОСТ 5959—80 должны применяться пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486—66 и ГОСТ 24454—80, для изготовления стенок ящиков по ГОСТ 5959—80 и обшивки ящиков по ГОСТ 26014—83 — фанера марок ФСФ и ФК сортов $\frac{B}{BB}$ и $\frac{BB}{C}$

(Продолжение см. с. 138)

по ГОСТ 3916—69, в ящиках типа VI по ГОСТ 5959—80 — древесноволокнистая плита по ГОСТ 4598—74»;

второй абзац после слов «подполовные доски, доски» исключить слово: «для»; заменить ссылку: ГОСТ 15155—79 на ГОСТ 15155—84.

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Древесина хвойных пород, фанеры и древесноволокнистая плита должны быть подвергнуты защитной обработке по ГОСТ 15155—84, вспомогательные упаковочные средства (бумага, картон) — по ГОСТ 15158—78».

Пункты 3.4, 3.5 исключить.


Пункт 3.7. Первый абзац после слов «плотных ящиков» дополнить словами: «типов II—VI по ГОСТ 10198—78 и типов VI—1 и VI—2 по ГОСТ 26014—83»; после слов «рекомендуемым приложением 2» дополнить словами: «черт. 1»; второй абзац. Заменить значение: 130 мм на 125 мм (2 раза).

Пункт 3.7 дополнить абзацем: «Допускается изготавливать нижний слой крышки из древесноволокнистой плиты толщиной не менее 3,2 мм с прокладкой между досками обшивки крышки и древесноволокнистой плитой водонепроницаемого материала в соответствии с рекомендуемым приложением 2, черт. 2».

Приложение 2 изложить в новой редакции:


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Конструкция двухслойной крышки

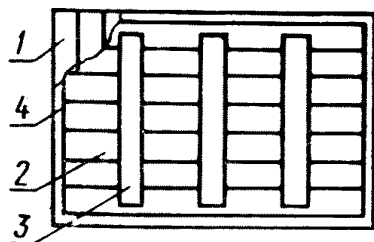

1 — поперечная доска обшивки; 2 — продольная доска обшивки; 3 — поперечный брус крышки; 4 — водонепроницаемый материал

Черт. 1

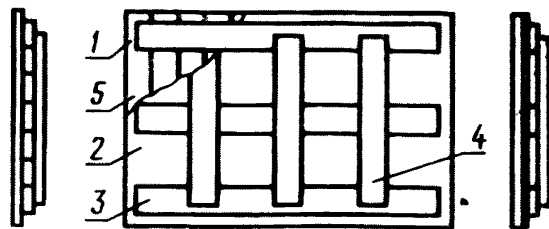

1 — поперечная доска обшивки; 2 — обшивка из древесноволокнистой плиты; 3 — продольный брус крышки; 4 — поперечный брус крышки; 5 — водонепроницаемый материал

Черт. 2

(ИУС № 7 1985 г.)