



« ГОСТ 5090—86 Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры

| | |
|---------------|-------------|
| В каком месте | Должно быть |
|---------------|-------------|

Пункт 2. Чертеж 9.
Штифт



чертеж 11. Вид справа

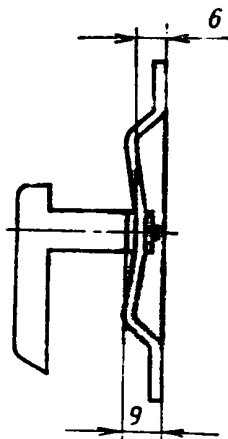

| | |
|------------|-------------|
| Напечатано | Должно быть |
|------------|-------------|

чертеж 11. Сечение Б-Б
Приложение 1

| | |
|--|---|
| <p>8 5</p> <p>1—3×20 1—3×25 1—4×18 1—4×25 1—4×30</p> | <p>9 6</p> <p>1—3×20 или 3—3×20 1—3×25 или 3—3×25 1—4×18 или 3—4×18 1—4×25 или 3—4×25 1—4×30 или 3—4×30</p> |
| | |

(ИУС № 4 1988 г.)