


Муфты эластичные

Ст. 8
СППН 1603

Габариты

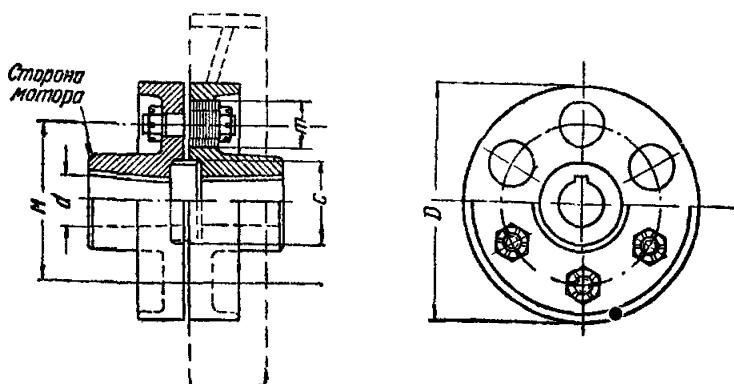

Диаметр вала электромотора $d^1)$ свыше — — до	Диаметр муфты D	Размеры			Число болтов
		$C^2)$	M	m	
до 35	175	70	120	40	4
св. 35 „ 45	200	80	135	40	4
„ 45 „ 55	250	90	170	50	6
„ 55 „ 70	300	110	210	60	6
„ 70 „ 85	350	130	250	60	6
„ 85 „ 100	400	160	290	75	6
„ 85 „ 115	500 ³⁾	190	380	90	8
„ 100 „ 130	600 ³⁾	220	470	90	10

¹⁾ Концы валов электромоторов см. ОСТ 3604 и 3605.

²⁾ При меньших диаметрах валов муфты \varnothing 500 и 600 применяются для тяжелых условий работы.

³⁾ Центрирующее кольцо (заточка) применяется при длинных концах валов редукторов.