


Фрезы полукруглые выпуклые

ОСТ
НКТП 3659

Пример обозначения фрезы полукруглой выпуклой с $R = 8 \text{ мм}$:

ФРЕЗА 8 ОСТ НКТП 3659

мм

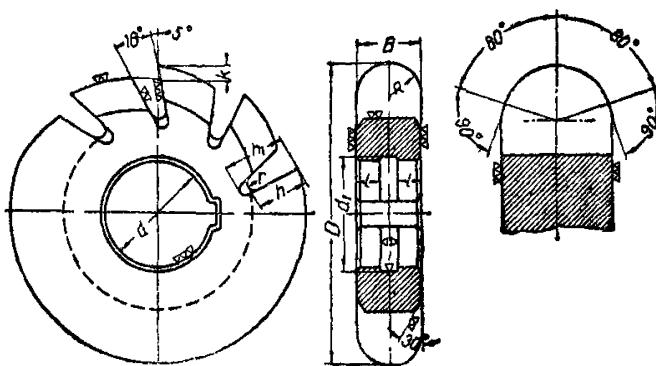

R	D		d	B		Z число зуб.	h	h_1	k	r	d_1	t
	ном.	доп.		ном.	доп.							
1,5	45		16	3		14	4,5	—	1,5	1	—	—
2	45		16	4	$\pm 0,05$	14	5	—	1,5	1	—	—
2,5	55		22	5		14	6	—	2	1	—	—
3	55		22	6		14	6,5	—	2	1	—	—
4	60		22	8		12	8	—	2,5	1,5	—	—
5	60		22	10		12	9	—	2,5	1,5	—	—
6	65		22	12		12	10,5	—	3	1,5	—	—
(7)	65		22	14		12	11,5	—	3	1,5	—	—
8	75		27	16		10	14	—	4	2	—	—
(9)	80		27	18	$\pm 0,1$	10	15,5	—	4,5	2	—	—
10	85		27	20		10	14,5	17	4,5	2	—	—
12	90		27	24		10	17	20	5	2	29	8

1. Основные размеры: R , D , d и B — обязательные; остальные ориентировочные.

2. Допуски на d и размеры шпоночного паза — по ОСТ 1489.

3. В порядке отдельных заказов фрезы изготавливаются с боковыми выточками (для глубокого фрезерования) и с основными размерами по указанию заказчика.

4. Фрез с размерами R , заключенными в скобки, по возможности не применять.

Внесен Главстанкоинструментом. Утвержден 11/VII 1937 г.
Срок введения 1/X 1937 г.