


ОСТ 7985
НКТП 943

Станки продольно-строгальные

двухстоечные

Основные размеры

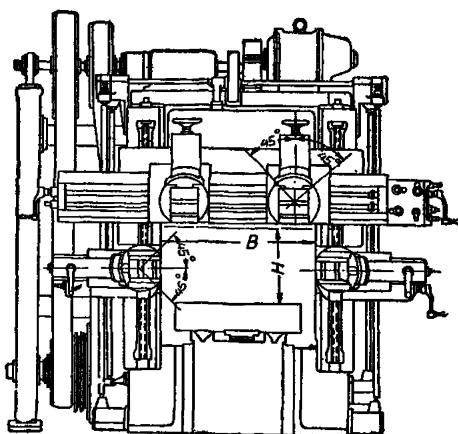

Наибольшая ширина строгания B (мм)	700	1000	1500	2000	2500	3000	4000
Наибольшая высота обрабатываемого изделия H (мм).	650	850	1250	1500	2000	2500	3000
Длина строгания L (мм) . . .	1500	2000	3000	4000	5000	6000	8000
	2000	3000	4000	5000	6500	8000	10000
	2500	4000	5000	6000	8000	10000	12000

П р и м е ч а н и я. 1. Указанные длины строгания L приняты как нормальные.

Допускается изготовление продольно-строгальных двухстоечных станков с длиной L , выходящей за пределы стандарта в большую сторону.

2. Угол 45° является минимальным углом поворота суппорта; отклонения в большую сторону допускаются.

Внесен Главстанкоинструментом. Утвержден КС НКТП 16/II 1935 г.

Срок введения 1/III 1935 г.