


**Станки карусельные
двухстоечные**

**ОСТ 7987
НКТП 945**

Основные размеры

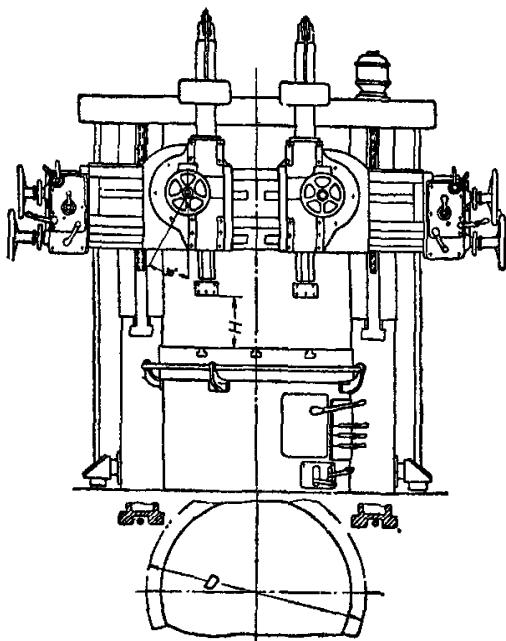

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия D (мм) . . 1500 2000 2500

Наибольшая высота обрабатываемого изделия H (мм) . . 1000 1200 1500

П р и м е ч а н и я. 1. Станок может снабжаться боковым суппортом, а также револьверной головкой вместо одного из поперечных суппортов; в случае наличия бокового суппорта наибольший диаметр обрабатываемого изделия принимается при спущенном боковом суппорте.

2. Угол 30° является минимальным углом поворота суппорта; отклонения в большую сторону допускаются.

*Внесен Главстанкоинструментом.
Утвержден КС НКТП 16/II 1935 г.*

Срок введения 1/III 1935 г.