


Заклепки

полупотайной головкой, диаметром от 9,5 до 37 мм

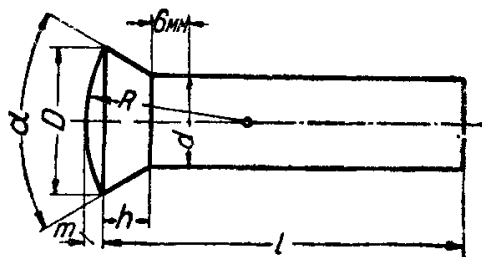

Пример обозначения заклепки железной с полупотайной головкой, диам. 22 мм, длиной 110 мм.
ЗАКЛЕПКА ПОЛУПОТ. ЖЕЛЕЗН. 22x110 ОСТ 303

мм

Диаметр непоставленной заклепки d		9,5	11,5	13,5	16,5	19	22	25	28	31	34	37
Размеры головки	a	75°			60°				45°			
	D	15,2	18,5	22	25,0	30	35	39,5	39,5	44	48	52,5
	h	3,8	4,6	5,4	7,5	9,5	11	12,5	14	15,5	17	18,5
	m	1,7	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
	R ≈	18	22	25	28	34	40	46	42	46	50	56
Диаметр отверстия под заклепку		10	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38
Длина заклепки l		18* 20* 22* 24*	18* 20* 22* 24*	18* 20* 22* 24*	24*	28* 30* 32* 35*						

Лом IV. Отдел 4. Крепежные изделия

Заклепки с полупотайной головкой

26	26*	26*	26*	26*	38*							
28	28*	28*	28*	28*	40*	40*						
30	30	30*	30*	30*	42*	42*						
32	32	32*	32*	32*	45*	45*						
35	35	35	35*	35*	48	48*	45*					
38	38	38	38*	38*	50	50*	48*					
40	40	40	40*	40*	52	52*	50*					
42	42	42	42	42	55	55*	52*					
45	45	45	45	45	58	58*	55*					
48	48	48	48	48	60	60	58*	58*				
50	50	50	50	50	65	65	60*	60*	65*			
52	52	52	52	52	70	70	65*	65*	70*	65*		
55	55	55	55	55	75	75	70*	70*	75*	70*		
58	58	58	58	58	80	80	75*	75*	80	75*		
60	60	60	60	60	85	85	80	80	85	80	85	
65	65	65	65	65	90	90	85	85	90	85	85	85
70	70	70	70	70	95	95	90	90	95	90	90	90
75	75	75	75	75	100	100	95	95	95	95	95	95
			80	80	110	110	100	100	100	100	100	100
			85	85	120	120	110	110	110	110	110	110
			90	90	130	130	120	120	120	120	120	120
			95	95	140	140	130	130	130	130	130	130
			100	100	150	150	140	140	140	140	140	140
					160	160	150	150	150	150	150	150
					170	170	160	160	160	160	160	160
					180	180	170	170	170	170	170	170
							180	180	180	180	180	180
											190	190
											200	200

1. Материал — железо (сталь).
2. В случае крайней необходимости применять заклепки, длины которых не содержатся в данной таблице, рекомендуется для заклепок длиной до 100 мм включительно выбирать длины из ряда целых чисел с окончанием на 2, 5 и 8, а для заклепок длиной свыше 100 мм — с окончанием на 5 и 0.
3. Конусность на стержне допускается на длине ≈ 50 мм, считая от конца стержня.
4. Допускаемые отклонения в диаметре заклепки см. ОСТ 301.

Утвержден Комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 6/VII 1928 г. как обязательный с 1/X 1929 г.
Дополнительные размеры (помеченные звездочкой) утверждены Комитетом по стандартизации при СТО 20/VII 1930 г. как обязательные с 1/X 1930 г.