

# **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ**

**ВЫПУСК V**

**МЕДИЦИНА  
1968**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ

ВЫПУСК V

*Сборник технических условий составлен  
методической секцией по промышленно-  
санитарной химии при проблемной ко-  
миссии «Научные основы гигиены труда  
и профессиональной патологии».*



ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИЦИНА»  
МОСКВА — 1968

## РЕФЕРАТ

Для своевременной и систематической оценки гигиенических условий труда необходимы высокочувствительные, точные и удобные для применения в практических условиях методы определения содержания токсических веществ в воздухе.

В настоящий сборник технических условий включены 45 методов определения, которые могут быть распространены на 65 веществ.

Сборник технических условий составлен методической секцией по промышленно-санитарной химии при проблемной комиссии «Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии».

Помещенные в сборнике методы разработаны институтами гигиены труда и профзаболеваний Министерства здравоохранения и институтами охраны труда ВЦСПС.

Описанные методы не требуют дефицитных реактивов и наиболее оправдали себя на практике. Чувствительность определения веществ достаточно высокая и поэтому для определения предельно допустимых концентраций не требуется отбирать большие объемы воздуха.

При описании каждого метода приведен список необходимой аппаратуры и реагентов с указанием ГОСТов, дана подробная пропись отбора проб и проведения анализа, а также формула расчета концентраций. В связи с тем что предельно допустимые концентрации выражены в мг на 1 м<sup>3</sup>, расчет ведется также на 1 м<sup>3</sup>.

Для отбора проб на фильтрующий материал приведены рисунки трех фильтродержателей, позволяющих использовать как бумажные фильтры, так и фильтры из перхлорвиниловой ткани.

На ряд веществ наряду с визуальным определением приводится и фотоколориметрическое определение.

Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе предназначены для химиков научно-исследовательских институтов, санитарно-эпидемиологических станций, промышленных лабораторий заводов и медико-санитарных частей, а также для промышленно-санитарных врачей.

Редакционная коллегия:

М. Д. Бабина, М. С. Быховская, Л. С. Чемоданова

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель  
главного санитарного врача  
СССР  
Д. Л о р а н с к и й  
29 декабря 1965 г.  
№ 581-65

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛУОЛА В ВОЗДУХЕ

Настоящие технические условия распространяются на метод определения содержания толуола в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле.

### I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. При нитровании толуола образуется тринитросоединение, которое определяют колориметрически по реакции со щелочью в эфирно-спиртовой среде.
2. Чувствительность определения 5 мкг в анализируемом объеме раствора.
3. Бензол в количестве 0,2 мг в пробе определению не мешает. Гомологи бензола мешают определению.
4. Предельно допустимая концентрация толуола в воздухе 50 мг/м<sup>3</sup>

### II. РЕАКТИВЫ И АППАРАТУРА

#### 5. Применяемые реагенты и растворы

Толуол ГОСТ 5789-51.

Стандартный раствор толуола № 1. В мерную колбу с пришлифованной пробкой вносят 10 мл нитросмеси. Колбу взвешивают, добавляют 1—2 капли толуола, взвешивают вторично. Разность результатов двух взвешиваний дает навеску толуола. Раствор в колбе встры-

хивают и помещают на 30 минут на кипящую водяную баню, предохраняя от попадания паров воды. По охлаждении раствора его доводят до метки нитросмесью и взвешивают. Рассчитывают содержание толуола в 1 мл раствора.

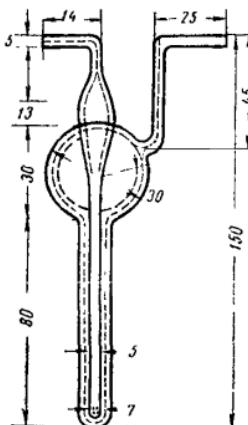


Рис. 11. Поглотительный прибор Полежаева.

Стандартный раствор толуола № 2, содержащий 100 мкг/мл, готовят путем соответствующего разбавления основного раствора нитросмесью. Раствор устойчив в течение нескольких месяцев.

Этиловый спирт ГОСТ 10749-64.

Натр едкий ГОСТ 4328-48, 0,5% спиртовой раствор.

Серная кислота ГОСТ 4204-48, плотность 1,82—1,83.

Аммоний азотнокислый ГОСТ 3761-47, высушенный при температуре не выше 80°.

Нитрационная смесь: 10 г высушенного азотнокислого аммония растворяют в 100 мл концентрированной серной кислоты.

Буферный раствор, pH 12, 37. К 40 мл 0,05 М раствора буры добавляют 60 мл 0,1 н. раствора едкого натра.

Эфир серный ГОСТ 6265-52.

## 6. Применяемые посуда и приборы

### Аспиратор.

Поглотительные приборы Полежаева (рис. 11).

Воронки делительные ГОСТ 10054-39 емкостью 100—150 мл.

Пипетки ГОСТ 1770-59 емкостью 1, 5 и 10 мл с делениями 0,01 и 0,1 мл.

Колбы мерные ГОСТ 1770-59 емкостью 25, 50 и 100 мл.

Пробирки колориметрические с притертой пробкой, высотой 120 мм, внутренним диаметром 15 мм.

Склейки реактивные.

Водяная баня.

### III. ОТБОР ПРОБЫ ВОЗДУХА

7. Воздух протягивают со скоростью 0,1—0,2 л/мин через поглотительный прибор, содержащий 2 мл нитросмеси.

### IV. ОПИСАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

8. Поглотительный прибор погружают на 30 минут на кипящую водяную баню, предохраняя от попадания паров воды. Затем содержимое поглотительного прибора сливают в делительную воронку с 10 мл воды, погруженную в стакан с холодной водой. Поглотительный прибор смывают 14 мл воды, которую сливают в ту же воронку.

В охлажденный раствор приливают 10 мл эфира и встряхивают воронку в течение 3—4 минут для извлечения нитропроизводного толуола. После расслаивания жидкостей нижний водный слой сливают, а эфирную вытяжку дважды промывают водой. Первый раз приливают в воронку 20 мл воды, которой ополаскивают в основном стенки воронки и сливают, затем приливают еще 10 мл воды и встряхивают с эфирным слоем в течение одной минуты. Воду сливают через кран, а эфирную вытяжку переводят в пробирку с пришлифованной пробкой и доводят эфиром до 10 мл. Одновременно готовят стандартную шкалу согласно табл. 15.

Таблица 15  
Шкала стандартов

Номер стандарта	1	2	3	4	5	6	7	8
Стандартный раствор № 2, мл . . . . .	0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2
Нитросмесь, мл . . . . .	2	1,9	1,8	1,6	1,4	1,2	1	0,8
Содержание толуола, мкг . . . . .	0	5	10	20	30	40	50	60

В делительную воронку поочередно отмеривают по 24 мл воды и указанные в табл. 15 объемы стандартного раствора и нитросмеси. Далее подвергают описанной выше обработке. Затем 5 мл каждой эфирной вытяжки шкалы и 1 и 5 мл эфирной вытяжки пробы вносят

в колориметрические пробирки с притертymi пробками. Пробу с 1 мл эфирной вытяжки до 5 мл доливают эфиром. Добавляют по 5 мл спирта и перемешивают. Затем одновременно во все пробирки шкалы и проб вводят по 0,5 мл 0,5% спиртового раствора щелочи или 0,5 мл буферного раствора (рН 12,37), снова перемешивают. Через 5 минут сравнивают интенсивность окраски проб со шкалой стандартов или измеряют оптическую плотность растворов при длине волн 533 мкм, в 10 мм кювете. Фиолетовая окраска шкалы стандартов устойчива в течение 30 минут.

Концентрацию толуола в миллиграммах на 1 м<sup>3</sup> воздуха ( $X$ ) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{G \cdot V_1}{V \cdot V_0},$$

где:

$G$  — количество толуола, найденное в анализируемом объеме пробы, в микрограммах;

$V_1$  — общий объем эфирной вытяжки в миллилитрах;

$V$  — объем эфирной вытяжки, взятый для колориметрирования, в миллилитрах;

$V_0$  — объем воздуха в литрах, отобранный для анализа, приведенный к нормальным условиям по формуле на стр. 167.

Примечание 1. Определение толуола в присутствии бензола и ксиола производят следующим образом: для подщелачивания проб применяют буферный раствор с рН 9,01 (к 85 мл 0,05 мл раствора буры добавляют 15 мл 0,1 н. соляной кислоты). Бензол в количестве 0,4 мг, ксиол — 0,2 мг определению не мешают. Отбор проб и определение производят, как было описано выше, но промывание эфирных вытяжек производят не водой, а 10 мл буферного раствора (рН 9,01). В колориметрическую пробирку вводят 5 мл эфирной вытяжки, 5 мл спирта и перемешивают. Затем добавляют по 0,5 мл буферного раствора (рН 9,01). Через 10 минут сравнивают интенсивность окраски проб со шкалой стандартов.

Примечание 2. Если окраска появляется только при повторном добавлении буферного раствора, это означает, что эфирная вытяжка плохо отмыта от нитросмеси.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приведение объема воздуха к нормальным условиям производят согласно газовым законам Бойля—Мариотта и Гей—Люссака по следующей формуле:

$$V_0 = \frac{V_t \cdot 273 \cdot P}{(273 + t) \cdot 760},$$

где:

$V_t$  — объем воздуха, отобранный для анализа, в литрах;

$P$  — барометрическое давление в миллиметрах ртутного столба;

$t$  — температура воздуха в месте отбора пробы.

Для удобства расчета  $V_0$  следует пользоваться таблицей коэффициентов (см. приложение 2). Для приведения объема воздуха к нормальным условиям надо умножить  $V_t$  на соответствующий коэффициент.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**Таблица коэффициентов для различных температур  
и давления, на которые надо умножить  $V_t$   
для приведения объема воздуха к нормальным условиям**

Темпера- тура газа	Давление $P$ в мм рт. ст.							
	730	732	734	736	738	740	742	744
5°	0,9432	0,9458	0,9484	0,9510	0,9536	0,9561	0,9587	0,9613
6°	0,9398	0,9424	0,9450	0,9476	0,9501	0,9527	0,9553	0,9579
7°	0,9365	0,9390	0,9416	0,9442	0,9467	0,9493	0,9518	0,9544
8°	0,9331	0,9357	0,9383	0,9408	0,9434	0,9459	0,9485	0,9510
9°	0,9298	0,9324	0,9349	0,9375	0,9400	0,9426	0,9451	0,9477
10°	0,9265	0,9291	0,9316	0,9341	0,9367	0,9392	0,9418	0,9443
11°	0,9233	0,9258	0,9283	0,9308	0,9334	0,9359	0,9384	0,9410
12°	0,9200	0,9225	0,9251	0,9276	0,9301	0,9323	0,9351	0,9376
13°	0,9168	0,9193	0,9218	0,9243	0,9269	0,9294	0,9319	0,9344
14°	0,9135	0,9161	0,9186	0,9211	0,9236	0,9261	0,9286	0,9311
15°	0,9104	0,9129	0,9154	0,9179	0,9204	0,9229	0,9254	0,9279
16°	0,9073	0,9097	0,9122	0,9147	0,9172	0,9197	0,9222	0,9247
17°	0,9041	0,9065	0,9092	0,9116	0,9140	0,9165	0,9190	0,9215
18°	0,9010	0,9035	0,9059	0,9084	0,9109	0,9134	0,9158	0,9183
19°	0,8979	0,9004	0,9028	0,9053	0,9078	0,9102	0,9127	0,9151
20°	0,8948	0,8973	0,8997	0,9022	0,9046	0,9071	0,9093	0,9120
21°	0,8918	0,8942	0,8967	0,8991	0,9016	0,9040	0,9065	0,9089
22°	0,8888	0,8912	0,8936	0,8961	0,8985	0,9010	0,9034	0,9058
23°	0,8858	0,8882	0,8906	0,8930	0,8955	0,8979	0,9003	0,9028
24°	0,8828	0,8852	0,8876	0,8900	0,8924	0,8949	0,8973	0,8997
25°	0,8798	0,8822	0,8846	0,8870	0,8894	0,8919	0,8943	0,8957
26°	0,8769	0,8793	0,8817	0,8841	0,8865	0,8889	0,8913	0,8937
27°	0,8739	0,8763	0,8787	0,8811	0,8835	0,8859	0,8883	0,8907
28°	0,8710	0,8734	0,8758	0,8782	0,8806	0,8830	0,8853	0,8877
29°	0,8681	0,8705	0,8729	0,8753	0,8776	0,8800	0,8824	0,8848
30°	0,8653	0,8676	0,8700	0,8724	0,8748	0,8771	0,8795	0,8819
31°	0,8624	0,8648	0,8672	0,8695	0,8719	0,8742	0,8766	0,8790
32°	0,8596	0,8619	0,8643	0,8667	0,8691	0,8714	0,8736	0,8761
33°	0,8568	0,8591	0,8615	0,8638	0,8662	0,8685	0,8709	0,8732
34°	0,8540	0,8563	0,8587	0,8610	0,8634	0,8658	0,8680	0,8704
35°	0,8512	0,8535	0,8559	0,8582	0,8605	0,8629	0,8652	0,8675
36°	0,8484	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8601	0,8624	0,8647
37°	0,8457	0,8480	0,8503	0,8526	0,8549	0,8573	0,8596	0,8619
38°	0,8430	0,8453	0,8476	0,8499	0,8522	0,8545	0,8568	0,8591
39°	0,8403	0,8426	0,8449	0,8472	0,8495	0,8518	0,8541	0,8564
40°	0,8376	0,8399	0,8422	0,8444	0,8467	0,8490	0,8513	0,8536

Температура газа	Давление $P$ в мм. рт. ст.								
	746	748	750	752	754	756	758	760	762
5°	0,9639	0,9665	0,9691	0,9717	0,9742	0,9768	0,9794	0,9820	0,9846
6°	0,9604	0,9630	0,9656	0,9682	0,9707	0,9733	0,9759	0,9785	0,9810
7°	0,9570	0,9596	0,9621	0,9647	0,9673	0,9698	0,9724	0,9750	0,9775
8°	0,9536	0,9561	0,9587	0,9613	0,9638	0,9664	0,9689	0,9715	0,9741
9°	0,9502	0,9528	0,9553	0,9578	0,9604	0,9629	0,9655	0,9686	0,9706
10°	0,9468	0,9494	0,9519	0,9544	0,9570	0,9595	0,9621	0,9646	0,9671
11°	0,9435	0,9460	0,9486	0,9511	0,9536	0,9562	0,9587	0,9612	0,9637
12°	0,9402	0,9427	0,9452	0,9477	0,9563	0,9528	0,9553	0,9578	0,9603
13°	0,9369	0,9394	0,9419	0,9444	0,9469	0,9495	0,9520	0,9545	0,9570
14°	0,9336	0,9363	0,9386	0,9411	0,9436	0,9461	0,9486	0,9511	0,9536
15°	0,9304	0,9329	0,9354	0,9378	0,9404	0,9428	0,9453	0,9478	0,9503
16°	0,9271	0,9296	0,9321	0,9346	0,9371	0,9396	0,9420	0,9445	0,9470
17°	0,9239	0,9264	0,9289	0,9314	0,9339	0,9369	0,9388	0,9413	0,9438
18°	0,9207	0,9232	0,9257	0,9282	0,9306	0,9331	0,9356	0,9380	0,9405
19°	0,9176	0,9200	0,9225	0,9250	0,9275	0,9299	0,9324	0,9348	0,9373
20°	0,9145	0,9169	0,9194	0,9218	0,9243	0,9267	0,9292	0,9316	0,9341
21°	0,9113	0,9138	0,9162	0,9187	0,9211	0,9236	0,9260	0,9285	0,9309
22°	0,9083	0,9107	0,9131	0,9155	0,9180	0,9204	0,9229	0,9253	0,9277
23°	0,9052	0,9076	0,9100	0,9125	0,9149	0,9173	0,9197	0,9222	0,9246
24°	0,9021	0,9045	0,9070	0,9094	0,9118	0,9142	0,9165	0,9191	0,9215
25°	0,8991	0,9015	0,9039	0,9063	0,9687	0,9112	0,9135	0,9160	0,9184
26°	0,8961	0,8985	0,9009	0,9033	0,9057	0,9081	0,9105	0,9129	0,9153
27°	0,8931	0,8955	0,8979	0,9003	0,9027	0,9051	0,9074	0,9099	0,9122
28°	0,8901	0,8925	0,8949	0,8973	0,8997	0,9021	0,9044	0,9068	0,9092
29°	0,8872	0,8895	0,8919	0,8943	0,8967	0,8990	0,9014	0,9038	0,9062
30°	0,8842	0,8866	0,8890	0,8914	0,8937	0,8961	0,8985	0,9008	0,9032
31°	0,8813	0,8837	0,8861	0,8884	0,8908	0,8931	0,8955	0,8979	0,9002
32°	0,8784	0,8808	0,8831	0,8855	0,8878	0,8902	0,8926	0,8949	0,8973
33°	0,8756	0,8779	0,8803	0,8826	0,8850	0,8873	0,8897	0,8920	0,8943
34°	0,8727	0,8750	0,8774	0,8797	0,8821	0,8844	0,8867	0,8891	0,8914
35°	0,8699	0,8722	0,8745	0,8768	0,8792	0,8815	0,8839	0,8862	0,8885
36°	0,8670	0,8694	0,8717	0,8740	0,8763	0,8787	0,8810	0,8833	0,8856
37°	0,8642	0,8665	0,8689	0,8712	0,8735	0,8758	0,8781	0,8804	0,8828
38°	0,8615	0,8638	0,8661	0,8684	0,8707	0,8730	0,8753	0,8786	0,8799
39°	0,8587	0,8610	0,8633	0,8656	0,8679	0,8702	0,8725	0,8748	0,8771
40°	0,8559	0,8582	0,8605	0,8628	0,8651	0,8674	0,8697	0,8720	0,8743

Продолжение

Температура газа	Давление $P$ в мм. рт. ст.								
	764	766	768	770	772	774	776	778	780
5°	0,9871	0,9897	0,9923	0,9949	0,9975	1,0001	1,0026	1,0051	1,0078
6°	0,9836	0,9862	0,9888	0,9913	0,9939	0,9965	0,9990	1,0016	1,0042
7°	0,9801	0,9827	0,9852	0,9878	0,9904	0,9929	0,9955	0,9980	1,0006
8°	0,9766	0,9792	0,9817	0,9843	0,9868	0,9894	0,9919	0,9945	0,9970
9°	0,9731	0,9757	0,9782	0,9807	0,9833	0,9859	0,9884	0,9910	0,9935
10°	0,9697	0,9722	0,9747	0,9773	0,9798	0,9824	0,9849	0,9874	0,9900
11°	0,9663	0,9638	0,9713	0,9739	0,9764	0,9789	0,9814	0,9839	0,9865
12°	0,9629	0,9654	0,9679	0,9704	0,9730	0,9754	0,9780	0,9805	0,9830
13°	0,9595	0,9620	0,9645	0,9670	0,9695	0,9720	0,9745	0,9771	0,9796
14°	0,9561	0,9586	0,9612	0,9637	0,9661	0,9686	0,9711	0,9736	0,9762
15°	0,9528	0,9553	0,9578	0,9603	0,9628	0,9653	0,9678	0,9703	0,9728
16°	0,9495	0,9520	0,9545	0,9570	0,9595	0,9619	0,9644	0,9669	0,9694
17°	0,9462	0,9487	0,9512	0,9537	0,9561	0,9586	0,9611	0,9639	0,9661
18°	0,9430	0,9454	0,9479	0,9504	0,9528	0,9553	0,9578	0,9602	0,9627
19°	0,9397	0,9422	0,9447	0,9471	0,9496	0,9520	0,9545	0,9569	0,9594
20°	0,9365	0,9390	0,9414	0,9439	0,9463	0,9488	0,9512	0,9537	0,9561
21°	0,9333	0,9359	0,9382	0,9407	0,9431	0,9455	0,9480	0,9504	0,9529
22°	0,9302	0,9326	0,9350	0,9375	0,9399	0,9423	0,9448	0,9472	0,9496
23°	0,9270	0,9294	0,9319	0,9343	0,9367	0,9391	0,9416	0,9440	0,9464
24°	0,9239	0,9263	0,9287	0,9311	0,9336	0,9360	0,9384	0,9408	0,9432
25°	0,9208	0,9232	0,9256	0,9280	0,9304	0,9328	0,9352	0,9377	0,9401
26°	0,9177	0,9201	0,9225	0,9249	0,9273	0,9297	0,9321	0,9345	0,9369
27°	0,9146	0,9170	0,9194	0,9218	0,9242	0,9266	0,9290	0,9314	0,9338
28°	0,9116	0,9140	0,9164	0,9187	0,9211	0,9235	0,9259	0,9283	0,9307
29°	0,9086	0,9109	0,9133	0,9157	0,9181	0,9205	0,9228	0,9252	0,9276
30°	0,9055	0,9079	0,9109	0,9127	0,9151	0,9174	0,9198	0,9222	0,9245
31°	0,9026	0,9050	0,9073	0,9097	0,9121	0,9144	0,9168	0,9191	0,9215
32°	0,8996	0,9020	0,9043	0,9067	0,9091	0,9114	0,9138	0,9161	0,9185
33°	0,8967	0,8990	0,9014	0,9037	0,9061	0,9084	0,9108	0,9131	0,9154
34°	0,8938	0,8961	0,8984	0,9008	0,9031	0,9055	0,9078	0,9101	0,9125
35°	0,8908	0,8932	0,8955	0,8978	0,9002	0,9025	0,9048	0,9072	0,9092
36°	0,8880	0,8903	0,8926	0,8949	0,8972	0,8996	0,9019	0,9042	0,9065
37°	0,8851	0,8874	0,8897	0,8920	0,8943	0,8967	0,8990	0,9013	0,9036
38°	0,8822	0,8845	0,8869	0,8892	0,8915	0,8938	0,8961	0,8984	0,9007
39°	0,8794	0,8817	0,8840	0,8863	0,8886	0,8909	0,8932	0,8955	0,8978
40°	0,8766	0,8789	0,8812	0,8835	0,8857	0,8881	0,8903	0,8926	0,8949

## О ГЛАВЛЕНИЕ

Технические условия на метод определения в воздухе свободной двуокиси кремния в присутствии силикатов . . . . .	3
Технические условия на метод определения фосфористого водорода в воздухе . . . . .	10
Технические условия на метод определения озона в воздухе . . . . .	14
Технические условия на метод определения окиси алюминия в воздухе . . . . .	18
Технические условия на метод определения германия и его соединений (четыреххлористый германий, двуокись германия) в воздухе . . . . .	23
Технические условия на метод определения таллия в воздухе . . . . .	28
Технические условия на метод определения цинка и его соединений в воздухе . . . . .	31
Технические условия на метод определения циркония и его соединений в воздухе . . . . .	35
Технические условия на метод определения циклопентадиенилтрикарбонил марганца (ЦТМ) в воздухе . . . . .	39
Технические условия на метод определения ренацита-4 (цинковая соль пентахлортофенола) в воздухе . . . . .	44
Технические условия на метод определения триэтоксисилана и этилового эфира ортокремневой кислоты (тетраэтоксисилана) в воздухе . . . . .	48
Технические условия на метод определения трихлорсилана в воздухе . . . . .	52
Технические условия на метод определения дацикlopентадиена в воздухе . . . . .	56
Технические условия на метод определения толуола в воздухе . . . . .	59
Технические условия на метод определения четыреххлористого углерода в воздухе . . . . .	63
Технические условия на метод определения фосгена в воздухе . . . . .	67
Технические условия на метод определения хлоропрена в воздухе . . . . .	72
Технические условия на метод определения хлористого метиlena в воздухе . . . . .	76
Технические условия на метод определения хлористого бензила в воздухе . . . . .	80
Технические условия на метод определения хлористого бензилидена в воздухе . . . . .	83
Технические условия на метод определения бензотрихлорида в воздухе . . . . .	86
Технические условия на метод определения монохлоруксусной кислоты (МХУ) в воздухе . . . . .	90
Технические условия на метод определения хлорпеларгоновой кислоты в воздухе . . . . .	93
Технические условия на метод определения п-нитроанизола в воздухе . . . . .	96
Технические условия на метод определения содержания динитрогорданбензола в воздухе . . . . .	99
Технические условия на метод определения диэтиламина в воздухе . . . . .	102
Технические условия на метод определения этилендиамина в воздухе . . . . .	105
	171

Технические условия на метод определения диметилбензиламина в воздухе . . . . .	108
Технические условия на метод определения нормальных высших спиртов (от н-пропилового до н-декилового) в воздухе . . . . .	111
Технические условия на метод определения изопропилового (вторичного пропилового) спирта в воздухе . . . . .	115
Технические условия на метод определения пропиарилового спирта в воздухе . . . . .	118
Технические условия на метод определения триметилолпропана (этриола) в воздухе . . . . .	121
Технические условия на метод определения дифенилолпропана в воздухе . . . . .	124
Технические условия на метод определения дикетена в воздухе . . . . .	127
Технические условия на метод определения циклогексаноноксина в воздухе . . . . .	130
Технические условия на метод раздельного определения циклогексанона и циклогексаноноксина в воздухе . . . . .	133
Технические условия на метод определения тетрагидрофурана в воздухе . . . . .	136
Технические условия на метод определения изопропилнитрата в воздухе . . . . .	141
Технические условия на метод определения бутилакрилата и бутилметакрилата в воздухе . . . . .	145
Технические условия на метод определения альфа-нафтохинона в воздухе . . . . .	148
Технические условия на метод определения антрахинона в воздухе . . . . .	151
Технические условия на метод определения 1,4-бензохинона в воздухе . . . . .	154
Технические условия на метод определения масляного ангидрида в воздухе . . . . .	157
Технические условия на метод определения метилэтилтиофоска (0,0 — метилэтил, 4-нитрофенилтиофосфата) в воздухе . . . . .	160
Технические условия на метод определения нитроциклогексана в воздухе . . . . .	164
Приложение № 1 . . . . .	167
Приложение № 2 . . . . .	168

Техн. редактор Г. А. Гурова. Корректор Т. В. Есиновская

Сдано в набор 20/VII 1967 г. Подписано к печати 18/III 1968 г. Формат бумаги 84×108 $\frac{1}{2}$ =5,375 печ. л. (условных 9,03 л.) 6,75 уч.-изд. л. Бум. тип. № 3. Тираж 4800 экз. Т-04439. МН-53. Цена 41 коп.

Издательство «Медицина». Москва, Петроверигский пер., 6/8  
Типография изд-ва «Волжская коммуна», г. Куйбышев, проспект  
Карла Маркса, 201. Заказ 5194.

О П Е Ч А Т К И  
В V выпуске ТУ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать	По чьей вине
113	8 снизу	шкала стандартов для определения н. амилового спирта	гептилового, октилового и nonилового спирта	тиографии
120	7 сверху (1 графа таблицы)	0	5	автора
162	формула расчета	$X = \frac{(G_1 \cdot G_2) \cdot 2,13 \cdot 2}{v_0}$	$X = \frac{(G_1 - G_2) \cdot 2,13 \cdot 2}{v_0}$	автора
166	(формула расчета)	$X = \frac{(G \cdot G_1) \cdot v_1 \cdot 2,81}{v \cdot v_0}$	$X = \frac{(G - G_1) \cdot v_1 \cdot 2,81}{v \cdot v_0}$	автора