

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

**ГОСТ ISO**  
**6646—**  
**2013**

---

**РИС**

**Определение максимально возможного выхода  
шелушеного и шлифованного риса**

ISO 6646:2011, (IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2015

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 – 92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институтом зерна и продуктов его переработки Российской академии сельскохозяйственных наук» (ГНУ ВНИИЗ Россельхозакадемии)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 04 ноября 2013 г № 44-2013)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 - 97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004 - 97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 1790-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 6646-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 6646:2011 «Rice – Determination of the potential milling yield from paddy and from husked rice» (Рис. Определение максимально возможного выхода шелушеного и шлифованного риса).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 4 «Зерновые и бобовые» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 34 «Пищевые продукты» Международной организации по стандартизации (ISO).

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в национальных (государственных) органах по стандартизации указанных выше государств.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартиформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Введение

Выход риса, полученного на лабораторных шлифующих устройствах одной и той же модели и имеющих различные параметры настройки, варьируется в большей степени, чем выход риса, полученного на аналогичном оборудовании другого типа.

Настоящий межгосударственный стандарт устанавливает метод определения выхода риса и гарантирует получение сопоставимых результатов разными операторами при использовании различных типов шлифующих устройств.

## РИС

Определение максимально возможного выхода  
шелушеного и шлифованного риса

Rice

Determination of the potential milling yield from paddy and from husked rice

Дата введения — 2015—07—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает лабораторный метод определения выхода шелушеного риса, полученного из нешелушеного или пропаренного нешелушеного риса (*Oryza sativa* L.), определения выхода шлифованного риса, полученного из нешелушеного или пропаренного нешелушеного риса, а также из шелушеного или пропаренного шелушеного риса.

Настоящий стандарт применяется только при использовании соответствующего оборудования для шлифования риса.

## 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 712 Cereals and cereal products – Determination of moisture content – Reference method (Зерно и зерновые продукты. Определение содержания влаги. Контрольный метод)

ISO 7301 Rice – Specification (Рис. Технические условия)

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 7301, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 выход шелушеного риса:** Количество шелушеного риса, полученного из нешелушеного риса;

**3.2 выход шлифованного риса:** Количество шлифованного риса (целого и дробленого), полученного из нешелушеного или шелушеного риса;

**3.3 выход целого шлифованного риса:** Количество целого ядра шлифованного риса, полученного из нешелушеного или шелушеного риса;

**3.4 целое ядро риса:** Целое ядро шелушеного или шлифованного риса, без каких-либо надломов, не битое, не деформированное.

## 4 Сущность метода

Цветковые чешуи с нешелушеного риса удаляют механическим способом.

После отделения цветковых чешуй полученный шелушенный рис взвешивают. Затем шелушенный рис механически шлифуют до определенной степени, удаляя плодовые, семенные оболочки и зародыш. Полученный целый шлифованный рис взвешивают.

## 5 Оборудование

Применяют лабораторное оборудование, указанное ниже.

- 5.1 Делитель, конический пробоотборник или многощелевой пробоотборник с системой распределения.
- 5.2 Лабораторный шелушитель, пригодный для удаления цветковых чешуй с нешелушеного риса, не повреждающий зерно.
- 5.3 Лабораторное устройство для шлифования риса, пригодное для удаления плодовых, семенных оболочек и зародыша из шелушеного риса.
- 5.4 Пинцет.
- 5.5 Небольшие емкости.
- 5.6 Весы, с точностью взвешивания до 0,01 г.

## 6 Отбор проб

Отбор проб не является частью метода, установленного в настоящем стандарте.

Рекомендуемый метод отбора проб приведен в [1].

В лабораторию должна быть представлена репрезентативная проба, которая не подвергалась повреждению или изменению в процессе транспортирования или хранения.

## 7 Подготовка испытываемой пробы

Масса лабораторной пробы должна быть не менее 1,5 кг.

Лабораторную пробу тщательно перемешивают до однородности, затем из нее с помощью делителя (5.1) выделяют испытываемую пробу.

Влажность испытываемой пробы определяют в соответствии с ISO 712.

Допустимый диапазон влажности составляет  $(13,0 \pm 1,0) \%$ .\*

Если влажность не соответствует допустимому диапазону, то лабораторную пробу выдерживают при температуре и влажности окружающей среды до достижения влажности, соответствующей указанному диапазону.

## 8 Методика работы

### 8.1 Настройка оборудования

#### 8.1.1 Настройка лабораторного шелушителя

Перед проведением определения необходимо выполнить настройку испытательного оборудования.

Лабораторный шелушитель (5.2) можно считать настроенным надлежащим образом, если установленные на нем зазоры аналогичны размерам зерна анализируемой пробы, а после шелушения не отмечаются следующие признаки:

- шелушенный рис имеет повреждения плодовых, семенных оболочек и зародыша;
- в удаленной цветковой чешуе присутствуют зерна нешелушеного или шелушеного риса;
- в шелушеном рисе присутствуют частицы цветковых чешуй.

#### 8.1.2 Настройка лабораторного устройства для шлифования

Лабораторное шлифовальное устройство (5.3) настраивают путем шлифования испытываемой пробы при установленных зазорах, аналогичных размерам зерна лабораторной пробы, с целью удаления с зерен шелушеного риса определенной массы плодовых, семенных оболочек и зародыша ( $f \pm 0,5\%$ ), так чтобы разность  $D$  между массой шлифованного риса (шлифованный рис включает целые ядра) и массой в нем шлифованных целых ядер соответствовала следующим условиям:

- для зерна риса со средней длиной зерен испытываемой пробы  $\leq 7,00$  мм:  $D \leq 3 \%$ ;
- для зерна риса со средней длиной зерен испытываемой пробы  $> 7,00$  мм:  $D \leq 5 \%$ .

Значение  $f$  (степень шлифования) устанавливают стороны, участвующие в испытаниях.

### 8.2 Определение выхода шелушеного риса (см. схему А.1, приложение А)

Лабораторную пробу уменьшают с помощью делителя с целью получения навески,

---

\* в Российской Федерации допускается диапазон влажности -  $(14,0 \pm 1,0) \%$ .

подходящей для применяемого оборудования. Уменьшенную пробу пропускают через аспиратор для удаления легких примесей, далее нешелушенный рис тщательно перемешивают и удаляют все посторонние примеси. Взвешивают навеску с точностью до 0,01 г. Рекомендуемая минимальная масса навески 200 г.

Шелушение риса проводят на лабораторном шелушителе

(5.2). Все зерна нешелушеного риса, оставшиеся после шелушения, отделяют вручную от шелушеного риса и подвергают повторному шелушению. Далее оставшиеся зерна нешелушеного риса шелушат вручную и добавляют к имеющемуся шелушенному рису.

Весь шелушенный рис взвешивают с точностью до 0,01 г.

Определение проводят в двух повторностях.

### 8.3 Определение выхода шлифованного риса

**8.3.1 Исходный материал – нешелушенный или нешелушенный пропаренный рис** (см. схему А.2, приложение А)

8.3.1.1 Для выработки шелушеного риса выполняют все операции в соответствии с 8.2.

Пробу шелушеного риса уменьшают с помощью делителя с целью получения навески, подходящей для применяемого оборудования. Навеску взвешивают и записывают массу с точностью до 0,01 г. Рекомендуемая минимальная масса навески 100 г.

8.3.1.2 Лабораторное шлифовальное устройство (5.3) перед проведением анализа тщательно очищают. Навеску шелушеного риса засыпают в шлифовальное устройство и шлифуют ее в течение установленного времени, достаточного для удаления заданной доли плодовых, семенных оболочек и зародыша ( $f \pm 0,5$ ), % от общей массы навески. Время шлифования определяют заранее для каждой испытуемой пробы.

Полученный шлифованный рис взвешивают и записывают результат с точностью до 0,01 г.

Отделяют целый рис от битого зерна и помещают эти продукты в две разные емкости.

Целый рис взвешивают и записывают массу с точностью до 0,01 г.

Определение проводят в двух повторностях.

**8.3.2 Исходный материал – шелушенный или пропаренный шелушенный рис** (см. схему А.3, приложение А)

8.3.2.1 Испытуемую пробу уменьшают с помощью делителя для получения навески, подходящей для применяемого оборудования. Навеску пропускают через аспиратор с целью удаления легких примесей, далее шелушенный рис тщательно перемешивают и удаляют все посторонние примеси. Навеску взвешивают с точностью до 0,01 г.

Рекомендуемая минимальная масса навески 200 г.

8.3.2.2 Выполняют все операции в соответствии с 8.3.1.2.

Определение проводят в двух повторностях.

## 9 Выражение результатов

Расчет выхода шелушеного и шлифованного риса, в зависимости от вида анализа, приведен в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Расчет выхода

Наименование объекта	Из нешелушеного риса	Из шелушеного риса
Шелушенный рис, $y_0$	$m_y/m_x$	1
Шлифованный рис, $y_1$	$m_1/m_z$	$m_1/m_z$
Целый шлифованный рис, $y_2$	$m_2/m_z$	$m_2/m_z$
* Масса, $m$ , навески испытуемой пробы, в зависимости от вида анализа: - схемы метода А.1 и А.2 - для нешелушеного риса; - схема А.3 - для шелушеного риса.		

Выход риса выражают в процентах, %, к массе навески испытуемой пробы по следующим формулам

Максимально возможный выход шелушеного риса,  $y_h$ :

$$y_h = y_0 \cdot 100\%. \quad (1)$$

Максимально возможный выход шлифованного риса,  $y_m$ :

$$y_m = y_0 y_1 \cdot 100\%. \quad (2)$$

Максимально возможный выход целого шлифованного риса,  $y_{mh}$  :

$$y_{mh} = y_0 y_2 \cdot 100\%. \quad (3)$$

Для каждой фракции результаты вычисляются с точностью до второго десятичного знака, а в отчет записывают с точностью до 0,1 %.

## 10 Прецизионность

### 10.1 Межлабораторные испытания

Подробные результаты межлабораторных испытаний на точность метода приведены в приложении В. Оценки, полученные в результате проведенных межлабораторных испытаний, не могут быть применены к другим диапазонам массы и базам данных, кроме приведенных в приложении В.

### 10.2 Повторяемость

Абсолютное значение расхождения результатов между двумя независимыми единичными результатами испытаний, полученными при использовании одного и того же метода определения, на одном и том же испытуемом материале в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором, при использовании одного и того же оборудования в течение короткого интервала времени, не должно более чем в 5 % случаев превышать предел повторяемости  $r$  :

- a) для шелушенного риса – 1 %;
- b) для шлифованного риса – 2 %.

### 10.3 Воспроизводимость

Абсолютное значение расхождения между двумя единичными результатами испытаний, полученное при использовании одного и того же метода определения, на одном и том же испытуемом материале в различных лабораториях, разными операторами, использующими различное оборудование, не должно более чем в 5 % случаев превышать предел воспроизводимости  $R$ :

- a) для шелушенного риса – 3 %;
- b) для шлифованного риса – 5 %.

## 11 Отчет об испытании

Отчет об испытании должен содержать следующую информацию:

- a) всю информацию, необходимую для полной идентификации пробы;
- b) используемый метод отбора проб, если он известен;
- c) используемый метод испытаний, включая ссылку на настоящий стандарт;
- d) все подробности проведения испытаний, не указанные в настоящем стандарте или те, которые рассматриваются в качестве альтернативных, а также любые возможные причины, которые могут повлиять на результат(ы);
- e) полученные результаты испытаний;
- f) в случае необходимости проверки повторяемости - полученные окончательные результаты испытаний.

Приложение А  
(обязательное)

Схемы метода

Схема А.1 – Исходная проба – нешелушенный или пропаренный нешелушенный рис: выход шелушеного риса



Схема А.2 – Исходная проба – нешелушенный и пропаренный нешелушенный рис: выход шелушеного риса, шлифованного риса и целого шлифованного риса


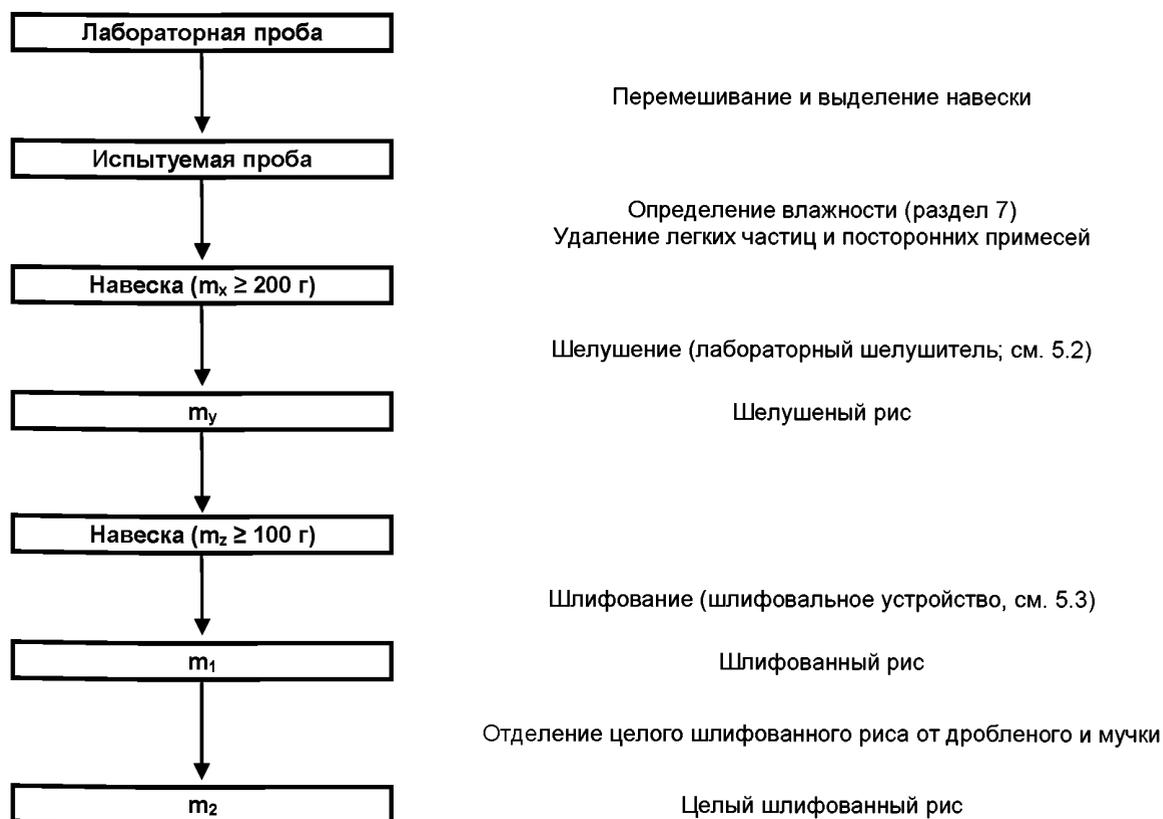


Схема А.3 – Исходная проба – шелушенный и пропаренный шелушенный рис: выход шлифованного риса и целого шлифованного риса

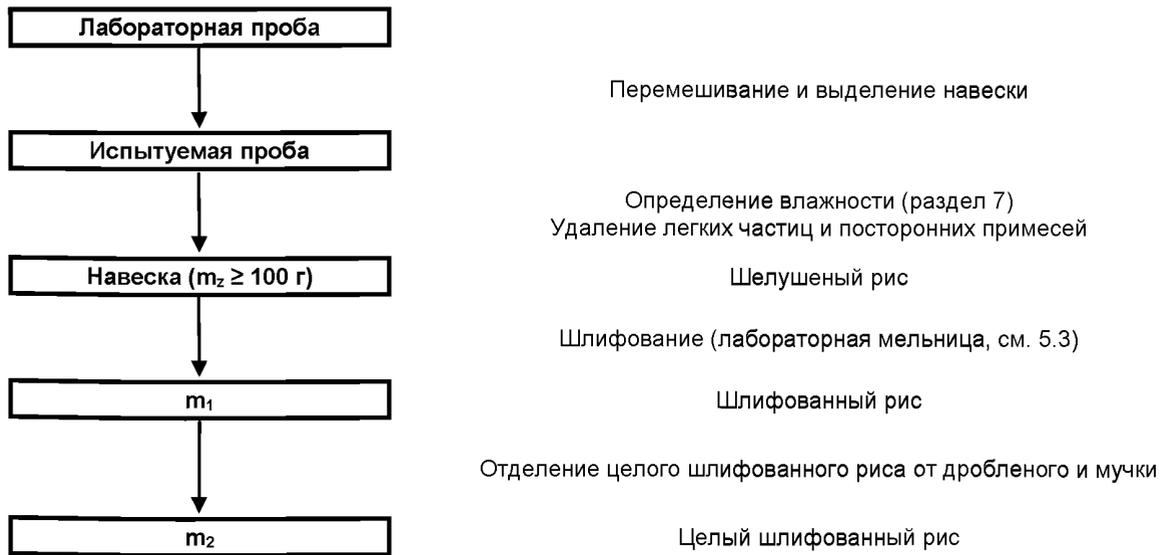

**Приложение В**  
**(справочное)**

**Результаты межлабораторных испытаний**

Межлабораторные испытания проводились Хэнаньским технологическим университетом (Китай) с участием 10 лабораторий, каждая из которых проводила три определения на семи пробах зерна риса разных типов. Полученные статистические результаты проанализированы в соответствии с [2] и [3] и приведены в таблицах В.1 и В.2.

Значение  $f$  равно 10 %.

Т а б л и ц а В.1 – Повторяемость и воспроизводимость  $u_h$  (шелушение)

Параметр	Проба риса				
	GD	JX	HB	JS	LJ
Количество лабораторий, оставшихся после выбраковки данных	9	9	9	9	8
Среднеарифметическое значение, г/ 100 г	79,5	79,3	79,1	83,9	81,7
Стандартное отклонение повторяемости, $s_r$ , г/ 100 г	0,27	0,17	0,19	0,24	0,18
Коэффициент вариации повторяемости, %	0,34	0,21	0,24	0,28	0,22
Предел повторяемости, $r$ ( $r = 2,83 s_r$ )	0,75	0,48	0,53	0,67	0,52
Стандартное отклонение воспроизводимости, $s_R$ , г/ 100 г	0,65	1,70	0,68	0,99	0,64
Коэффициент вариации воспроизводимости, %	0,82	2,15	0,86	1,18	0,78
Предел воспроизводимости, $R$ ( $R = 2,83 s_R$ )	1,85	4,82	1,92	2,81	1,80

Т а б л и ц а В.2 – Повторяемость и воспроизводимость  $u_{mh}$  (шлифование)

Параметр	Проба риса						
	GD	TG <sup>a</sup>	JX	HB	JS	LJ	JX-ZG <sup>b</sup>
Количество лабораторий, оставшихся после выбраковки данных	8	9	8	9	9	8	8
Среднеарифметическое значение, г/ 100 г	65,0	80,1	49,5	60,0	71,2	67,3	86,6
Стандартное отклонение повторяемости, $s_r$ , г/ 100 г	0,31	0,91	0,82	0,45	0,59	0,61	0,38
Коэффициент вариации повторяемости, %	0,47	1,14	1,65	0,75	0,82	0,91	0,44
Предел повторяемости $r$ ( $r = 2,83 s_r$ )	0,87	2,58	2,31	1,27	1,66	1,73	1,08
Стандартное отклонение воспроизводимости, $s_R$ , г/ 100 г	1,23	2,46	4,79	1,89	1,88	1,69	1,54
Коэффициент вариации воспроизводимости, %	1,89	3,08	9,69	3,15	2,64	2,51	1,78
Предел воспроизводимости, $R$ ( $R = 2,83 s_R$ )	3,47	6,97	13,57	5,35	5,31	4,78	4,37

<sup>a</sup> Шелушенный рис.  
<sup>b</sup> Пропаренный шелушенный рис.

Приложение ДА  
(справочное)Сведения о соответствии межгосударственных стандартов  
ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
ISO 712 Cereals and cereal products – Determination of moisture content – Reference method	IDT	ГОСТ 29143—91 (ИСО 712—85) Зерно и зернопродукты. Определение влажности (рабочий контрольный метод)
ISO 7301:2011 Rice. Specification	–	*
<p>* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.</p> <p>Примечание – В настоящем стандарте использовано условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT – идентичные стандарты</p>		

## Библиография

- [1] ISO 24333:2009 Cereals and cereal products – Sampling  
 [2] ISO 5725-1:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 1. General principles and definitions  
 [3] ISO 5725-2:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 2. Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

УДК 633.18:006.354

МКС 67.060

IDT

Ключевые слова: рис нешелушенный, рис шелушенный, рис шлифованный, пропаренный рис, выход шлифованного риса, методика испытания, точность измерений, отчет об испытании

Подписано в печать 07.04.2015. Формат 60x84<sup>1/8</sup>.  
Усл. печ. л. 1,40. Тираж 31 экз. Зак. 1176.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru