

Министерство здравоохранения СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по измерению концентраций
вредных веществ в воздухе
рабочей зоны

(переработанные и дополненные техни-
ческие условия, ВЫПУСКИ № 6-7)

Москва, 1982 г.

Сборник методических указаний составлен на основе ранее опубликованных выпусков технических условий №№ 6-7. Включение в сборник методики переработаны в соответствии с требованиями ГОСТа 12.1.005-76. Некоторые устаревшие методики заменены новыми.

Настоящие Методические указания распространяются на определение содержания вредных веществ в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле и имеют ту же юридическую силу, что и Технические условия.

Методические указания подготовлены сотрудниками лаборатории санитарно-химических методов исследования Института гигиены труда и профессиональных заболеваний АМН СССР.

Редакционная коллегия: М.Д.Бабина, С.И.Муравьева,
Т.В.Соловьева, В.Г.Овечкин

УТВЕРЖДАЮ


Заместитель Главного Государственного санитарного врача СССР

Г.И.ЗАЛИЕНКО

• № 111646 1982 г.

№ 2507

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО НЕФЕЛОМЕТРИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ ТИОФЕНА В
ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



M=84,13

I. Характеристика метода

Определение основано на образовании однорастворимого продукта при взаимодействии тиофена с сульфатом ртути.

Стбор проб проводится с концентрированием в метиловый спирт.

Предел измерения тиофена в анализируемом объеме пробы – 2 мкг.

Предел измерения тиофена в воздухе – 3,3 мг/м³ /при отборе 1 л/.

Диапазон измеряемых концентраций тиофена в воздухе 3,3 – 33 мг/м³.

Определению мешают непредельные углеводороды.

Граница суммарной погрешности измерения тиофена в воздухе не превышает ±25%.

Предельно допустимая концентрация тиофена в воздухе – 20 мг/м³.

2. Реактивы и растворы

Тиофен, т.кпп.83-84°~

Основной раствор тиофена. В мерную колбу на 25 мл наливают 5 мл перегнанного метилового спирта, колбу закрывают и взвешивают. Затем вносят несколько капель тиофена и снова взвешивают. Объем раствора доводят до метки метиловым спиртом и рассчитывают содержание вещества в 1 мл.

Стандартный раствор тиофена с содержанием 30 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением основного раствора метиловым спиртом.

Кислота серная, ГОСТ 4404-66, 8 н. и 18 н растворы.

Кислота азотная, ГОСТ 4461-67.

Сульфат ртути (II) готовят следующим образом: 30 г очищенной металлической ртути помешают в фарфоровую чашку, добавляют 50 г концентрированной серной кислоты, 1 чайной ложки азотной кислоты и нагревают при частом помешивании на песчаной бане до прекращения выделения белых паров. Затем упаривают досуха. Реактив переносят в плотно закрывающуюся банку. 1,37 г полученного сульфата ртути растворяют в 15,5 мл 8н. раствора серной кислоты при энергичном перемешивании. Нерастворившийся осадок отфильтровывают.

Спирт метиловый, ГОСТ 6996-54.

3. Приборы и посуда

Аспирационное устройство.

Боглотовательные сосуды Рихтера.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, емкость 25 мл.

Пробирки колориметрические с притертными пробками из бесцветного стекла, высотой 720 мм и внутренним диаметром 15 мм.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, емкость 1,2 и 5 мл с делениями 0,01, 0,02 и 0,05 мл.

4. Проведение измерения

Условия отбора проб воздуха

Воздух в количестве 1 л аспирируют со скоростью 0,1 л/мин

через 2 полупроницаемых водонепроницаемых сосуда, соединенных по 5 мк нержавеющей спиральной трубки сужения. Для обогревания 1/2 ИМ тюфяка достаточно открыть 0,4 узкую щель, точность 6 мм.

Установка аппарата ...

Во 3-м растворе из никелевого катализаторского пробора перенесите в отдельные колбочки третьи пробирки. Обогревание готовы начну стандартов согласно таблице №.

Таблица №

Номинальные стандарты

Номинальные стандарты	Стандартный раствор с содержанием тюфяка 20 мкг/мл.	Неттообъем спирт., мл	Содержание тюфяка, мкг
1	0	2,0	0
2	0,1	2,9	2
3	0,2	2,8	4
4	0,3	2,7	6
5	0,4	2,6	8
6	0,5	2,5	10
7	0,6	2,4	12
8	0,8	2,2	16
9	1,0	2,0	20

Затем во все пробирки налили стандартов и проби прополнили до 0,2 мл ИМ растворе серной кислоты и до 0,2 мл раствора суждата ртути. Жидкость в пробирках хорошо перемешают, и через 25 минут качественность покрасневшие проби сравнивают со шкалой стандартов.

Концентрация тюфяка в воздухе в $\text{мкг}/\text{м}^3 / \text{l}$ вычисляют по формуле

$$x = \frac{6 \cdot V}{V \cdot V_{10}}$$

где V - количество тюфяка, найдено в анализируемом объеме проби, мл;

V_1 - общий объем креста, м³;

V - объем креста, занятой для азота, м³;

V_2 - объем воздуха, занятый для азота и приводимый к стандартным условиям, (см приложение 1).

Приложение I.

**Формула приведения объема воздуха
к стандартным условиям**

Согласно требованиям ГОСТа И2.1.005-76 объем отобранного воздуха приводят к стандартным условиям – температуре 20⁰С и барометрическому давлению 101,33 кПа /760 мм рт.ст./ по формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t \cdot (273 + 20) \cdot P}{(273 + t) \cdot 101,33}, \text{ где}$$

V_t – объем воздуха, отобранный для анализа, л;

P – барометрическое давление, кПа;

t – температура воздуха в месте отбора пробы, ⁰С.

Для упрощения расчетов пользуются коэффициентами K /приложе-
ние 2/, вычисленными для температур в пределах от минус 30 до
плюс 30⁰С и давлений от 97,33 до 101,86 кПа /730-764 мм рт.ст./.

Приложение 2

Коэффициенты К для приведения объема воздуха к стандартным условиям.

°C	Давление Р, кПа/м.рт.ст.									
	97,33/730	97,86/734	98,4/738	98,93/742	99,46/746	100/750	100,53/754	101,06/758	101,53/760	101,86/764
-30	1,1582	1,1646	1,1709	1,1772	1,1836	1,1899	1,1963	1,2026	1,2088	1,2122
-26	1,1393	1,1456	1,1519	1,1581	1,1644	1,1705	1,1768	1,1831	1,1882	1,1925
-22	1,1212	1,1274	1,1336	1,1396	1,1458	1,1519	1,1581	1,1643	1,1673	1,1735
-18	1,1036	1,1097	1,1158	1,1218	1,1278	1,1338	1,1399	1,1460	1,1490	1,1551
-14	1,0866	1,0926	1,0986	1,1045	1,1105	1,1164	1,1224	1,1284	1,1343	1,1373
-10	1,0701	1,0760	1,0819	1,0877	1,0936	1,0994	1,1053	1,1112	1,1141	1,1200
-6	1,0540	1,0599	1,0657	1,0714	1,0772	1,0829	1,0887	1,0945	1,0974	1,1032
-2	1,0385	1,0442	1,0499	1,0556	1,0613	1,0669	1,0725	1,0784	1,0812	1,0869
0	1,0309	1,0366	1,0423	1,0477	1,0535	1,0591	1,0648	1,0705	1,0733	1,0789
+2	1,0234	1,0291	1,0347	1,0402	1,0459	1,0514	1,0571	1,0627	1,0665	1,0712
+6	1,0087	1,0143	1,0198	1,0253	1,0309	1,0363	1,0419	1,0476	1,0502	1,0557
+10	0,9944	0,9999	1,0054	1,0108	1,0162	1,0216	1,0272	1,0326	1,0353	1,0407
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	1,0027	1,0074	1,0128	1,0183	1,0209	1,0263
+18	0,9671	0,9725	0,9778	0,9820	0,9834	0,9936	0,9999	1,0043	1,0069	1,0122
+20	0,9605	0,9658	0,9711	0,9763	0,9816	0,9863	0,9911	0,9974	1,0000	1,0053
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9952	0,9995
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,9631	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,9917
+26	0,9412	0,9464	0,9516	0,9566	0,9618	0,9669	0,9721	0,9773	0,9799	0,9851
+28	0,9349	0,9401	0,9453	0,9503	0,9555	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9765
+30	0,9286	0,9339	0,9391	0,9440	0,9492	0,9542	0,9594	0,9646	0,9670	0,9729
+34	0,9167	0,9218	0,9268	0,9318	0,9368	0,9418	0,9468	0,9519	0,9544	0,9596
+38	0,9049	0,9099	0,9149	0,9198	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,9431	0,9471

Приложение 9


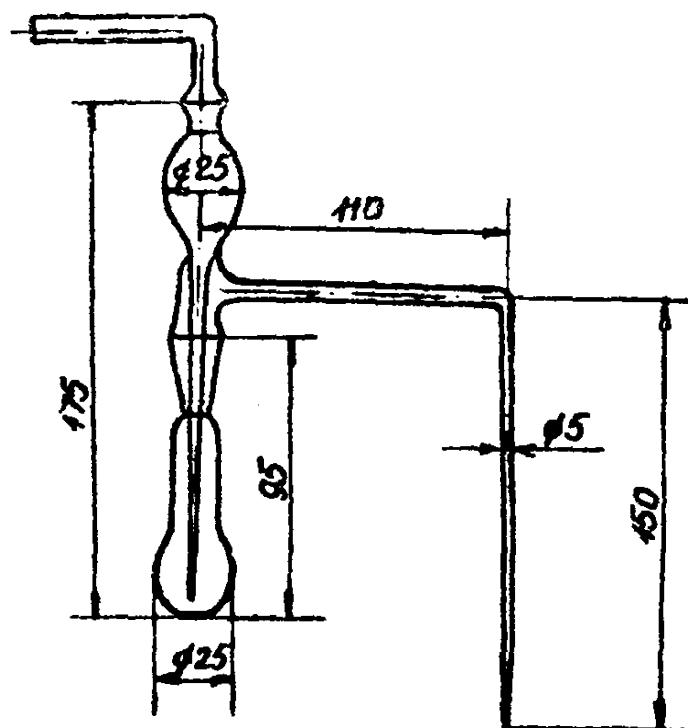


Рис. I Прибор для сожжения хлорорганических ядовитых газов

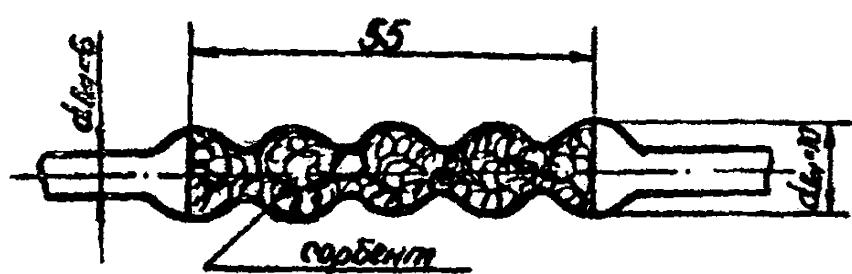

Фиг. 2 Гофрирование стеклянной трубы

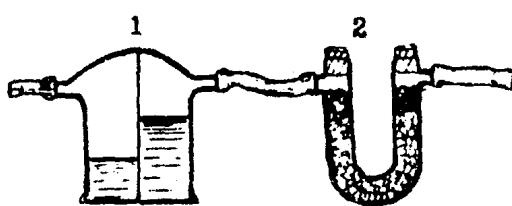


Рис. 3 Очистительная система. 1-склянка Тицяко,
2- поглотитель с натронной известью.

Приложение 4.

Список институтов, представивших новые методики
в данный сборник

Найменование методики	!	Найменование института
1	!	2
Фотометрическое определение акрилонитида		Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Газохроматографическое определение акриловой и метакриловой кислот		" - "
Фотометрическое определение алилового спирта		" - "
Фотометрическое определение хлористого метила и хлористого этила		" - "
Фотометрическое определение 3,4-дихлорпропиона и яида		" - "
Фотометрическое определение толуилендиамина		" - "
Спектрофотометрическое определение карбазола		Свердловский институт гигиены труда и профзаболеваний
Фотометрическое определение кротонового альдегида		Штаб военизированных горноспасательных частей Урала /г. Свердловск/
Фотометрическое определение 1- и 2-метилнафтилов		Донецкий институт гигиени труда и профзаболеваний
Фотометрическое определение аценафтиена		" - "
Фотометрическое определение коллидина		" - "
Газохроматографическое определение метилнафтилина и нафтилина		Ангарский институт гигиены труда и профзаболеваний
Фотометрическое определение хлорной ртути /сургучи/		" - "

	1	2
Определение хлорной ртути методом атомно-абсорбционного анализа		Лигарский институт гигиены труда и профзаболеваний
Газохроматографическое определение шафтания		Бакинский санитарно-гигиенический институт
Определение ртутьорганических лиохимиков		Киевский институт гигиены труда и профзаболеваний
Фотометрическое определение эфирсульфоната		" "
Хроматографическое определение этилмеркурхлорида		Ленинградское ОИИГИТОКС
Фотометрическое определение этилмеркаптана		Ленинградский институт гигиены труда и профзаболеваний
Фотометрическое определение этилхлорэтана		Новосибирский санитарный институт
Фотометрическое определение окиси мезитана		" "