

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	КТ-8.0-33.7-77
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Разработана трестом Мосоргстрой ^{x)} с участием ЦНИИБ Мосстроя Главмосстроя
Входит в комплект карт ККТ-8.0-24 Оклейка стен простыми обоями	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
	Взамен КТ-8.0-33.1-72

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при подготовке поверхности стен под оклейку простыми обоями.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м ² поверхности стен	117,4	87,8
Затраты труда на 100 м ² поверхности стен, чел.-ч	6,94	9,16

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих по сравнению с нормами ЕНиР достигается за счет применения усовершенствованных инструментов и приспособлений.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: выполнить скрытую электропроводку; проложить трубопроводы системы отопления; обеспечить рабочих инструментами и приспособлениями.

2.2. Влажность стен перед оклейкой обоями не должна превышать 12% для деревянных и 8% для стен из других материалов.

2.3. Проклейку поверхности стен производят клейстером следующего состава:

клей КМЦ (20%-ной влажности)	- 0,4 мас.ч.
меловая паста (30%-ной влажности)	- 0,26 "
вода	- 9,6 "

Для приготовления клейстера в воду, нагретую до 18-25°, при непрерывном перемешивании засыпают клей КМЦ. Состав выдерживают в течение 12 часов до полного растворения клея, после чего добавляют меловую пасту, процеженную через сито. Приготовленный клейстер можно хранить не более семи суток в плотно закрытой таре.

x)

113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

КТ-8.0-33.7-77

2.4. Наклейку бумаги производят тем же клейстером, что и проклейку поверхности. При оклейке стен и перегородок из панелей с гладкой поверхностью (например, панелей кассетного производства) предварительная оклейка бумагой не обязательна.

2.5. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП III-А. 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

маляр 1У разряда (M_1) - 1
маляр Ш " (M_2) - 1

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Шпатель стальной	ГОСТ 10778-64	2
Шпатель деревянный	Чертеж 1347А треста Мосоргстрой	2
Щетка обойная	Чертеж того же треста	2
Кисть-ручник	ГОСТ 10597-70	3
Кисть маховая	То же	1
Кисть-макловица	"	1
Метр стальной складной	ГОСТ 7253-54	1
Колодка деревянная для крепления шлифовальной шкурки	Чертеж Управления механизации отделочных работ Главмосстроя ^{x)}	2
Ролик для нанесения линии верха обоев	Чертеж 674.00.00 того же Управления	1
Лестница-стремянка	Чертеж 92.00.00 того же Управления	1
Столик-подмости складной	Чертеж 298А.00.00 того же Управления	1
Терка шарнирная для очистки поверхности стен	Чертеж 725.00.00 того же Управления	2
Ведро	-	2

^{x)}

129444, Москва, И-444, ул. Кольская, 12.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по подготовке поверхности под оклейку простыми обоями выполняют в следующем порядке: наносят линии верха обоев; очищают поверхности стен от затвердевших брызг раствора и набелов; промазывают неровности; шлифуют подмазанные места; проклеивают поверхности стен и оклеивают их бумагой.

4.2. График трудового процесса

№ п/ п	Наименование операции	Время, мин						Подготовка поверхности, мин	Затраты труда, чел.-мин
		30	60	90	120	150	180		
1	Нанесение линии верха обоев	- <i>M₁</i>						6	6
2	Очистка поверхности стен	- <i>M₁</i>	- <i>M₂</i>					18 22	38
3	Подмазка отдельных мест	- <i>M₁</i>	- <i>M₂</i>					38	78
4	Шлифовка подмазанных мест	- <i>M₁</i>	- <i>M₂</i>					18	36
5	Проклейка поверхности стен	- <i>M₁</i>	- <i>M₂</i>					43,5	87
6	Нанесение клейстера на бумагу			- <i>M₂</i>	- <i>M₁</i>	- <i>M₂</i>	- <i>M₁</i>	30	30
7	Наклеивание бумаги			- <i>M₂</i>	- <i>M₁</i>	- <i>M₂</i>	- <i>M₁</i>	57 87	144
<i>Итого на 100 м² поверхности стен</i>									417

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы (3%) и отдых (8%).

КТ-8.0-33.7-77

4.3. Описание операций




№ по графику Наименование операций, их продолжительность, характеристика приемов труда;

х) исполнители и орудия труда;

Характеристика приемов труда

1 2

- 1 НАНЕСЕНИЕ ЛИНИИ ВЕРХА ОБОЕВ; 6 мин; М₁; ролик, метр, лестница-стремянка**

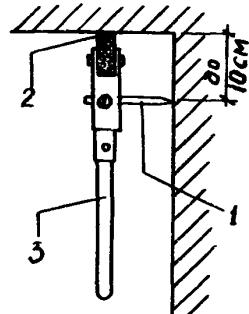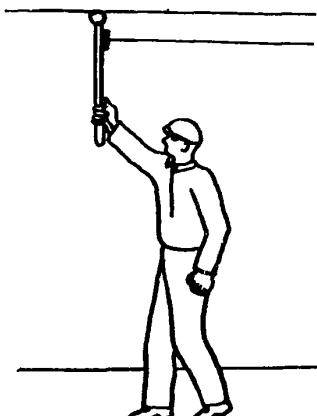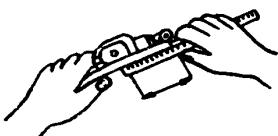

Малляр М₁, стоя на стремянке, отмеряет расстояние от потолка до верха обоев. Затем он спускается на пол, закрепляет грифель в ролике на отмеренном расстоянии и, взяв ролик за рукоятку, устанавливает его так, чтобы колесо упиралось в потолок, а грифель касался плоскости стены. Передвигаясь вдоль стены и держа рукоятку ролика в строго вертикальном положении, малляр М₁ наносит линию верха обоев по периметру стен

1 — грифель; 2 — колесо;
3 — рукоятка


- 2 ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН; М₁ — 16 мин; М₂ — 22 мин; лестница-стремянка, столик-подмости, шарнирные терки, стальные шпатели, колодки для шлифовальных шкурок**

Малляры М₁ и М₂, стальными шпателями очищают верх стен от набелов, а затем шарнирными терками — всю поверхность стены. В труднодоступных местах они используют шлифовальные шкурки, закрепленные в деревянных колодках



- 3, 4 ПОДМАЗКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ И ШЛИФОВКА ИХ; 56 мин; М₁, М₂; стальные и деревянные шпатели, кисти-ручники, лестница-стремянка, столик-подмости, колодки со шкуркой**

Малляры М₁ и М₂, работая самостоятельно, стальными шпателями растачивают места, подлежащие подмазке, а затем кистями-ручниками очищают их от пыли и заполняют шпаклевкой. После этого малляры М₁ и М₂ шлифовальными шкурками, закрепленными в деревянных колодках, шлифуют подмазанные места, устранивая неровности подмазки

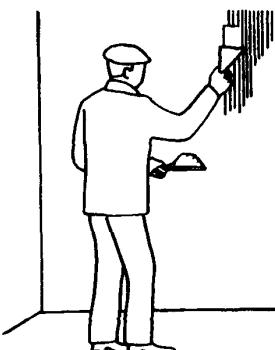


* На 100 м² поверхности стен.

Продолжение

КТ-8.0-33.7-77

1 2


- 5 ПРОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН; 43,5 мин; M_1 , M_2 ; кисть—ручник, кисть маховая, лестница—стремянка, ведро

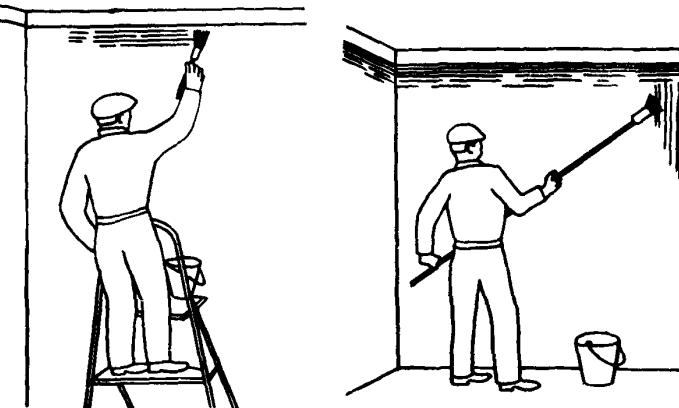

Маляр M_1 делает отводку, на-
нося кистью—ручником клейстер
по периметру стен и проемов,
а маляр M_2 проклеивает всю
поверхность стен с помощью
маховой кисти

- 6 НАНЕСЕНИЕ КЛЕЙСТЕРА НА БУМАГУ; 30 мин; M_2 ; столик—подмости, кисть—
макловища, ведро

Маляр M_2 укладывает на столик—подмости стопку
бумаги так, чтобы каждый нижележащий лист вы-
ступал на 1—2 см из—под верхнего, и кистью—мак-
ловицей наносит на бумагу клейстер

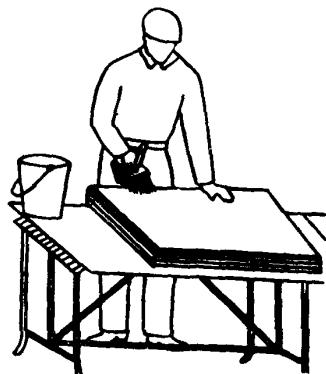

- 7 НАКЛЕИВАНИЕ БУМАГИ; M_1 — 87 мин; M_2 — 57 мин; лестница—стремянка, обой-
ные щетки



Маляр M_1 , стоя на стремянке, наклеивает на верх-
нюю часть стены подготовленный лист бумаги и
разглаживает его обойной щеткой от середины к
краям. Маляр M_2 наклеивает бумагу в нижней ча-
сти стены. Листы бумаги наклеивают внахлестку