

**КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

КТ-8.0-24.88-77

**ОЧИСТКА И СГЛАЖИВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ**

Разработана трестом Киевогстрой
Главкиевгорстроя

Входит в комплект карт ККТ-8.0-29

Окраска потолков со шпаклевкой
полимерцементным составом

Откорректирована и рекомендована
ВНИПИ труда в строительстве
Госстроя СССР для внедрения
в строительное производство

Взамен КТ-8.0-24.42-75

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при очистке и сглаживании поверхности потолков в жилых зданиях без применения подмостей.

1.2. Показатели производительности труда

	<u>По карте</u>	<u>По ЕНиР</u>
Выработка на 1 чел.-день, м ² потолков	784	533
Затраты труда на 100 м ² потолков, чел.-ч	1,02	1,55

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет улучшения организации рабочего места, а также применения шлифовального приспособления и скребка на удлиненных ручках.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: закончить монтаж санитарно-технических и электрических сетей; заделать и оштукатурить отверстия и места сопряжений стено-вых панелей (перегородок) и перекрытий; закончить устройство паркета (без циклевки) или других видов покрытий пола (кроме укладки линолеума и поливинилхлоридных плиток).

2.2. Сглаживание поверхности потолка производится в том случае, если потолки или их часть оштукатурены.

2.3. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители – два маляра I разряда (M_1 , M_2).

^{x)} 252010, г. Киев-10, ул. Суворова, 4/6.

KT-8.0-24,88-77

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Скребок стальной с ручкой длиной 1,5 м	Чертеж П-972-00 треста Киевогстрой	1
Приспособление шлифовальное с ручкой длиной 1,5 м	Чертеж П-973-00 того же треста	1
Кисть травяная с ручкой длиной 1,5 м	-	1

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по очистке и сглаживанию поверхности потолка выполняют в следующем порядке: скребком очищают поверхность потолка от грязи; сглаживают очищенную поверхность с помощью шлифовального приспособления; сметают пыль с поверхности потолка травяной кистью.

4.2. Работы ведутся одновременно в двух комнатах. Пока маляр M_2 в одной из комнат очищает поверхность потолка, маляр M_1 в другой комнате сглаживает очищенную поверхность и сметает с нее пыль.

4.3. График трудового процесса


4.4. Описание операций

КТ-8.0-24.88-77


№ по Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда;
графику характеристика приемов труда

- 1 ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА;
3,5 мин; M_2 ; скребок

Малляр M_2 , держа скребок одной рукой за конец ручки, а другой — на расстоянии 50–60 см от конца, скользящими движениями вперед с небольшим нажимом очищает загрязненные участки потолка. При этом скребок он держит под углом 45° к поверхности

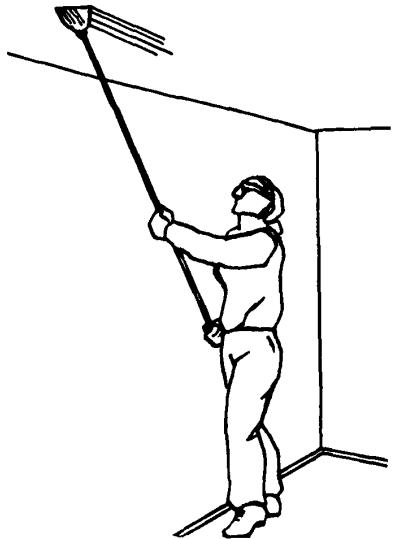

- 2 СГЛАЖИВАНИЕ ОЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА; 2 мин; M_1 ; шлифовальное приспособление

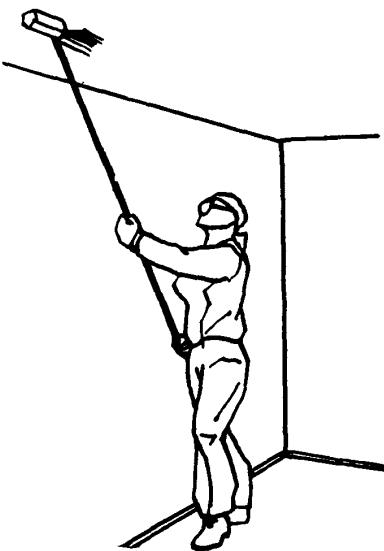

Малляр M_1 , держа шлифовальное приспособление так же, как скребок, прикладывает рабочую часть его к обрабатываемой поверхности потолка и поступательно—возвратными движениями сглаживает ее, перемещаясь вперед по мере обработки поверхности

- 3 СМЕТАНИЕ ПЫЛИ С ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА; 1,5 мин; M_1 ; травяная кисть
Малляр M_1 легкими колебательными движениями кисти вправо и влево сметает пыль с поверхности потолка, отступая по мере очистки потолка назад

x) На 15 м^2 потолка (одна комната).